


POZNÁMKA:

- vstupní a interiérové dveře vč. zárubní budou repasovány
- prověřit funkčnost stáv. elektroinstalace
- prověřit funkčnost stáv. plynoinstalace(kotel, karmna, rozvody, komín...)
- zvonek přemístit do rozv. skříně, prověřit funkčnost dom. tel. a el. vřátného

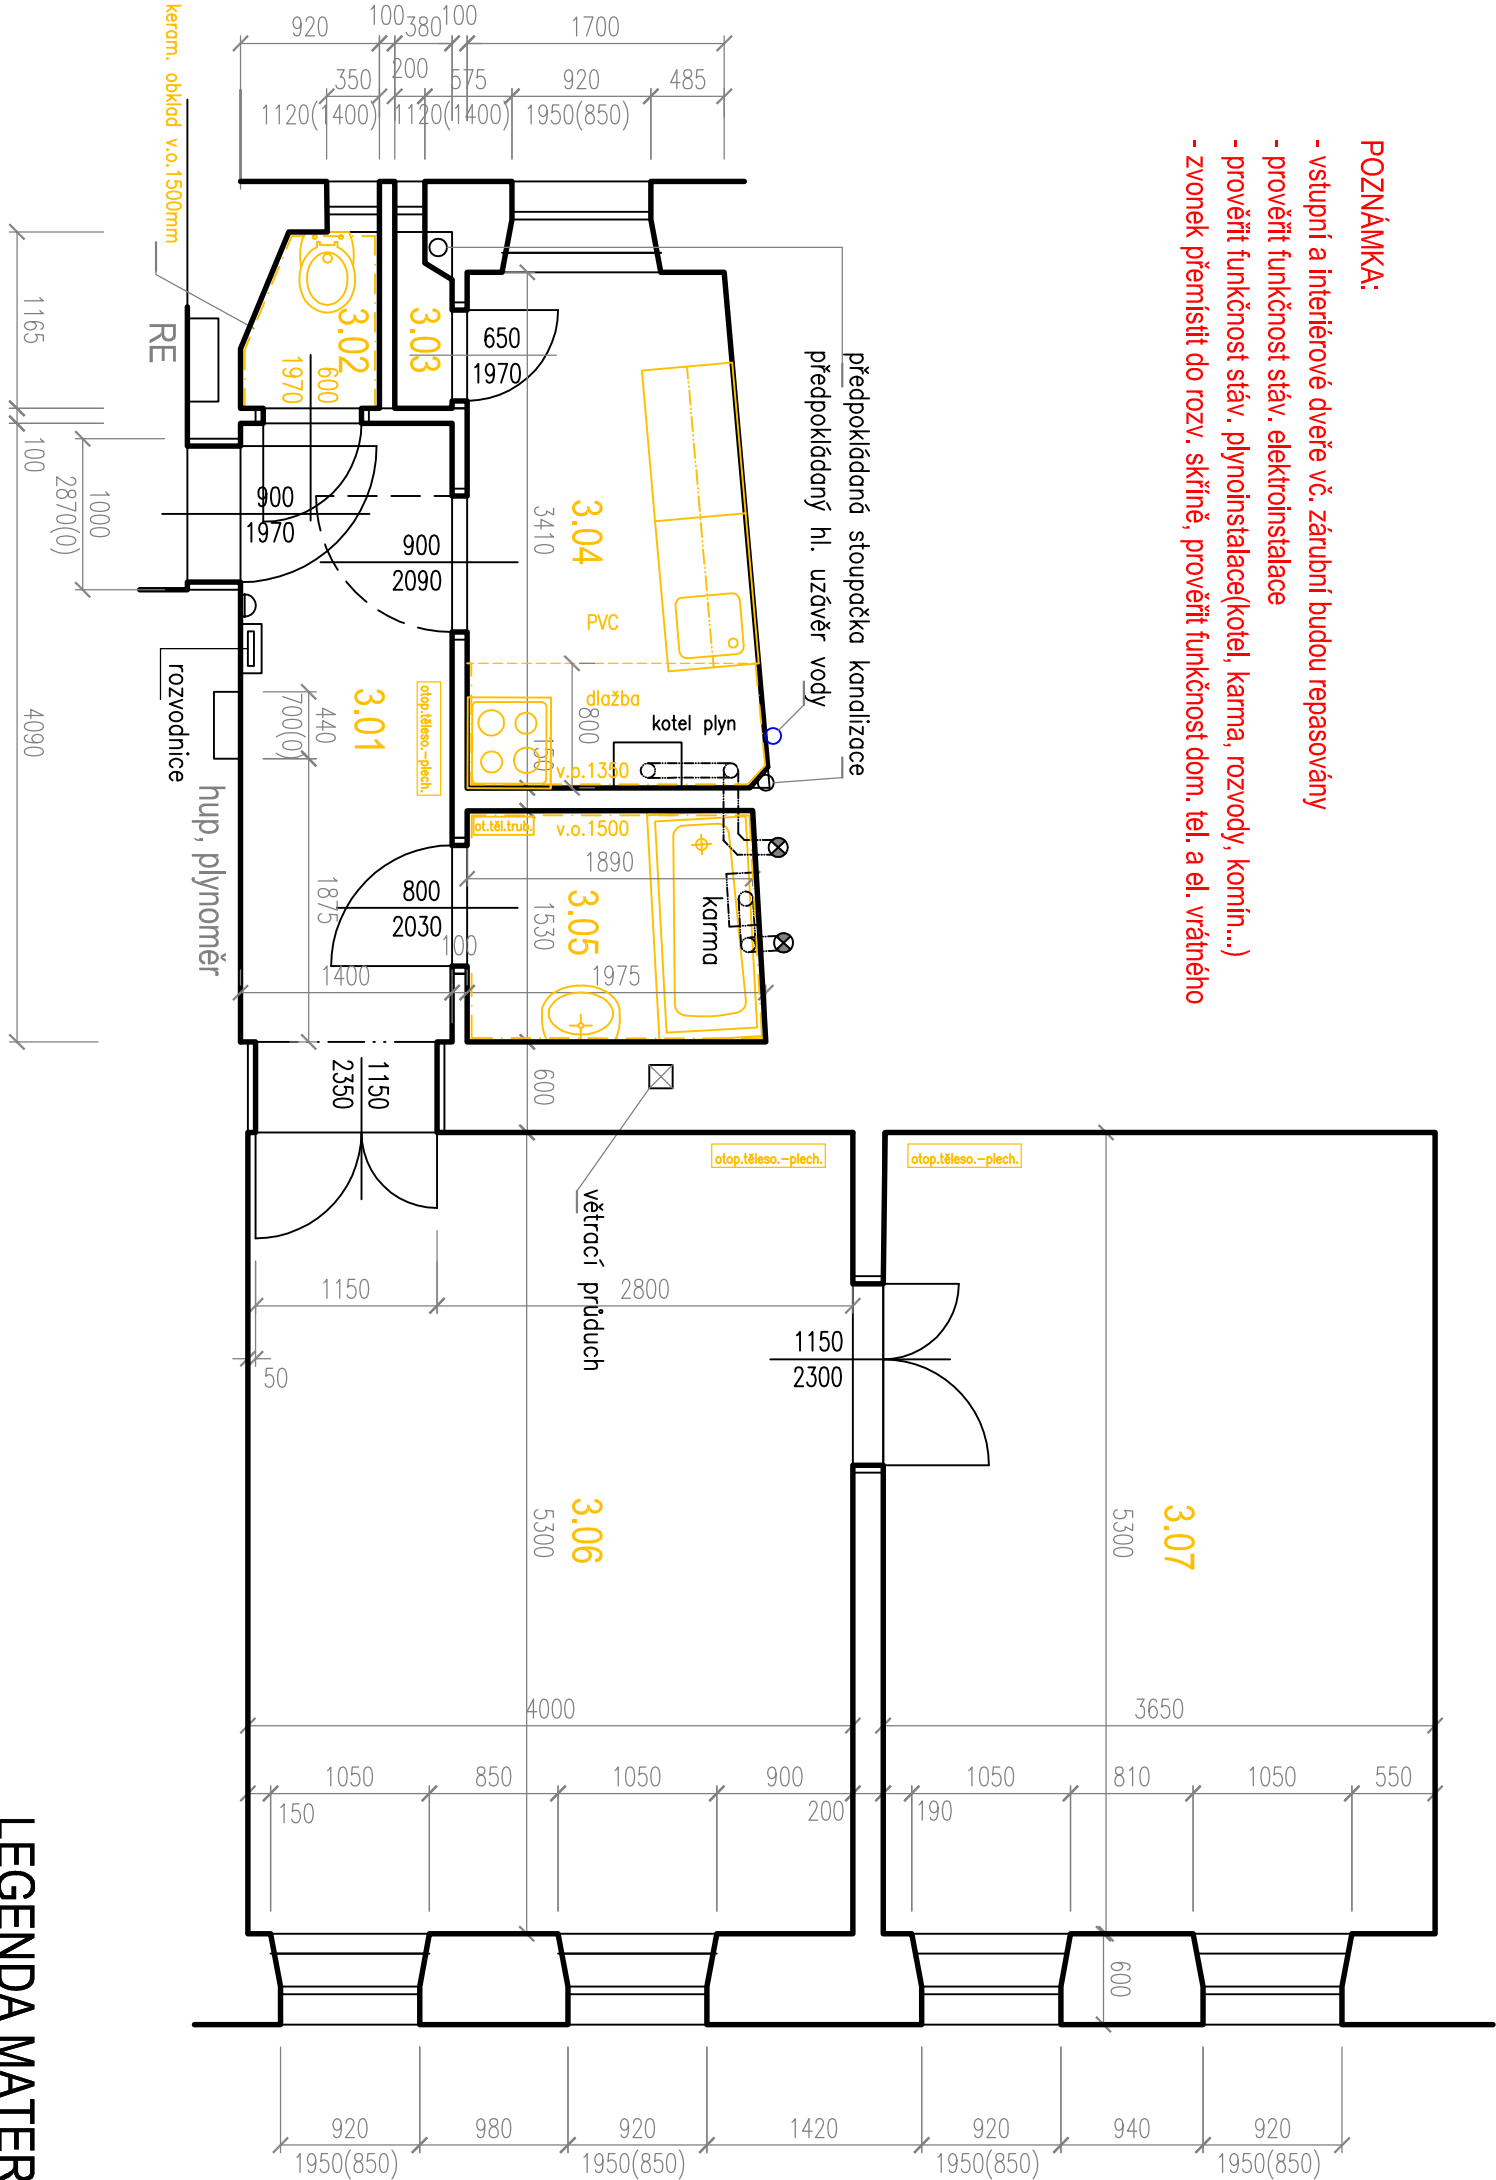

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	SV. VÝŠKA
3.01	VSTUP, CHODBA	6,45 m²	PVC	štuk, keram.sokl	štuk	3150 mm
3.02	WC	1,00 m²	PVC	topely, dř.obklad	štuk	3150 mm
3.03	SPÍŽ	0,40 m²	PVC	štuk	štuk	3150 mm
3.04	KUCHYŇ	6,30 m²	PVC, ker.dlažba	štuk, ker.obklad	štuk	3150 mm
3.05	KOUPELNA	2,95 m²	keramická dlažba	štuk, ker.obklad	štuk	3150 mm
3.06	OBYTNÝ PROSTOR	21,20 m²	výšy	štuk	štuk	3150 mm
3.07	POKOU	19,35 m²	výšy	topely	štuk	3150 mm
CELKEM		57,65 m²				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce, demontáže

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

- plast. okna vč. parapetů, zednických úprav jsou provedeny mimo oken ve spíži a WC (3.03, 3.02)
- rozvody elektroinstalace – prověřit funkčnost, revize stáv. stavu
- rozvody vody, vytápění, vzt – provést nově
- nutná úprava rozvodů plynu(po revizi plynoinstalace)
- nutná výměna ker. obkladů a dlažeb, zajištění omítek
- nutná výměna kuchyňské linky a zařízovacích předmětů

POPIS PRACÍ

- provedení kompletní revize rozvodů el., vody, plynu
- demontáž zařízovacích předmětů vč. vybavení kuchyně,
- demontáž ker. obkladů stěn (3.04, 3.05)
- demontáž ker. dlažeb (3.04, 3.05)
- demontáž PVC krytiny vč soklíků (3.01, 3.02, 3.03, 3.04)
- odstranění tapet (3.02, 3.07)
- demontáže stáv. rozvodů ÚT vč otopných těles

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<div></div> <div>NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRČÍ</div>
Ing. Emil Mikuláščík		Miroslav Šimůnek	Ing. Ivan Hons	
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno–střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno				ČÍSLO PARC.: xxx
STANBA: Stavební úpravy bytu Rumiště 11, byt č. 4				MÍSTO: Brno
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - stávající stav, bourací práce, demontáže				STUPEŇ: DSP
				FORMÁT: 2x44
				ČÍSLO VÝR.: 1:50
				ČÍSLO PARÉ: D.1.1.02