

LEGENDA

- ROZVADĚČ
- VYPÍNAČ
- VYPÍNAČ SÉRIOVÝ
- VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- **

SPORÁKOVÁ KOMBINACE
- 1.1

SVĚTELNÝ VÝVOD–objímka
- SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ
- × A

LED SVÍTIDLO STROP. IP20
- × B

LED SVÍTIDLO NÁSTĚN. IP20
- × C

LED SVÍTIDLO STROP. IP44
- × D


LED SVÍTIDLO NÁSTĚN. IP44

PODROBNOSTI

- OV1 – nucené větrání WC – radiální ventilátor, napojit na osvětlení nástěnný – s časovým spínačem
doporučený výkon min 150m3/hod
- OV2 – nucené větrání – koupelna – radiální ventilátor, napojit na osvětlení nástěnný – s časovým spínačem
doporučený výkon min 150m3/hod
- OV3 – odsávání digestoře – vývod pro digestoř
výkon 300m3/hod, horní odtah

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
3.01	VSTUP, CHODBA	6,45 m²	PVC
3.02	WC	1,00 m²	PVC
3.03	SPIŽ	0,40 m²	PVC
3.04	KUCHYŇ	6,30 m²	PVC
3.05	KOUPELNA	2,95 m²	keramická dlažba
3.06	OBYTNÝ PROSTOR	21,20 m²	vlysy
3.07	POKOJ	19,35 m²	vlysy

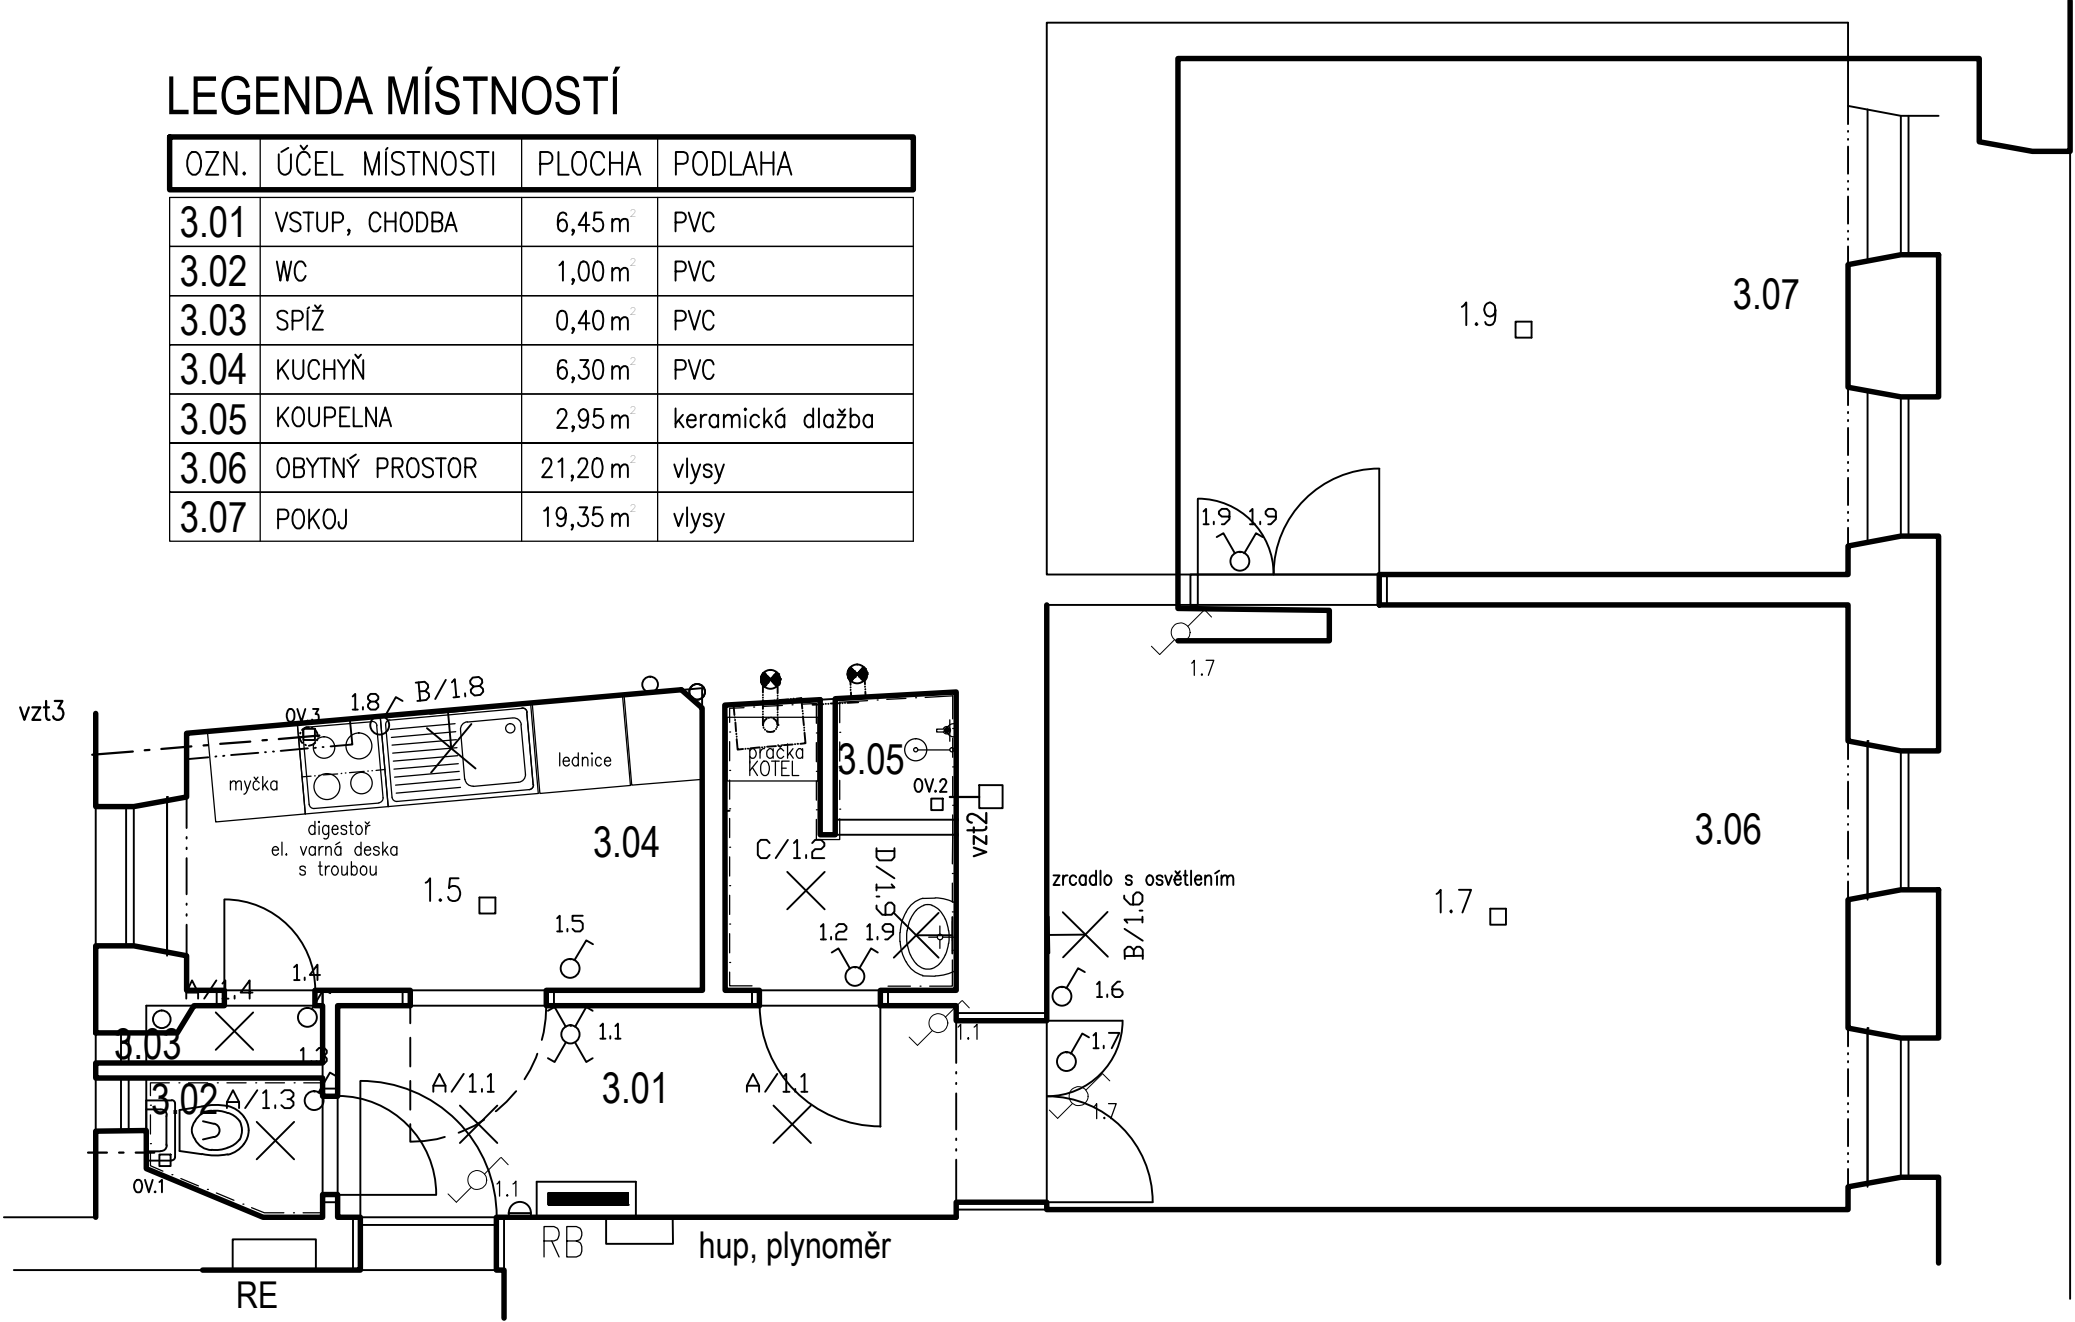

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701
(v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3)
V obytných prostorách se jedná o intenzity osvětlení doporučené dle ČSN,
a skutečnost je závislá na přání zákazníka a řešení architekta
vedení pro osvětlení bude provedeno kabely CYKY–J 3x1,5 mm2, pod omítkou,
vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY–J 3x2,5 mm2, pod omítkou,
svítidla v koupelnách a WC přisazená v provedení min. IP44, umístěna na stropě , nebo na stěně
zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m,vypínače a zásuvky vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m
ostatní svítidla přisazená v provedení IP20, umístěna na stropě , nebo na stěně

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–C–S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří		Jiří Zelinka – ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří		
KRESLIL	Zelinka Jiří		
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			FORMÁT 2A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Rumiště 11, BYT č. 4 ELEKTROINSTALACE			DATUM 08/2016
			ÚČEL DPS
			ZAK.Č. 2016/13
Půdorys – světelné rozvody			MĚŘÍTKO 1:50
			Č.VÝKR. EL–01