




## ZÁBRADLÍ ÚDOLNÍ 49 - POHLED

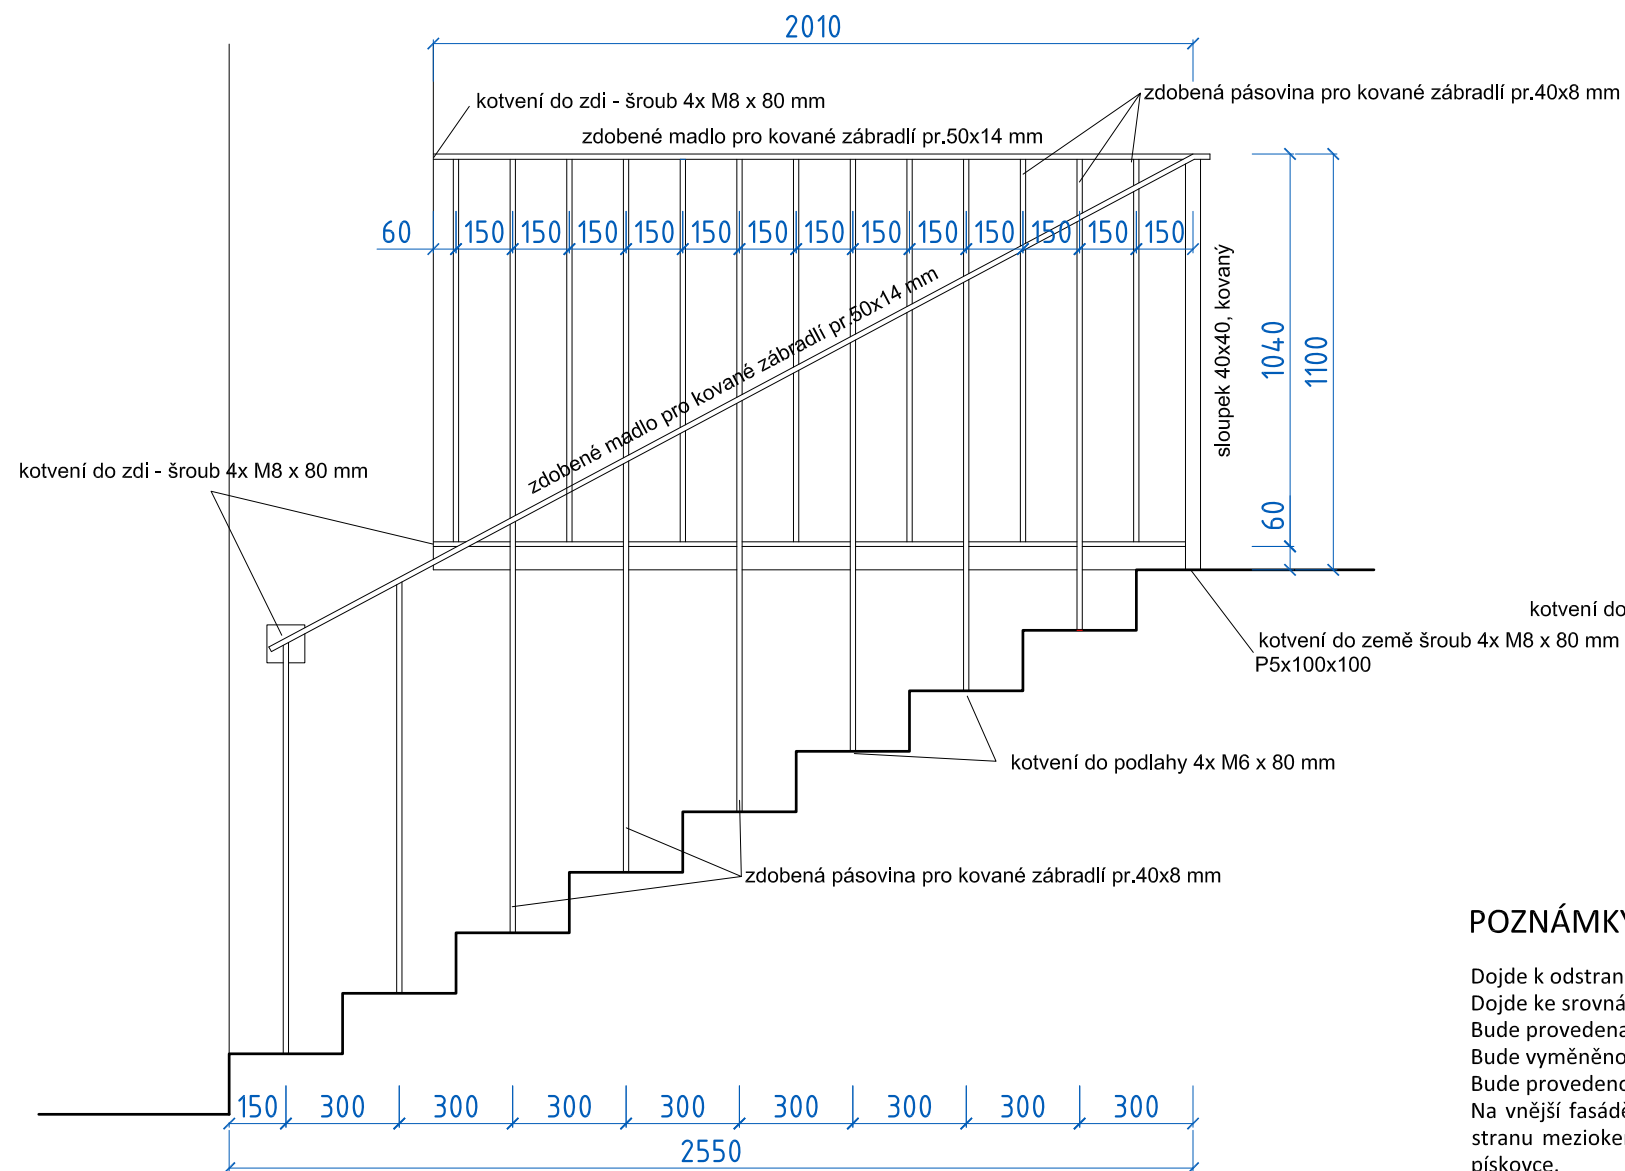

## ZÁBRADLÍ ÚDOLNÍ 49 - PŮDORYS

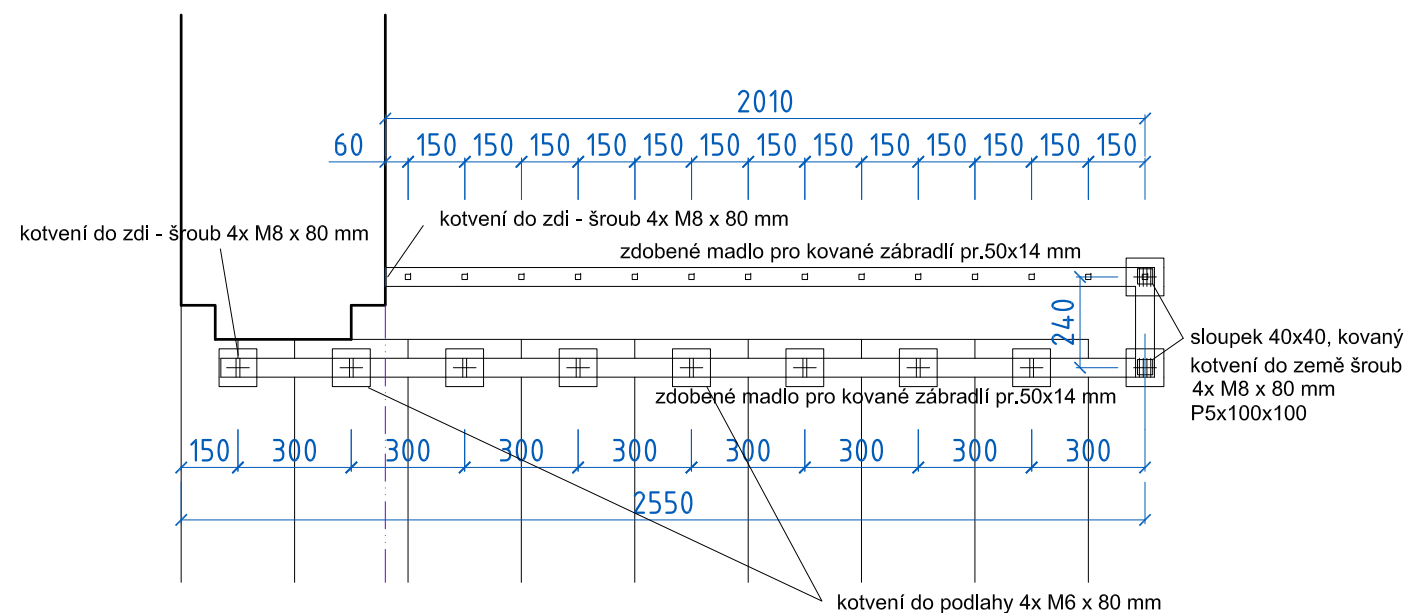

## ZÁBRADLÍ ÚDOLNÍ 49 VSTUPNÍ PORTÁL - POHLED

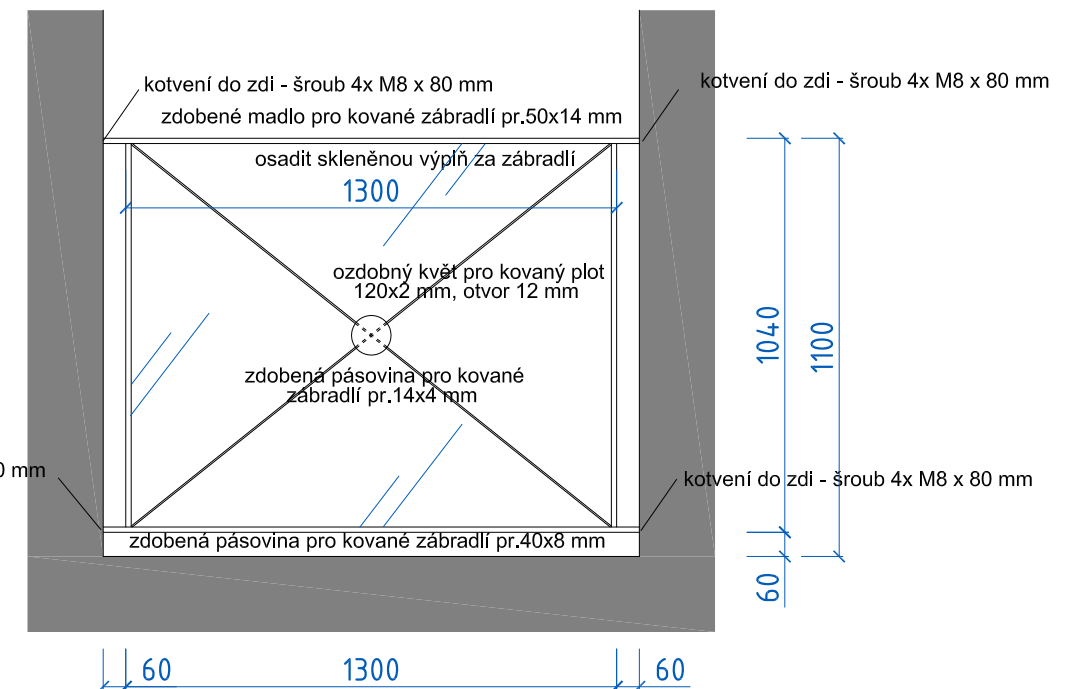

## POZNÁMKY

Dojde k odstranění nevzhledného obložení okenních šambrán i parapetů, bude odebrána stávající dlažba i nehodící se podhled z hliníkových lamel. Dojde ke srovnání mlýnkované vnitřní i vnější omítky.

Bude provedena podlaha z lité čedičové šestihranné dlažby, chody a sokly podlahy budou provedeny ze systémových L-tvarovek čedičové dlažby.

Bude vyměněno trubkové zábradlí za zábradlí z kovaných prvků.

Bude provedeno prolomení šambrán v bývalých okenních i dveřních prostorech.

Na vnější fasádě objektů dojde k modelaci bosáže dle zbytku fasády, tato bosáž bude zasahovat i do interiéru podchodu, konkrétně pouze na vnitřní stranu meziokenních pilířů. Bosáž bude přesného tvaru dle stávající fasády. Do bývalých okenních otvorů budou osazeny parapetní desky z umělého pískovce.

Podhled průchodu bude nově zbudován ze zdvojeného sdk.

Portál domu Údolní 49 bude restaurován a doplněn, při vstupu do silnice do něj bude instalováno kované zábradlí se vsazeným bezpečnostním sklem v rámu z vnitřní strany.

PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ.

TENTO VÝKRES NENAHRADZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM!!!

Tato dokumentace je autorským dílem a může být použita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem. Použití pro jiné účely, kopírování, reprodukci, a nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.

