


ŘEZ PŘÍČNÝ

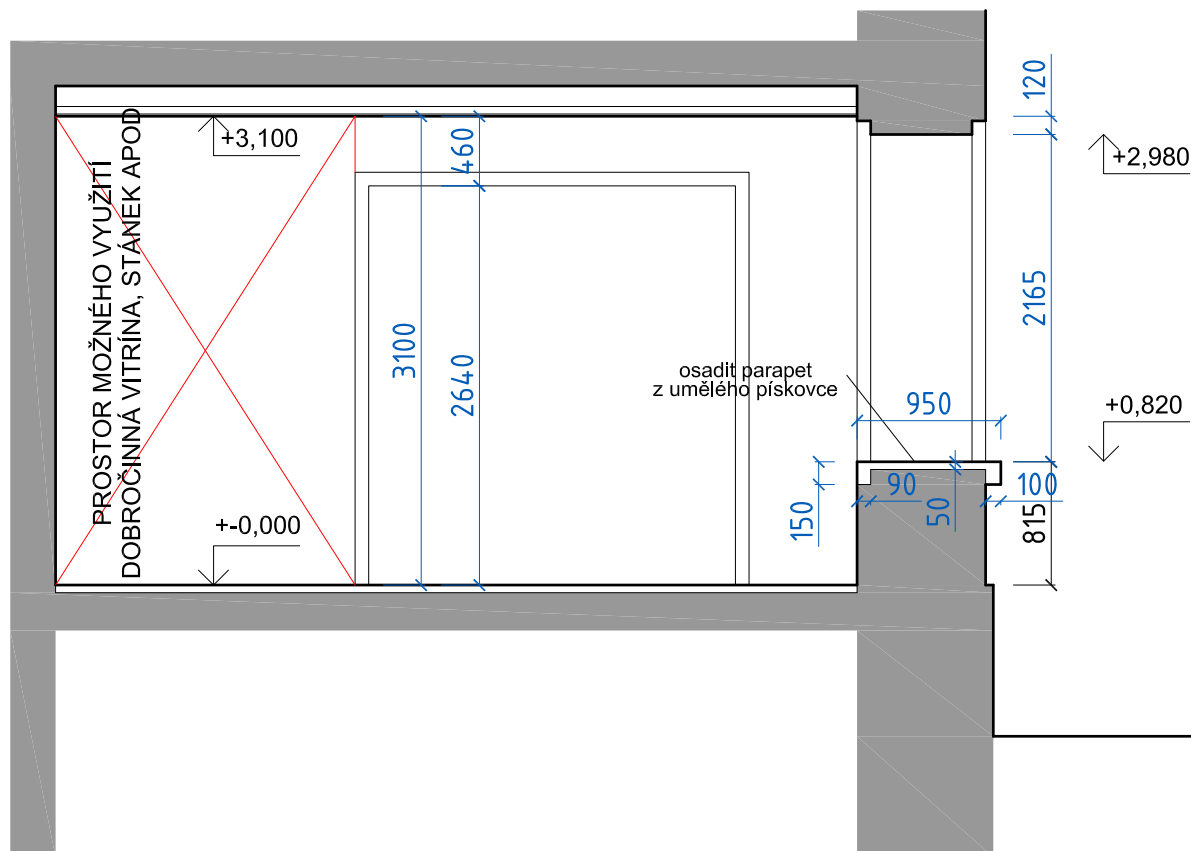

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Podlaha - šestihránná čedičová dlažba tl. 30mm, průměr vepsané kružnice 200mm; se systémovými L tvarovkami soklů a schodnicemi.
Po odstranění stáv. dlažby provést vyrovnávací stěrku a instalovat dlažbu.

Stěny - hladká štuková omítka bílá

- meziokenní pilíře - hladká štuková omítka s prolomenými šambránami a s vymodelovanými bosážemi dle vnějších fasád, bílá.
- vnější fasáda - dle již zhotovené fasády + restaurovaný portál Údolní 49

Strop - pohled ze zdvojeného sdk se světly LED, bílý

Okenní otvory a portály - prolomení šambrán 90x90mm po obvodě otvoru

- u okenních otvorů bude osazena parapetní deska z umělého pískovce
- portál domu Údolní 49 bude restaurován a doplněn, při vstupu do silnice do něj bude instalováno kované zábradlí.

Zámečnické prvky - budou osazeny prvky z kovaných prvků ke schodištím a do bývalého portálu Údolní 49

Tato dokumentace je autorským dílem a může být použita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem.
Použití pro jiné účely, kopírování, reprodukci, a nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.



Stavební úpravy podchodu Brno-Střed Údolní 49, 51

Brno - Střed, Údolní 49, 51
studie stavby
profese stavební část

stavební objekt SO 01

ŘEZ PŘÍČNÝ

navržený stav

výkres č.: 05

měřítko 1:50

datum 20.01.2016

autorizační razítko, podpis

VIKTORIN
architecture studio

Ing. arch. Jan Viktorin
Zábrdovická 15/16a
www.janviktorin.cz

tel: 724 032 386
614 00 Brno
info@janviktorin.cz