


PŮDORYS - NAVRHOVANÝ STAV PODCHODU
ÚDOLNÍ 49 + 51

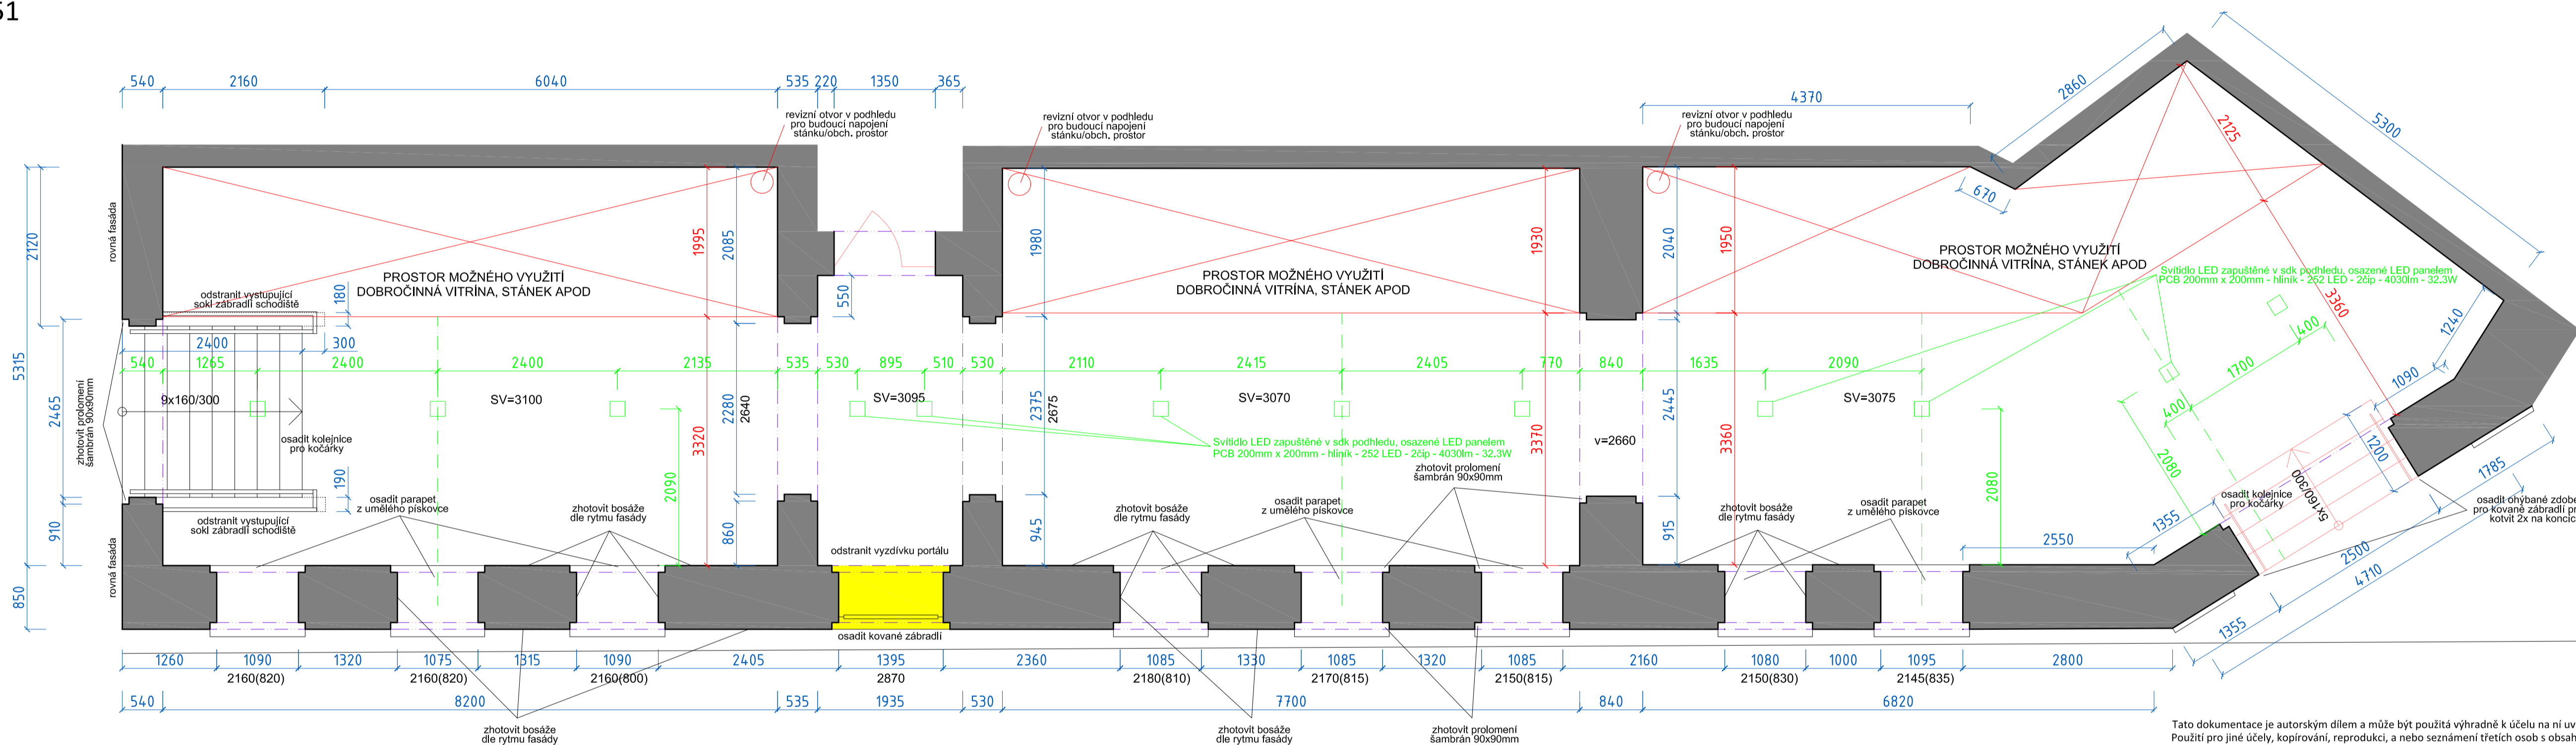

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Podlaha - šestihranná čedičová dlažba tl. 30mm, průměr vepsané kružnice 200mm; se systémovými L tvarovkami soklí a schodnicemi.
Po odstranění stáv dlažby provést vyrovnávací stěrku a instalovat dlažbu.

Stěny - hladká štuková omítka bílá
 - meziokenní pilíře - hladká štuková omítka s prolomenými šambránami a s vymodelovanými bosážemi dle vnějších fasád, bílá
 - vnější fasáda - dle již zhotovené fasády + restaurovaný portál Údolní 49

Strop - pohled ze zdvojeného sdk se světly LED, bílý

- Okenní otvory a portály - prolomení šambrán 90x90mm po obvodě otvoru
- u okenních otvorů bude osazena parapetní deska z umělého pískovce
- portál domu Údolní 49 bude restaurován a doplněn, při vstupu do silnice do něj bude instalováno kované zábradlí.

Zámečnické prvky - budou osazeny prvky z kovaných prvků ke schodištím a do bývalého portálu Údolní 49

POZNÁMKY

Dojde ke odstranění nevzhledného obložení okenních šambrán i parapetů, bude odebrána stávající dlažba i neholdí se podlah z hliníkových lamel. Dojde ke srovnání mýlkynové vnější i vnější omítky.

Bude provedena podlaha z lité žedičové šestšhranné dlažby, chody a sokly podlahy budou provedeny ze systémových L-tvarovek žedičové dlažby.

Bude vyměněno trubkové zábradlí za zábradlí z kovových prvků.

Bude provedeno prolomení šambrán v byvalých okenních i dveřních prostorech.

Na vnější fasádu objektů dojde k modelaci bočních díle zbytku fasády, tato bude bude zasahovat i do interiéru podchodu, konkrétně pouze na vnitřní stranu mezilukových pilířů. Bosáž bude přeneseno tvaru díle stávající fasády. Do byvalých okenních otvorů budou osazeny parapetní desky z umělého pískovce.

Podle průchodu bude nové zbudován ze zdvojeného skla.

Portál domu Údolní 49 bude restaurován a doplněn, při vstupu do silnice do něj bude instalováno kované zábradlí.

Tato dokumentace je autorským dílem a může být použita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem. Použití pro jiné účely, kopírování, reprodukci, a nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.



**Stavební úpravy
podchodu Brno-Střed
Údolní 49, 51**

Brno - Střed, Údolní 49, 51
studie stavby
profese stavební část

PŮDORYS

navržený stav výkres č.: 03
měřítko 1:50 datum 20.01.2016 autorizační razítko, podpis

VIKTORIN
architecture studio

Ing. arch. Jan Viktorin tel: 724 032 386
Zábrdovická 15/16a 614 00 Brno
www.janviktorin.cz info@janviktorin.cz