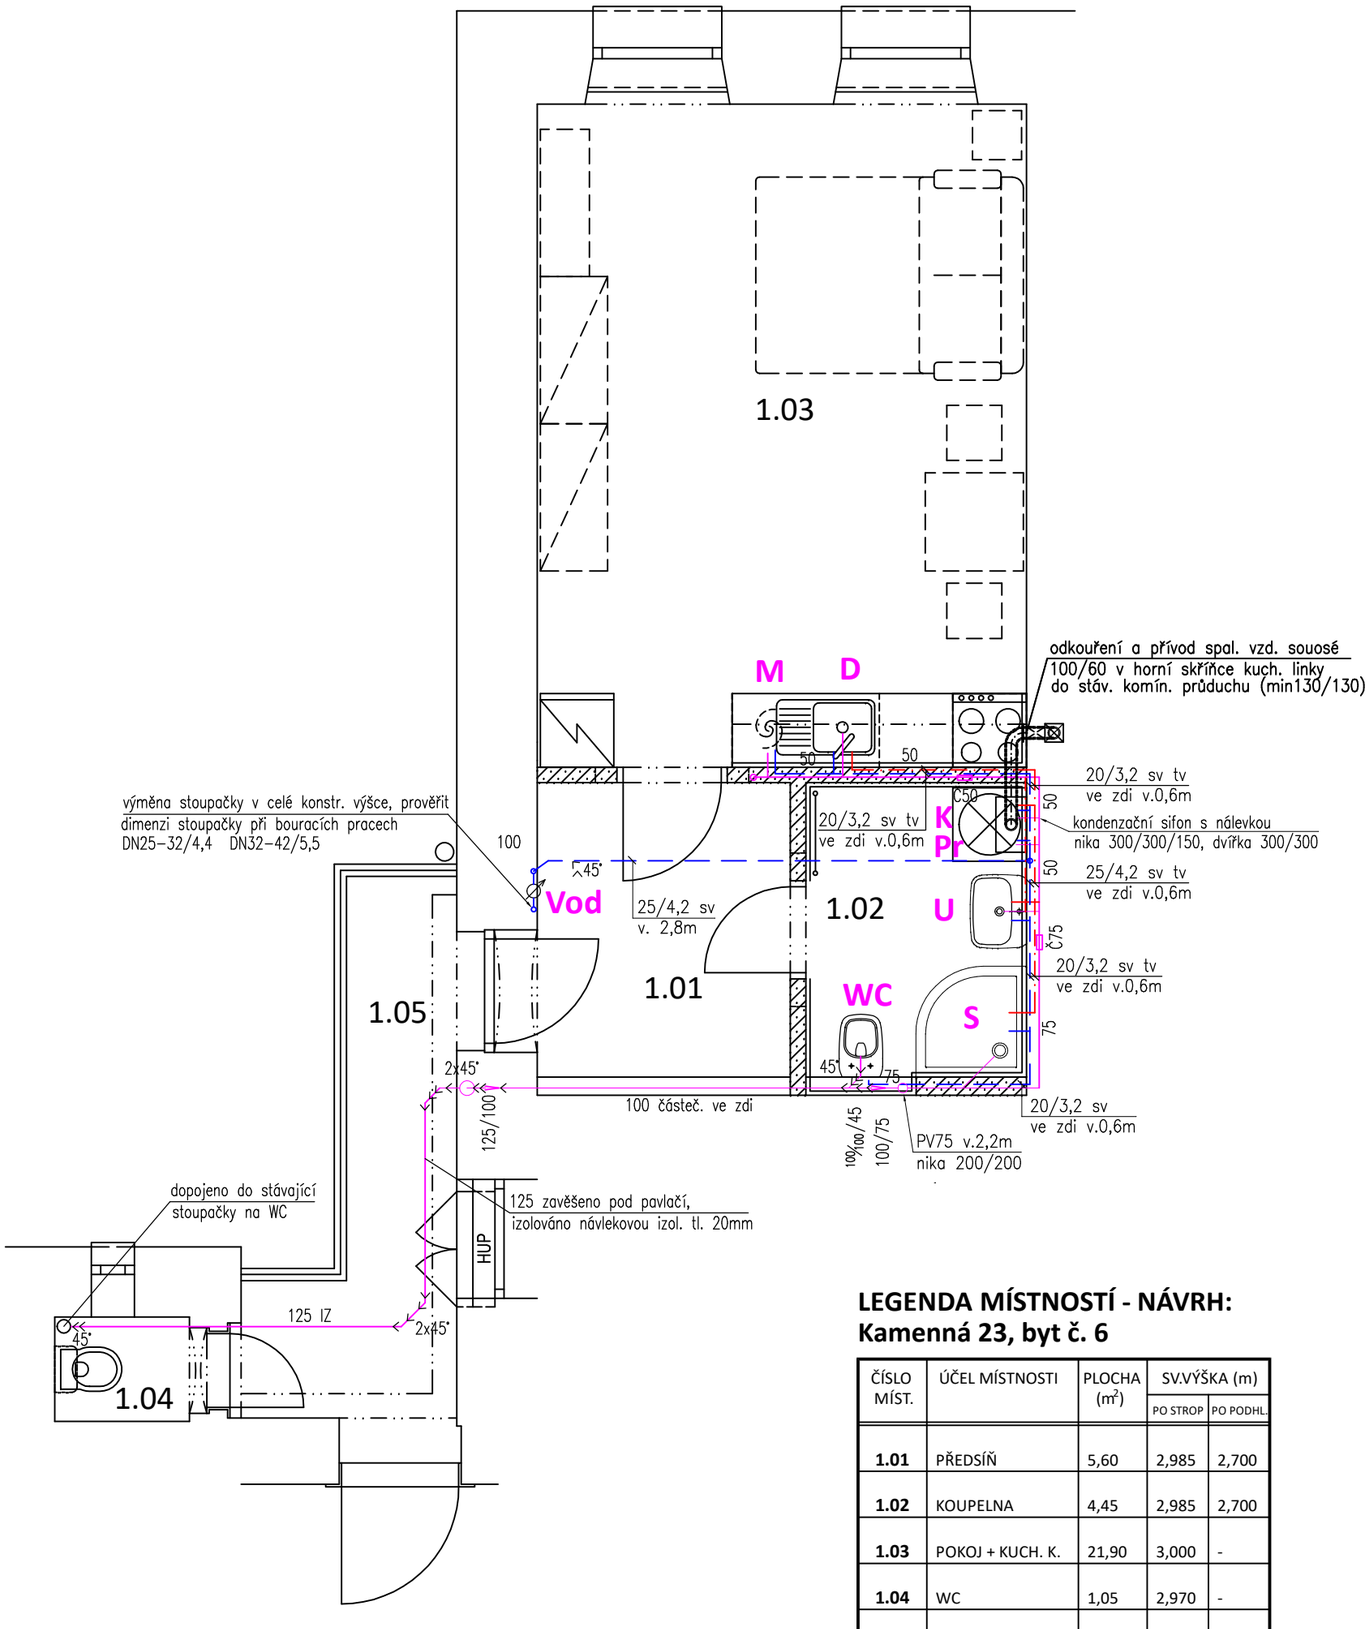

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U	UMÝVADLO DITURVIT, ZU, 2xKK1/4", PANCÉŘOVÁ HADICE PN20, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UM.
U1	UMÝVÁTKO DITURVIT, ZU, 2xKK1/4", PANCÉŘOVÁ HADICE PN20, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UM.
D	DŘEZ, ZU, 2xKK1/4"+ PANCÉŘOVÁ HADICE PN20, BATERIE STOJ. PÁKOVÁ DREZ.
S	SPRCHOVÁ VANIČKA + ZÁSTĚNA, ZU, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE SE SPRCHOU A DRŽÁKEM
WC	ZÁVĚSNÉ WC, SEDÁTKO, PŘEDSTĚNOVÁ INST.DO LEHKÝCH PŘÍČEK, SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO NA STĚNU
Pr	PRAČKA, ZU + KK 1/4"
K	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM VODY, 3,4–24kW, SOUOSÉ ODKOUŘENÍ 100/60 ODVOD KONDENZÁRU PŘES KONDENZAČNÍ SIFON S NÁLEVKOU V NICE VE ZDI 300/300/150, DVÍŘKA 300/300
M	MYČKA, ZU + KK 1/4"
Vod	VODOMĚR BYT. DN15, Q3=1,6 SV HR100 VR 80 (TV HR80 VR40), 2KK3/4", NIKA 300/300/150, DVÍŘKA

VŠECHNA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZACE V BYTOVÉ JEDNOTCE BUDOU ODVODNĚNA A DEMONTOVÁNA, NEBO ZASLEPENA. DOMOVNÍ STOUPAČKY PITNÉ VODY I KANALIZACE BUDOU DEMONTOVÁNY V PLNÉ KONSTR. VÝŠCE PODLAŽÍ A NAHRAZENY NOVÝMI, PODLE SPECIFIKACE. PŘIPOJOVACÍ BODY BUDOU UPŘESNĚNY PŘI DEMONTÁŽÍCH.

PV	PŘÍVĚTRÁVACÍ VENTIL D75 V NICE 200/200/120, V. 2,2m, DVÍŘKA 200/200
Č50	ČISTICÍ KUS D50, V NICE 300/300/150, RÁMEČEK 300/300 NA MAGNET

LEGENDA PORTUBÍ

- POTRUBÍ VODOVODU STUDENÁ VODA– PPR PN20, IZOL
- POTRUBÍ VODOVODU TEPLÁ VODA– PPR PN20, IZOL
- PŘIPOJOVACÍ A OPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANANLIZACE HT,
- POTRUBÍ LEŽATÉ KANALIZACE V PODLAZE A ZAVĚŠENÉ POD PAVLAČÍ, PVC KG

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NÁVRH:
Kamenná 23, byt č. 6

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	SV.VÝŠKA (m)	
			PO STROP	PO PODHL.
1.01	PŘEDSÍŇ	5,60	2,985	2,700
1.02	KOUPELNA	4,45	2,985	2,700
1.03	POKOJ + KUCH. K.	21,90	3,000	-
1.04	WC	1,05	2,970	-
1.05	PAVLAČ	5,60	3,410	-

INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno - střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
STUPEŇ:	**DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ**
OBJEKT:	**D.1.4.2. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA**

POParch
POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno | IČ 04593103

SO.01 - OPRAVA BYTU
Kamenná 23, byt č. 6

AKCE:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTŮ - Kamenná 23, byt č. 6

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Zdeňka Burianová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Martka Pajgrtová
VYPRACOVAL:	Zdeňka Burianová		

OBSAH VÝKRESU: **PŮDORYS**
ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

FORMÁT:	ČÍSLO ZAKÁZKY:	Č. VÝKR.	SADA:
2xA4	16.30	**D.1.4.2-01**	
DATUM: 02/2017	MĚŘÍTKO: 1:50		