

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA [m ²]	S.V. [m]	POZNÁMKA
301	CHODBA	PVC	MWC OMÍTKA	SKK PODHLED	7,10	2,950	MDP LÍŠŤA
302	MÍSTNOST	PVC	MWC OMÍTKA	SKK PODHLED	26,72	2,950	MDP LÍŠŤA
303	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SKK PODHLED	3,50	2,950	KERAMICKÝ OBKLAD 2100MM

LEGENDA VENTILÁTORŮ:

V1 – AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, min. 150m³/h, 230 V, 50 Hz

LEGENDA DIGESTOŘÍ:

D1 – DIGESTOŘ KOMINOVÁ, min. 190 m³/h, 230 V, 50 Hz

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:



VZT POTRUBÍ PZ KRUHOVÉ

VENTILÁTOR AXIÁLNÍ

VĚTRACÍ MŘÍŽKA

DVEŘNÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ

MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU

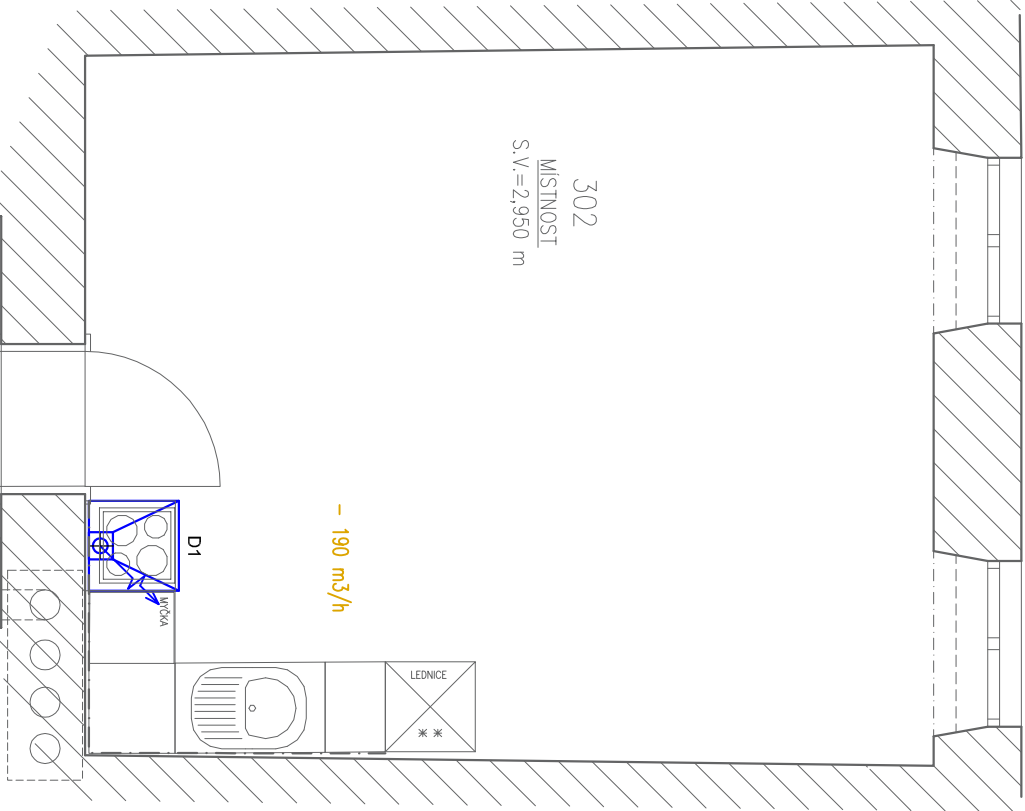

KUCHYŇE
–VESTAVĚNÁ DIGESTOŘ S ODTAHEM. VZDUCHOVOD PROCHÁZÍ STROPNÍ KONSTRUKCÍ A V PŮDNÍM PROSTORU JE SPOJENO S POTRUBÍM Z KOUPELNY A VYVEDENO NAD STŘECHU. NA KONCI POTRUBÍ JE UMÍSTĚNA VĚTRACÍ HLAVICE.

KOUPELNA
–NUCENÉ VĚTRÁNÍ POMOCÍ VENTILÁTORU, KTERÝ JE UMÍSTĚN V PODHLEDU. JE NAPOLIEŇ NÁ POTRUBÍ, KTERÉ PROCHÁZÍ STROPNÍ KONSTRUKCÍ A V PŮDNÍM PROSTORU JE SPOJENO S POTRUBÍM OD DIGESTOŘE A VYVEDENO NAD STŘECHU. NA JEHO KONCI UMÍSTĚNA VĚTRACÍ HLAVICE.

POZNÁMKA
POTRUBÍ VYVEDENO DO PŮDNÍHO PROSTORU (Z KOUPELNY A DIGESTOŘE) BUDE STAŽENO DO JEDNOHO POTRUBÍ A SPOLEČNĚ VYOSTĚNÉ NAD STŘECHU.

POZNÁMKY:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DILEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU V NÍ UVEDENÉM A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ
- KONKRÉTNÍ TYPY ZAŘÍZENÍ BUDOU NAVRŽENY V PRŮBĚHU REALIZACE
- NA ZÁKLADĚ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A POŽADAVKŮ INVESTORA

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Aleš Veselý
Zodpovědný projektant:
Ing. Jan Košner Ph.D.

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 1/2017
HRNČÍŘSKÁ 21 BYT Č.17

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:

VZDUCHOTECHNIKA

VÝKRES:

PŮDORYS BYTU Č.17 – NAVRHOVANÝ STAV

rozřítko a podpis

Zakázkové číslo:

170090

Paré:

Datum:

13.04.2017

Část:

D.1.4b

Stupeň:

DSP

Změna:

00

Č.výkr.:

01

Formát:

2 x A4

Měřítko:

1:50