


PŮDORYS

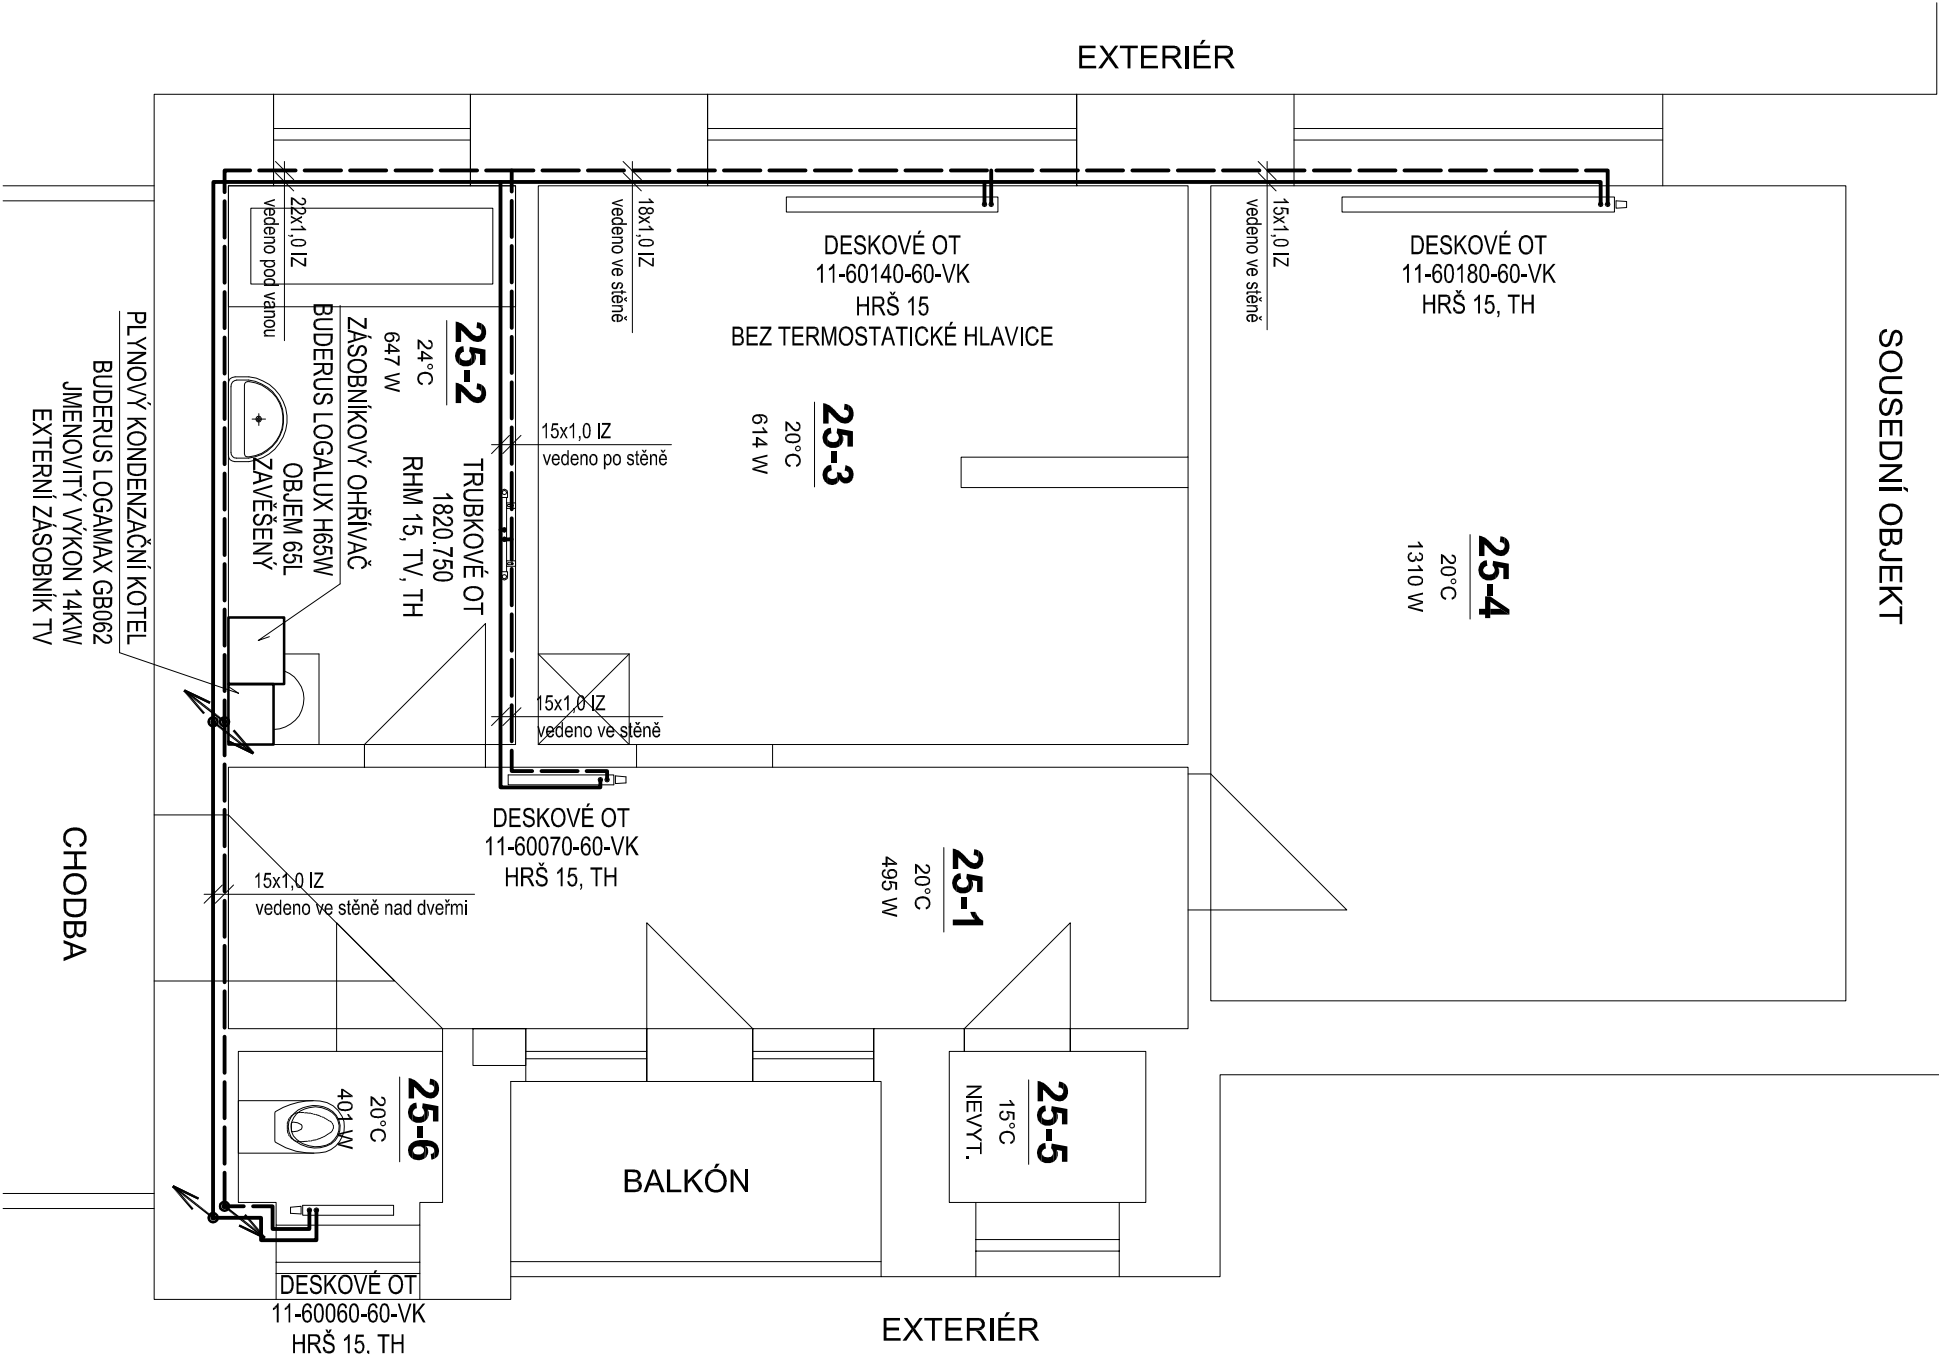

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m²]
25-1	CHODBA	11,00
25-2	KOUPELNA	7,00
25-3	OBÝVACÍ POKOJ + KK	15,90
25-4	LOŽNICE	22,60
25-5	ÚKLID	1,30
25-6	WC	1,50

LEGENDA:

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD - NOVÉ

TOPNÁ VODA VRÁT - NOVÉ

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

DESKOVÉ OT 11-60120-60-VK HRŠ 15, TH

POČET DESEK / VÝŠKA / ŠÍŘKA

ROHOVÁ HM ARMATURA DN 15,

UZAVÍRATELNÉ, VYPOUŠTĚCÍ

TERMOSTATICKÁ HLAVICE

TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

TYP OTOPNÉHO TĚLESA

VÝŠKA / ŠÍŘKA

ROHOVÁ HM ARMATURA DN 15

TERMOSTATICKÝ VENTIL

TERMOSTATICKÁ HLAVICE

TRUBKOVÉ OT 1500,450 RHM 15, TV, TH

ČÍSLO MÍSTNOSTI

NAVRHOVANÁ VNITŘNÍ TEPLOTA


TEPELNÁ ZTRÁTA
- 3-2

20°C

801 W

POZNÁMKY:

- TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉHO SYSTÉMU 60/50°C, te= -12°C
- NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VEDENA VE ZDIVU BUDOU ZAPRAVENA VÁPENCEMENTOVOU OMÍTKOU BEZ PŘÍMĚŠÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORŮ)
- MATERIÁL POTRUBÍ HLAVNÍCH ROZVODŮ JE MĚĎ OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ MIN. TL. 13mm
- PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE NEPROVÁDĚT STROJNĚ, PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEHKÝCH CIHEL
- POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU Tedy ZÁVAZNÉ



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENVIYTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enviyltech.cz
ING. PETR KOMÍNEK	BC.JAN HVĚZDA	BC.JAN HVĚZDA		
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-sítěd, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno	FORMÁT	2x A4	
AKCE:	PD MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 14A, 14B	MĚŘÍTKO	1:50	
	- zařízení etážového vytápění v bytech č.1,3,5,7,10,13,22,26,33,35	DATUM	5.2016	
		ÚČEL	DPS	
		Č. ZAKÁZKY	PD20170501	
OBSAH:	D.1.4 VYTÁPĚNÍ V BYTĚ ČÍSLO 25	Č. VÝKR.	PARÉ	
	PŮDORYS	D.1.4.4.1		