


PUDORYS

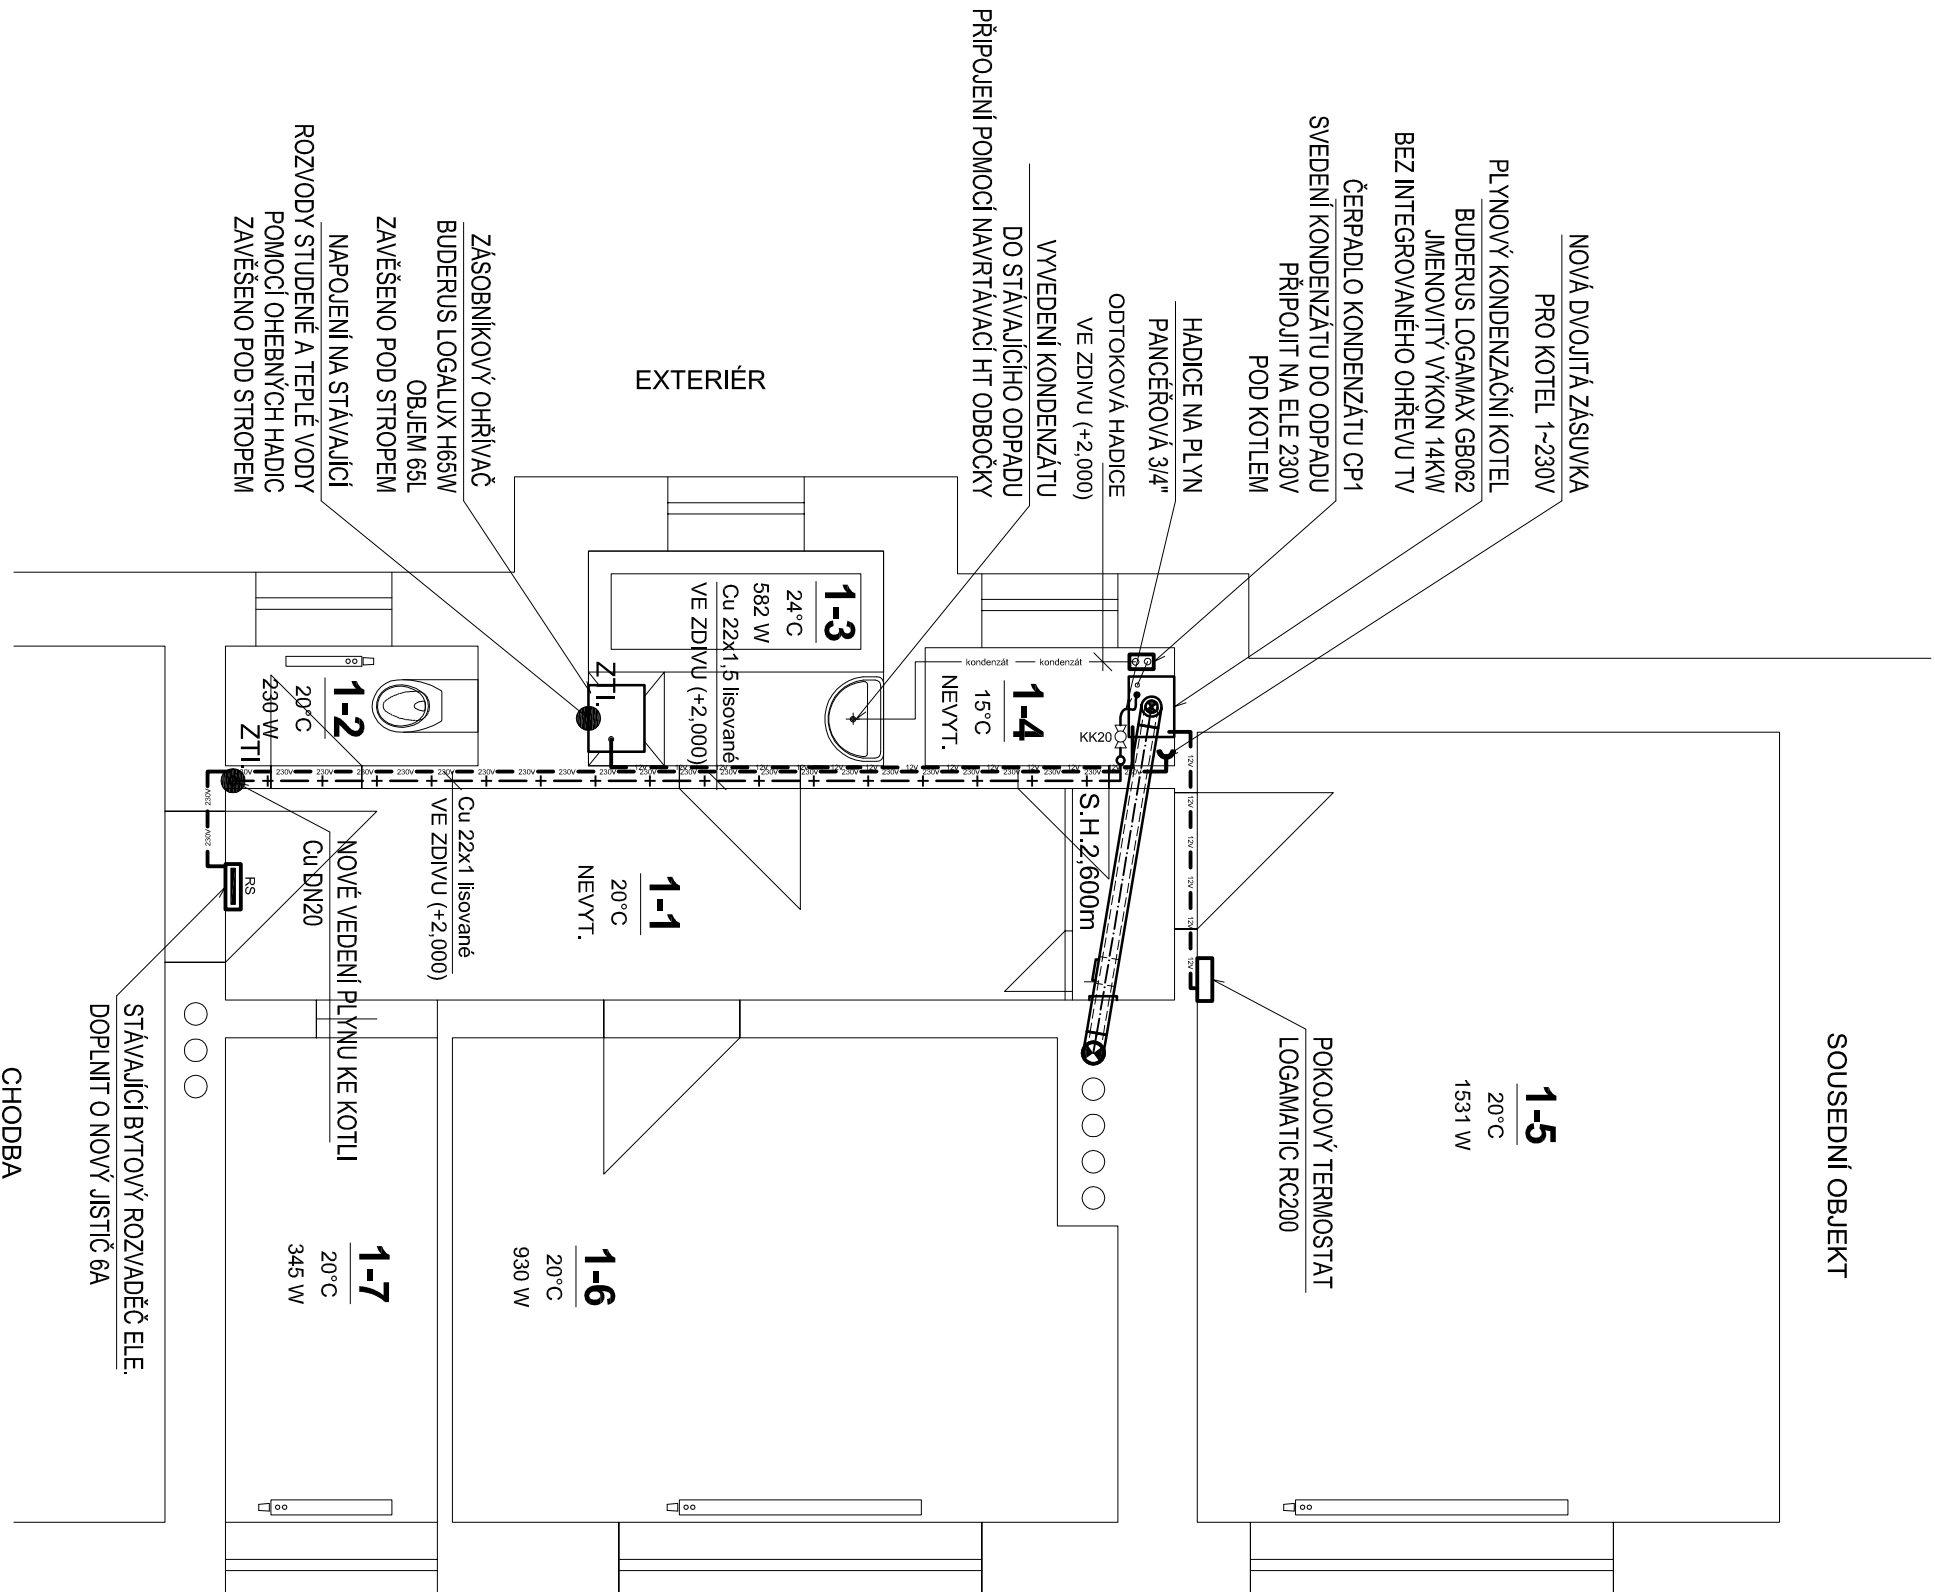

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:


OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m ²]
1-1	CHODBA	8,80
1-2	WC	1,30
1-3	KOUPELNA	2,80
1-4	SKLAD	1,30
1-5	OBÝVAJCI POKOJ	20,10
1-6	POKOJ	13,60
1-7	KUCHYNĚ	4,50

LEGENDA:

- Technical drawing of a wall-mounted unit. The drawing shows a side view of a rectangular unit with a mounting bracket on the left. Dimensions are indicated with arrows and text: overall width is 2300, overall height is 1250, and the mounting bracket height is 125. Labels include: ELE (Electron), ZTI (Zener), MAR (Mark), SDK (Solder), ELE. ZÁSUVKA (Electron Plug), NÁPOJNÝ BOD ELEKTROINSTALACE (Electrical Supply Point), NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD ZTI (Supply to existing ZTI distribution), NÁPOJENÍ KOMUNIKACE (Communication supply), and SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ OCELOVÝCH SLOUPKŮ, UCHYCENÍ, LEPIDLA, PERLINKY, ŠTUKOVÉ OMÍTKY A MALBY V ODSTÍNU NAVAZUJÍCÍCH STĚN (Gypsum board construction including steel columns, fasteners, plaster, joint compound, and paint in the color of the adjoining walls).

POZNÁMKY:

- [1] STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU BUDE DEMONTOVÁNO
BUDE VYTVOŘEN NOVÝ ROZVOD PLYNU OD PLYNOMĚRU, VEDENÍ VE ZDIVU,
MATERIÁL POTRUBÍ MĚŘ SPOJOVANÁ LISOVÁNÍM
- [2] NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VEDENÁ VE ZDIVU BUDOU ZAPRAVENA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU
BEZ PŘÍMĚSÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORŮ)
- [3] PRO NÁPOJENÍ KOTLE NA ELEKTRICKOU ENERGII BUDE PROVEDENA NOVÁ ZÁSUVKA NA 230V
NÁPOJENA PŘÍMO Z RS PŘES NOVÝ JISTIČ
- [4] PRO ODVOD KONDENZÁTU BUDE VYUŽITO ČERPADLA KONDENZÁTU,
KONDENZÁT BUDE HADICÍ VYVEDEN DO ODPADU POD UMÝVADLEM, HADICE BUDE SKRYTA V SDK KRYTU
PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE
NEPROVADĚT STROJNĚ, PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEHKÝCH CIHEL
- [5] POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU
POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU TĚDY ZÁVAZNÉ



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. PETR KOMÍNEK	BC.JAN HVĚZDA	BC.JAN HVĚZDA	
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Bрно-město
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		
AKCE:	PD MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 14A, 14B - zařízení eliažového vytápění v bytech č.1,3,5,7,10,13,22,25,33,35 BYT ČÍSLO 1 MORAVSKÁ NÁMĚSTÍ 14A		
OBSAH:	PŮDORYS - PROFESE ZTI A ELEKTROINSTALACE		
D.1.4.4.4.	Č. VÝKR.	PARÉ	