


# PŮDORYS

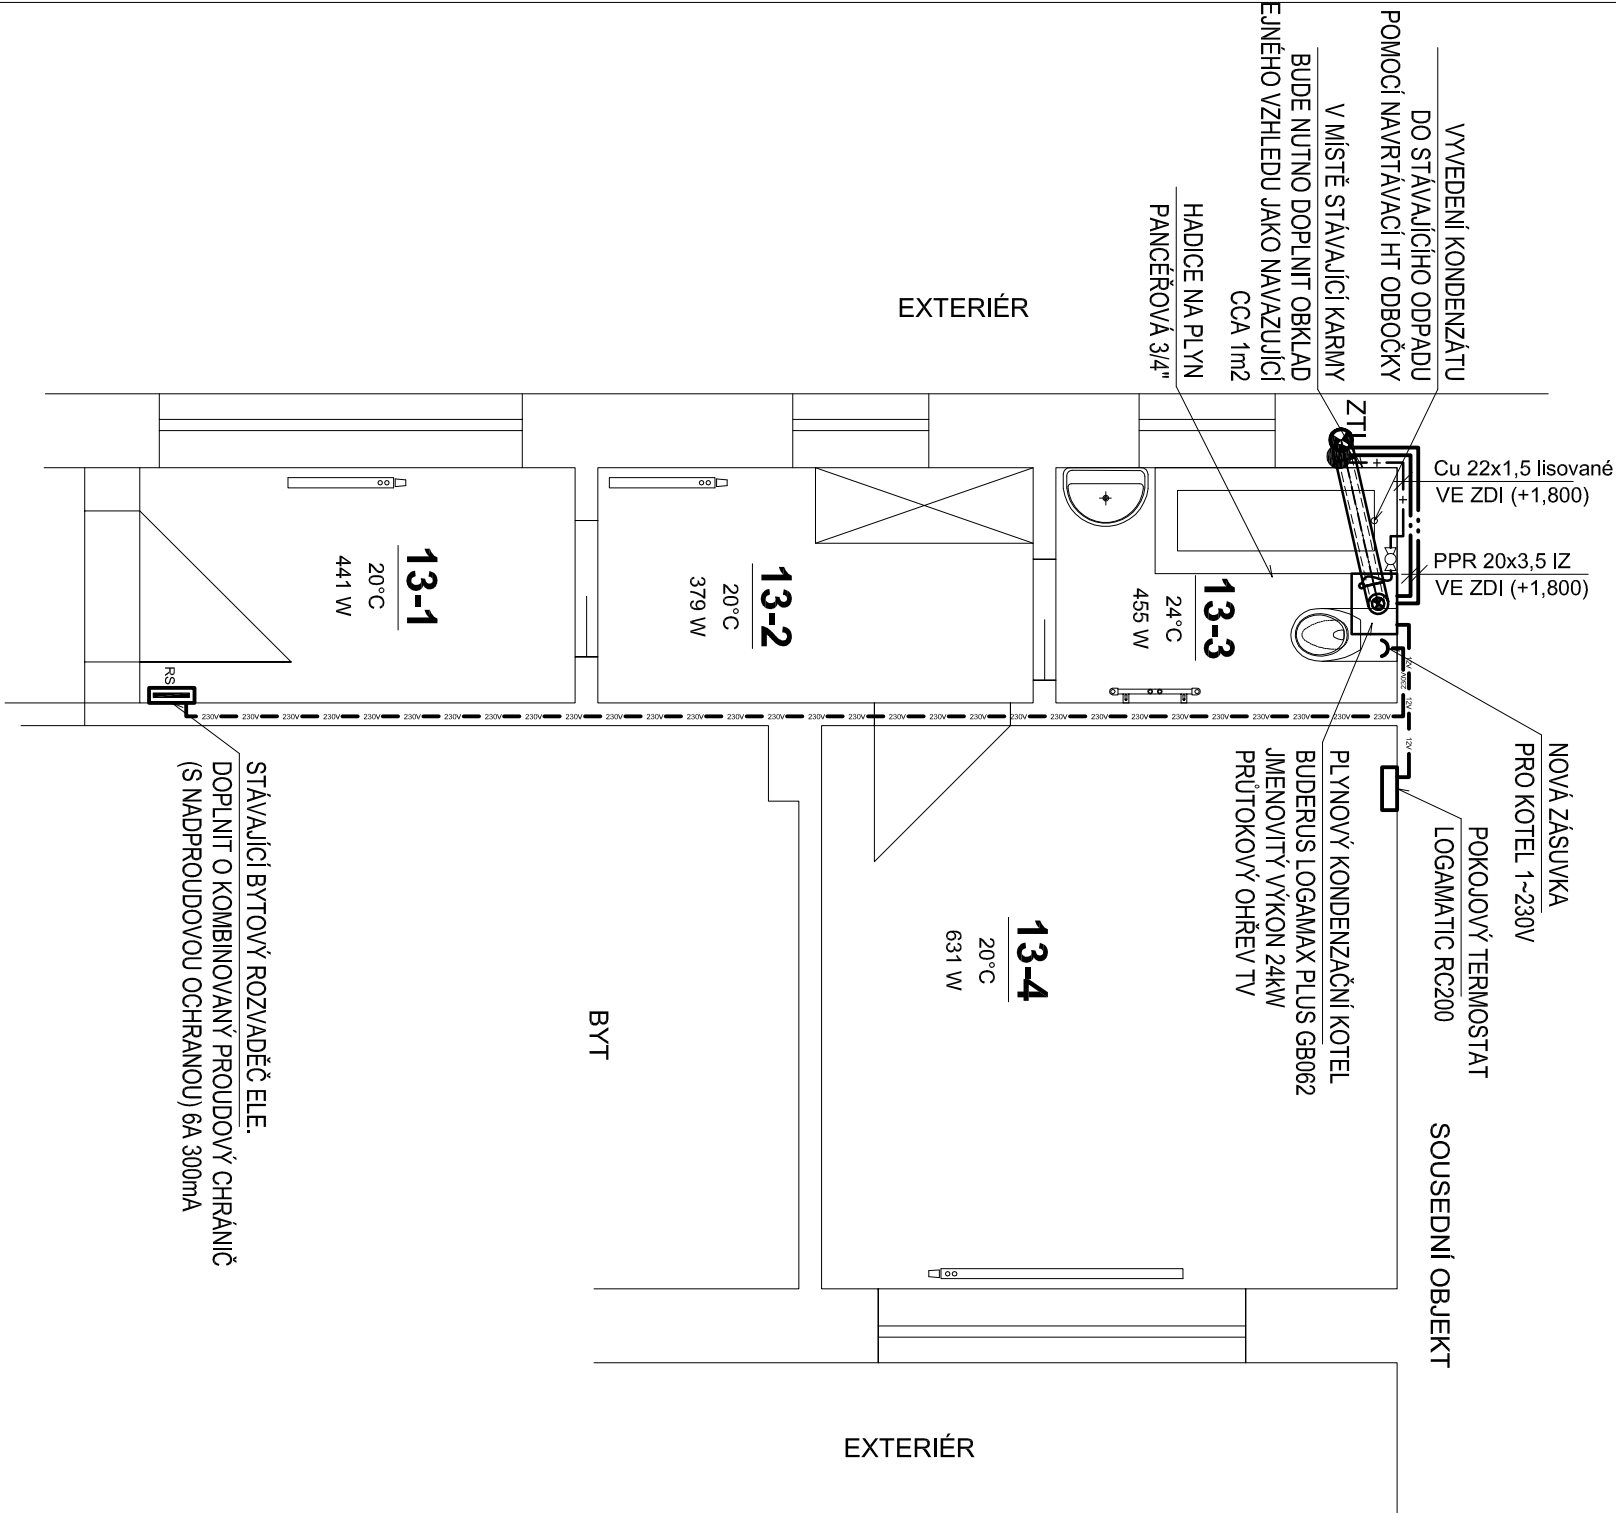

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m²]
13-1 CHODBA	4,50
13-2 KUCHYNĚ	4,50
13-3 KOUPELNA	3,50
13-4 OBÝVACÍ POKOJ	14,20

## LEGENDA:

- + — + — + —

— kondenzát — hmotnost — instalace —

NOVÉ VEDENÍ PLYNU V MĚDI, SPOJOVÁNÍ LISOVÁNÍM

HADICE KONDENZÁTU, PLASTOVÉ POTRUBÍ OHĚBNÉ

ELEKTROINSTALACE, KABEL CYKY 3x1,5
- 230V — 230V — 230V — 230V

...

POTRUBÍ TEPLÉ VODY, MATERIÁL PLAST

POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PLAST

KABELAŽ PRO NÁPOJENÍ POKOJOVÉHO TERMOSTATU, KABEL CYSY 2x0,75mm2
- 12V — 12V — 12V — 12V

—

ELE. ZÁSUVKA
- ELE

ZTI

MAR

SDK

NÁPOJNÝ BOD ELEKTROINSTALACE


NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD ZTI

NÁPOJENÍ KOMUNIKACE

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ OCELOVÝCH SLOUPKŮ, UCHYCENÍ, LEPIDLA, PERLINKY, ŠTUKOVÉ OMÍTKY A MALBY V ODSTINU NAVAZUJÍCÍCH STĚN

## POZNÁMKY:

- [1] STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU BUDE DEMONTOVÁNO
- BUDE VYUŽITO STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ PLYNU DO KOUPELNY POD STÁVAJÍCÍ KARMOU
- NA TOTO VEDENÍ BUDE NAVAZOVAT NOVÝ ROZVOD POD OMÍTKOU K NOVÉMU KOTLI
- [2] NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VEDENÁ VE ZDIVU BUDOU ZAPRAVENA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU
- BEZ PŘÍMĚSÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORŮ)
- [3] PRO NÁPOJENÍ KOTLE NA ELEKTRICKOU ENERGII BUDE PROVEDENA NOVÁ ZÁSUVKA NA 230V
- NÁPOJENA PŘÍMO Z RS PŘES KOMBINOVANÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
- [4] ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLE BUDE NÁPOJEN HADICÍ DO STÁVAJÍCÍHO ODPADU POD VANOU
- BUDE POUŽITO NAVRTÁVACÍ ODBOČKY HT
- [5] PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE
- NEPROVÁDĚT STROJNĚ, PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEHKÝCH CIHEL
- [6] POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU
- POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU Tedy ZÁVAZNÉ



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENVYTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enviyltech.cz		
ING. PETR KOMÍNEK	BC.JAN HVĚZDA	BC.JAN HVĚZDA				
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město			
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-sířed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno					
AKCE:	PD MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 14A, 14B - zařízení etážového vytápění v bytech č.1,3,5,7,10,13,22,25,33,35 BYT ČÍSLO 13 MORAVSKÁ NÁMĚSTÍ 14A			FORMÁT	2 x A4	
				MĚŘÍTKO	1:50	
				DATUM	5.2017	
				ÚČEL	DPS	
				Č. ZAKÁZKY	PD20170501	
OBSAH:	PŮDORYS - PROFESE ZTI A ELEKTROINSTALACE				Č. VÝKR.	PARÉ
					D.1.4.4.4.	