

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m ²]
3-1	ZÁDVEŘÍ	14,20
3-2	OBÝVACÍ POKOJ + KK	23,50
3-3	WC	1,70

LEGENDA:

- + — + — + —
— kondenzát — kondenzát — kondenzát —
— 12V — 12V — 12V — 12V —
NOVÉ VEDENÍ PLYNU V MĚDI, SPOJOVÁNÍ LISOVÁNÍM
HADICE KONDENZÁTU, PLASTOVÉ POTRUBÍ OHEBNÉ
KABELAŽ PRO NÁPOJENÍ POKOJOVÉHO TERMOSTATU, KABEL ČY5Y 2x0,75mm²

— ELE. ZÁSUVKA


NÁPOJNÝ BOD ELEKTROINSTALACE

ZTI. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD ZTI

MAR
NAPŮJENÍ KOMUNIKACE


SDK

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ OCELOVÝCH SLOUPKŮ, UCHYCENÍ, LEPIDLA, PERLINKY, ŠTUKOVÉ OMÍTKY A MALBY V ODSTÍNU NAVAZUJÍCÍCH STĚN

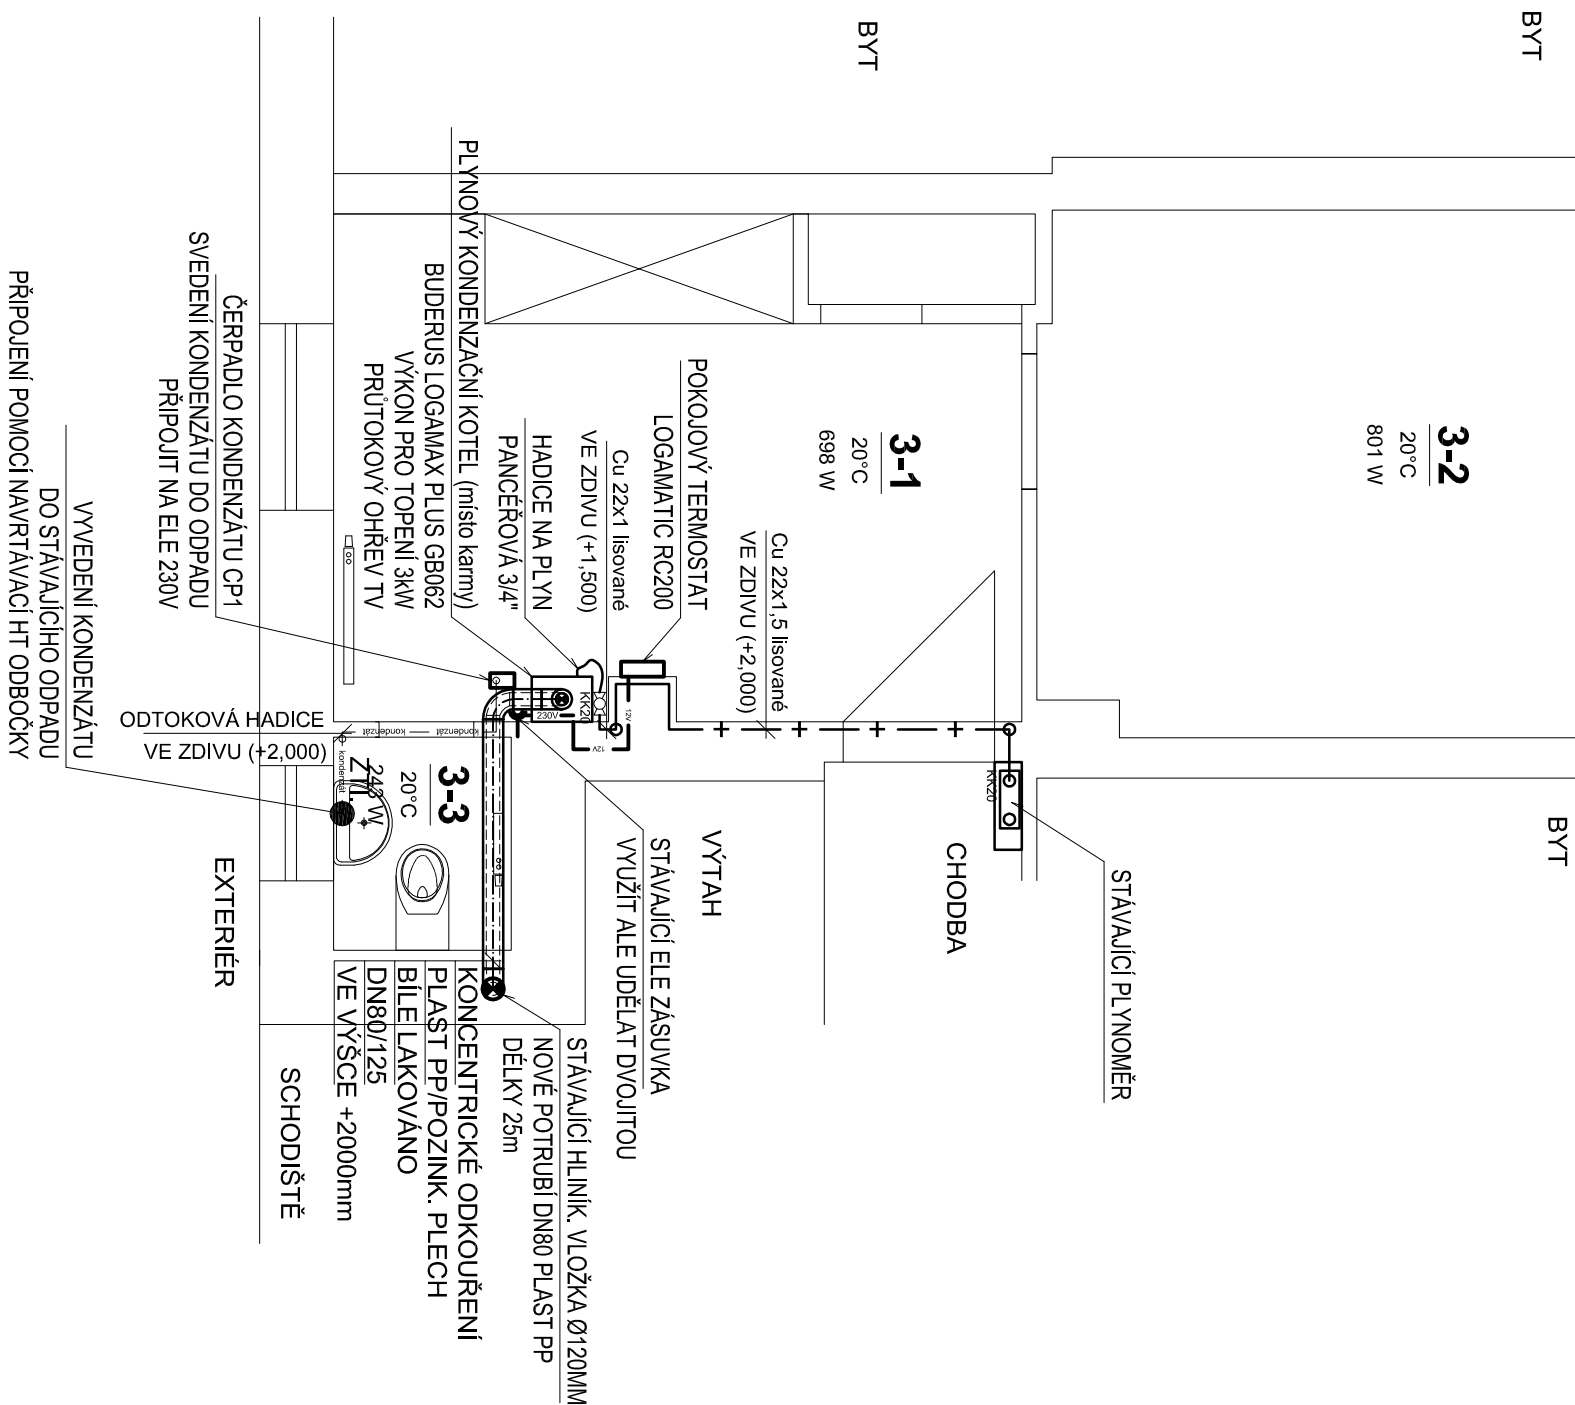

POZNÁMKY:

- [1] STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU BUDE DEMONTOVÁNO
BUDE VYTVOŘEN NOVÝ ROZVOD PLYNU OD PLYNOMĚRU, VEDENÍ VE ZDIVU,
MATERIÁL POTRUBÍ MĚŠ SPOJOVANÁ LISOVÁNÍM
- [2] NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VEDENÁ VE ZDIVU BUDOU ZAPRAVENA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU
BEZ PŘÍMĚSÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORŮ)
- [3] PRO NÁPOJENÍ KOTLE NA ELEKTRICKOU ENERGII BUDE VYUŽITO STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKY
- [4] PRO ODVOD KONDENZÁTU BUDE VYUŽITO ČERPADLA KONDENZÁTU,
KONDENZÁT BUDE VYVEDEN DO ODPADU POD UMYVADLEM
- [5] PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVYŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE
NEPROVÁDĚT STROJNĚ, PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEHKÝCH CIHEL
- [6] POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU TĚDY ZÁVAZNÉ



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENLITECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enlitech.cz
ING. PETR KOMÍNEK	BC.JAN HVĚZDA	BC.JAN HVĚZDA		
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-sítěd, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			
AKCE:	PD MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 14A, 14B - zařízení etážového vytápění v bytech č.1,3,5,7,10,13,22,25,33,35 BYT ČÍSLO 3 MORAVSKÁ NÁMĚSTÍ 14A			
OBSAH:				
PŮDORYS - PROFEZE ZTI A ELEKTROINSTALACE				
Č. VÝKR.				PARÉ
D.1.4.4.				