




LEGENDA MÍSTNOSTÍ:


OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m²]
3.01	ZADVĚŘÍ	6,50
3.02	CHODBA	13,90
3.03	POKŮJ	25,80
3.04	CHODBA	4,30
3.05	POKŮJ	26,70
3.06	POKŮJ	13,30
3.07	POKŮJ	21,10
3.08	KOUPELNA	8,50
3.09	KUCHYŇ	13,80
3.10	WC	1,50
3.11	WC	1,10


LEGENDA:



STOUPACÍ POTRUBÍ
ODVODNÍ VENTILÁTOR



FLEXO
ZPĚTNÁ KLAPKA



DIGESTOŘ (NENÍ DODÁVKOU PROFESE VZT)



OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ



DVEŘNÍ MŘÍŽKA



POTRUBÍ S "x" JE URČENO K DOMĚRU NA STAVBĚ
SPIRO POTRUBÍ
NAPLOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO



110m³/h

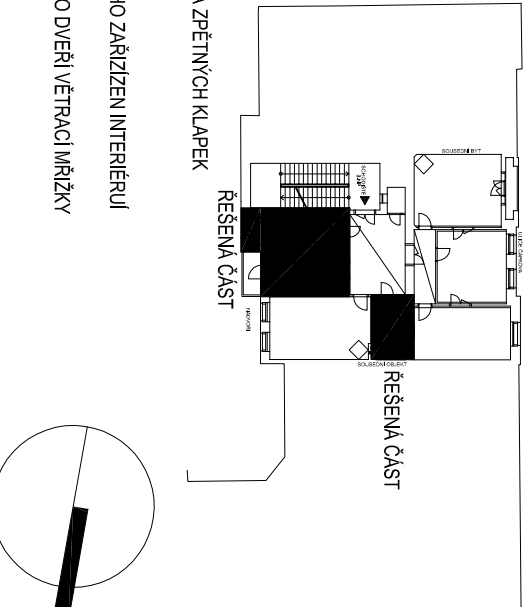

150


ODVOD


525x75


1000+


ELE

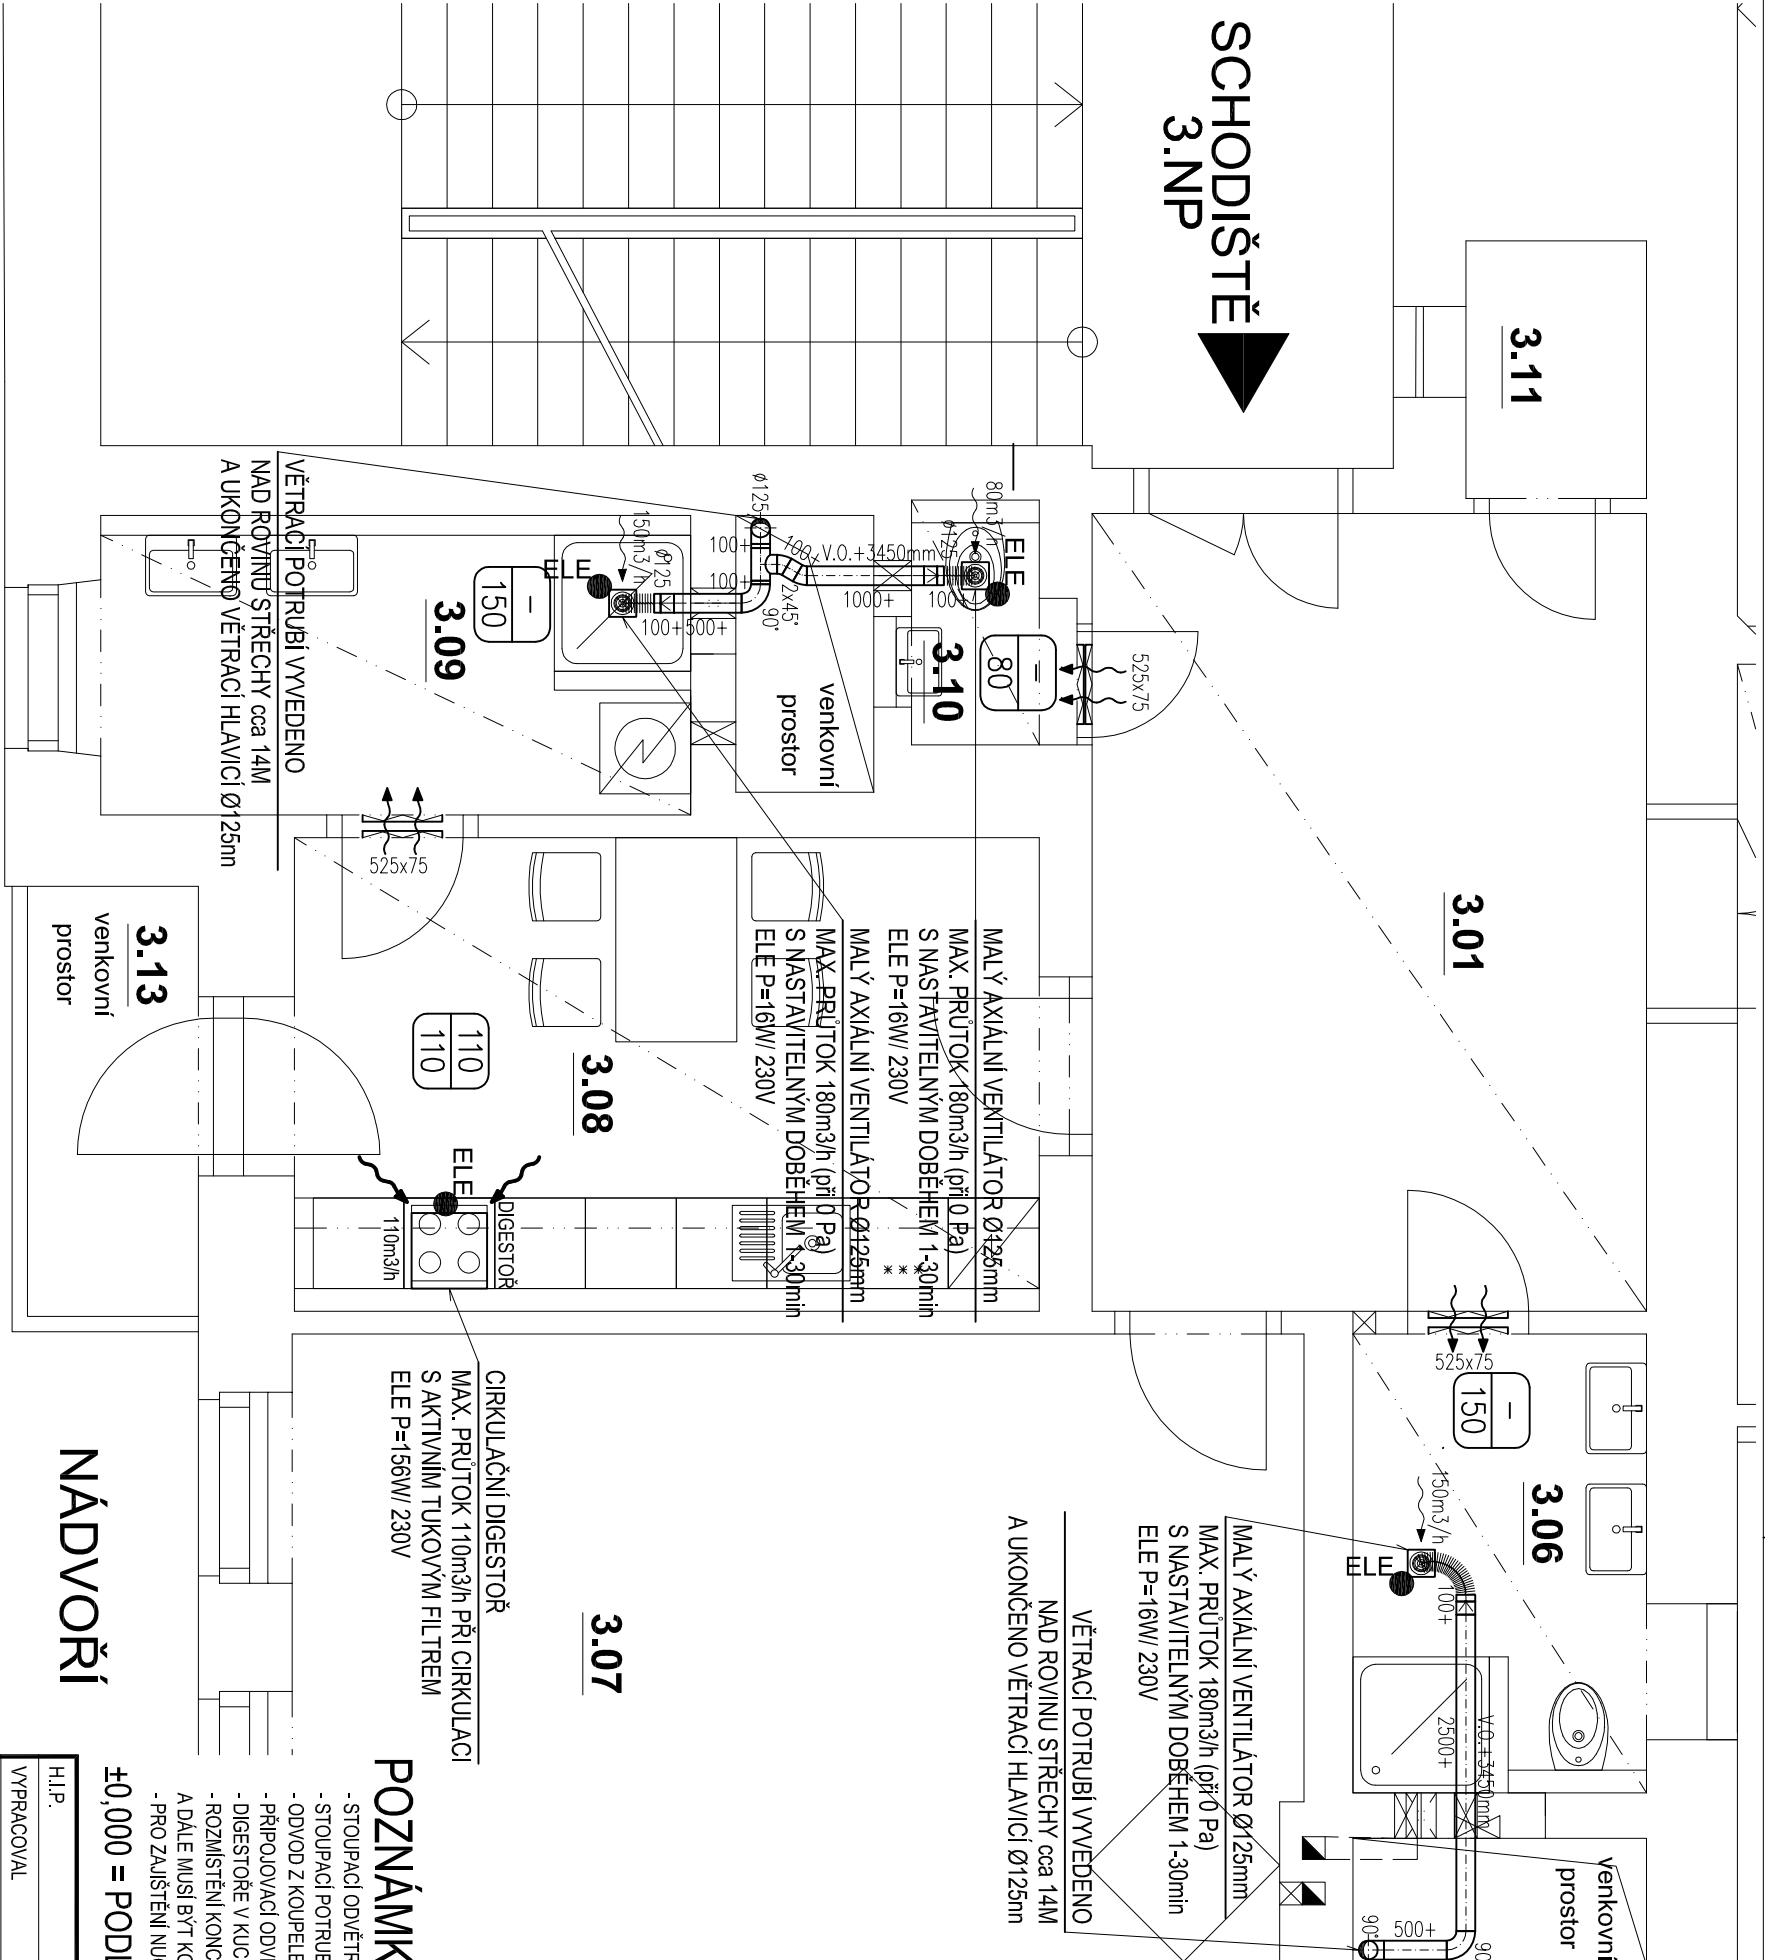


POZNÁMKA:

- STUPACÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ JE VEDENO VE SVĚTLICÍCH
- STOUPACÍ POTRUBÍ JSOU UKONČENA STŘEŠNÍ VENTILAČNÍ HLAVICÍ
- ODVOD Z KOUPELNĚ A WC JE ŘEŠEN POMOCÍ MĚSTĚNNÝCH VENTILÁTORŮ A ZPĚTNÝCH KLAPEK
- PŘÍPOJOVACÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ JE VEDENO SKRYTO V PODHLEDU
- DIGESTOŘE V KUCHYŇÍCH NEJSOU DODÁVKOU VZDUCHOTECHNIKY
- ROZMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ V PROSTORÁCH BUDE DLE AKTUÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ INTERIÉRŮ
- A DÁLĚ MUSÍ BYT KOORDINOVANO S AKTUÁLNÍM ROZMÍSTĚNÍM SVĚTEL
- PRO ZAJIŠTĚNÍ NUCENÉHO ODTAHU Z KOUPELNĚ A WC JE NUTNO OSADIT DO DVEŘÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY

±0,000 = PODLAHA

NÁDVOŘÍ



H.I.P.	ING. MAREK NETUKA	
VYPRACOVAL	ING. FILIP KUPKA	
KONTROLOVAL	ING. FILIP KUPKA	
OBJEDNATEL:	MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO	

OPRAVA BYTŮ - VELKÉ BYTY - BYT Č. 7 - 3.NP	
ČÁPKOVA 543/48, 602 00 BRNO	
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	

D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA	
PŮDORYS	
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1:50	D.1.4.3.03