


LEGENDA POZNÁMEK

- 51
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO PROFESNÍ ČÁSTI JSOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR STAVEBNÍ ČÁSTI, PROVEDENÍ DLE PROFESNÍCH VÝKRESŮ
- 52
- ZAŽDĚNÍ NIKY NEBO OTVORU
- 53
- STĚNU OPATŘIT ŠTUKOVOU OMÍTKOU, VČETNĚ JÁDROVÉ, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STĚNY PŘEPERLINKOVAT
- 54
- KERAMICKÉ OBKLADY UKONČIT HLINÍKOVOU LIŠTOU A SYSTÉMOVÝMI ROHOVNÍKY
- 55
- PŘÍČKU KOTVIT NEREZOVÝMI KOTVAMI V KAŽDÉ DRUHÉ SPÁŘE
- 56
- OPRAVA JÁDROVÉ OMÍTKY STĚN DO 20% PLOCHY VČETNĚ PENETRACE, CELOPLOŠNÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY, PENETRACE A MALBY
- 57
- OPRAVA OMÍTKY PODHLEDŮ DO 10% PLOCHY VČETNĚ PENETRACE A MALBY
- 58
- NOVÝ ZDĚNÝ VSTUPÍNEK Z KERAMICKÝCH BLOKŮ, ZALOŽIT NA ASFALTOVOU IZOLACI
- 59
- VYZDĚNÍ PARAPETU Z KERAMICKÝCH BLOKŮ, ZALOŽIT NA ASFALTOVOU IZOLACI
- 60
- ZAŽDÍT A ZAOMÍTAT SOPOUCH
- 61
- STÁVAJÍCÍ POVRCH STĚN Z CEMENTOVÉ STĚRKY BUDE OPATŘEN PENETRACÍ PRO NESAVÉ POVRCHY, PRO NÁSLEDNÉ LEPENÍ OBKLADU
- 62
- STĚNU S TEPELNOU IZOLACÍ OPATŘIT PERLINKOU, SYSTÉMOVÝM TMELEM, VNITŘNÍ OMÍTKOU, PENETRACÍ A MALBOU
- 63
- ZÁBRADLÍ OČISTIT
- 64
- OSADIT VÝZTUŽNÉ PROFILY V KOTEVNÍCH BODECH KOTLE
- 65
- VÝŠKA POLOPŘÍČKY 2175 mm, KERAMICKÝ OBKLAD I SHORA
- 66
- POD OBKLADY BUDE PROVEDENA NOVÁ HRUBÁ OMÍTKA
- 67
- DOPLNIT VLYSY DLE STÁVAJÍCÍCH
- 68
- OMÍTKU STĚN POD NAVRHOVANÝMI SDK PŘEDSTĚNAMI NEOPRAVOVAT
- 69
- ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ PO VYBOURÁNÍ A VYSTĚRKOVÁNÍ PARAPETU PRO OSAZENÍ VNITŘNÍHO OBKLADU A VNĚJŠÍHO OPLECHOVÁNÍ

LEGENDA - NOVÝ STAV

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- SDK KONSTRUKCE
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
TLOUŠŤKA DLE VÝKRESU
- ZVUKOVÁ IZOLACE
- PRVKY K REPASI
- PODLAHOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY
- TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY

ŘEZ A-A

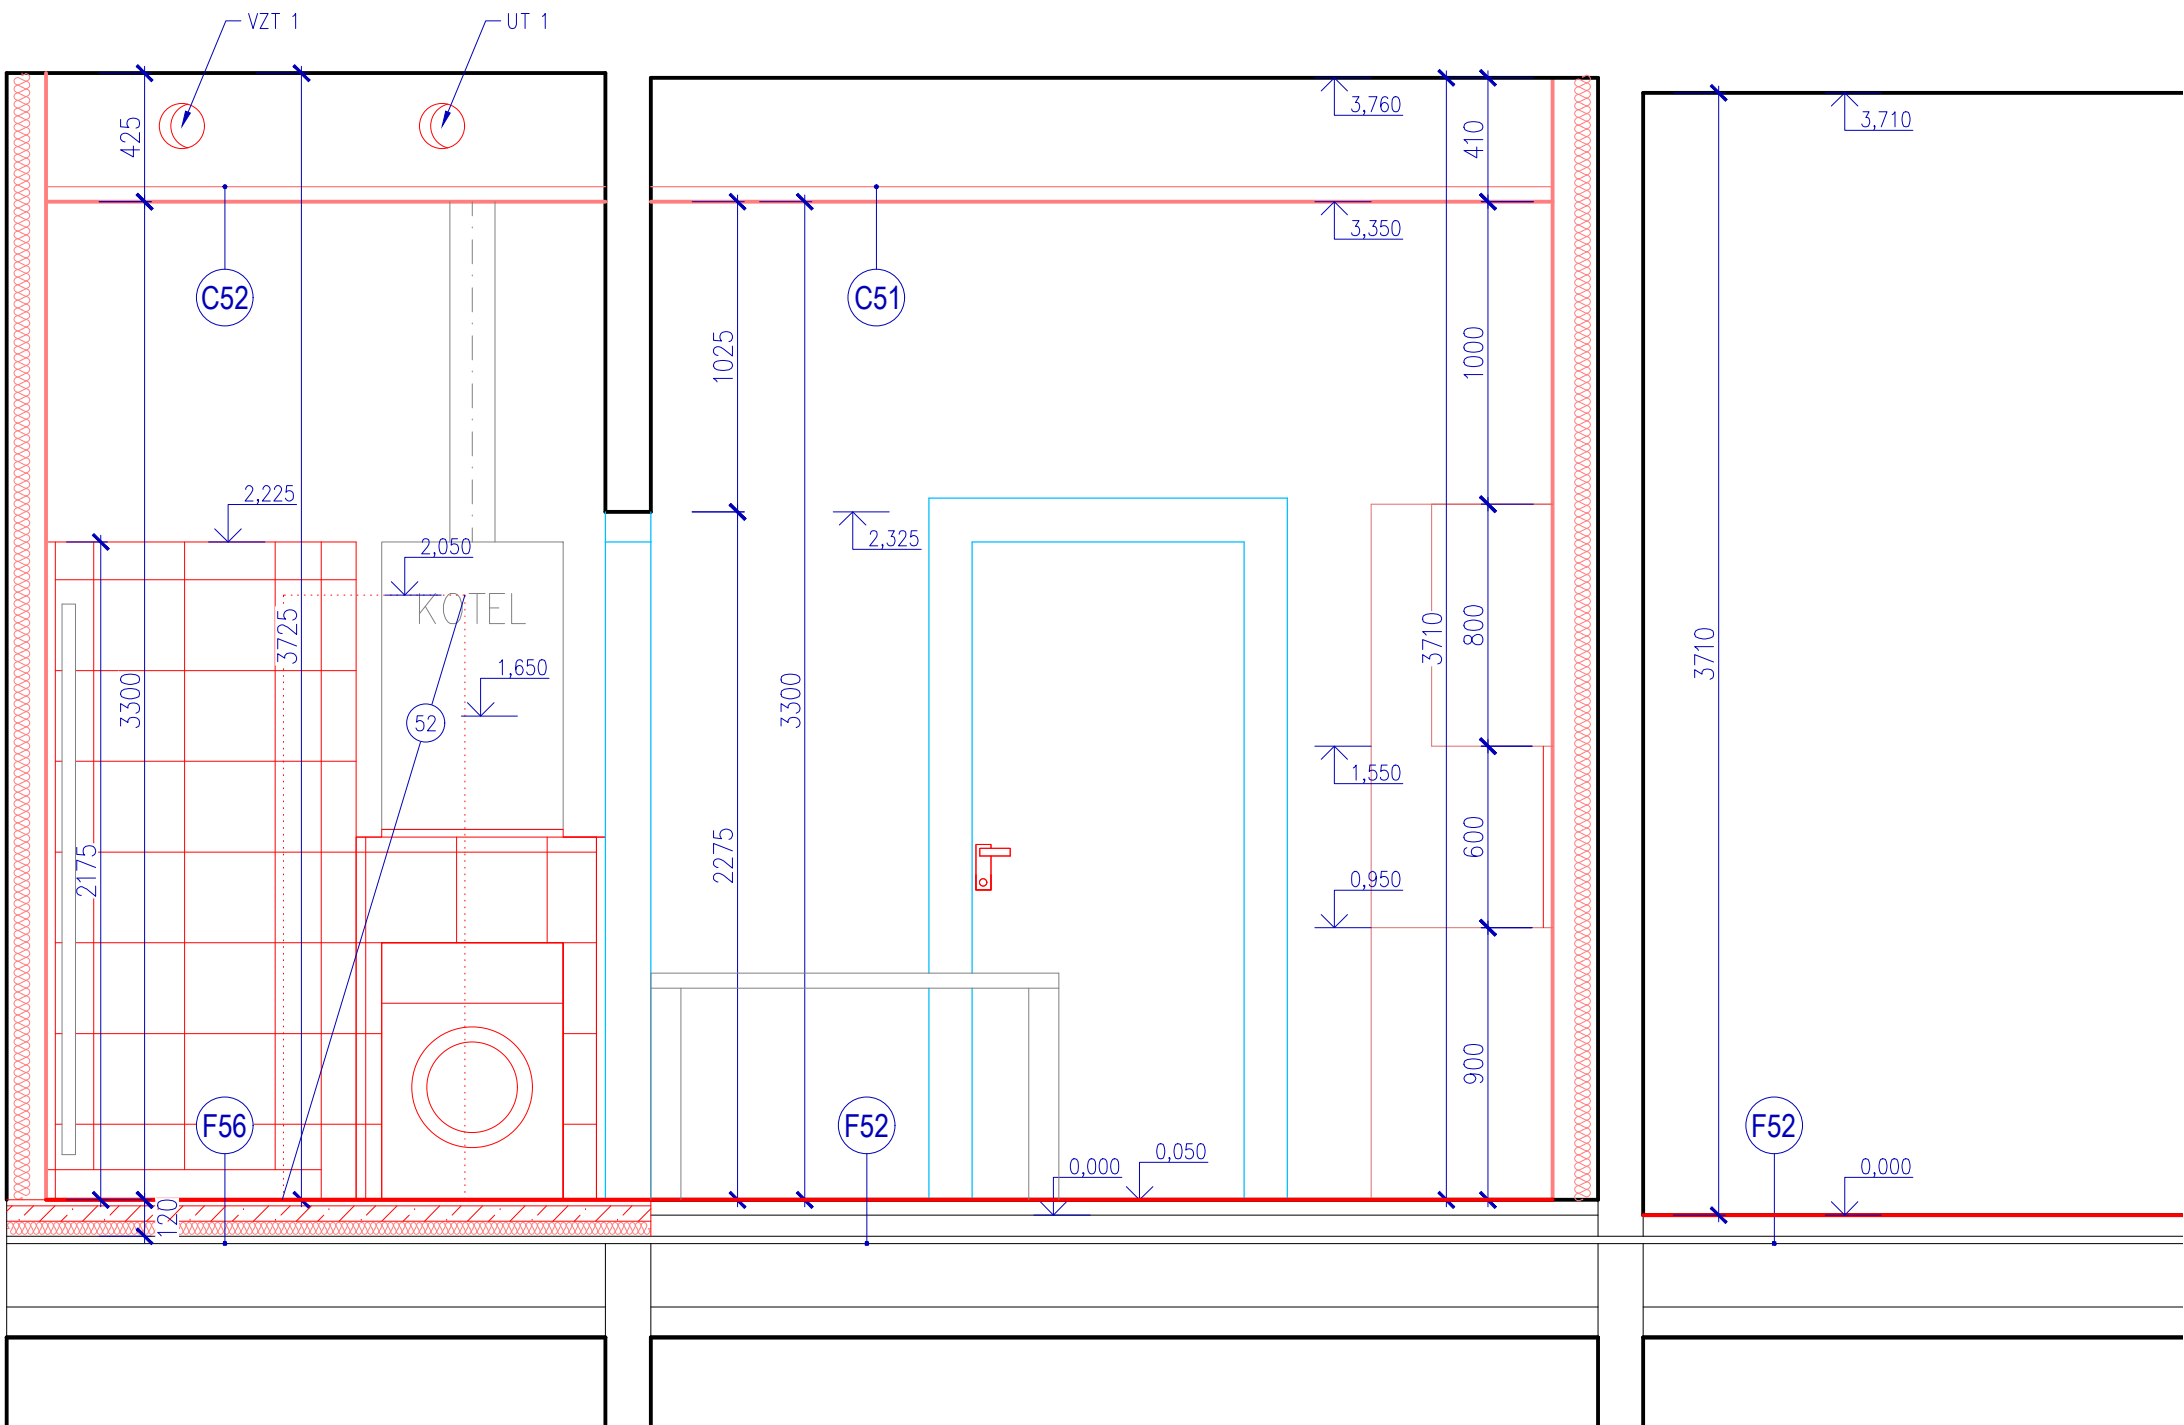

±0,000 = PODLAHA

H.I.P.	ING. MAREK NETUKA		MAREK NETUKA Dubová 640/11, 637 00 Brno tel.: 608 922 278 e-mail: marek@netuka.cz	
VYPRACOVAL	ING. MAREK NETUKA			
KONTROLOVAL	ING. KAZIMÍR HORÁK			
OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO–STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO			FORMÁT	3 x A4
OPRAVA BYTŮ - VELKÉ BYTY - BYT Č. 7 - 3.NP ČÁPKOVA 543/48, 602 00 BRNO DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			DATUM	05 / 2017
			STUPEŇ	DSP
			ZAK. ČÍSLO	2017–BM–001
			EVIDENČNÍ ČÍSLO	OB3500/1700048
D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SVISLÉ ŘEZY - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO 1:25	Č. VÝKRESU SO 03 D.1.1.2.22