


SOUSEDNÍ OBJEKT

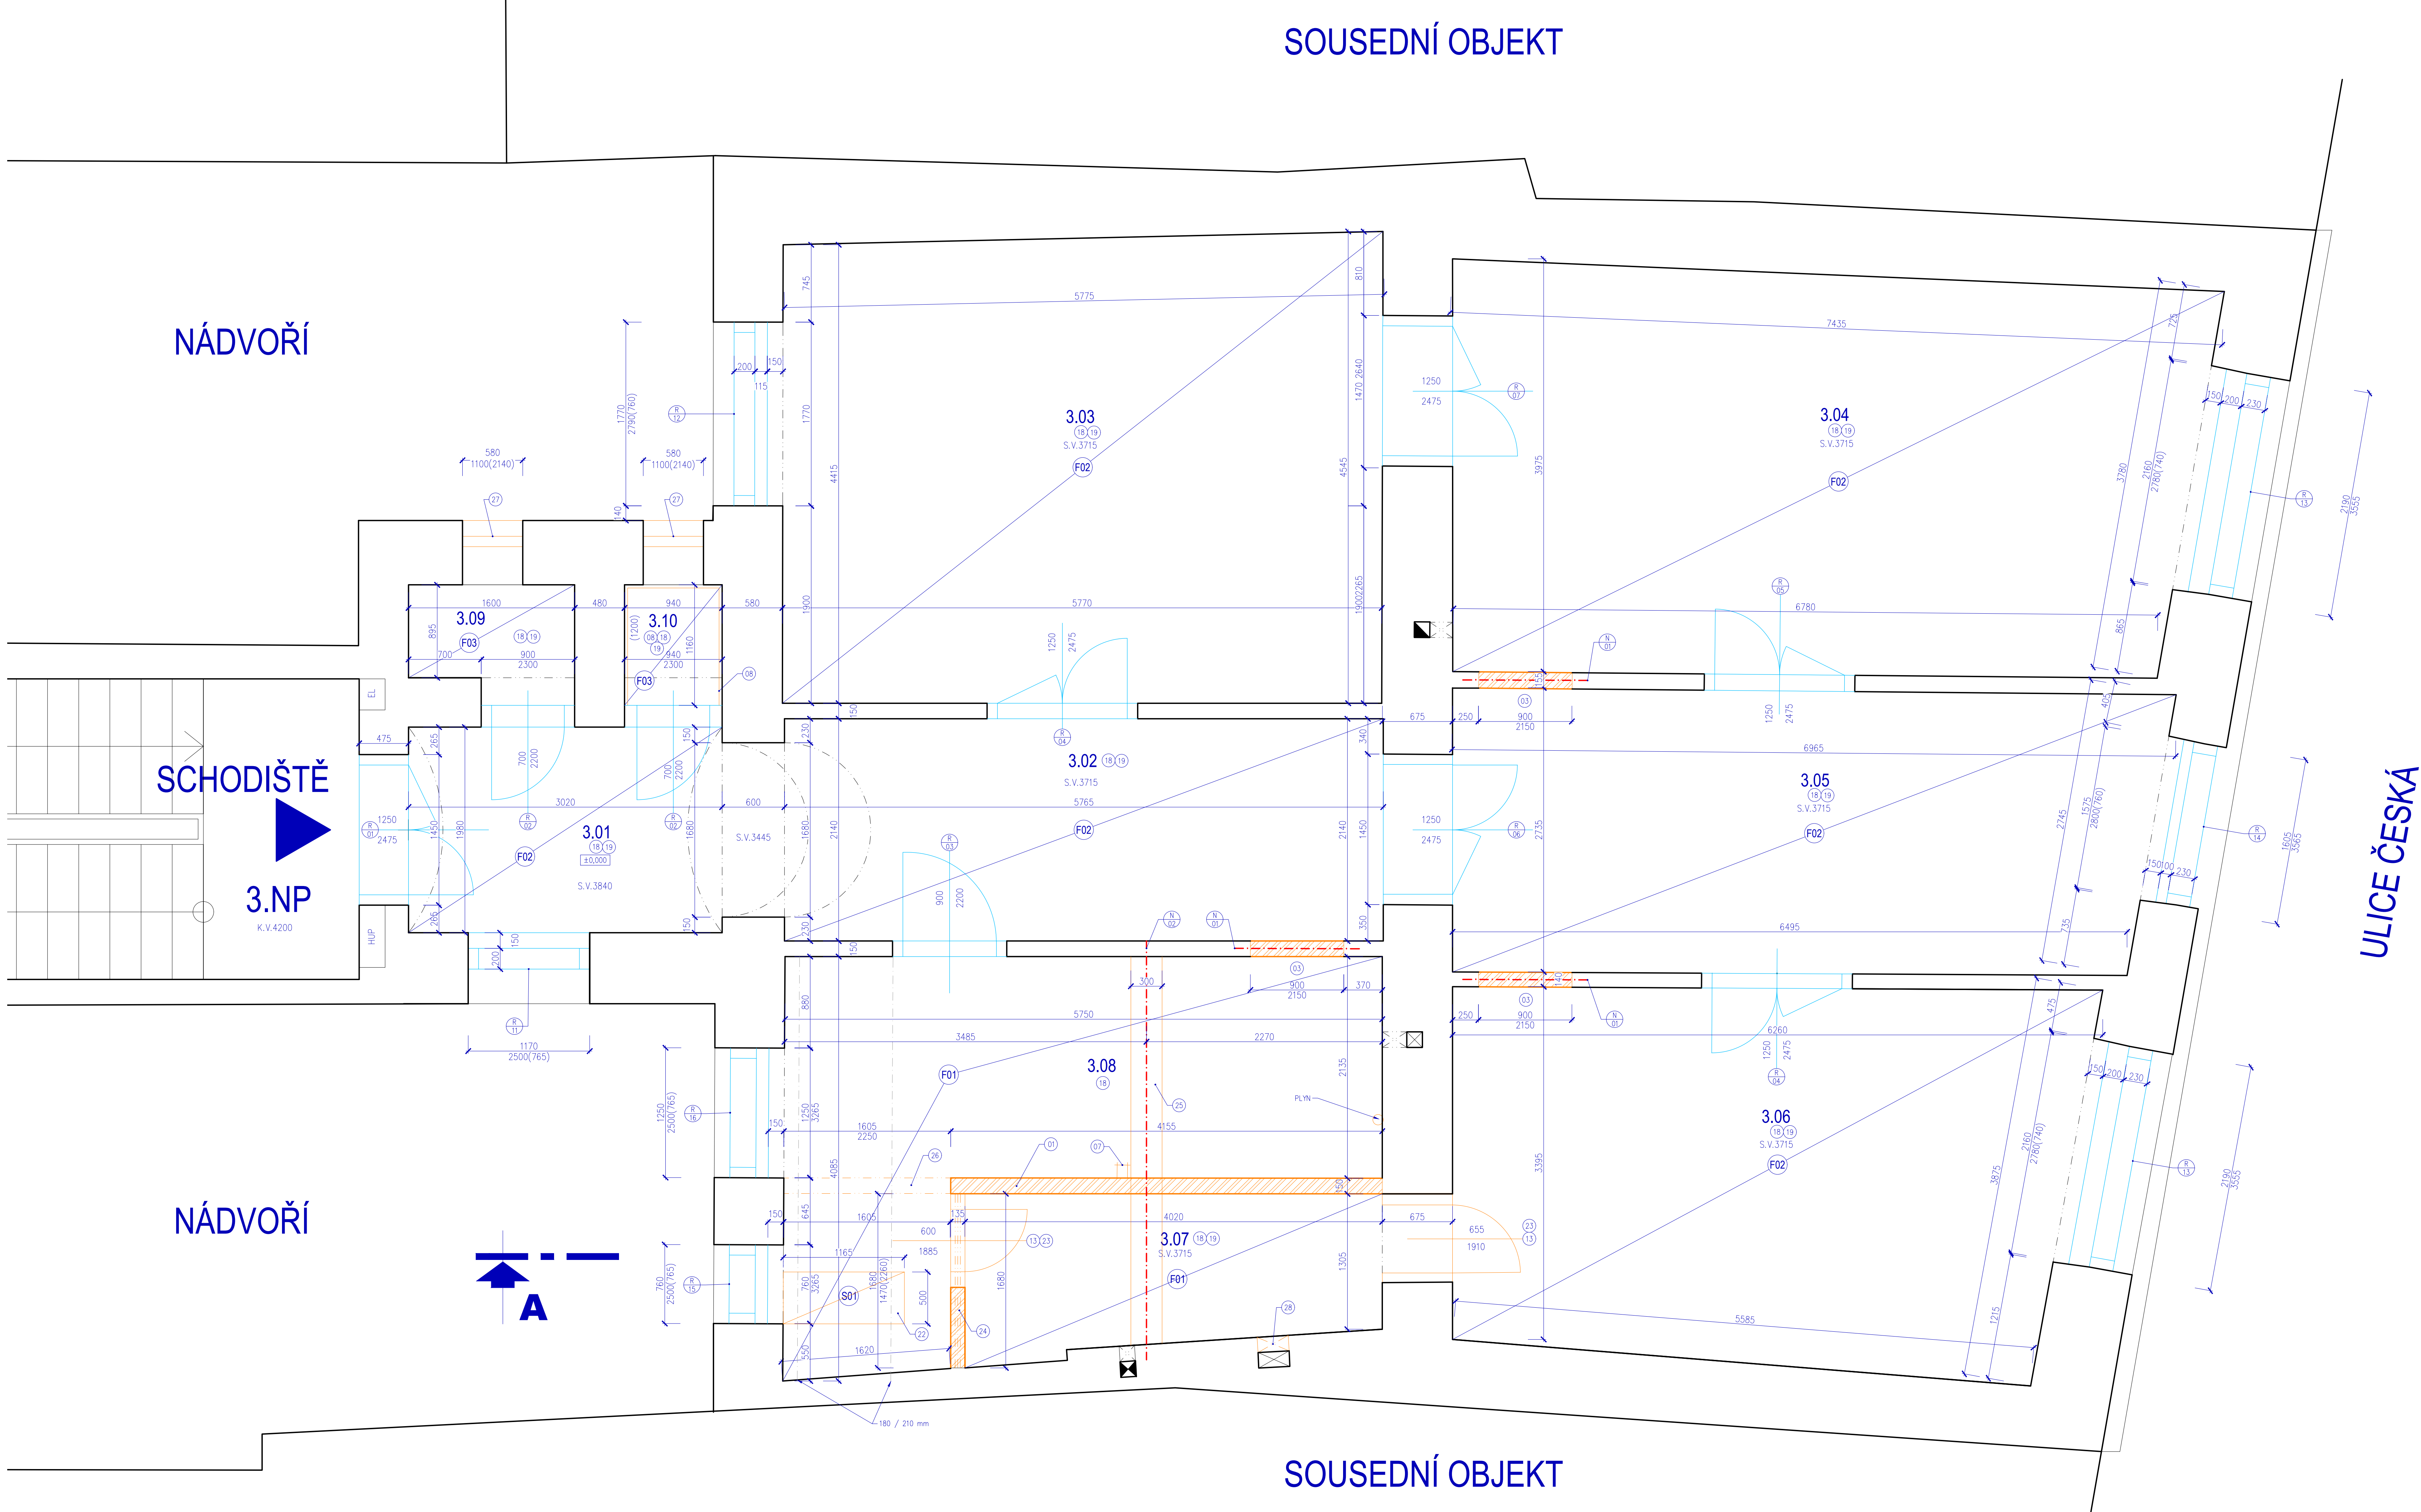

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	OČEL MÍSTNOSTI	PL [m2]	ÚPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
3.01	ZADVĚŘÍ	6,5	VLÝSY	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	—
3.02	CHODBA	13,9	VLÝSY	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	—
3.03	POKŮJ	27,0	VLÝSY	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	—
3.04	POKŮJ	27,7	VLÝSY	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	—
3.05	POKŮJ	18,9	VLÝSY	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	—
3.06	POKŮJ	21,7	VLÝSY	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	—
3.07	KOUPELNA	6,3	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTKA, MALBA, KERAM. OBKLAD	OMÍTKA, MALBA	KERAMICKÝ SKLÍK
3.08	KUCHYŇ	15,8	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	—
3.09	SPÍŽ	1,8	KERAMICKÁ DLÁŽBA HISTORICKÁ	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	—
3.10	WC	1,2	KERAMICKÁ DLÁŽBA HISTORICKÁ	OMÍTKA, MALBA, KERAM. OBKLAD	OMÍTKA, MALBA	—

LEGENDA PŘEKLADŮ

OZN.	SPECIFIKACE	KS	POZNÁMKA
N/01	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD VYLEHČENÝ, 1190x140x140 mm, DL 1200 mm, HM. 41 kg	3	ZAOMITAT
N/02	OCELOVÝ PROFIL 1 x IPE 200, DL 4030 mm	1	ZAOMITAT

LEGENDA - BOURACÍ PRÁCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- PRVKY K REPAŠI
- TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY
- PŘEKLADY OSAZENÉ PŘI BOURÁNÍ

LEGENDA POZNÁMEK

- (01) VYBOURÁNÍ PRŮCHY Z OHĚL
- (02) VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH POLIC
- (03) VYBOURÁNÍ STAVEBNÍHO OTVORU
- (04) VYBOURÁNÍ ZDIVA KŘÍV VČETNĚ VODOROVNÝCH ČÁSTÍ
- (05) VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO UMÝVADLA
- (06) VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO STUPNIČKU
- (07) DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ ROZVODŮ – VIZ ZTI
- (08) OSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- (09) DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES VČETNĚ VEDENÍ – VIZ UT
- (10) DEMONTÁŽ OBKLADU VNITŘNÍHO PARAPETU
- (11) DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY
- (12) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ POLICE
- (13) VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA
- (14) OSTRANĚNÍ BETONOVÉ STĚRY NA STĚNĚ AŽ NA ZDIVO
- (15) DEMONTÁŽ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
- (16) DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO KOTLE VIZ UT
- (17) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ SOKLOVÉ LÍSTY
- (18) PODLAHY JSOU ŘEŠENY VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ
- (19) OŠKRBÁNÍ MALBY A SVRCHNÍ ČÁSTI OMÍTKY ZE VŠECH STĚN
- (20) POD NOVÉ OBKLADY OTĚLUCIT OMÍTKU AŽ NA ZDIVO
- (21) OŠKRBÁNÍ MALBY Z PALACHOVÉHO PODHLEDU V MÍSTNOSTECH BEZ BUDOUCÍHO PODHLEDU
- (22) SONDY DO PODLAHY ZAPRACOVAT
- (23) DEMONTÁŽ OBLOKOVÉ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ
- (24) DEMONTÁŽ NEDSVĚTLIKU Z KOPILOTU VČETNĚ RAMU
- (25) VYBOURÁNÍ PODLAHOVÝCH VŘSTEV PRO OSAZENÍ OCELOVÉHO NOSNÍKU, PODBETONOVÁNÍ, ZAPRAVENÍ
- (26) VYBOURÁNÍ NADPRÁŽÍ
- (27) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OKNA VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
- (28) DEMONTÁŽ KOVOVÉ MŘÍŽKY 300 / 300 mm
- (29) OSTRANĚNÍ OCELOVÉ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ
- (30) VYBOURÁNÍ MONTÁŽNÍHO OTVORU – VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA
- (31) DEMONTÁŽ KOVOVÉ MŘÍŽKY 150 / 300 mm
- (32) DEMONTÁŽ AZBESTOCEMENTOVÉHO POTRUBÍ ODHAFU Ø150 mm VČETNĚ ZAPRAVENÍ PŘÍLEHLÝCH OTVORŮ
- (33) DEMONTÁŽ VENTILÁTORU
- (34) STÁVAJÍCÍ KUCHYŇ ČÁPKOVA – OSTRANĚNÍ TAPETY ZE STĚN
- (35) STÁVAJÍCÍ CHODBA ČÁPKOVA – SILNĚ POŠKOZENÁ MALBA PODHLEDU VLIVEM ZATEČENÍ – OŠKRBAT CELOPLOŠNĚ, NOVÝ PODHLED

±0,000 = PODLAHA

J.L.P.	ING. MAREK NETUKA	ING. MAREK NETUKA	MAREK NETUKA
VYPRACOVAL	ING. MAREK NETUKA	ING. KAZIMÍR HORÁK	Dubovč 640/11, 637 00 Brno
KONTROLOVAL	ING. KAZIMÍR HORÁK		tel.: 608 922 278 e-mail: marek@netuka.cz
OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SÍŘED, DOMINKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO			FORMÁT: 12 x A4
OPRAVA BYTŮ - VELKÉ BYTY - BYT Č. 9 - 3.NP ČESKÁ 159/14, 602 00 BRNO DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D.1.1. ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE			DATUM: 05 / 2017
			STUPEŇ: DSP
			ZAK. ČÍSLO: 2017-BM-001
			EVIDENČNÍ ČÍSLO: 083500/1600048
			Č. VÝKRESU: 50.02 D.1.1.2.01