


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m²]
3.01	CHODBA	20.40
3.02	CHODBA	7.40
3.03	POKoj	27.20
3.04	POKoj	21.90
3.05	POKoj	22.20
3.06	KOUPELNA / WC	6.20
3.07	POKoj	28.00
3.08	KUCHYŇ	15.30
3.09	KOUPELNA	7.50
3.10	WC	1.60
3.11	SPÍŽ	2.10
3.12	BALKÓN	2.90
3.13	BALKÓN	3.30


LEGENDA:



STOUPACÍ POTRUBÍ



ODVODNÍ VENTILÁTOR



FLEXO



ZPĚTNÁ KLA PKA



DIGESTOŘ (NENÍ DODÁVKOU PROFESE VZT)



OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ



DVEŘNÍ MŘÍŽKA



POTRUBÍ S "•" JE URČENO K DOMĚRU NA STAVBĚ SPIRO POTRUBÍ





NÁPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO

**POZNÁMKA:**

- STOUPACÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ JE VEDENO VE SVĚTLICÍCH
- STOUPACÍ POTRUBÍ JSOU UKONČENA STŘEŠNÍ VENTILAČNÍ HLAVICI
- ODVOD Z KOUPELN A WC JE ŘEŠEN POMOCÍ MASTĚNNÝCH VENTILÁTORŮ A ZPĚTNÝCH KLAPEK
- PŘIPOJOVACÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ JE VEDENO SKRYTO V PODLEDU
- DIGESTOŘE V KUCHYŇÍCH NEJSOU DODÁVKOU VZDUCHOTECHNIKY
- ROZMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ V PROSTORÁCH BUDE DLE AKTUÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ INTERIÉRŮ
- A DÁLE MUSÍ BYT KOORDINOVANO S AKTUÁLNÍM ROZMÍSTĚNÍM SVĚTEL.
- PRO ZAJIŠTĚNÍ NUCENÉHO ODTAHU Z KOUPELN A WC JE NUTNO OSADIT DO DVEŘÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY

±0,000 = PODLAHA

SOUSEDNÍ OBJEKT

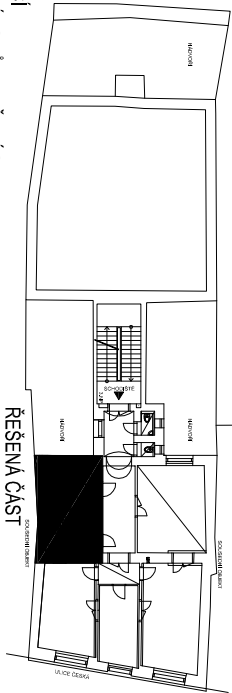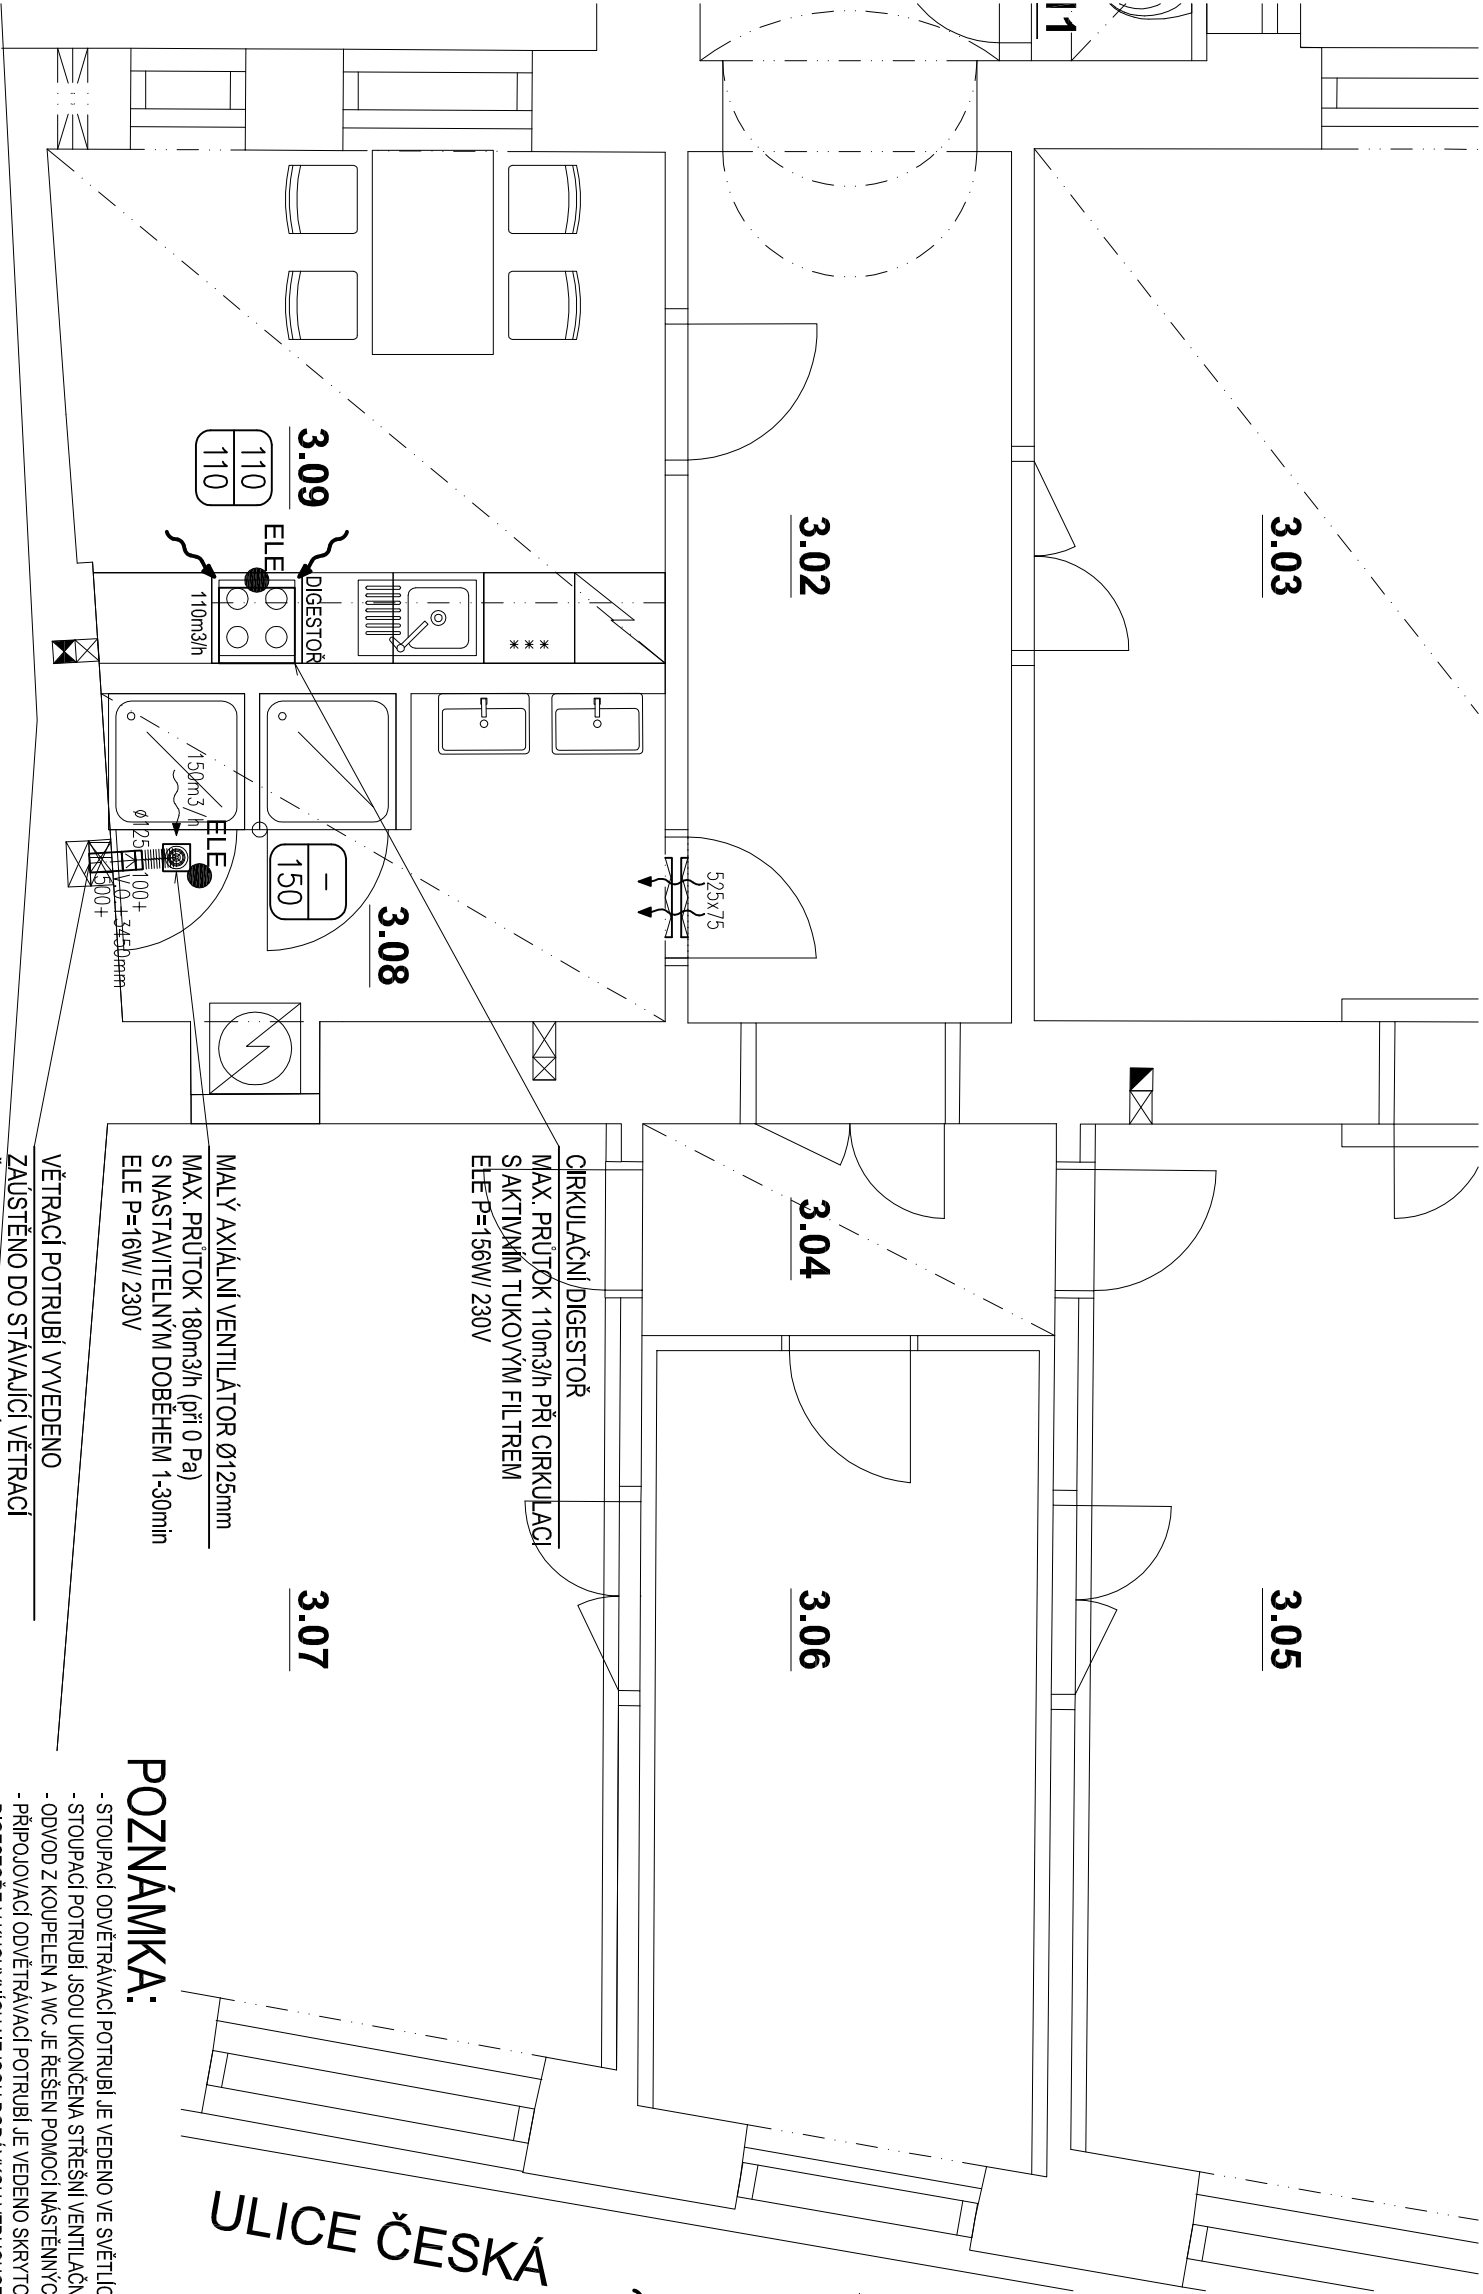

H.L.P.	ING. MAREK NETUKA		MAREK NETUKA Dubová 640/11, 637 00 Brno tel.: 608 922 278 e-mail: marek@netuka.cz
VYPRACOVAL	ING. FILIP KUPKA		
KONTROLOVAL	ING. FILIP KUPKA		
OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED, DOMINKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO			
OPRAVA BYTŮ - VELKÉ BYTY - BYT Č. 9 - 3.NP			
ČESKÁ 153/14, 602 00 BRNO			
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			
D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA			
PŮDORYS			
		MĚŘÍTKO	
		1:50	
		Č. VÝKRESU	
		D.1.4.3.03	
		SO 02	
		EVIDENČNÍ ČÍSLO	
		OB3500/1700048	
		STUPEN	
		DSP	
		DATUM	
		05 / 2017	
		FORMÁT	
		2 x A4	