


ŘEZ A-A



PŮDORYS

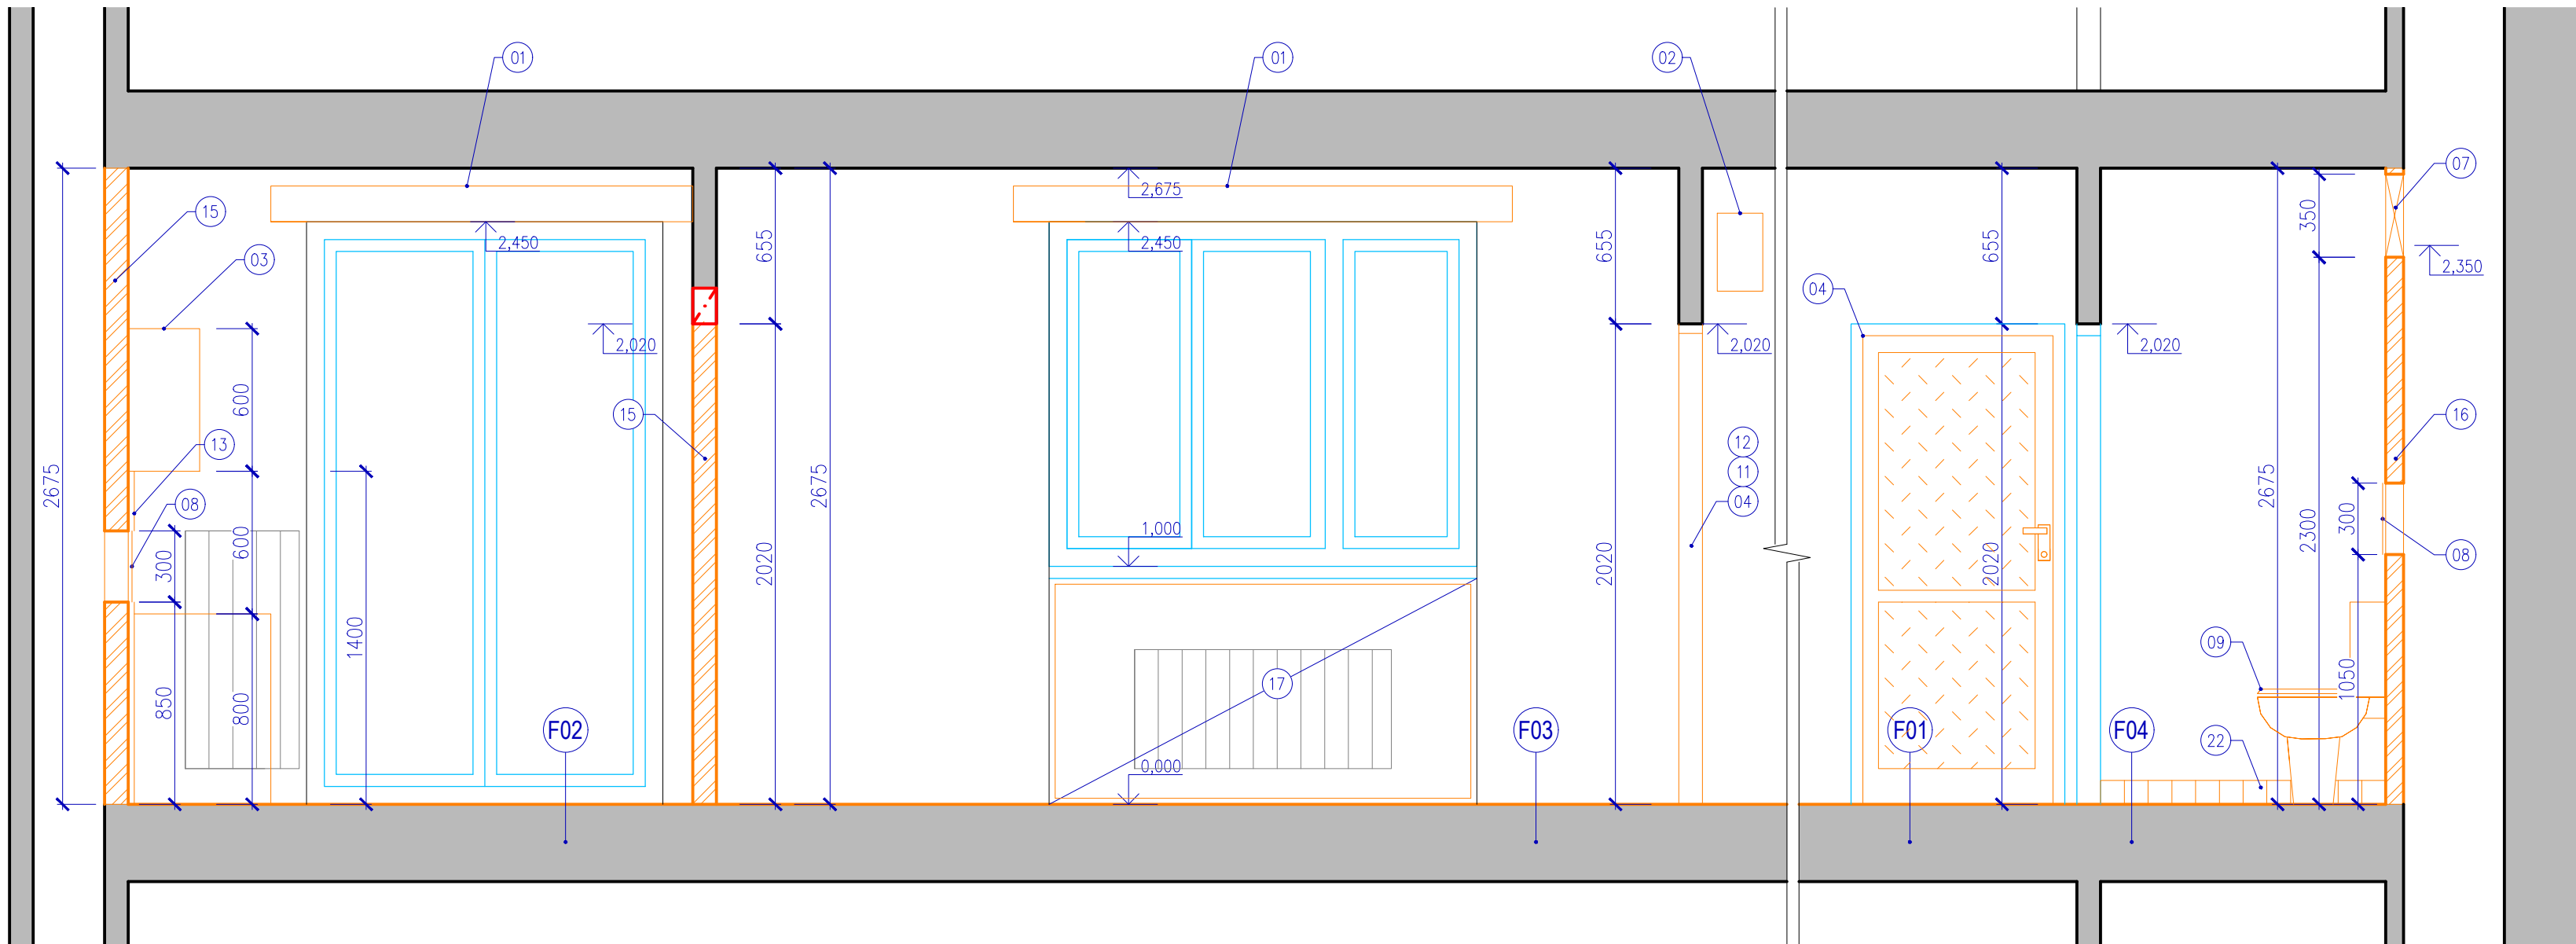

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL [m ²]	OPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STŘOP	
3.51	CHODBA	11,7	PVC F01	OMITKA, MALBA	OMITKA, MALBA	KERAMICKÝ SOKL V = 100 mm
3.52	KUCHYŇ	10,6	2 x PVC F02	OMITKA, MALBA KERAMICKÝ OBLAD	OMITKA, MALBA	KERAMICKÝ SOKL V = 100 mm
3.53	POKOJ	17,7	VLVSY F03	OMITKA, MALBA	OMITKA, MALBA	BEZ SOKLU
3.54	POKOJ	15,7	VLVSY F03	OMITKA, MALBA	OMITKA, MALBA	BEZ SOKLU
3.55	SKLAD	1,6	KERAMICKÁ DLÁŽBA F04	OMITKA, MALBA	OMITKA, MALBA	KERAMICKÝ SOKL V = 100 mm
3.56	WC	1,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA F04	OMITKA, MALBA	OMITKA, MALBA	KERAMICKÝ SOKL V = 100 mm
3.57	KOUPELNA	2,8	KERAMICKÁ DLÁŽBA F04	OMITKA, MALBA KERAMICKÝ OBLAD	OMITKA, MALBA	-
3.58	POKOJ	15,2	VLVSY F03	OMITKA, MALBA	OMITKA, MALBA	DŘEVĚNÝ SOKL

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

OZN.	SPECIFIKACE	POČET ks	POZNÁMKA
UT 1	SVISLÁ DŘÁŽKA V KERAMICKÉ STĚNĚ PRO VEDENÍ OT 150 / 50 mm, VÝŠKA 500 mm	1	ZAPRAVIT
UT 2	DŘÁŽKA V BETONOVÉ PODLAŽE PRO OT 150 / 100 mm	1	DOPLNIT KROČÍKOVOU IZOLACI A DOBETONOVAT
UT 3	SVISLÁ DŘÁŽKA V KERAMICKÉ STĚNĚ PRO VEDENÍ OT 150 / 50 mm, VÝŠKA 300 mm	1	ZAPRAVIT

LEGENDA PŘEKLADŮ

OZN.	SPECIFIKACE	KS	POZNÁMKA
N/01	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD PLNÝ, 1190x100x140 mm, DL. 1200 mm, HMŮTNOST 36 kg	1	ZAKLÍTAT

LEGENDA POZNÁMEK

- 01 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ GARNYŽE
- 02 DEMONTÁŽ TELEVIZORU
- 03 DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY
- 04 VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA
- 05 DEMONTÁŽ SPORAKU
- 06 DEMONTÁŽ VESTAVĚNÉ SKŘÍNE
- 07 DEMONTÁŽ KOVOVÉ MŘÍŽKY
- 08 DEMONTÁŽ REVIZNÍCH DVÍŘEK
- 09 DEMONTÁŽ ZABÍRAVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ ROZVODŮ – VIZ ZTI
- 10 DEMONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA VČETNĚ PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ – VIZ OT
- 11 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO PRAHU
- 12 OSTRANĚNÍ OCELOVÉ LISOVANÉ ŽÁŘUBNĚ
- 13 OSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBLADŮ
- 14 DEMONTÁŽ TLINOVÉHO POTRUBÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- 15 VYBOURÁNÍ STAVEBNÍHO OTVORU
- 16 VYBOURÁNÍ PŘÍČKY Z OHĚL
- 17 OSTRANĚNÍ OBLADU Z POLYSTYRENU TL. 20 mm V PARAPETNÍ ČÁSTI
- 18 OŠKRBÁNÍ MALBY ZE VŠECH STĚN A STŘEPŮ
- 19 POD NOVE OBLADY OTLOUCIT OMTKU AŽ NA ŽIVO
- 20 PODLAHY JSOU ŘEŠENY VE SKLADBÁCH KONSTRUKCI
- 21 REPASE OTOPNÝCH TĚLES A TRUBEK – VIZ OT
- 22 OSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH SOKLŮ
- 23 OSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉ LÍŠTY – SOKLU
- 24 OSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉ LÍŠTY – SOKLU

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- F01 PVC
 - PVC OSTRANIT
 - KERAMICKÁ DLÁŽBA
 - LEPIČI TMEL
 - BETONOVÁ MAZANINA
- F02 2 x PVC
 - PVC OSTRANIT
 - PVC OSTRANIT
 - KERAMICKÁ DLÁŽBA
 - LEPIČI TMEL
 - BETONOVÁ MAZANINA
- F03 VLVSY
 - VLVSY
- F04 KERAMICKÁ DLÁŽBA
 - KERAMICKÁ DLÁŽBA
 - LEPIČI TMEL
 - BETONOVÁ MAZANINA

LEGENDA - BOURACÍ PRÁCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- PRVKY K REPAZI
- TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY
- PŘEKLADY OSAZENÉ PŘI BOURÁNÍ

±0,000 = PODLAHA			
J.L.P.	ING. MAREK NETUKA	70	MAREK NETUKA
VYPRACOVAL	ING. MAREK NETUKA	70	Dubovč 640/11, 537 00 Brno
KONTROLOVAL	ING. KADIMÍR HORÁK		Ing. 933 778
OBJEDNATEL	MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 602 00 BRNO		e-mail: moreknetuka.cz
OPRAVA BYTU 6. 5 - ÚVOZ 59		FORMÁT	A3
3.NP. ÚVOZ 429/59, 602 00 BRNO		STUPEŇ	JP
JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		ZAK. ČÍSLO	2017-BM-003
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		EVIDENČNÍ ČÍSLO	083500/1700200
BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO	1:25
		Č. VÝKRESU	D.1.1.2.01