


POZNÁMKY:

PŘESNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

DEFINITIVNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM.


DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice		 Cesta k úsporám energií www.dea.cz	
PROJEKTANT:	ING. MARCEL WILCZEK	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTRLOVAL:	ING. VÍT ŠEVČÍK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VÍT ŠEVČÍK		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED DOMINIKÁNSKÁ 264/2, 602 00 BRNO-STŘED – BRNO-MĚSTO IČ 449 92 785		
MÍSTO STAVBY	KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNITÁ		
ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	09/2017
NÁZEV STAVBY	KŘENOVÁ 57 - REKONSTRUKCE DOMU KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNITÁ	FORMÁT:	
		MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	PRO PROVEDENÍ STAVBY
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	17 051
NÁZEV VÝKRESU	SO-01: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: SO-01: 127

Číslo položky	Množství	Jednotka	Název části	Materiál	Délka (mm)	Šířka (mm)	Povrchová úprava, barevný odstín	Poznámka
T01	1	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřísková (DTD) deska s nosem	1000	300	CPL laminát, barva bílá	boční plastové krytky, popř. zažehlení stran
T02	1	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřísková (DTD) deska s nosem	1200	300	CPL laminát, barva bílá	boční plastové krytky, popř. zažehlení stran
T03	2	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřísková (DTD) deska s nosem	1050	750	CPL laminát, barva bílá	boční plastové krytky, popř. zažehlení stran
T04	1	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřísková (DTD) deska s nosem	900	600	CPL laminát, barva bílá	boční plastové krytky, popř. zažehlení stran
T05	2	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřísková (DTD) deska s nosem	1250	550	CPL laminát, barva bílá	boční plastové krytky, popř. zažehlení stran
T06	1	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřísková (DTD) deska s nosem	950	600	CPL laminát, barva bílá	boční plastové krytky, popř. zažehlení stran
T07	2	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřísková (DTD) deska s nosem	1800	300	CPL laminát, barva bílá	boční plastové krytky, popř. zažehlení stran
T08	1	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřísková (DTD) deska s nosem	1500	300	CPL laminát, barva bílá	boční plastové krytky, popř. zažehlení stran
T09	2	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřísková (DTD) deska s nosem	900	300	CPL laminát, barva bílá	boční plastové krytky, popř. zažehlení stran
T10	2	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřísková (DTD) deska s nosem	750	450	CPL laminát, barva bílá	boční plastové krytky, popř. zažehlení stran
T11	7	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřísková (DTD) deska s nosem	1200	300	CPL laminát, barva bílá	boční plastové krytky, popř. zažehlení stran

Číslo položky	Množství	Jednotka	Název části	Materiál	Délka (mm)	Šířka (mm)	Povrchová úprava, barevný odstín	Poznámka
T12	2	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřísková (DTD) deska s nosem	1050	450	CPL laminát, barva bílá	boční plastové krytky, popř. zažehlení stran
T13	2	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřísková (DTD) deska s nosem	1200	650	CPL laminát, barva bílá	boční plastové krytky, popř. zažehlení stran
T14	3	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřísková (DTD) deska s nosem	1200	440	CPL laminát, barva bílá	boční plastové krytky, popř. zažehlení stran
T15	1	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřísková (DTD) deska s nosem	600	450	CPL laminát, barva bílá	boční plastové krytky, popř. zažehlení stran
T16	1	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřísková (DTD) deska s nosem	650	300	CPL laminát, barva bílá	boční plastové krytky, popř. zažehlení stran
T17	1	ks	dřevěný výkladeč	dřevo			nátěr středně šedý	viz příloha k výpisu

T17

ZÁKRES NAVRHOVANÉHO STAVU

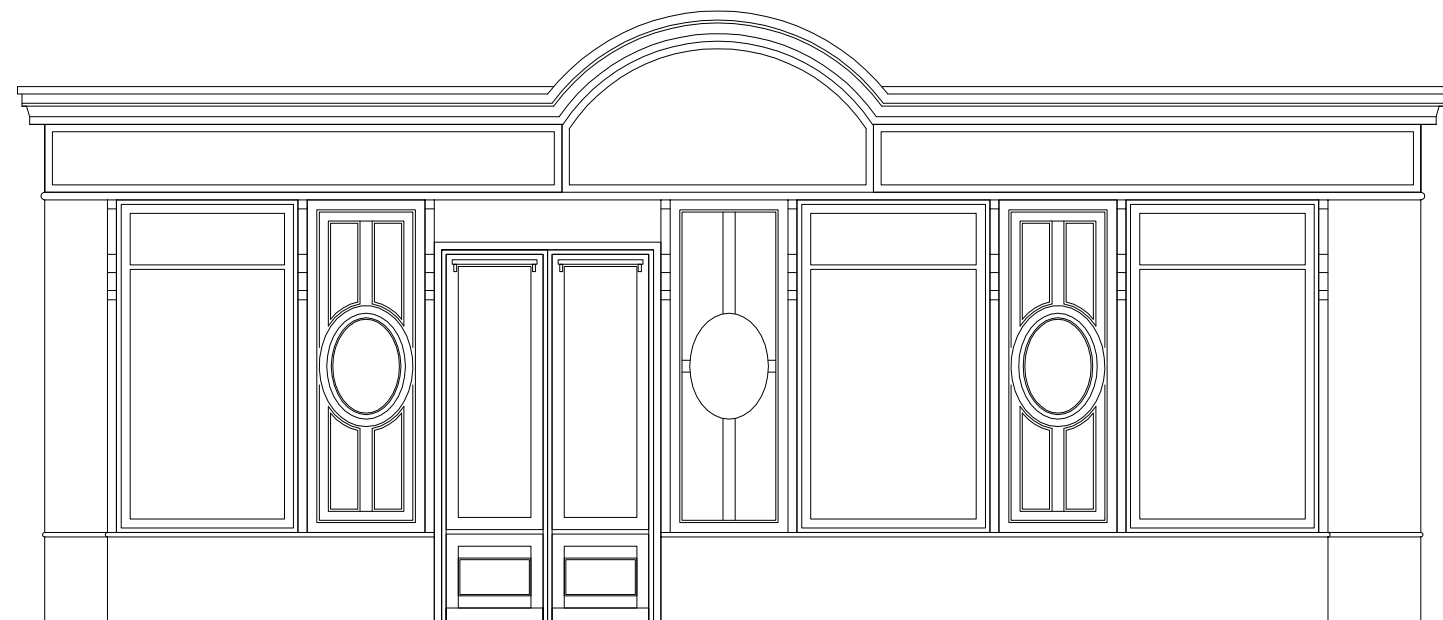

DŘEVĚNÝ VÝKLADEČ

VÝROBEK BUDE OBNOVEN ODBOŘNÝM RESTAURÁTOŘSKÝM ZÁSAHEM SE ZAMĚŘENÍM NA ODSTRANĚNÍ NEPŮVODNÍCH PRVKŮ A DRUHOTNÝCH NÁTĚRŮ, DOPLNĚNÍ POŠKOZENÝCH ČI CHYBĚJÍCÍCH DŘÁŽKOVÁNÍ A PROFILACE, DÁLĚ S JEDNOENÍ ČLENĚNÍ PROSKLENÝCH ČÁSTÍ

ROZSAH RESTAURÁTOŘSKÝCH PRACÍ BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ODOBNÉHO ZHODNOCENÍ STAVU VÝROBKU, TRUHLÁŘEM - RESTAURÁTOŘEM

PŘED PROVEDENÍM RESTAURÁTOŘSKÝCH PRACÍ BUDE VÝROBEK DŮKLADNĚ ZAMĚŘENÝ A BUDE PROVEDENA FOTODOKUMENTACE PŮVODNÍHO STAVU

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI NÁHRADY, BUDOU Z PŮVODNÍHO VÝROBKU SEJMUTA A EVIDOVÁNA VEŠKERÁ KOVÁNÍ A BUDOU V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE OPĚT POUŽITA.

POŽADOVANÉ ÚPRAVY:

- ODSTRANĚNÍ NEPŮVODNÍCH SPODNÍCH DESEK
- ODSTRANĚNÍ DRUHOTNÝCH NÁTĚRŮ
- OCHRANNÝ NÁTĚR PROTI DŘEVOKAZNÝM A JINÝM ŠKŮDČŮM
- DOPLNĚNÍ DŘÁŽKOVÁNÍ A PROFILACE (DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH PRVKŮ)
- U DVEŘÍ ODSTRANIT OKOPOVÉ PRVKY, NOVĚ LZE POUŽÍT PLECHOVÉ, ALE V BARVĚ SESTAVY
- NAHRADIT TABULI VE DVEŘÍCH, OTTO POSTRANNÍ TABULE, BUDE-LI ZJISTĚNO, ŽE ŠLO O ZÁMĚR - OBNOVIT PRO INFO PROVOZOVNY
- S JEDNOTLIVÝ ČLENĚNÍ STŘEDNÍHO VÝKLADCE S POSTRANNÍM INJELÉPE viz LEVÝ VÝKLADEČ
- NOVĚ OPLECHOVÁNÍ, TITANZINKOVÝ PLECH
- ZÁVĚSY V BARVĚ NÁTĚRU
- O VĚŘITÍ MOŽNOSTI OSAZENÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH MŘÍŽÍ (Z JEVNĚ ŽLÁBKOVÁNÍ V OSTECH OKEN, NAVIČENÍ DO VOLNÉHO PROSTORU NAD OTVOROVÝMI PRVKY)
- U VSTUPNÍ DVEŘNÍ SESTAVY PANKOVÁ KLÍKA