


OBJEKT: BYTOVÝ DŮM KŘENOVÁ 57
SCHEMA KROVU PULTOVÉ STŘECHY

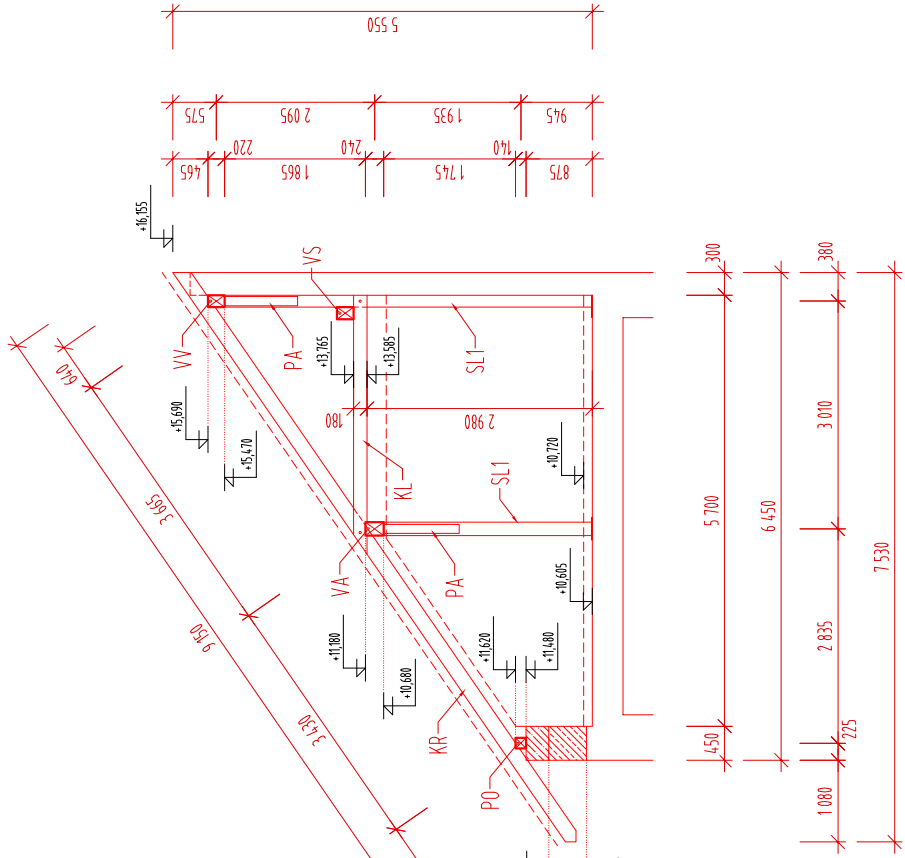

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE / UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ VÝZDÍVKY Z PÓRBETONOVÝCH TVAROVEK
- NAHRADA PŮVODNÍ ŽELEZNOBETONOVÁ VÝZDÍVKA Z CPP
- SÁDKOKARTONOVÁ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE - EXPANDOVANÝ POLYSTYREN (EPS)
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA (MW)
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN-CEMENTOVÉ DESKY

POZNÁMKY:

- VŠECHLE ROZMĚRY A MĚRNOUČÍSLA NA STAVĚ!
- JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY JSOU PŘEČTENY Z PROJEKTNÍHO DOKUMENTACE A VLASTNÍHO ZKŘEŠENÍ OBJEKTU. PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI SE SKUTEČNOSTÍ BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI REALIZACE STAVBY MEZI DODAVATELEM, INVESTOŘEM A PROJEKTANTEM

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- Nu NOVÁ KONSTRUKCE KROV
- ULIČNÍ KŘÍDLO DOMU (SEDLOVÁ STŘECHA):
- PROVEDENÍ NADEZDÍVKY A ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE
- NOVÝ DŘEVĚNÝ KROV VAZNICOVÉ SOUSTAVY S HAMBÁLKY (DLE STATICKÉHO NAVRHU)
- SKLON STŘEŠNÍ ROVINY SMĚREM DO ULICE BUDE ZACHOVÁN (SKLON cca 39°)
- SKLON STŘEŠNÍ ROVINY DO DVORA BUDE MÍRNĚ SNÍŽEN V SOUVISLOSTI S PRODLOUŽENÍM PŘESAHU STŘECHY PŘES ROZŠÍŘENOU PAVLAČ (SKLON cca 36°)
- DVORNÍ KŘÍDLO DOMU (PULTOVÁ STŘECHA):
- PROVEDENÍ NADEZDÍVKY A ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE PO VNĚJŠÍM OBVODU
- NOVÝ DŘEVĚNÝ KROV VAZNICOVÉ SOUSTAVY S HAMBÁLKY (DLE STATICKÉHO NAVRHU)
- SKLON STŘEŠNÍ ROVINY BUDE ZACHOVÁN (SKLON cca 34,5°)

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--------------------|
| DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice | | Cesta k úsporám energií www.dea.cz | |
| PROJEKTANT: | | AUTORIZAČNÍ RAČITVO | |
| KONTROLOVAL: | ING. MARCEL WILČEK | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. VIT SEVČEK | | |
| INVESTOR: | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED DOMKÁŘSKÁ 264/2, 602 00 BRNO-STŘED – BRNO-MĚSTO 449 92 785 | | |
| MÍSTO STAVBY: | KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNÁ | DATA: | 9/2017 |
| ČÁST: | D.T.T. ARCHITEKT ONKCO-STAVBY ŘEŠENÍ | FORMÁT: | A3 |
| NAZEV STAVBY: | KŘENOVÁ 57 – REKONSTRUKCE DOMU KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNÁ | MĚŘÍTKO: | 1:100 |
| | | STUPĚŇ DOKUMENTACE: | PROJEKOVANÉ STAVBY |
| | | ČÍSLO VÝKRESU: | VP 051 |
| | | ČÍSLO PÁNEŽE: | ČE01 PAH |
| NÁZEV VÝKRESU | | SO-01: 114 | |
| SO-01: PŮDORYS KROVU (NAVHRHOVANÝ STAV) | | | |