

PŮDORYS 6.NP

BYT ČÍSLO 33

LEGENDA ČAR:


- TOPNÁ VODA PŘÍVOD (60°C) – POTRUBÍ MĚD
- TOPNÁ VODA VRÁT (50°C) – POTRUBÍ MĚD
- NOVÉ VEDENÍ PLYNU V OCELI, SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM
- ELEKTRONINSTALACE, KABEL CYKY 3x1,5
- KABELÁŽ PRO NÁPOJENÍ POKOJOVÉHO TERMOSTATU, KABEL LNYCY 2 x 0,8
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY, MATERIÁL PLAST
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PLAST

LEGENDA ZNAČEK:

- DESKOVÉ OT
- TYP OTOPNÉHO TĚLESA
- POČET DESEK / VÝŠKA / DELKA / ŠÍŘKA
- RHŠ 15, TRV, TH
- ROHOVÉ H ŠROUBENÍ DN 15,
- UZÁVĚRATELNÉ, VYPUSŤEČI
- TRV – TERMOSTATICKÝ VENTIL (SOUČÁSTÍ OT)
- TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- TYP OTOPNÉHO TĚLESA
- VÝŠKA / ŠÍŘKA
- HM ARMATURA DN 15
- TRV – TERMOSTATICKÝ VENTIL
- TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE

POZNÁMKY:



- [1] STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU KTERÉ NEJÍ NUTNÉ PRO KOTEL A SPORÁK JE NUTNO DEMONTOVAT
- [2] BUDE PŘEVEDENO NOVÉ VEDENÍ PLYNU KE KOTLI
- [3] PŘI REALIZACI BUDE OVĚŘENO NÁPOJENÍ DO KAMNINOVÉHO PRŮDUCHU
- [4] ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLE BUDE NÁPOJEN HADICÍ DO STÁVAJÍCÍHO ODPAJU – DO UMÝVADLA
- [5] NOVÉ ODKOURENÍ BUDE NA STŘEŠE RÁDNĚ ZAZNAČENO, Tedy ČÍSLO BYTU
- [6] A SKUTEČNÁ DELKA SPALINOVÉ CESTY
- [7] POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU Tedy ZÁVAZNÉ
- [8] STÁVAJÍCÍ TOPIDLA WAW A KARMA BUDOU DEMONTOVÁNY
- [9] NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU BUDE NÁPOJENO NOVÉ VEDENÍ OCELOVIM POTRUBIM SPOJOVANÝM SVAŘOVÁNÍM
- [10] PŘED NÁPOJENÍM NA KOTEL BUDE OSAZEN PLYNOVÝ KULOVÝ KOHOUT, ODTUD BUDE PLYN NÁPOJEN KE KOTLI PŘES HADICI NA PLYN

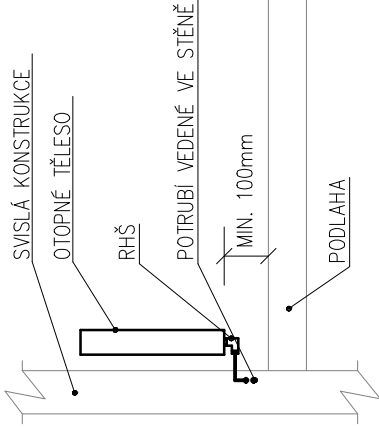

SCHEMA OSAZENÍ OT:

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha	Teplota	Povrch	Objem	Výška
33-1	CHODBA	6,1	NEVYT.		19,7	3,0
33-2	OBÝVACÍ POKOJ	25,3	20°		82,1	3,0
33-3	KOUPELNA	3,0	24°		9,6	3,0
33-4	WC	1,0	NEVYT.		3,2	3,0
33-5	LOŽNICE	15,5	20°		50,5	3,0
33-6	KUCHYŇE	10,2	20°		33,1	3,0
33-7	SPÍŽ	2,2	NEVYT.		7,2	3,0

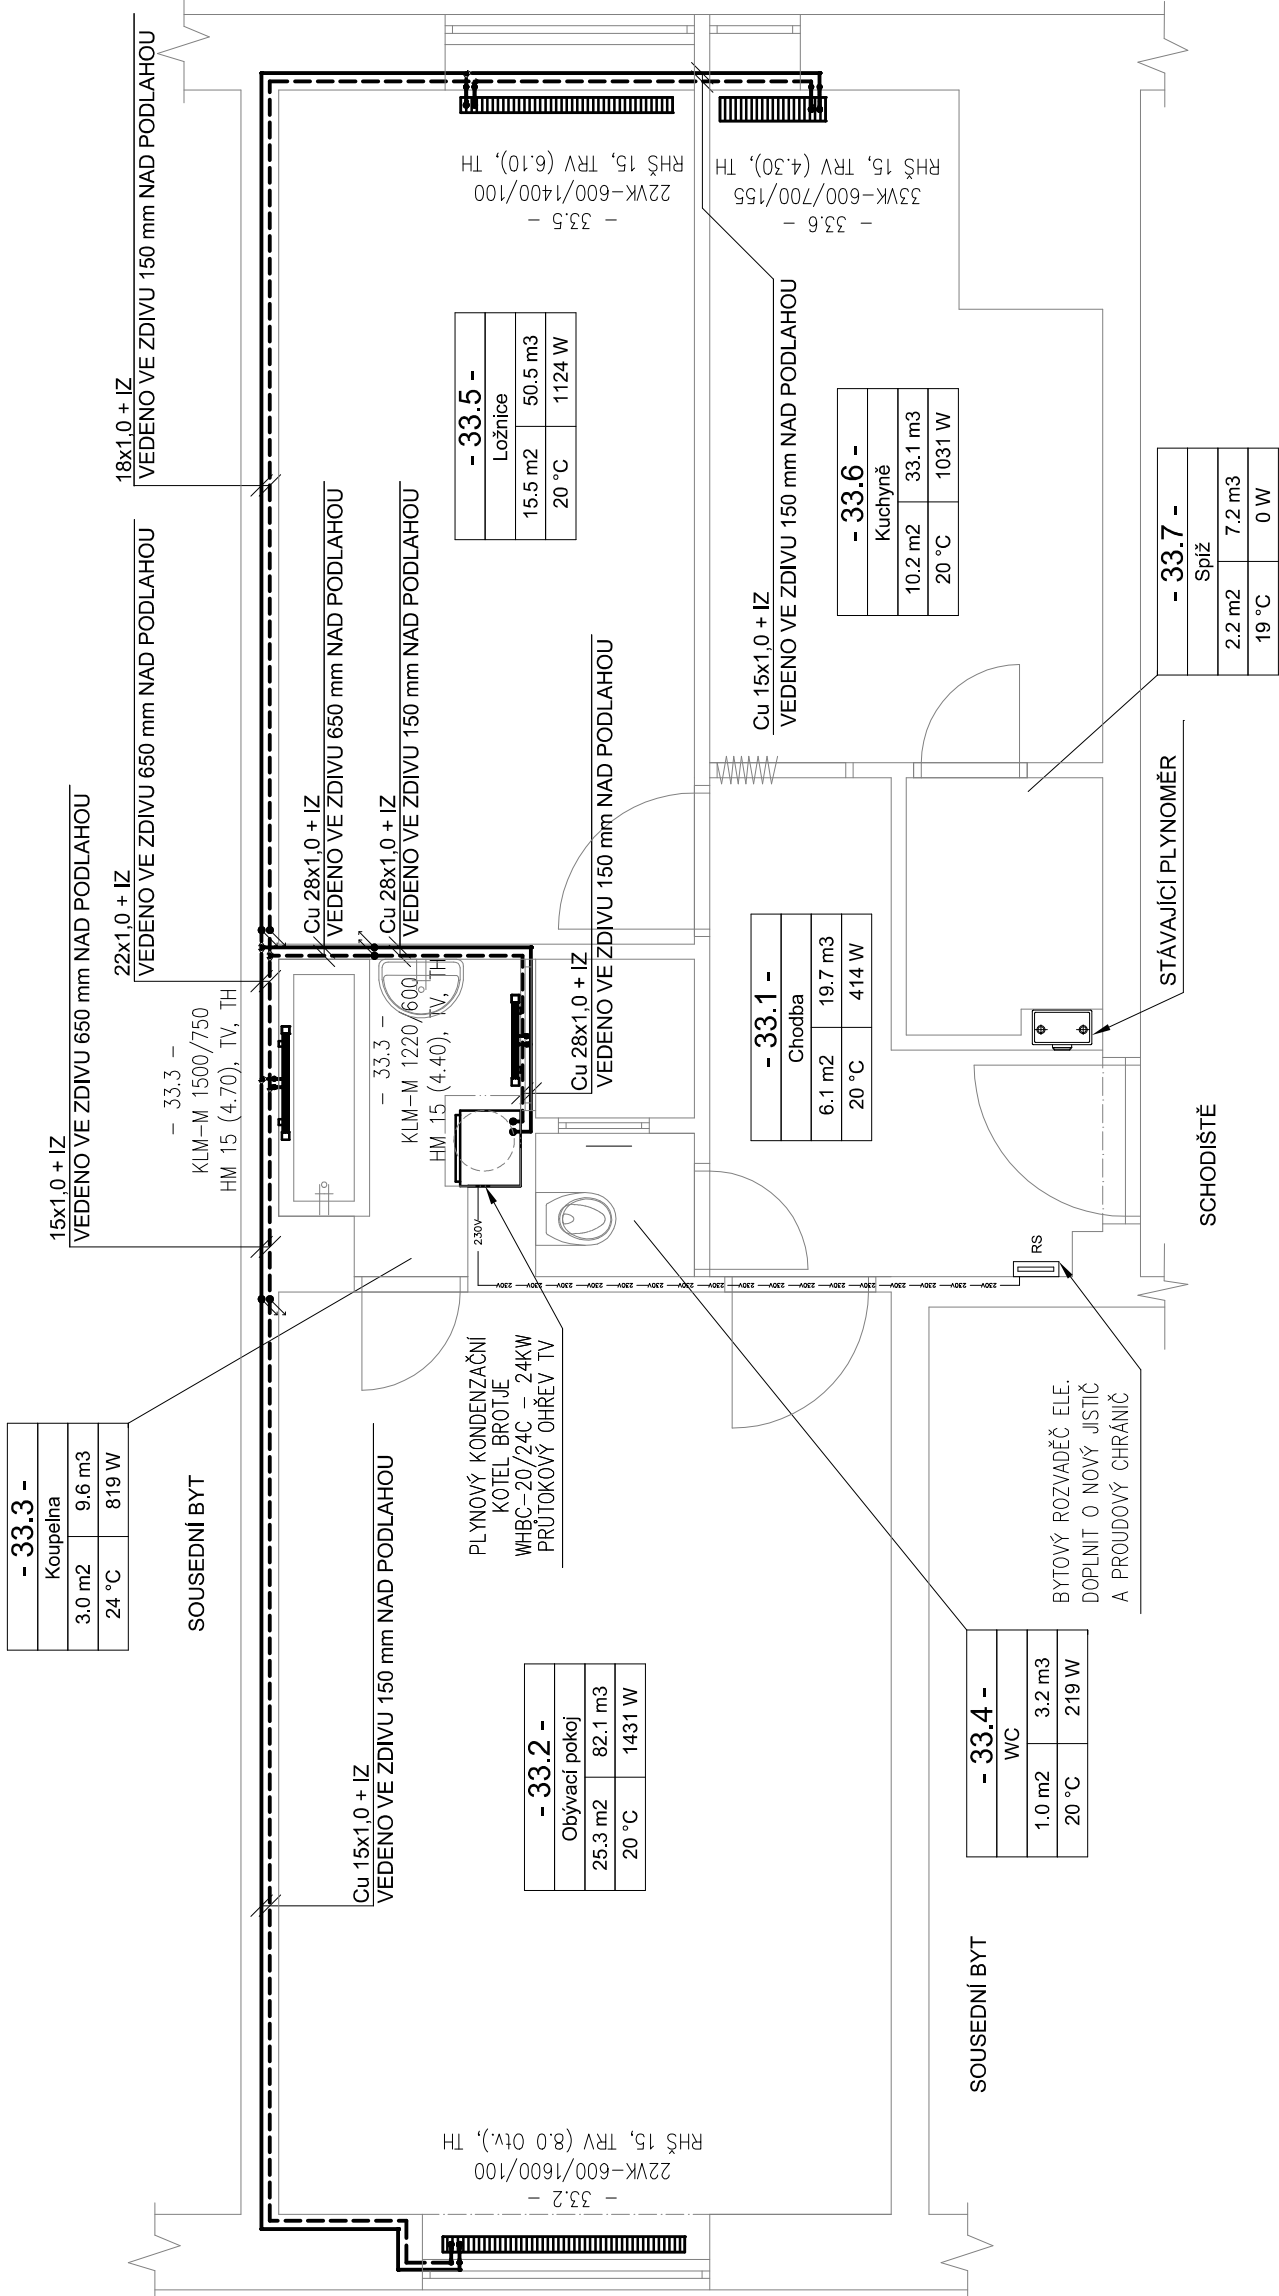

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. PETR KOMINEK	ING. PETR KOMINEK	MICHAL FIEŠ	
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		
AKCE:	PD NA ZŘÍZENÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ V BYTĚ Č.33, MORAVSKÉ NÁM. 12, BRNO		
FORMÁT	6x A4		
MEŘÍTKO	1:50		
DATA	06.2018		
ÚČEL	DPS		
Č. ZAKÁZKY	PD20180601		
Č. VÝKR.	PARE		
D.1.4.4.1			

D.1.4 VYTÁPĚNÍ V BYTĚ ČÍSLO 33
PŮDORYS VYTÁPĚNÍ