


PŮDORYS 6.NP

BYT ČÍSLO 33

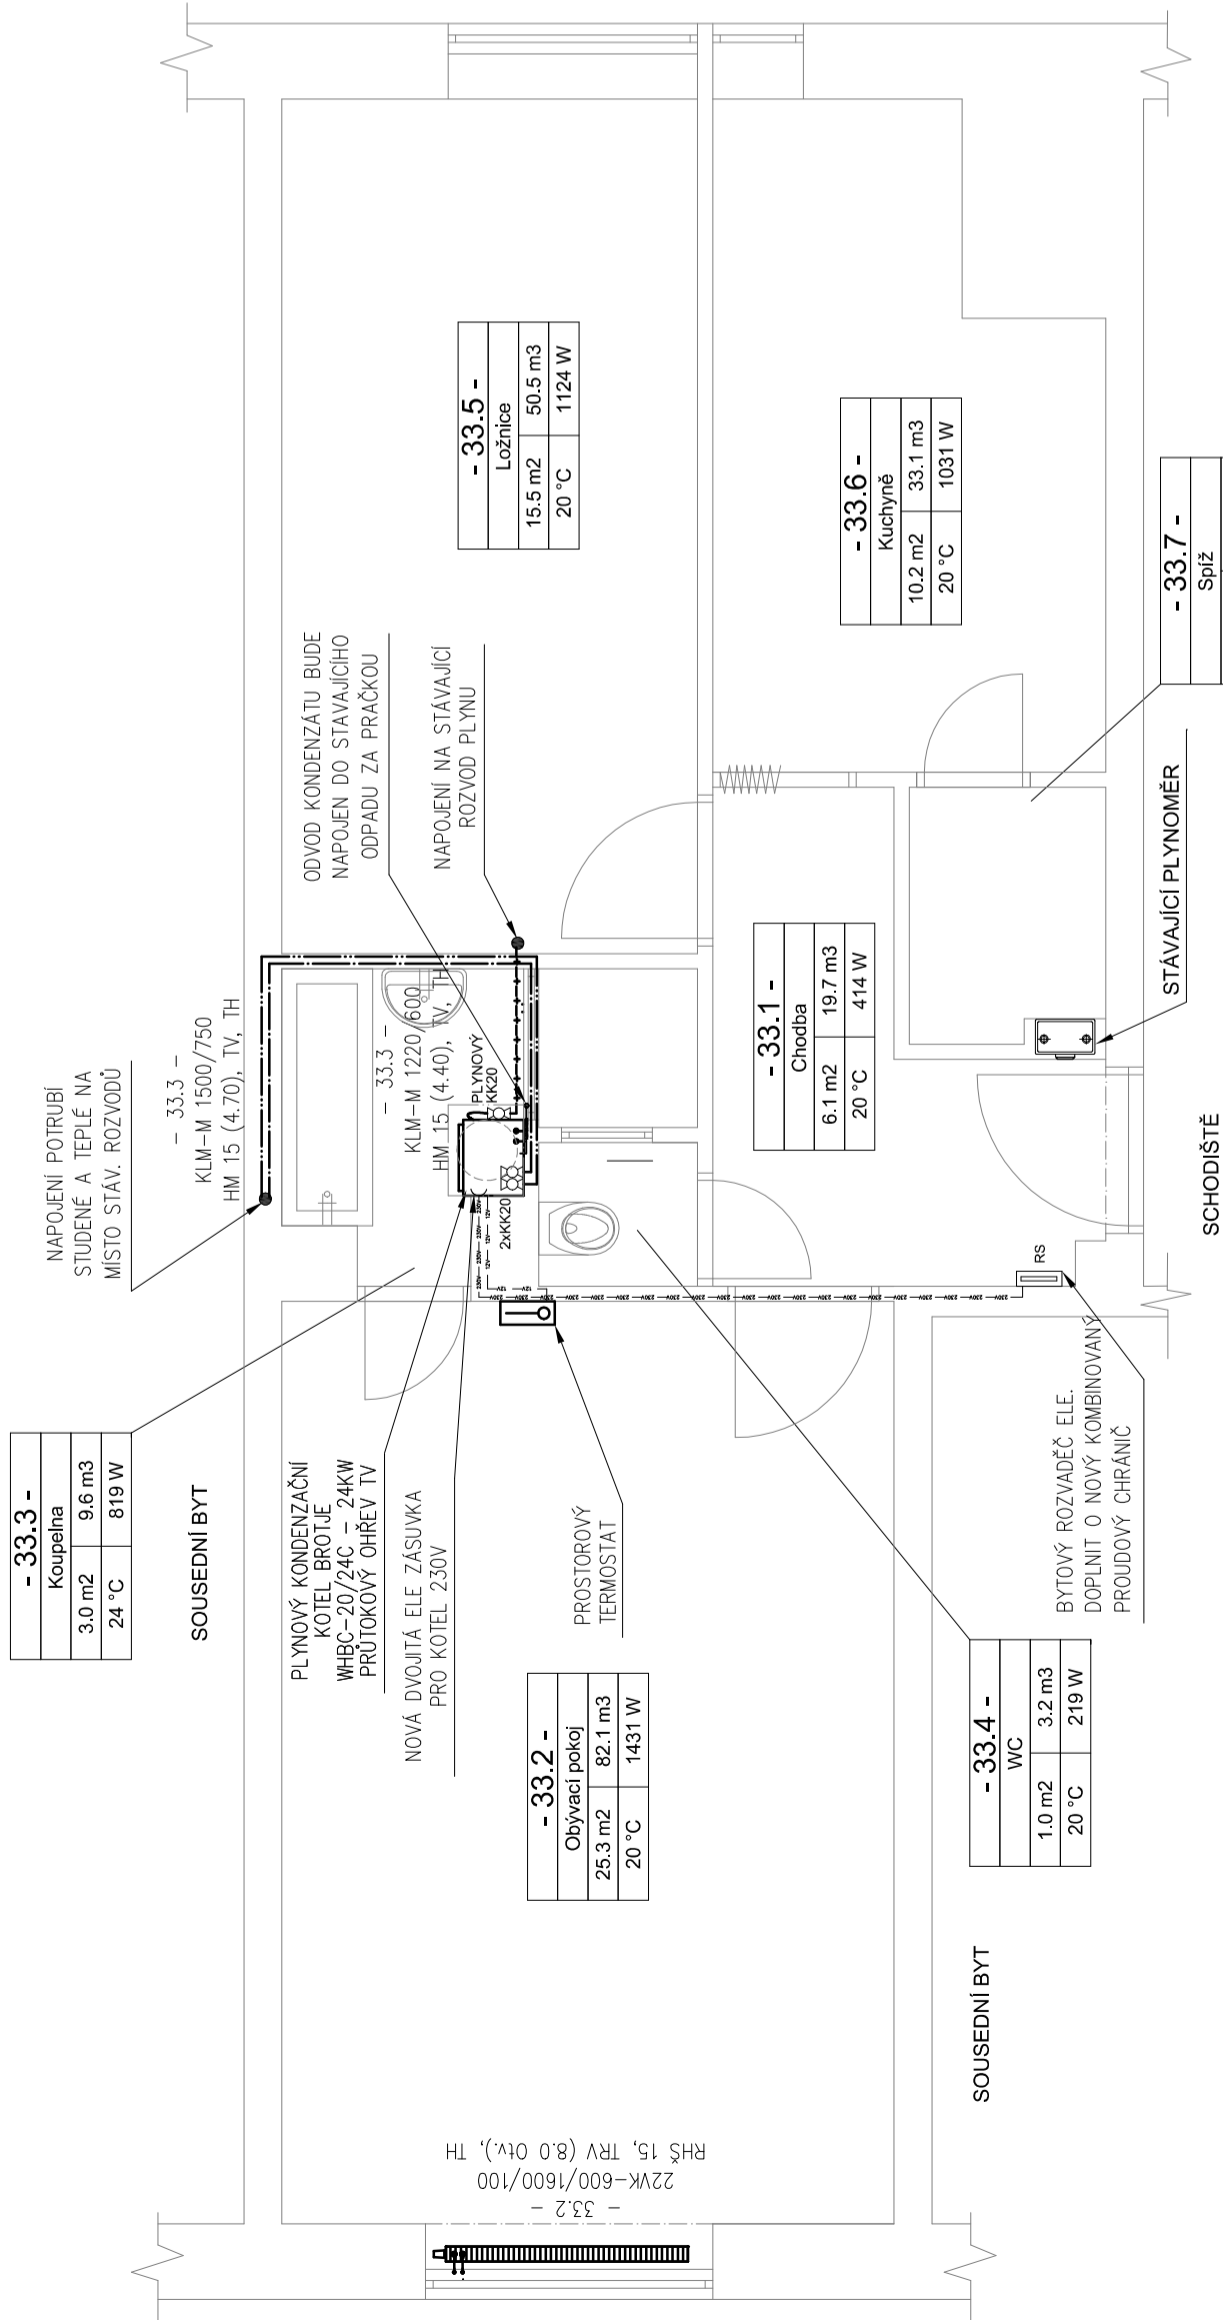

LEGENDA ČAR:

TOPNÁ VODA PŘÍVOD (60°C) – POTRUBÍ MĚD

TOPNÁ VODA VRÁT (50°C) – POTRUBÍ MĚD

NOVÉ VEDENÍ PLYNU V OCELI, SPOJOVÁNÉ SVÁROVÁNÍM

ELEKTROINSTALACE, KABEL ČK7 3x1,5

KABELAŽ PRO NÁPOJENÍ POKOVOSTATU TERMOSTATU, KABEL LYCÝ 2 x 0,8

POTRUBÍ TEPLÉ VODY, MATERIÁL PLAST


POTRUBÍ STUŽENÉ VODY, MATERIÁL PLAST

LEGENDA ZNAČEK:

DESKOVÉ OT	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
22kW-500/700/100	TPY OTOPNÉHO TĚLESA
RHŠ 15, TRV, TH	POČET DESEK / VÝŠKA / ŠÍŘKA
	RHŠ – ROHOVÉ H ŠROUBENÍ DN 15,
	– UZAVÍRATELNÉ, VYPŮSTĚČI
	TRV – TERMOSTATICKÝ VENTIL (SOUČÁSTÍ OT)
	TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE

POZNÁMKY:

- [1] STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU KTERÉ NENÍ NUTNÉ PRO KOTEL A SPORÁK JE NUTNO DEMONTOVÁT
BUDE PŘEVEDENO NOVÉ VEDENÍ PLYNU KE KOTLI
- [2] PŘI REALIZACI BUDE OVĚŘENO NÁPOJENÍ DO KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU
- [3] ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLE BUDE NÁPOJEN HADICÍ DO STÁVAJÍCÍHO ODPADU – DO UMÝVADLA
- [4] NOVÉ ODKOUŘENÍ BUDE NA STŘEŠE ŘADNĚ ZAZNAMENÁNO, Tedy ČÍSLO BYTU
A SKUTEČNÁ DĚLKA SPALINOVÉ CESTY
- [5] POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUŽITÉ REFERENČNÍ A NEJSOU Tedy ZÁVÁZNÉ
- [6] STÁVAJÍCÍ TOPIDLA WAW A KARMA BUDOU DEMONTOVÁNY
- [7] NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU BUDE NÁPOJENO NOVÉ VEDENÍ OCELOVÝM POTRUBÍM SPOJOVANÝM SVAŘOVÁNÍM
PŘED NÁPOJENÍM NA KOTEL BUDE OSAZEN PLYNOVÝ KLOUKOT, ODTUD BUDE PLYN NÁPOJEN KE KOTLI PŘES HADIC



Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha	Teplota	Povrch	Objem	Výška
33-1	CHODBA	6,1	NEVYT.		19,7	3,0
33-2	OBÝVACÍ POKOJ	25,3	20°		82,1	3,0
33-3	KOUPELNA	3,0	24°		9,6	3,0
33-4	WC	1,0	NEVYT.		3,2	3,0
33-5	LOŽNICE	15,5	20°		50,5	3,0
33-6	KUCHYŇ	10,2	20°		33,1	3,0
33-7	SPÍŽ	2,2	NEVYT.		7,2	3,0

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENLYTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel.: +420 606 485 545 Mail: info@enlytech.cz		
ING. PETR KOMÍNEK		ING. PETR KOMÍNEK	MICHAL FIEŠ				
KRAJ:		Jihomoravský	OKRES:	Brno-město			
INVESTOR:		Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno					
AKCE:		PD NA ZŘÍZENÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ V BYTĚ Č.33, MORAVSKÉ NÁM. 12, BRNO					
					MĚŘÍTKO	1:50	
					DATUM	06.2018	
					ÚČEL	DPS	
					Č. ZAKÁZKY	PD20180601	
OBJEH:		D.1.4 VYTÁPĚNÍ V BYTĚ ČÍSLO 33				Č. VÝVR.	PŘĚ
		PŮDORYS PRO PROFESE ELE A ZTI				D.1.4.2	