









PŮDORYS 2.NP
BYT ČÍSLO 9

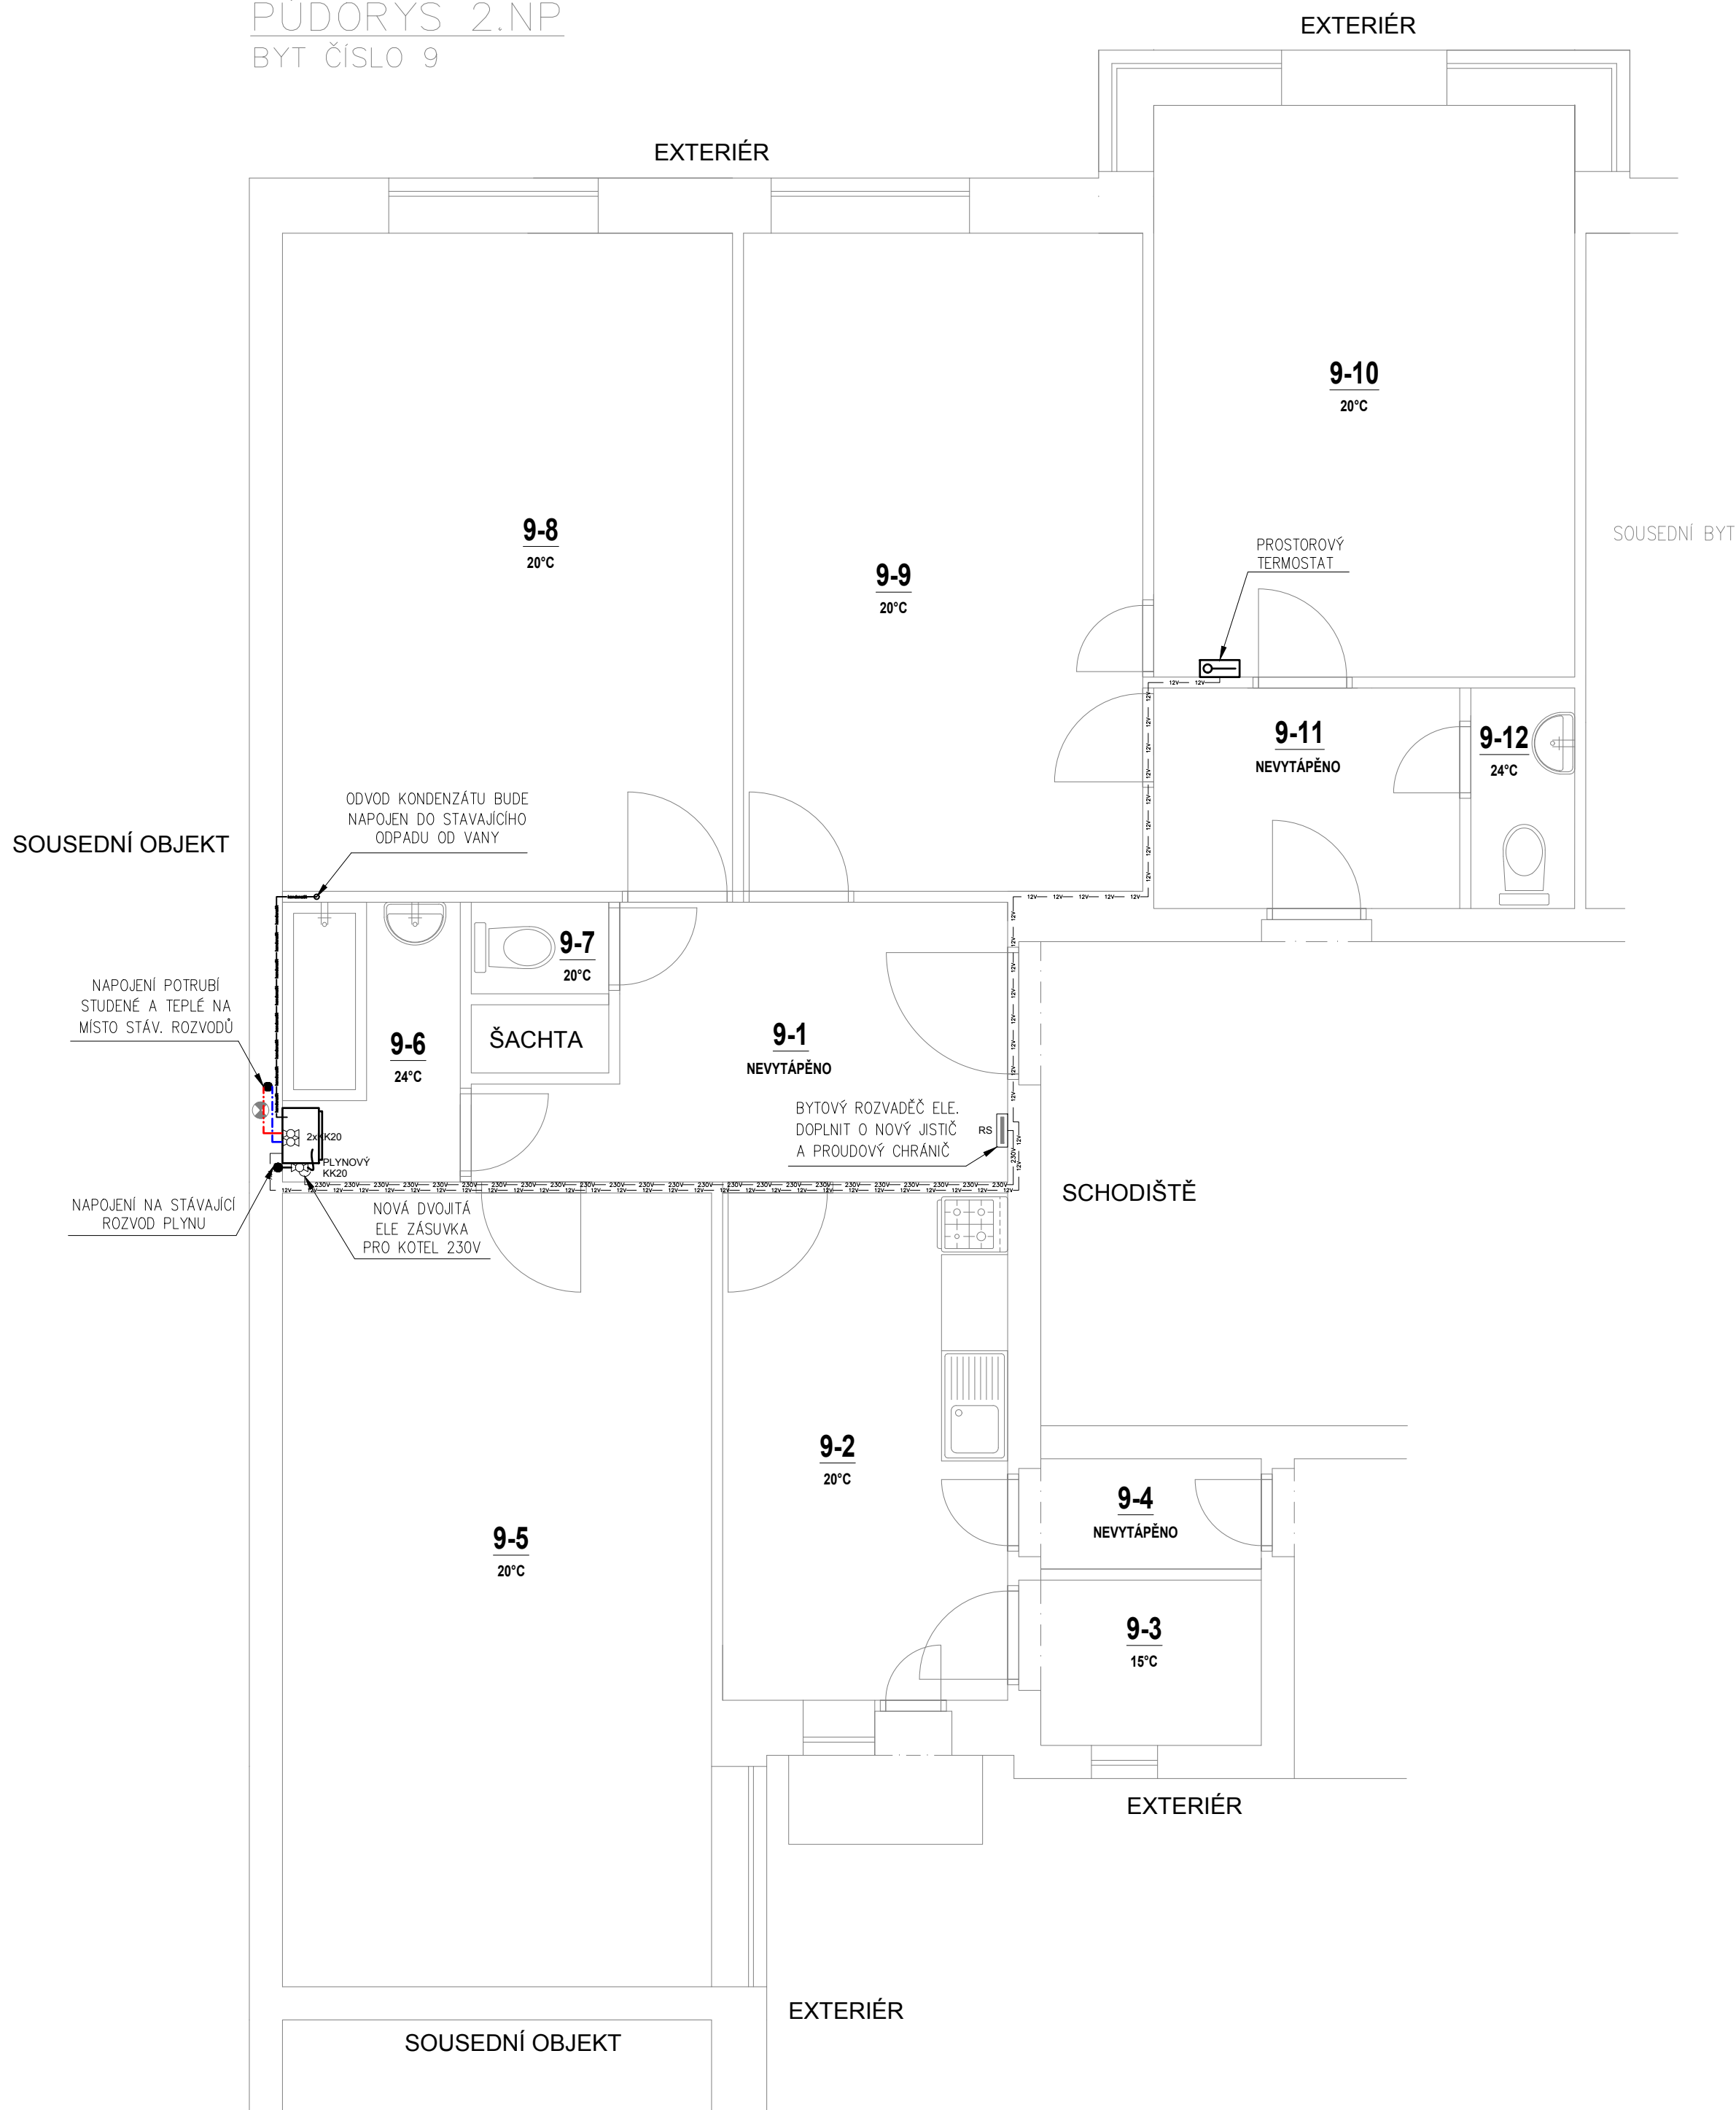


LEGENDA ČAR:

	TOPNÁ VODA PRÍVOD (50°C) – POTRUBÍ MEĎ
	TOPNÁ VODA VRÁT (40°C) – POTRUBÍ MEĎ
	NOVÉ VEDENÍ PLYNU V OCELI, SPOJOVÁNIE SVAŘOVÁNÍM
	ELEKTROINSTALACE, KABEL ČYKY 3x1,5
	KABELAŽ PRO NÁPOJENÍ POKOJOVÉHO TERMOSTATU, KABEL LIČKY 2 x 0,8
	POTRUBÍ TEPLÉ VODY, MATERIÁL PLAST
	POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PLAST

Číslo	Jméno	Plocha	Teplota	Povrch	Objem	Výška
9-1	CHODBA	10,12	20°		31,38	3,1
9-2	KUCHYNĚ	11,9	20°		36,89	3,1
9-3	SKLAD	3,2	15°		9,92	3,1
9-4	CHODBA	2,24	15°		6,93	3,1
9-5	POKOJ 1	28,04	20°		86,92	3,1
9-6	KOUPELNA	4,09	24°		12,69	3,1
9-7	WC	1,04	20°		3,21	3,1
9-8	POKOJ 2	24,38	20°		75,56	3,1
9-9	POKOJ 3	21,62	20°		67,01	3,1
9-10	POKOJ 4	19,81	20°		61,41	3,1
9-11	CHODBA	5,55	20°		17,21	3,1
9-12	WC	1,88	20°		5,84	3,1

POZNÁMKY:

- [1] STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU KTERÉ NENÍ NUTNÉ PRO KOTEL A SPORÁK JE NUTNO DEMONTOVAT
[2] PŘI REALIZACI BUDE OVĚŘENO NÁPOJENÍ DO KOMINOVÉHO PRŮDUCHU
[3] PRO NÁPOJENÍ KOTLE NA ELEKTRICKOU ENERGIÍ BUDE PŘEVEDENA NOVÁ ZÁSUVKA NA 230V
NÁPOJENA PŘÍMO Z RS PŘES NOVÝ NOVÝ JISTIČ 6A S PŘÍSLUŠNÝM CHRÁNÍČEM
[4] ODVOD KONDENZÁTŮ Z KOTLE BUDE NÁPOJEN HADICÍ DO STÁVAJÍCÍHO ODPADU – DO VANY
[5] NOVÉ ODKOURENÍ BUDE NA STŘEŠE ŘÁDNĚ ZAZNAČENO, Tedy ČÍSLO BYTU
A SKUTEČNÁ DĚLKA SPALINOVÉ CESTY
[6] POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU TĚDY ZÁVAZNÉ
[7] STÁVAJÍCÍ WAW A KARMA BUDOU DEMONTOVÁNY



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENLYTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enlytech.cz	
ING. PETR KOMÍNEK	ING. PETR KOMÍNEK	ING. PETR KOMÍNEK			
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno-město			
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno				FORMÁT	6x A4
AKCE: PD MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 12, BEETHOVENOVA 3 - ZŘÍZENÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ V BYTECH Č. 6, 9, 17, 19, 32				MĚŘÍTKO	1:50
				DATUM	04.2018
				ÚČEL	DPS
				Č. ZAKÁZKY	PD20180401
OBSAH: D.1.4 VYTÁPĚNÍ V BYTĚ ČÍSLO 9 PŮDORYS PRO PROFESE ELE A ZTI				Č. VÝKR.	PARÉ
				D.1.4.4.4	