


PŮDORYS - PROFESE ZTI A ELEKTROINSTALACE

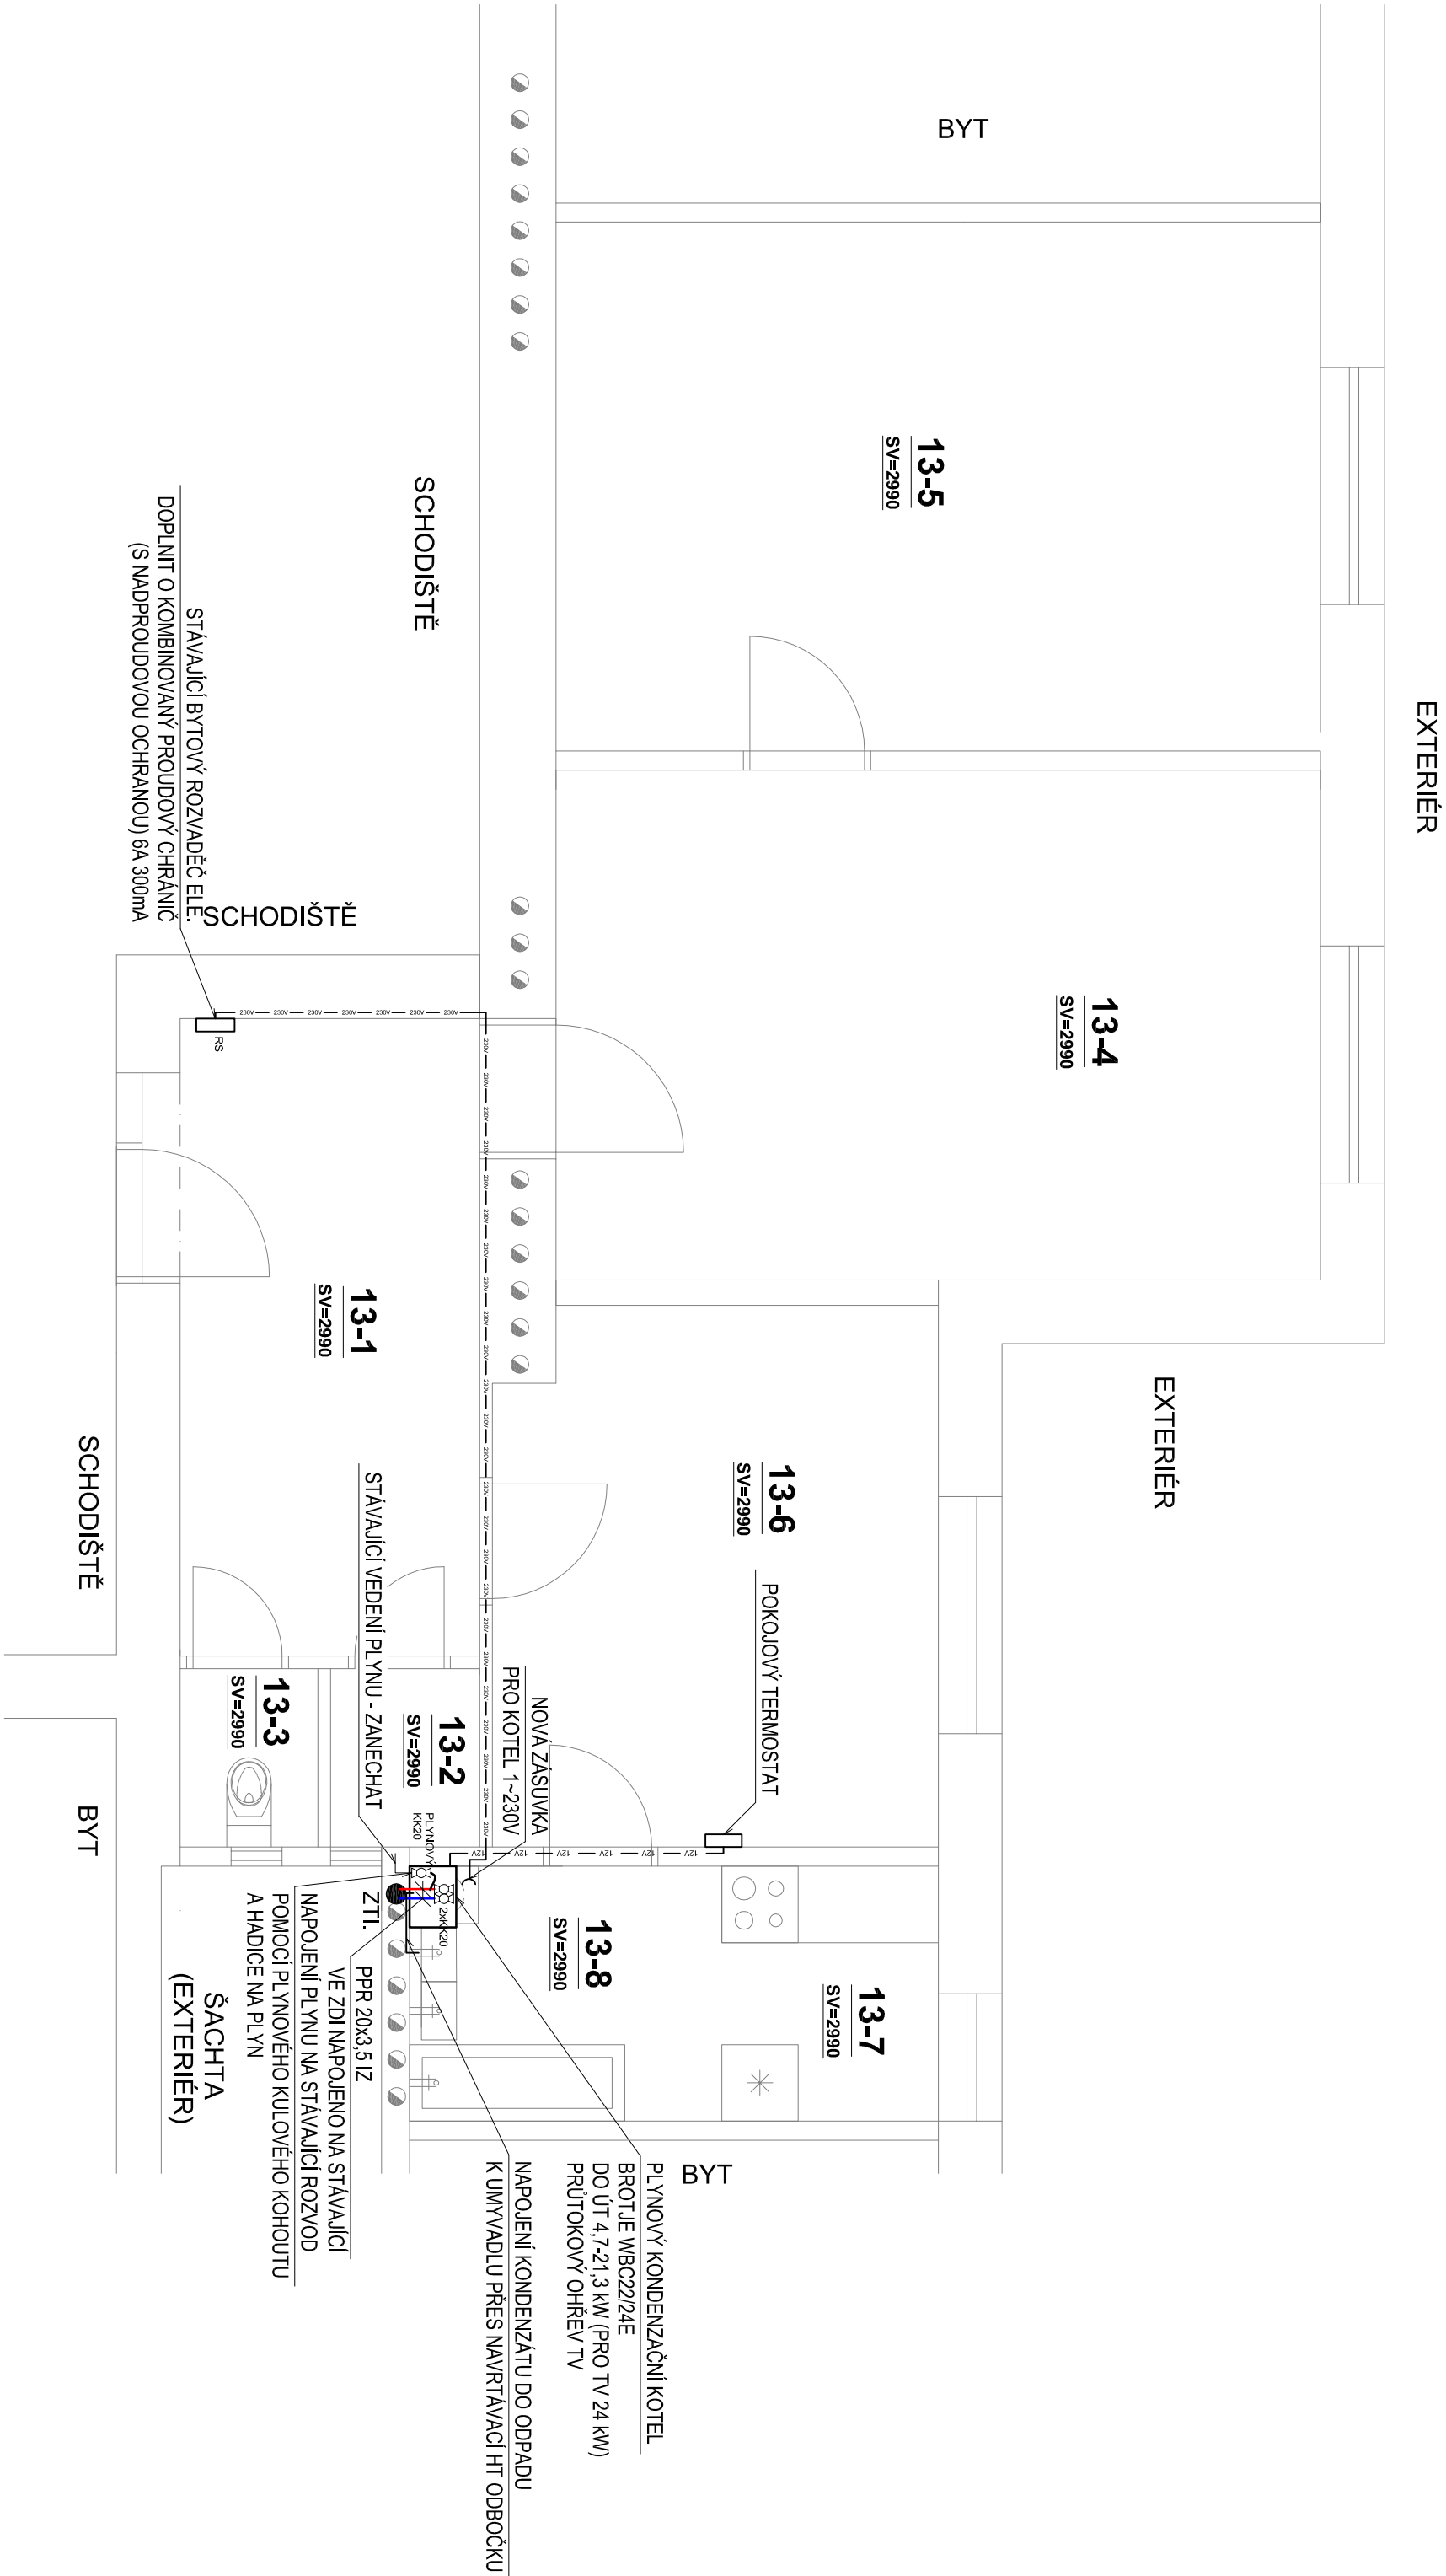

LEGENDA:

- NOVÉ VEDENÍ PLYNU V OCELI SPOJOVÁNE SVAROVÁNÍM
- HADICE KONDENZÁTU, PLASTOVÉ POTRUBÍ OHŘEVNÉ
- ELEKTROINSTALACE, KABEL CYKY 3x1,5
- KABELÁŽ PRO NÁPOJENÍ POKOJOVÉHO TERMOSTATU, KABEL LITCY 2x0,8
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY, MATERIÁL PLAST
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PLAST
- BOURACÍ A ZAZDIVACÍ PRÁCE
- ELE. ZÁSUVKA
- NÁPOJNÝ BOD ELEKTROINSTALACE
- ZTI, NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD ZTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL, (m²)
13-1	CHODBA	11,75
13-2	SPÍŽ	1,64
13-3	WC	1,51
13-4	POKOU	24,00
13-5	POKOU	24,00
13-6	OBÝVACÍ POKOU + LOŽNICE	11,20
13-7	KUCHYNĚ	4,92
13-8	KOUPELNA	3,88

POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU KTERÉ NEJÍ NUTNÉ PRO KOTEL A SPORÁK JE NUTNO DEMONTOVAT
- BUDE VYUŽITO STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ PLYNU DO KOUPELNY, KTERÉ JE POD OMÍTKOU
- NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VEDENÁ VE ZDIVU BUDOU ZAPRAVENA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU
- BEZ PŘÍMĚSI AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORU)
- PRO NÁPOJENÍ KOTLE NA ELEKTRICKOU ENERGII BUDU PROVEDENA NOVÁ ZÁSUVKA NA 230V
- NÁPOJENA PŘÍMO Z RS PŘES NOVÝ KOMBINOVANÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ 6A 300mA
- ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLE BUDU NÁPOJEN HADICÍ DO STÁVAJÍCÍHO ODPADU - DO UMÝVADLA
- BUDE POUŽITO ROZDVOJKY PRO ODPAD ABY BYL NÁPOJEN KOTEL A POUŠŤOVACÍ VENTIL TV
- PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVYŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE
- NEPROVÁDĚT STROJNĚ, PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEKKÝCH CIHEL
- POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU Tedy ZÁVAZNÉ
- STÁVAJÍCÍ WAV A KARMA BUDOU DEMONTOVÁNY
- PRO VEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ TEPLÉ VODY, STUDENÉ VODY, PLYNU A ELEKTROINSTALACE JE NUTNÉ
- VYTVOŘIT PROSTUPY PŘES ZDIVO A VYSEKAT DRÁŽKY DO ZDIVA VŠE BUDU NÁSLEDNĚ ZAPRAVENO
- VEŠKERÉ INSTALACE (POTRUBÍ I KABELY) BUDOU VEDENY VE ZDIVU

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENVITECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@envitech.cz	
ING. PETR KOMÍNEK	BC.JAN HVEZDA	BC.JAN HVEZDA			
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 60 Brno				
AKCE:	PD Kouniceova 1, 3a, 3b, 3c - zřízení etážového vytápění v bytech				
BYT ČÍSLO 13				MĚŘÍTKO	6 x A4
				DATUM	1.50 9.2017
				ÚČEL	DPS
OBSAH:	PŮDORYS			Č. ZNAČKY	PD20170902
	- PROFESE ZTI A ELEKTROINSTALACE			Č. VÝKR.	PARÉ
D.1.4.4.4					