


ROZVINUTÉ SCHÉMA

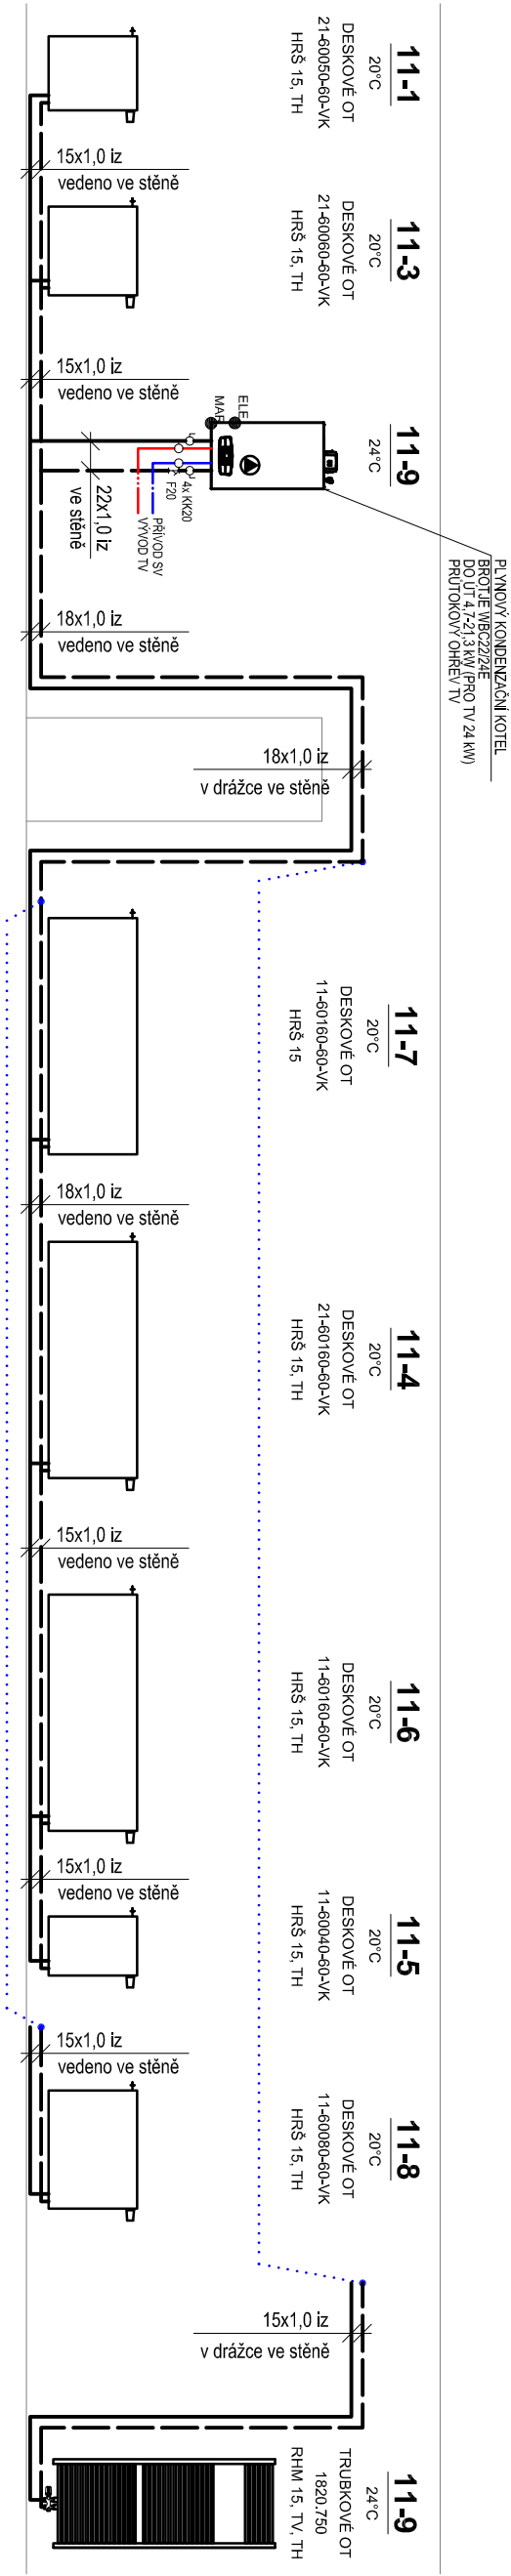

LEGENDA:

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD - NOVÉ
- TOPNÁ VODA VRAT - NOVÉ
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY - NOVÉ
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY - NOVÉ
- DESKOVÉ OT
- 11-60120-60-V/K
- HRŠ 15, TH
- DESKOVÉ OT
- 11-60120-60-V/K
- HRŠ 15, TH
- TRUBKOVÉ OT
- 1500,450
- RHM 15, TV, TH
- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- TYP OTOPNÉHO TĚLESA
- VÝŠKA / ŠÍŘKA
- ROHOVÁ HM ARMATURA DN 15
- TERMOSTATICKÝ VENTIL
- TERMOSTATICKÁ HLAVICE

3-2
20°C
801 W
ČÍSLO MÍSTNOSTI
NAVRHOVANÁ VNITŘNÍ TEPLOTA
TEPELNÁ ZTRÁTA

POZNÁMKY:

- TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉHO SYSTÉMU 60/50°C, te= -12°C
- NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VEDENÁ VE ZDIVU BUDOU ZAPRAVENA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU BEZ PŘÍMĚSÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORŮ)
- MATERIÁL POTRUBÍ HLAVNÍCH ROZVODŮ JE MĚĎ OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ MIN. TL. 13mm
- PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE NEPROVÁDĚT STROJNĚ, PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEHKÝCH CIHEL
- POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU TEDY ZÁVAZNÉ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| OZN | NÁZEV MÍSTNOSTI | PL. [m²] |
|------|-----------------|----------|
| 11-1 | CHODBA | 11,75 |
| 11-2 | SPÍŽ | 1,64 |
| 11-3 | WC | 1,51 |
| 11-4 | LOŽNICE | 24,00 |
| 11-5 | POKoj | 12,40 |
| 11-6 | POKoj | 11,20 |
| 11-7 | OBÝVACÍ POKoj | 14,57 |
| 11-8 | KUCHYNĚ | 3,94 |
| 11-8 | KOUPELNA | 4,06 |



| | | | | |
|-------------------|--|---------------|-------------|---|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | KONTROLOVAL | ENLUTTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enlutech.cz |
| ING. PETR KOMÍNEK | BC.JAN HVĚZDA | BC.JAN HVĚZDA | | |
| KRAJ: | Jihomoravský | OKRES: | Brno-město | |
| INVESTOR: | Statutární město Brno, městská část Brno-sítěd, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno | FORMÁT | 2x A4 | |
| AKCE: | PD Kounicova 1, 3a, 3b, 3c - zřízení etážového vytápění v bytech BYT ČÍSLO 11 | MĚŘÍTKO | 1:50 | |
| | | DATUM | 9.2017 | |
| | | ÚČEL | DPS | |
| | | Č. ZAKÁZKY | PD20170902 | |
| OBSAH: | D.1.4 VYTÁPĚNÍ ROZVINUTÉ SCHÉMA | Č. VÝKR. | PARÉ | |