



# PŮDORYS - PROFEZE ZTI A ELEKTROINSTALACE

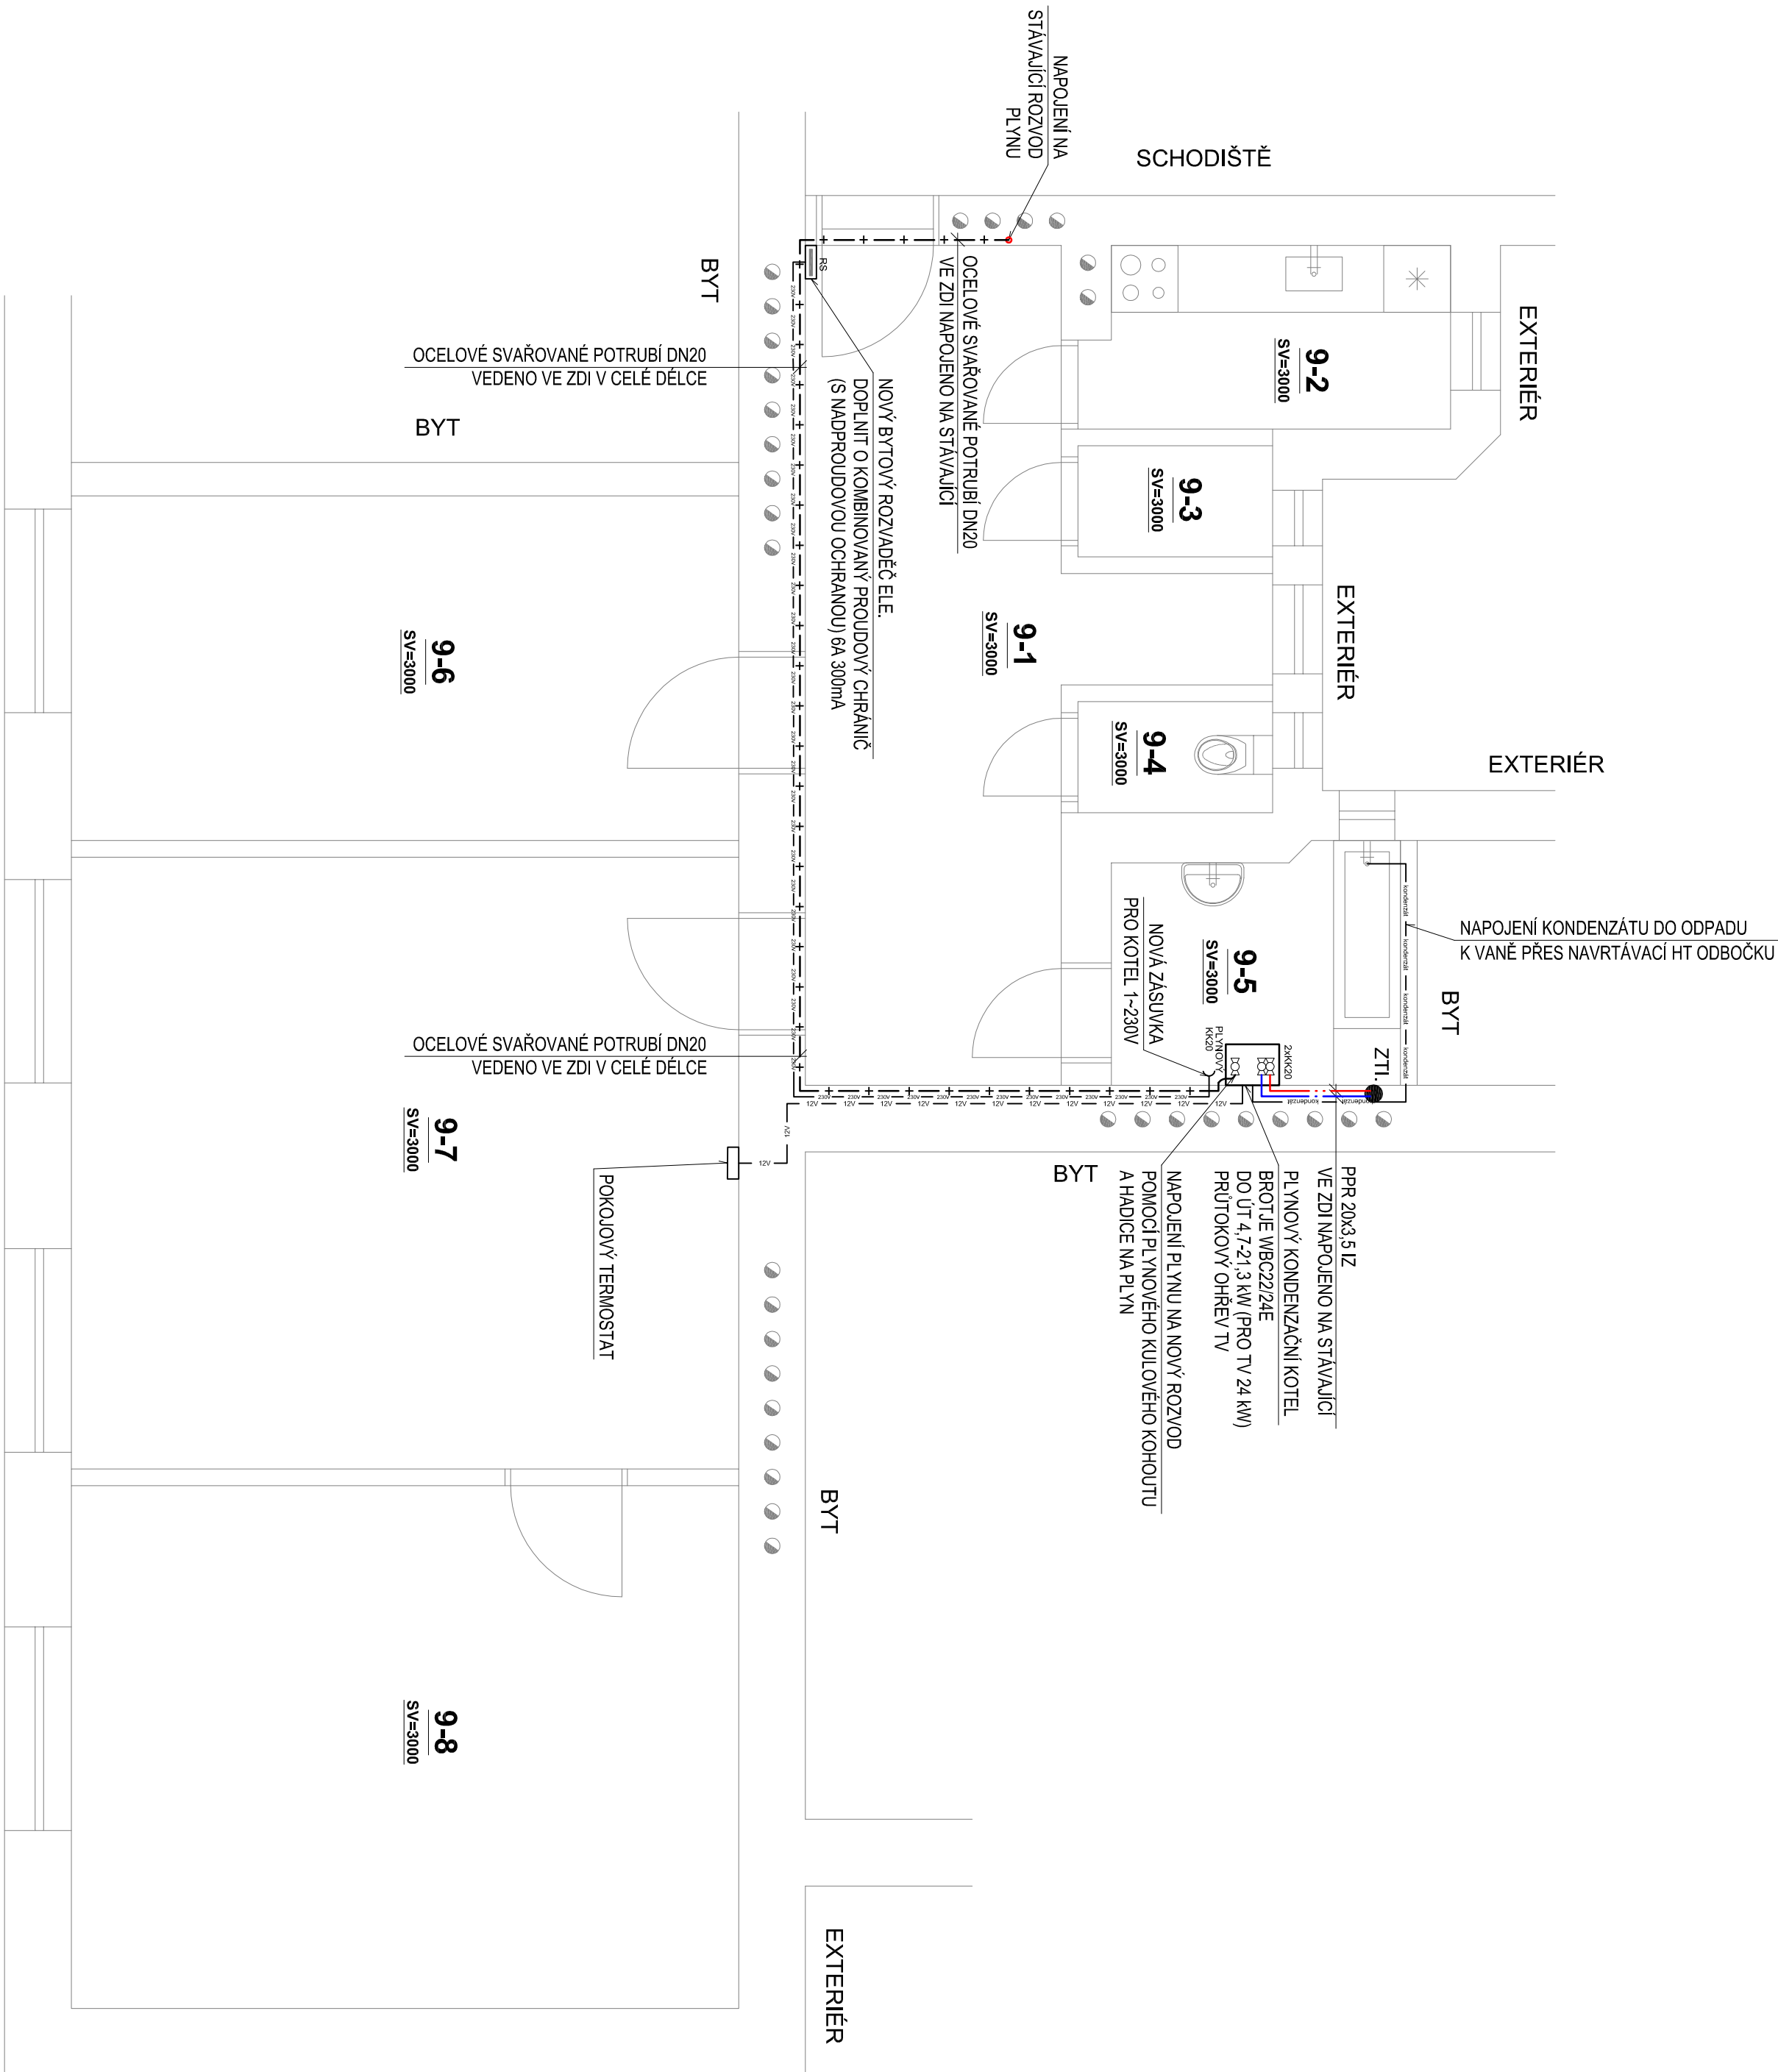

## LEGENDA:

- + + + +  
KABELY KABELY KABELY KABELY  
200V 200V 200V 200V  
— — — —  
10V 0V 0V 0V
- NOVÉ VEDENÍ PLYNU V OCELI SPOJOVÁNIM  
HADICE KONDEZNATU, PLASTOVÉ POTRUBÍ OHŘEVNÉ  
ELEKTROINSTALACE, KABEL CXYX 3x1,5  
KABELAŽ PRO NÁPOJENÍ POKOJOVÉHO TERMOSTATU, KABEL LITVCY 2 x 0,8  
POTRUBÍ TEPLÉ VODY, MATERIÁL PLAST  
POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PLAST  
BOURACÍ A ZAKZDŮVACÍ PRÁCE




## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. (m <sup>2</sup> )
9-1	CHODBA	19,27
9-2	KUCHYŇE	5,27
9-3	SPŽ	1,75
9-4	WC	1,75
9-5	KOLPELNA	5,38
9-6	POKOJ	18,60
9-7	POKOJ	33,00
9-8	POKOJ	21,40

## POZNÁMKY:

- [1] STÁLJACÍ POTRUBÍ PLYNU, KTERÉ NEJÍ NUTNĚ PRO KOTEL A SPORÁK JE VLNTO DEMONTOVÁT BUDĚ VYUŽITÓ NOVĚHÓ VĚDĚNÍ PLYNU DO KOUPELNĚ, KTERÉ BUDĚ POD OMÍTKOU (POTRUBÍ BUDĚ NÁPOJENO NA STÁLJACÍ NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VĚDĚNÁ VĚ ZDVIU BUDOU ZAPRAVĚNÁ VÁPĚNOCEMENTOVOU OMÍTKOU
- [2] BEZ PŘÍMĚSI AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORŮ)
- [3] PRO NÁPOJENÍ KOTLE NA ELEKTRICKOU ENERGIU BUDĚ PROVĚDĚNÁ NOVÁ ZÁSUUVKA NA 230V NÁPOJENÁ PŘÍMŮ Z RS PŘES NOVÝ KOMBINOVANÝ PROUDOVÝ CHRÁŇIČ 6A 30mA
- [4] ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLE BUDĚ NÁPOJEN HADICÍ DO STÁLJACÍHO ODPADU - DO VANY BUDĚ POUŽITÓ ROZDVOJKY PRO ODPAD ABY BYL NÁPOJEN KOTEL A POUŠTĚVACÍ VENTIL TV
- [5] PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBÁ DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE NĚROVŮJET ŠTROLINĚ. PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEHKÝCH CIHEL
- [6] POUŽITĚ NÁZVŮ TECHNOLOGICKÝCH ZÁŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU TĚDY ZÁVÁZNĚ STÁLJACÍ VAVY A ELEKTRICKÝ BOLIER BUDOU DEMONTOVANÝ
- [7] PRO VĚDĚNÍ NOVÝCH INSTALACÍ TĚPLÉ VODY, PLYNU A ELEKTRO INSTALACE JE NUTNĚ VYTVOŘIT PROSTUPY PŘES ZDVIU A VÝSEKAT DRÁŽKY DO ZDVIU VŠĚ BUDĚ NÁSLEDNĚ ZAPRAVĚNO
- [8] VŠĚKERĚ INSTALACE (POTRUBÍ I KABELY) BUDOU VĚDĚNÝ VĚ ZDVIU

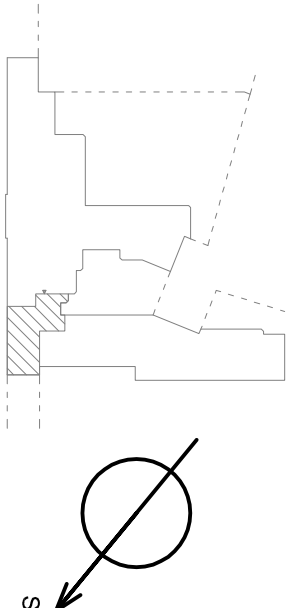

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESIL	KONTROLOVAL	ENVITECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Ulrika 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@envitech.cz	
ING. PETR KOHNEK	BC.JAN HŘÍZDA	BC.JAN HŘÍZDA			
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno				
AKCE:	PD Koumínova 1, 3a, 3b, 3c - zřízení etážového vytápění v bytech			FORMÁT	6 x A4
BYT čísl.0 9				MĚŘÍTKO	1:30
				DATAUM	9.2017
				ÚČEL	DPS
				Č. ZAKAZKY	PD20170902
OBSAH:	PŮDORYS			Č. VÝKR.	PARÉ
-PROFESÍ ZTI A ELEKTROINSTALACE				D.1.4.4.4	