
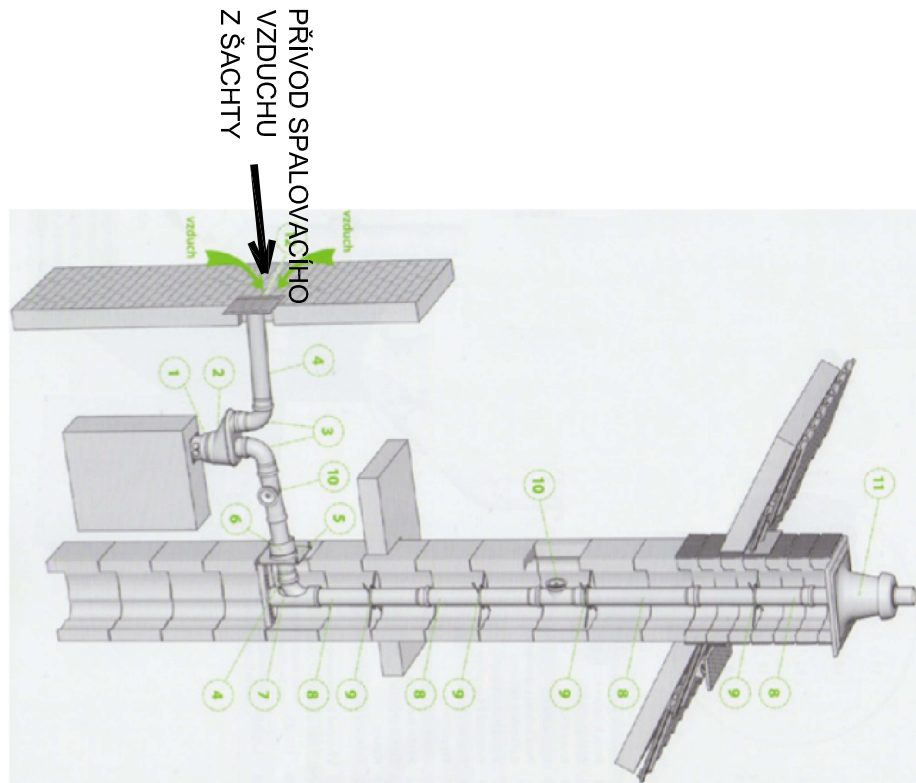


PŮDORYS - ODKOŮŘENÍ

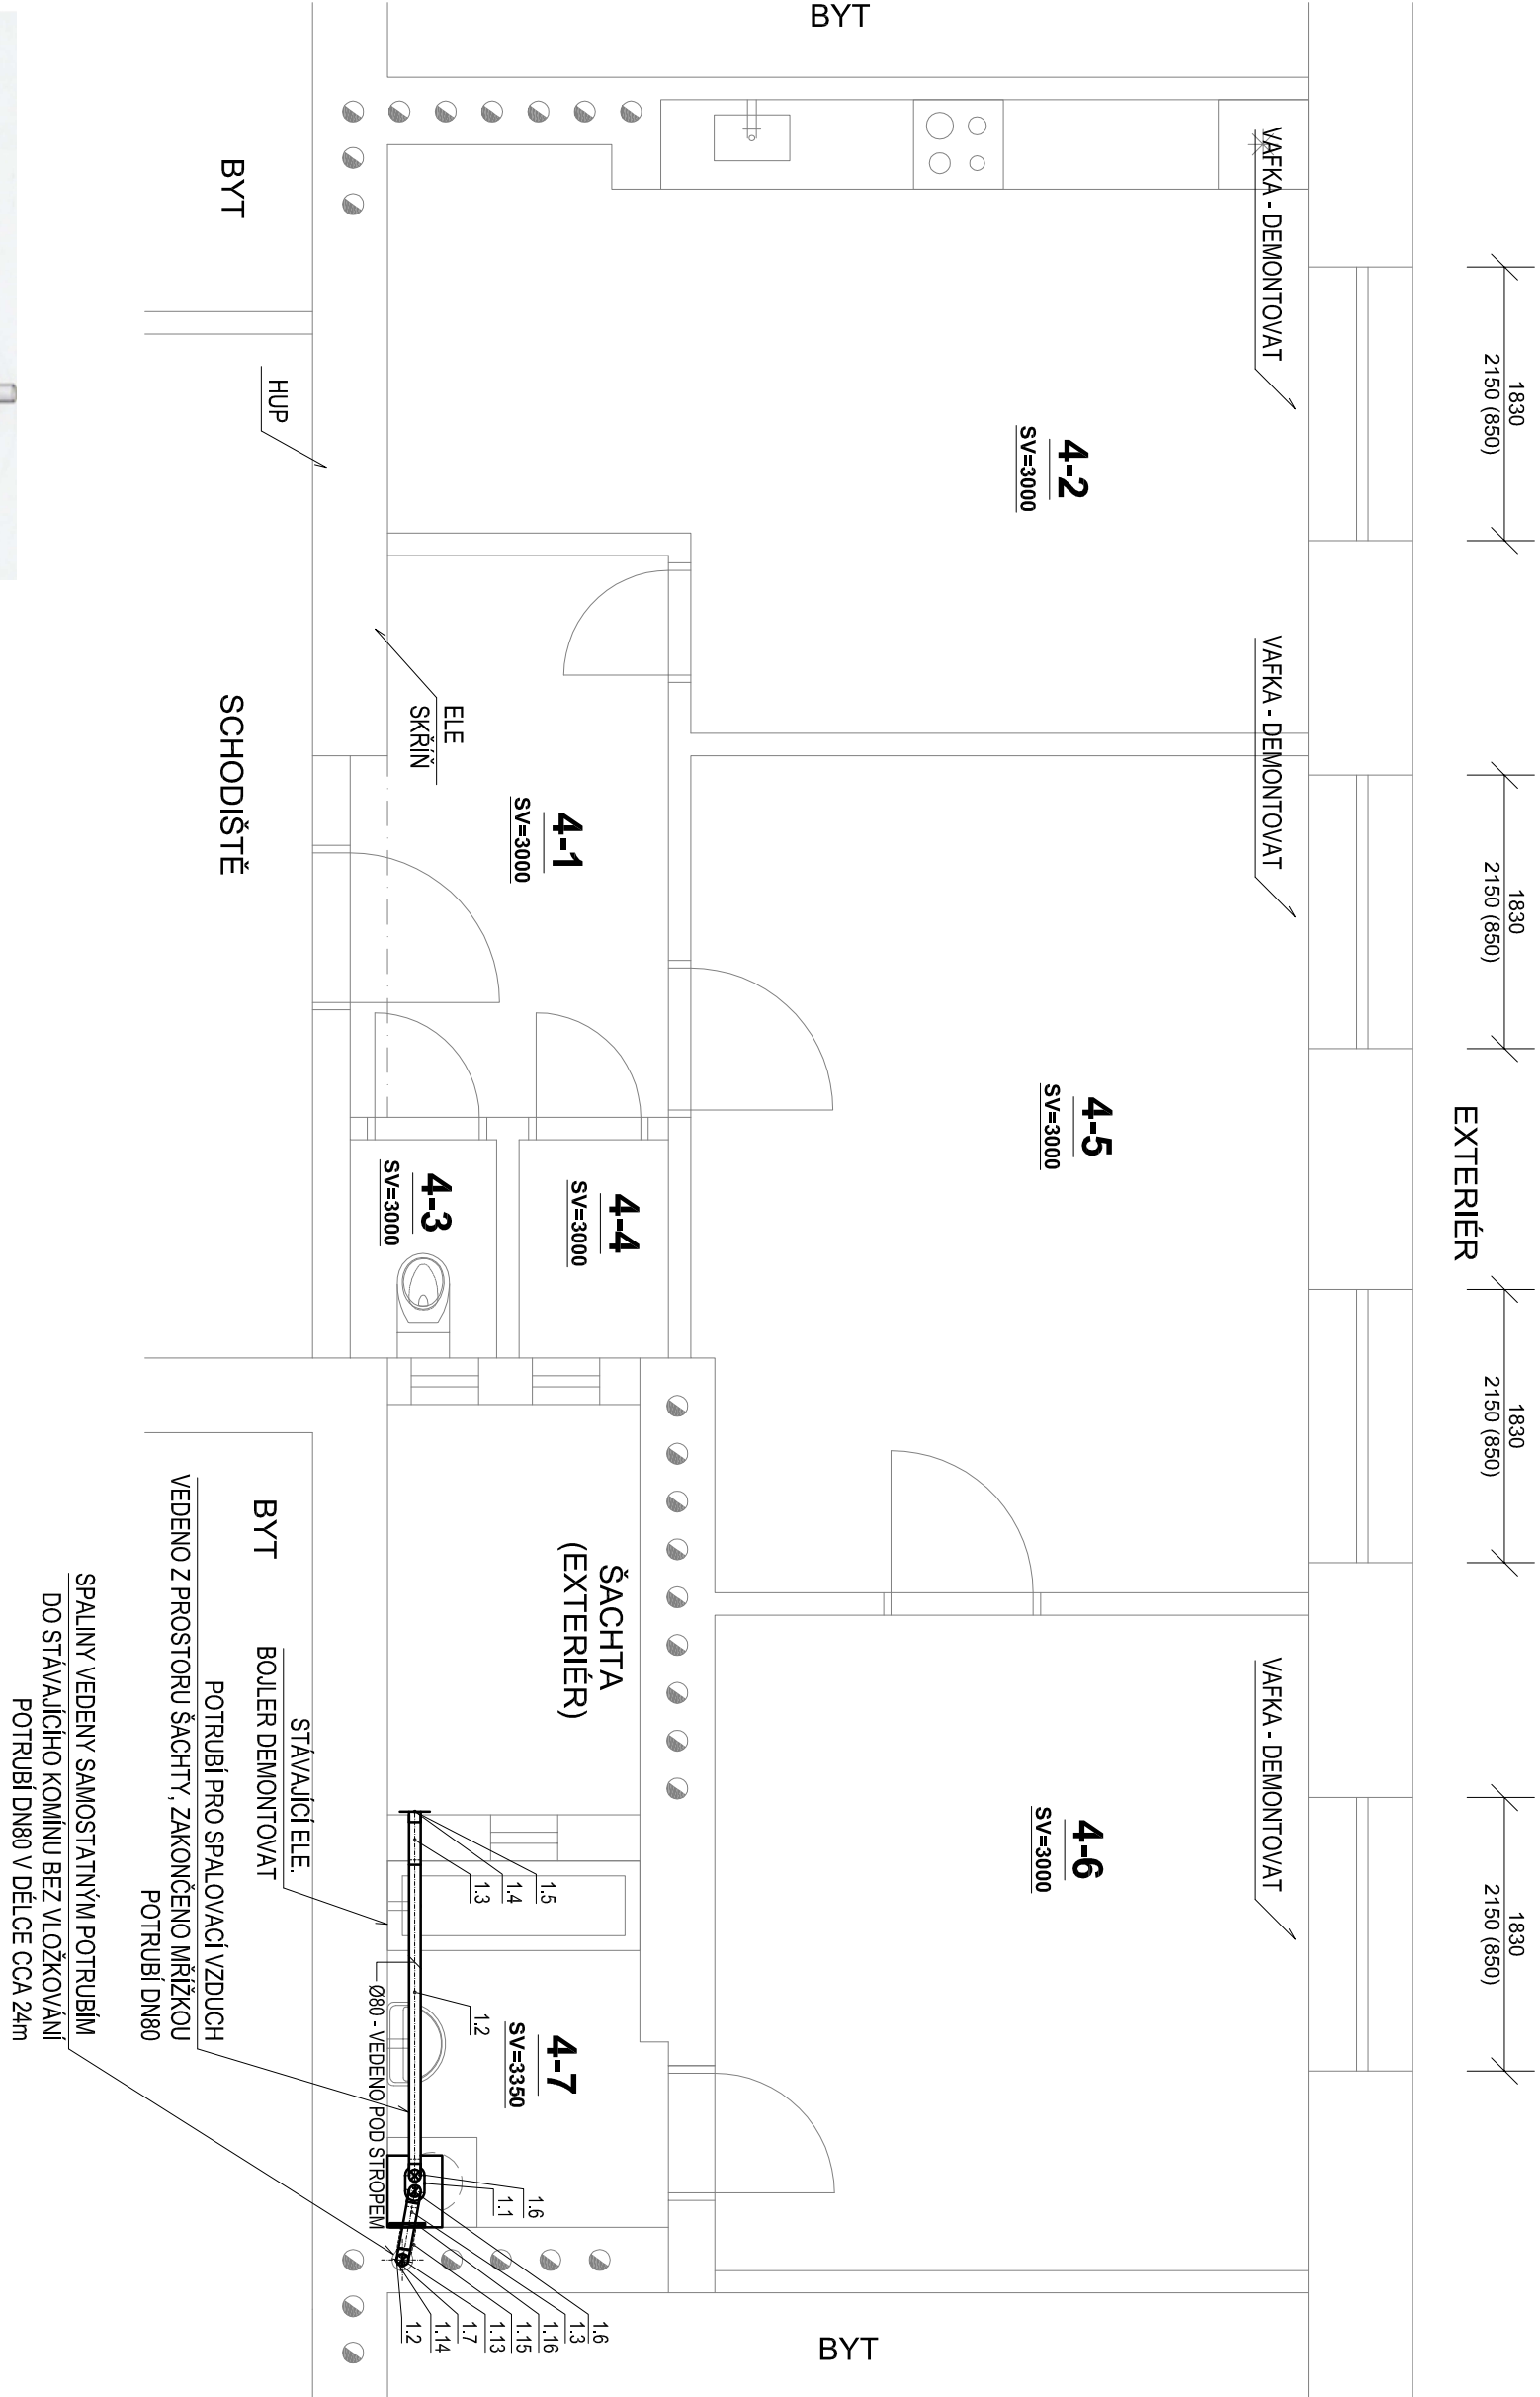

- 1) Potrubí od kotel bude vedeno samostatně potrubím DN80 pro spaliny a potrubím DN80 pro přívod spalovacího vzduchu z šachty
- 2) Blakální adaptér 2 x DN 80 (výška bez hrdla 150 mm)
- 3 Koleno s kontrolním otvorem DN 80 x 87° pro spaliny a koleno DN80 pro přívod spalovacího vzduchu
- 4) Trubka DN 80 pro nasávání spalovacího vzduchu
- 5) 2x Kryt zděře DN 80
- 6) Komínová zděř DN 80
- 7) Patní koleno s podpěrou DN 80
- 8) Trubka DN 80 - délka cca 27m
- 11) Komínový poklop DN 80 (rozměr základny 400 x 400 mm)


LEGENDA POZIC ODKOŮŘENÍ				
Pozice	Název	Rozměry	Materiál	Délka Ks [m]
1.1	BRILON ODKOŮŘENÍ Blaxidín adaptér 2 x DN 80, DN125/80 (NOHAVICE)	DN80	PE	1
1.2	BRILON ODKOŮŘENÍ Trubka DN 80 –délka bez hrdla 2 000 mm	DN80 – 2000mm	PE	2,00 14
1.3	BRILON ODKOŮŘENÍ trubka DN 80 –délka bez hrdla 500 mm (ZKRACENÁ)	DN80 – 500mm	PE	0,37 4
1.4	BRILON ODKOŮŘENÍ KRYT ZDĚŘE DN80	DN125/80	Vnější trubka plech RAL9016, vnitřní trubka PE	1
1.5	BRILON ODKOŮŘENÍ mřížka přívodu vzduchu max DN200, plech RAL9016, 230x240 mm	230x240	Plech RAL9016	1
1.6	BRILON ODKOŮŘENÍ Koleno s kontrolním otvorem DN 80 x 87°	DN80	PE	2
1.7	BRILON ODKOŮŘENÍ Patní koleno s podpěrou DN80	DN80, 87°	PE	1
1.13	Komínový poklop DN 80 černý (rozměr základny 400 x 400 mm) SE ZÁVĚSNOU OBJÍMKOU	DN80 – 400x400 mm	PE – UV STABILNÍ	1
1.14	Univerzální distanční objímka DN 80 (max. rozpětí ramen 500 mm)	DN80	PE	8
1.15	Komínová zděř DN 80/125	DN125/80	PE	1
1.16	Kryt zděře DN 125	DN125	PE	1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m²]
4-1	CHODBA	7,67
4-2	KUCHYNĚ	22,75
4-3	WC	1,43
4-4	SPÍŽ	1,46
4-5	POKOJ	22,87
4-6	POKOJ	17,41
4-7	KOUPELNA	4,38

POZNÁMKA:

PŘI REALIZACI BUDE OVĚŘENO NÁPOJENÍ DO KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU PŘEDĚVŠÍM UMÍSTĚNÍ KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU V KOMÍNOVÉ SKUPINĚ NOVÉ ODKOŮŘENÍ BUDE NA STŘEŠE ŘÁDNĚ ZAZNAMENO, Tedy ČÍSLO BYTU A SKUTEČNÁ DEŁKA SPALINOVÉ CESTY DĀLE MUŠÍ BÝT VYFOTOVĚNA, REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

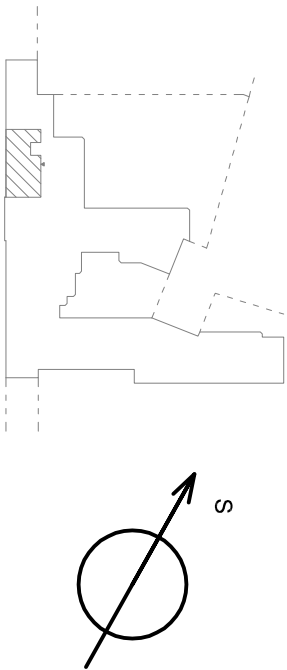

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENVI TECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 488 545 Mail: info@envitech.cz
ING. PETR KOMÍNEK	BC.JAN HVEZDA	BC.JAN HVEZDA		
KRALJ.	Jilmonovský	OKRES:	Brno-město	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 60 Brno			FORMÁT 6 x A4
AKCE:	PD Kounicova 1, 3a, 3b, 3c - zřízení etážového vytápění v bytech			MĚŘÍTKO 1:50
	BYT ČÍSLO 4			DATUM 9.2017
				ÚČEL DPS
				Č. ZAKÁZKY PD20170902
OBSAH:	PŮDORYS ODKOŮŘENÍ			Č. VÝKR. PARÉ
				D.1.4.4.3