


Bayerova 5 - oprava bytu č. 7 - Vytápění

Legenda ÚT

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - TOPNÁ VODA
- VRATNÉ POTRUBÍ - TOPNÁ VODA

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM VK (TYP-VÝŠKA-ŠÍŘKA), SOUČÁSTÍ JE TERMOHLAVICE




MATERIÁL ROZVODŮ PŘÍVODNÍ TOPNÉ VODY: Cu15x1

MATERIÁL ROZVODŮ VRATNÉ TOPNÉ VODY: Cu15x1

ELEKTRICKÝ KOTEL NAPOJENÝ NA HDO - max. 14kW S EXT. ZÁSOBNÍKEM NA TUV S OBJEMEM MIN. 50 L

Legenda místností		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
1.01	Zádvěří	4,31
1.02	Koupelna+WC	3,96
1.03	Kuchyň. kout	4,90
1.04	Pokoj	19,60
1.05	Pokoj	16,03
		48,80 m²

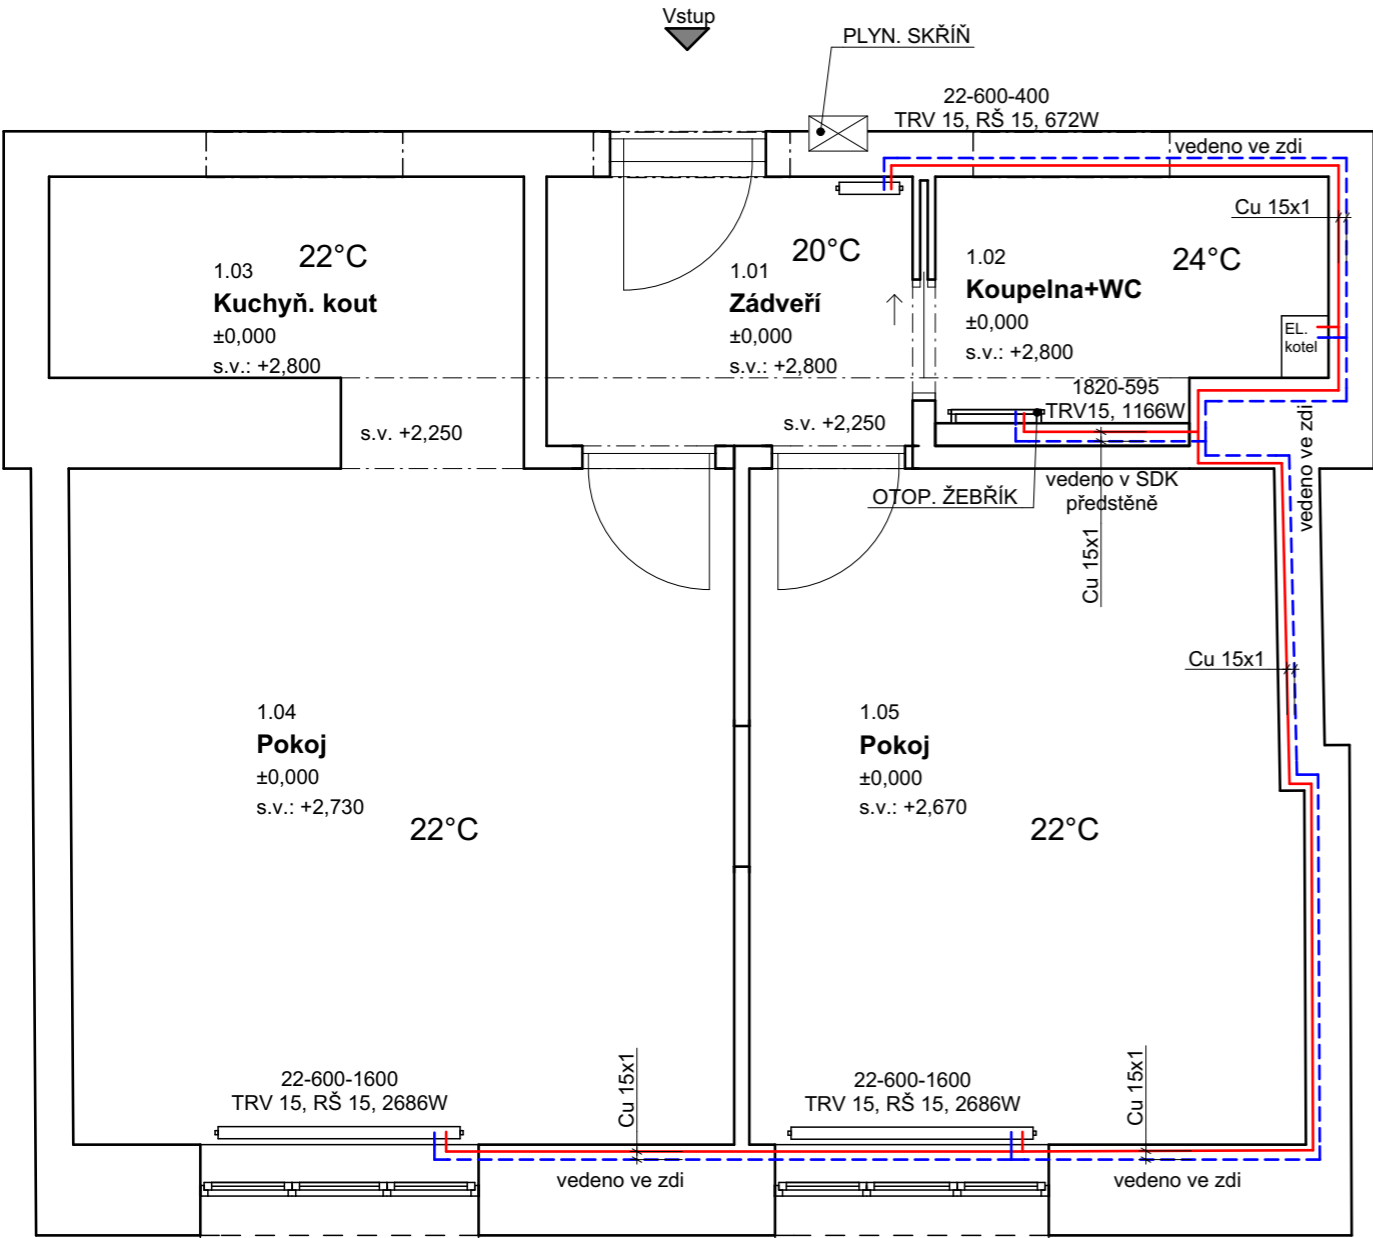

Poznámka

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
- VEŠKERÉ ROZVODY TOPENÍ BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYLY ŘÁDNĚ ODVZDUŠNITELNÉ A VYPUSTITELNÉ
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÝCH TRUBEK. DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYNŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE
- PRŮRAZY PŘES ZEĎ PROVÁDĚT POMOCÍ JÁDROVÝCH VRTŮ
- PRO ELEKTRICKÝ KOTEL BUDE PROVEDEN NOVÝ PŘÍVOD Z ELEKTROMĚROVÉ SKŘÍŇE NA CHODBĚ DOMU, VČ. PŘÍVODU PRO NAPOJENÍ NA HDO
- MÍSTA ULOŽENÍ POTRUBÍ JSOU NA VÝKRESECH NAZNAČENA SCHÉMATICKY, JE PROTO NUTNÉ DODRŽOVÁT MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI ZÁVĚSŮ PODLE DOPORUČENÍ VÝROBCE POTRUBÍ
- NUTNO ZAJISTIT VŠEOBECNOU ZÁSADU, ŽE VE VŠECH NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH POTRUBNÍHO SYSTÉMU JE NUTNO UMÍSTIT ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY, I KDYŽ TO NENÍ NA VÝKRESECH VYZNAČENO, V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZMĚNY, VYNUCENÉ SITUACÍ NA MONTÁŽI, JE NUTNO ZAMEZIT VZNIKU ÚSEKŮ POTRUBÍ BEZ MOŽNOSTI ODVZDUŠNĚNÍ A JE NUTNO ZAJISTIT ODVZDUŠNĚNÍ VŠECH NEJVYŠŠÍCH MÍST POTRUBÍ, ROVNĚŽ JE NUTNO ZAJISTIT MOŽNOST VYPOUŠTĚNÍ VODY Z POTRUBÍ
- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ
- KE VŠEM POUŽITÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LISTY

		Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Otisk razítka:	
		Projektant: Ing. Zuzana Greplová			
Investor: Statutární město Brno, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno					
Místo: Brno	Stupeň: DPS	Datum: Listopad 2018		Podpis:	
Měřítko: 1 : 50	Akce: Bayerova 5 - oprava bytu č. 7 Bayerova 575/5, Brno, par.č. 1289, k.ú. Veverí (610372)			Č. výkresu: D.1.4.1	Paré:
Číslo zakázky:					
Název: Vytápění					