


VÝKRES: HUSOVA 9 - oprava bytové jednotky č.1, 1.NP

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Elektroinstalace

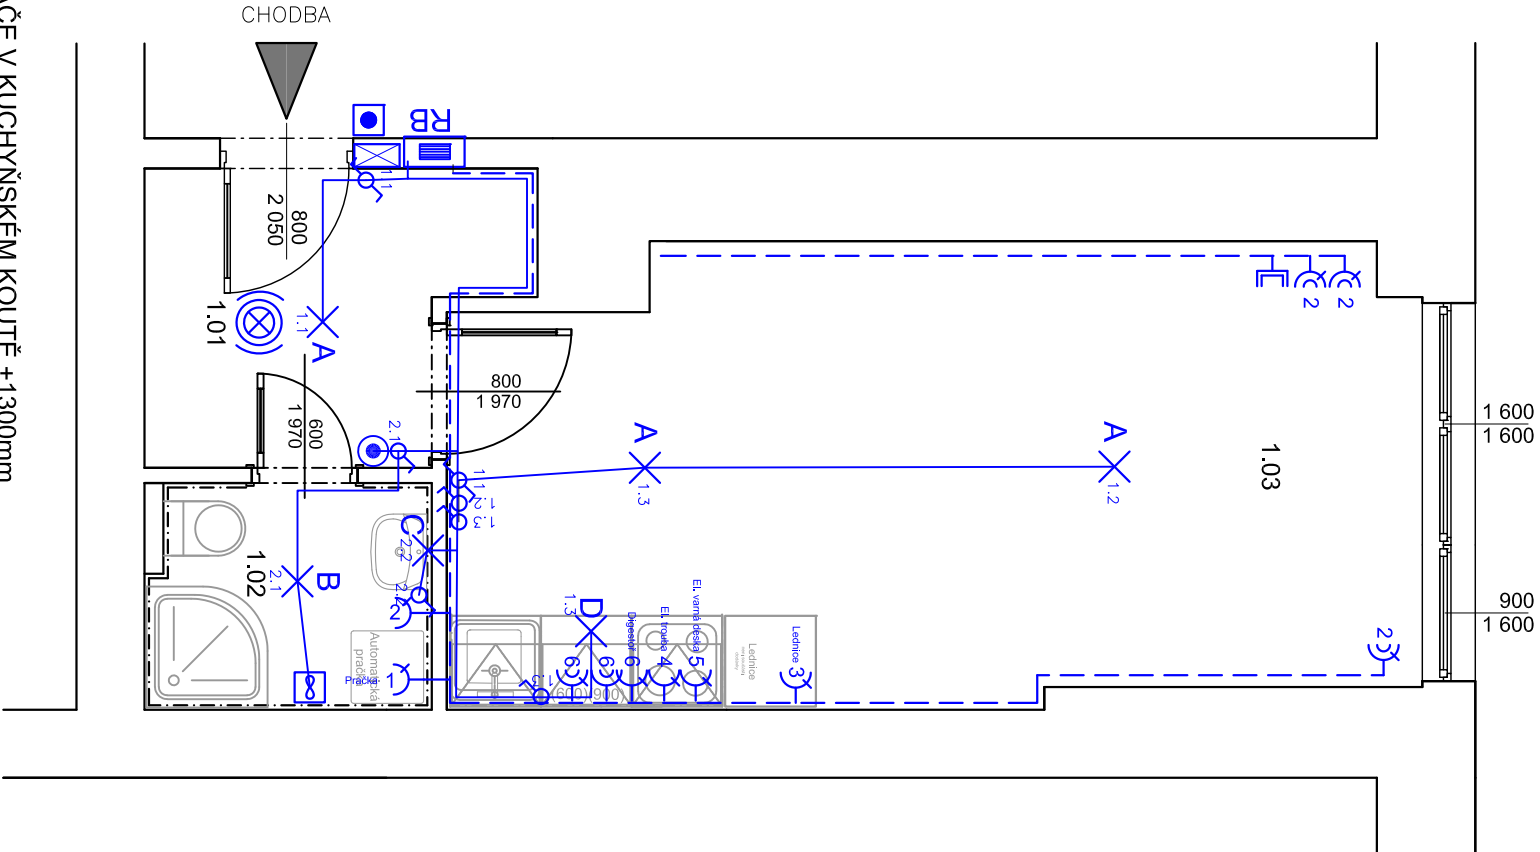

- Poznámka
- ZÁSUVKY A SPÍNAČE V KUCHYŇSKÉM KOUTĚ +1300mm
 - ZÁSUVKA PRO DIGESTOŘ +1700mm
 - ZÁSUVKY V KOUPELNĚ +1200-1300mm
 - SVÍTLIDLO V KOUPELNĚ NAD UMÝVADLEM SPODNÍM OKRAJEM +1750mm
 - PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ KUCH. LINKY BUDE ODSOUHLASENO ZÁSTUPCEM INVESTORA
 - PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A SVĚTEL BUDE ODSOUHLASENO ZÁSTUPCEM INVESTORA
 - PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.
 - VODIČE BUDOU SPOJOVANY PŘIMO V KRABÍČÍCH ZA ZÁSUVKAMI A VYPÍNAČI !!!
 - KABELY K DATOVÝM ZÁSUVKÁM BUDOU ROZŠÍŘENY O UTP KABEL
 - PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
 - TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ
 - KE VŠEM POUŽITÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LISTY
 - NUČENÉ VĚTRÁNÍ V KOUPELNĚ BUDE ŘEŠENO VENTILÁTOREM S ČASOVÝM DOBĚHEM A HYDROSTATEM

Legenda materiálů

STÁVAJÍCÍ ZDÍVO

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	4.35	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	MDF LIŠŤA
1.02	KOUPELNA	2.85	DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	OBKLAD v. 2100mm
1.03	POKOU S KUCHYNÍ	18.88	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	MDF LIŠŤA
CELKEM		26.08				

LEGENDA:

- ROZVADĚČ BYTU

SVĚTELNÝ OBVOD CYKY ...1,5mm

ZÁSUVKOVÝ OBVOD 230V CYKY 3Cx2,5mm

SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 1 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ

SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ

SPÍNAČ SE SIG. DOUŠŤAVKOU 10A 250V IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ + DOBĚHOVÉ RELE

ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BILÁ

ZÁSUVKA DOMOVNÍ DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BILÁ

NOVÉ ZVONKOVÉ TLAČÍTKO

NOVÝ DOMÁCÍ TELEFON

AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE

ZÁSUVKA STA (ROZVOD BUDE VEDEN V EL CHRÁNIČCE)

VENTILÁTOR S ČASOVÝM DOBĚHEM A HYDROSTATEM
- LEGENDA SVÍTELDEL:

A X STROPNÍ LED SVÍTLIDLO IP20

B X STROPNÍ LED SVÍTLIDLO IP44

C X SVÍTLIDLO S LED ŽÁROVKOU NAD UMÝVADLO IP44

D X LED PÁSEK V HLINÍKOVÉ LIŠTĚ (DĚLKA 1,8m)

Zodp. projektant:
Ing. Zdeněk Kovář

Projektant:
Ing. Zuzana Greplová

Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Místo: Brno

Měřitko: 1 : 50

Číslo zakázky:

Podpis:

Č. výkresu: D1.4.3

Paré:

Stupeň: DSP

Datum: Červen 2018

Acce: HUSOVA 9 - oprava bytové jednotky č.1

Název: Husova 172/9, Brno-střed, par.č. 114/1, k.ú. Staré Brno (610089)

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Elektroinstalace