

VÝKRES: HUSOVA 9 - oprava bytové jednotky č.5, 5.NP
ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Rozvody ZTI




Legenda materiálů

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

Legenda místností


Č.M.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	2.80	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠŤA
1.02	KOUPELNA	2.81	DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBLKAD v. 2100mm
1.03	POKOJ 1	11.79	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠŤA
	CELKEM	17.40				


LEGENDA POTRUBI

- | | |
|---|--|
|  | VODA STUDEMÁ - NÁPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDEMÉ (REVIZNÍ DVIŘKA 300x300 mm) |
|  | VODA TEPLÁ - NÁPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ |
|  | PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE - NÁPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ |
| MATERIÁL ROZVODŮ STUDENÉ VODY: | |
| | PPR - PN20 |
| MATERIÁL ROZVODŮ TV: | |
| | PPR - PN20 |
| MATERIÁL PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE: | |
| | SYSTÉM HT-PP |

Poznámka

- UMÝVADLO BÍLÉ ŠÍŘKY 45CM SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ, TLAKOVÉ HADICE PN20, 2xR1/1/2" S FILTREM, SIFON CHROM
- SPRCHOVÁ AKRYLTOVÁ VANIČKA , 80x80, ZÁSTĚNA S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE SE SPRCHOU A TÝČÍ S POSUVNÝM DRŽÁKEM SPRCHY
- K DŘEZU 2xR1/1/2" S FILTREM, TLAKOVÉ HADICE PN20, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM, SIFON BILÝ
- WC KOMBI SE ZADNÍM ODPADEM, SEDÁTKO BÍLÉ, 1xR1/1/2"
- VODOVODNÉ ROZVODY TV A SV BUDOU VEDENY VE ZDI
- ODSTRANIT VEŠKERÉ NEPOTŘEBNÉ ROZVODY KANALIZACE A VODY V TRASE NOVÝCH ROZVODŮ
- NUTNO POČÍTAT S VÝMĚNOU STÁVAJÍCÍHO VODOMĚŘU ZA NOVÝ - DODÁVÁ SPRÁVCE DOMU - NOVÁ NIKA A OSAZENÍ NOVÝCH DVIŘEK 300/300/150
- POTRUBÍ VODY SPÁDOVAT K VÝTOKUM U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ,
- POTRUBÍ VODY BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 9mm
- VÝŠKY A POLOHY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO TYPU ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU INVESTOREM
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.
- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ
- KE VŠEM POUŽÍTÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LISTY

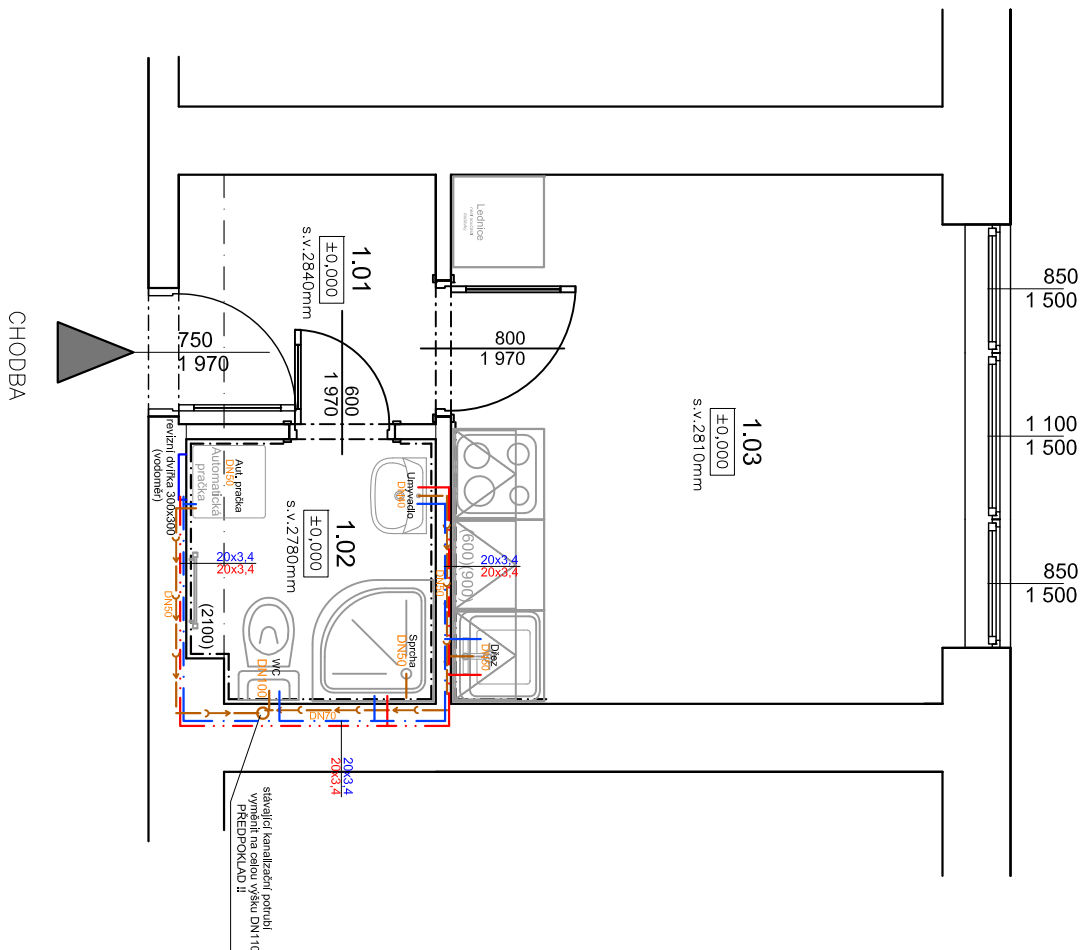

				Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Ověř. razítka:	
Projektant: Ing. Zuzana Greplová							
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno							
Místo: Brno							
Měřítko: 1 : 50	Akce:	DSP	Datum:	Červen 2018	Podpis:	Č. výkresu:	Paré:
Číslo zakázky:	HUSOVA 9 - oprava bytové jednotky č.5 Husova 172/9, Brno-střed, par.č. 1141, k.ú. Staré Brno (610089)						
Název:	ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Rozvody ZTI						
						D1.4.2	