


VÝKRES: HUSOVA 9 - oprava bytové jednotky č.15, 3.NP
ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Rozvody ZTI

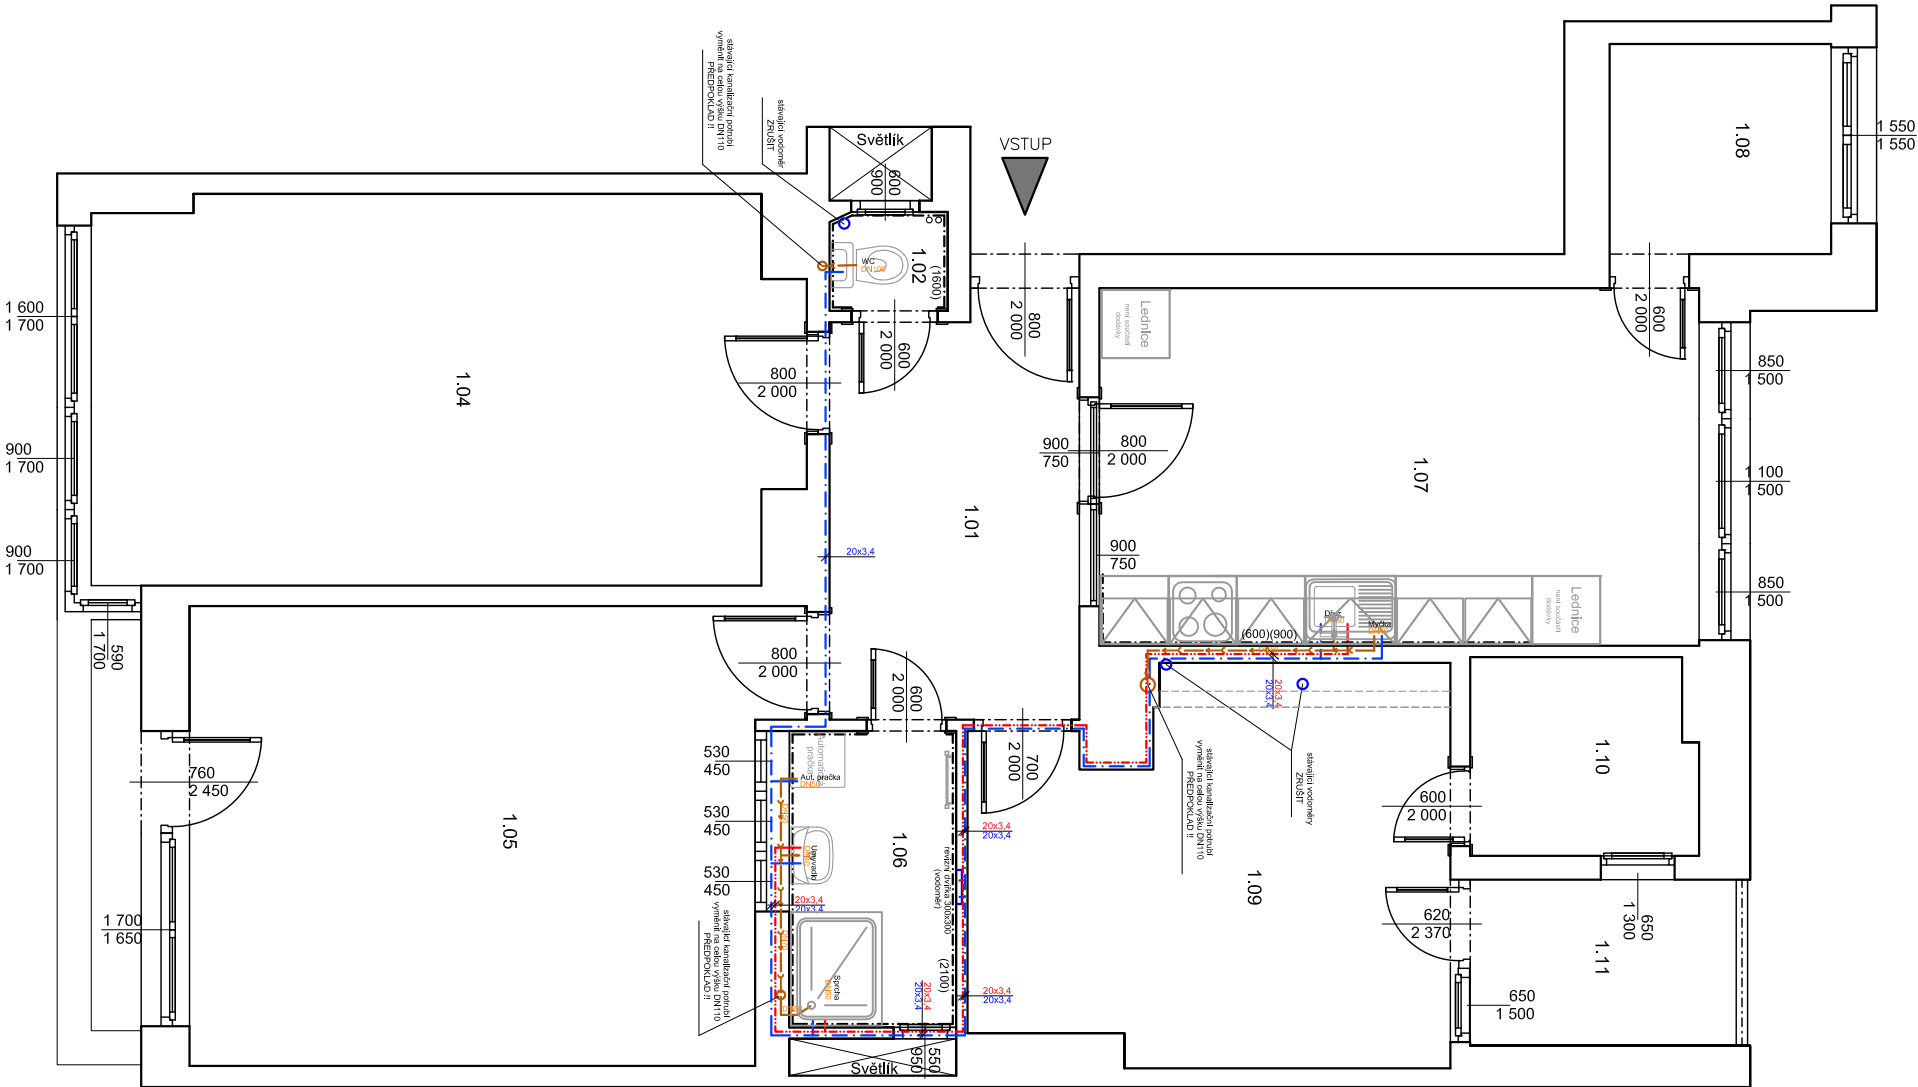

Legenda materiálu

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STŘOP	POZN.
1.01	CHODBA 1	7,99	PARKETY	ŠTUK, OMÍTKA	ŠTUK, OMÍTKA	-
1.02	WC	0,90	DLAŽBA	KERAM,OBKLAD	SDK	OBKLAD v. 1600mm
1.03	POKOJ 1	20,94	PARKETY	ŠTUK, OMÍTKA	ŠTUK, OMÍTKA	-
1.04	POKOJ 2	20,68	PARKETY	ŠTUK, OMÍTKA	ŠTUK, OMÍTKA	-
1.05	KOUPELNA	3,83	DLAŽBA	KERAM,OBKLAD	SDK	OBKLAD v. 2100mm
1.06	KUCHYŇ	16,63	PARKETY	ŠTUK, OMÍTKA	ŠTUK, OMÍTKA	-
1.07	KOMORA	3,74	PVC	ŠTUK, OMÍTKA	ŠTUK, OMÍTKA	-
1.08	POKOJ 3	13,52	PVC	ŠTUK, OMÍTKA	ŠTUK, OMÍTKA	-
1.09	ŠATNA	3,41	PVC	ŠTUK, OMÍTKA	ŠTUK, OMÍTKA	-
1.10	BALKON	1,61		ŠTUK, OMÍTKA	ŠTUK, OMÍTKA	-
CELKEM		93,15				

Legenda potrubí

- VODA STUDENÁ - NÁPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ
- VODA TEPLÁ - NÁPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE - NÁPOJIT NA STÁVAJÍCÍ
- ODPADNÍ POTRUBÍ

MATERIÁL ROZVODU STUDENÉ VODY: PPR - PN20
MATERIÁL ROZVODU TV: PPR - PN20
MATERIÁL PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE: SYSTÉM HT-PP

Poznámka

- UMÝVADLO BÍLÉ ŠÍŘKY 45 CM SE STOLÁNKOVOU BATERÍ, TLAKOVÉ HADICE PN20, 2xRV 1/2" S FILTREM, SIFON CHROM
- SPRCHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAKORU, 80x100, ZASTĚNA S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE SE SPRCHOU A TVČI S POSUVNÝMI DRŽÁKEM SPRCHY
- K DŘEZU 2xRV 1/2" S FILTREM, TLAKOVÉ HADICE PN20, STOLÁNKOVÁ PAKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RÁMÍKEM, SIFON BILÝ
- WC KOMB. SEDATKO BÍLÉ, 1xRV 1/2"
- V KOUPELNĚ NOVÉ RĚVZNÍ DVÍŘKA 300/300mm
- VODODROVNÉ ROZVODY TV A SV BUDOU VEDENY VE ZDI
- ODSTRANIT VEŠKERÉ NEPOTŘEBNÉ ROZVODY KANALIZACE A VODY V TRASE NOVÝCH ROZVODU
- NUTNO POČÍTAT S VYMĚNOU STÁVAJÍCÍHO VODOMĚRU ZA NOVÝ - DODÁVA SPRÁVCE DOMU - POTRUBÍ VODY SPADOVAT K VÝTOKUM U ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- POTRUBÍ VODY BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL 9mm
- VŠIKY A POLOHY PŘÍPOJENÍ ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ VYBRÁNĚNÍ TYPU ZARÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU INVESTOREM
- PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
- TL, OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ
- KE VŠEM POUŽITÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LISTY

		Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Ověřil razítkem:	
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		Projektant: Ing. Zuzana Greplová			
Místo: Brno	Stupeň: DPS	Datum: Llistopad 2018	Podpis:		
Měřítko: 1 : 50	Akce: HUSOVA 9 - oprava bytové jednotky č.15		Č. výkresu:		Paré:
Číslo zakázky:	Husova 172/9, Brno-střed, par.č. 1141, k.ú. Staré Brno (610089)				
Název:	ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Rozvody ZTI				