


VÝKRES: HUSOVA 9 - oprava bytové jednotky č.8, 2NP  
ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Návrh vytápění a odvětrání

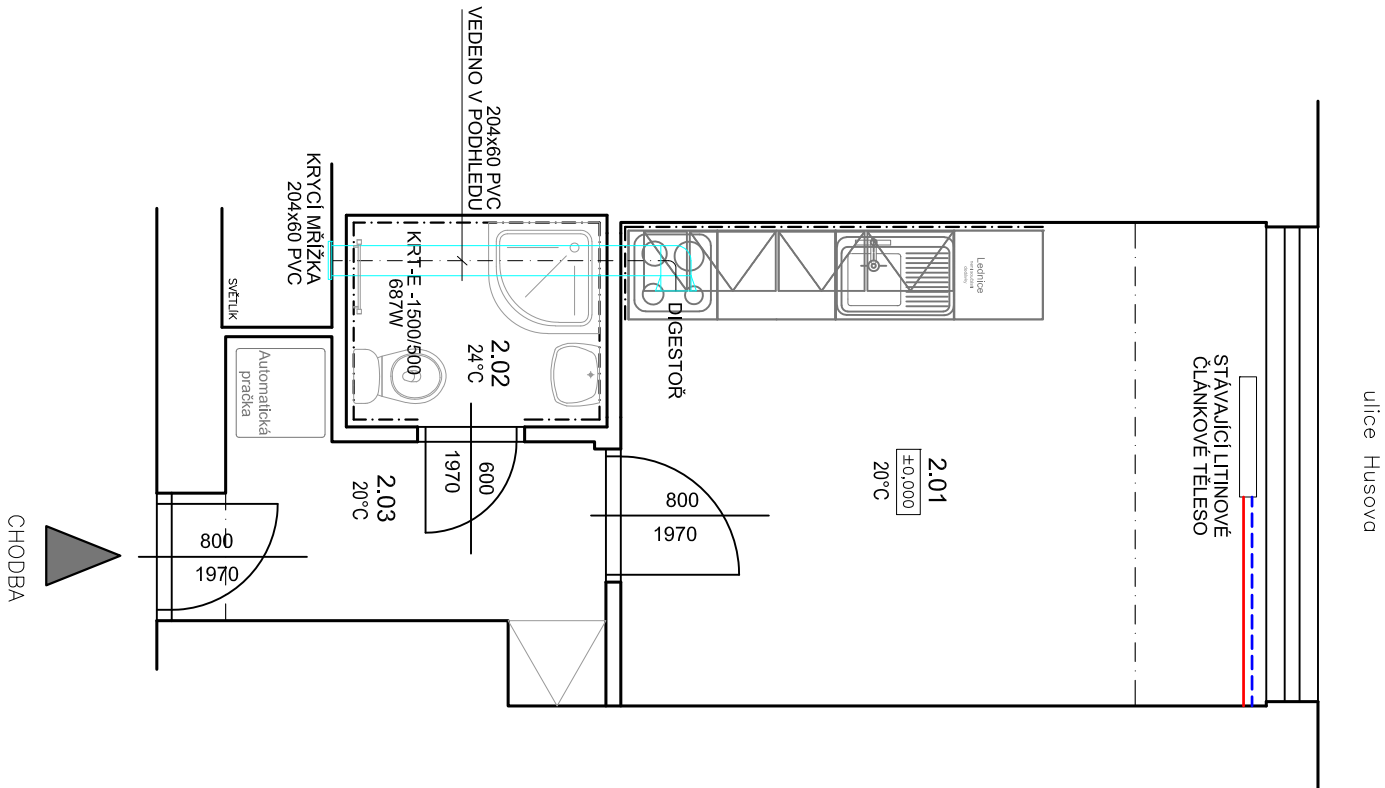

Legenda materiálu

ZDIVO


Legenda místností


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
2.01	OBÝVACÍ POKOJ	14,2	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	OBKLAD ZA LINKOU
2.02	KOUPELNA+WC	2,5	KER. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK POHLED	OBKLAD v.2100mm
2.03	PŘEDSÍŇ	4,3	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	KER. SOKL
CELKEM		21				

- PŘÍVOD TOPNÁ VODA - STÁVAJÍCÍ
- VRÁT TOPNÁ VODA - STÁVAJÍCÍ
- KRT-E 1500/600 ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ TRUBKOVÝM OTOPNÝM TĚLESEM,ODSTÍN BILÁ; TYP - ŠÍŘKA / VÝŠKA;
- ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ
- OSA POTRUBÍ

Poznámka

- ROZVODY TOPENÍ A OTOPNÉ TĚLESO BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ. BUDE ODSTRANĚN JEJICH STÁVAJÍCÍ NÁTĚR, SOUSTAVA BUDE OČIŠTĚNA OD NEČISTOT A RZÍ. NATŘENA ANTIKOROZNÍ ZAKLADNÍ BARVOU A POTÉ 2x VRCHNÍM NÁTĚREM BILÉ BARVY
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ. KE VŠEM POUŽITÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LISTY
- ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE BUDE PROVEDENO Z ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ Z PVC 204x60, KTERÉ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z TVRZENÉHO POLYSTYRENU TL. 2mm. POTRUBÍ BUDE ZAKONČENO REGULOVATELNOU MRŽKOU Z PVC ROZMĚRU 204x60



			Ověř. razítka:	
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-sřed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			Zodp. projektant:	
			Ing. Zdeněk Kovář	
Projektant:			Ing. Zuzana Greplová	
Místo: Brno	Stupeň: DSP	Datum: Červen 2017	Podpis:	
Měřítko: 1 : 50	Akce:			
Číslo zakázky:	HUSOVA 9 - oprava bytové jednotky č.8 Husova 172/9, Brno-sřed, par.č. 1141, k.ú. Staré Brno (610089)			
Název:			Č. výkresu:	Paré:
PŮDORYS- Návrh vytápění a odvětrání			D1.4.1	1