

VÝKRES: HUSOVA 9 - oprava bytové jednotky č.1, 1.NP

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Návrh vytápění

Legenda materiálů

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	Druh PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	4,35	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	MDF LIŠTA
1.02	KOUPELNA	2,85	DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	OBKLAD v. 2100mm
1.03	POKOJ S KUCHYNÍ	18,88	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	MDF LIŠTA
CELKEM		26,08				

— PŘÍVOD TOPNÁ VODA - STÁVAJÍCÍ

— — — VRÁTÍ TOPNÁ VODA - STÁVAJÍCÍ

KRM 1500/500
TRV 15,HRŠ 15

KOMBINOVANÉ VYTÁPĚNÍ TRUBKOVÝM OTOPNÝM
TĚLESEM SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ODSTÍN BÍLÁ: TYP - VÝŠKA / ŠÍŘKA:
- připojení na teplovodní systém rohovou armaturou
- elektrické topné těleso 900 W připojit do síťové zásuvky
230 V přes regulátor teploty


Poznámka

- ROZVOD TOPENÍ A OTOPNÉ TĚLESO V POKOJI BUDE PONECHÁNO STÁVAJÍCÍ. BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR, SOUSTAVA BUDE OČIŠTĚNA OD NEČISTOT A RZI, NÁTŘENA ANTIKOROZNÍ ZÁKLADNÍ BARVOU A POTÉ 2x VRCHNÍM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY

- V KOUPELNĚ BUDE PŘELOŽEN STÁVAJÍCÍ ROZVOD TOPENÍ DO NOVÉ PŘÍČKY. BUDE PROVEDENA NOVÁ ODOČKA PRO OTOPNÝ ŽEBŘÍK. POTRUBÍ BUDE VYPUŠTĚNA A PO PROVEDENÍ PRACÍ NAPUŠTĚNA VČ. ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ , KE VŠEM POUŽITÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LISTY

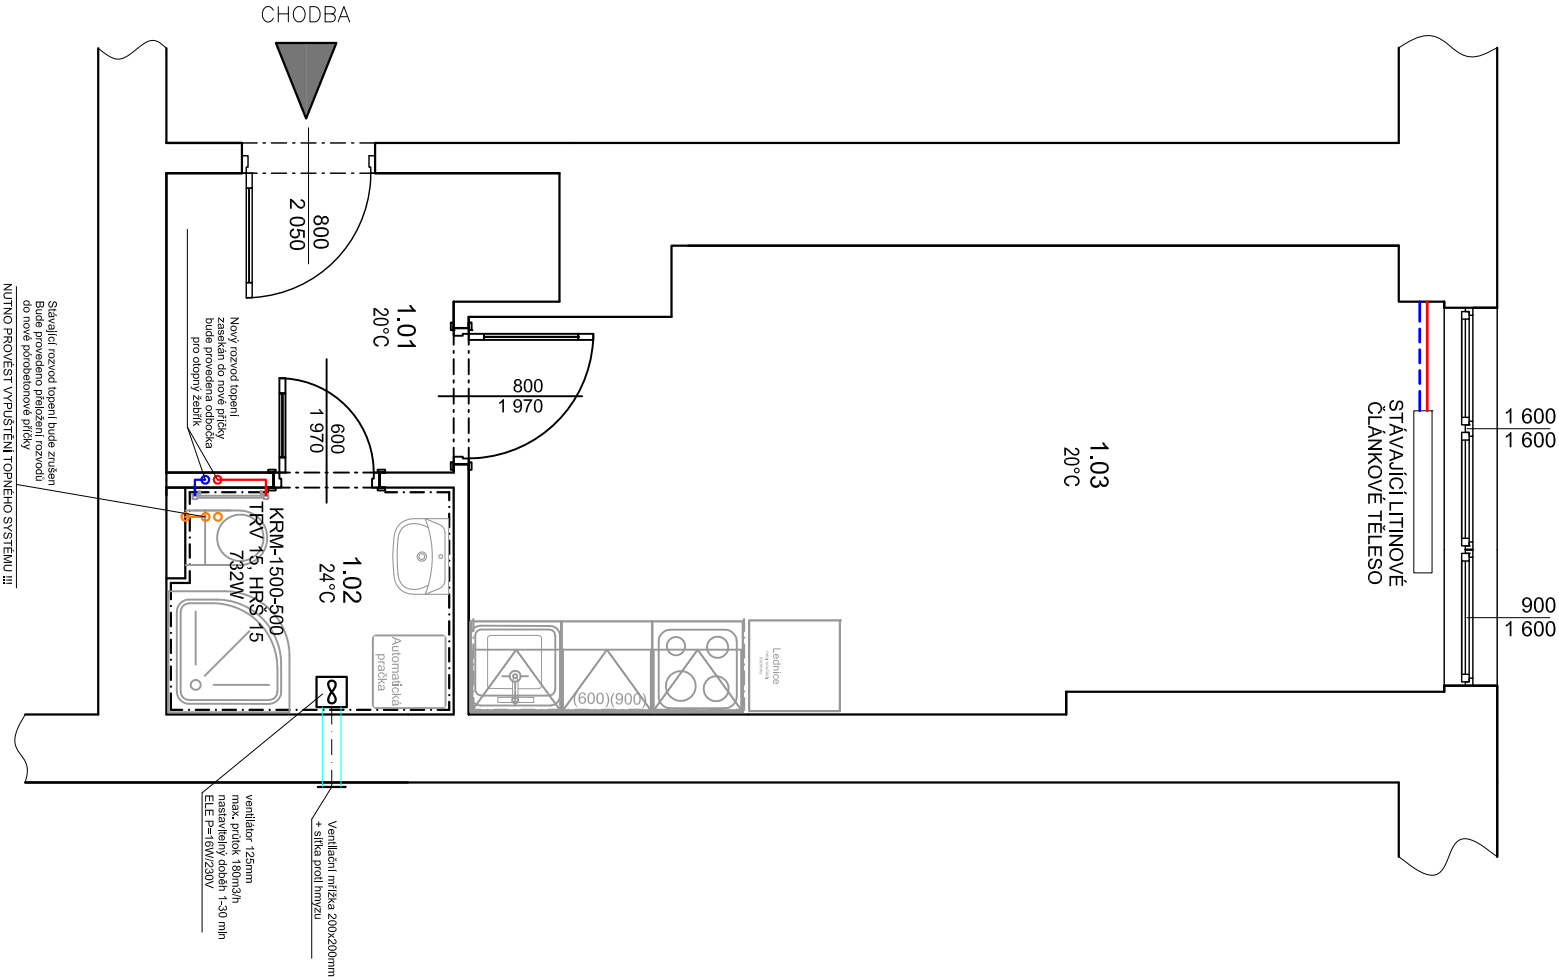

Zodp. projektant:
Ing. Zdeněk Kovář

Projektant:
Ing. Zuzana Greplová

Otisk razítka:

Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Místo: Brno

Měřítko: 1 : 50

Číslo zakázky:

Stupeň: DSP

Datum: Červen 2018

Podpis:

Akce: HUSOVA 9 - oprava bytové jednotky č.1

Husova 172/9, Brno-střed, par.č. 114/1, k.ú. Staré Brno (610089)

Název: ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Návrh vytápění

Č. výkresu: D1.4.1

Paré: