


ŽIŽKOVA 2 - Stavební úpravy bytové jednotky č.7 - 3.NP  
ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Navrhovaný stav

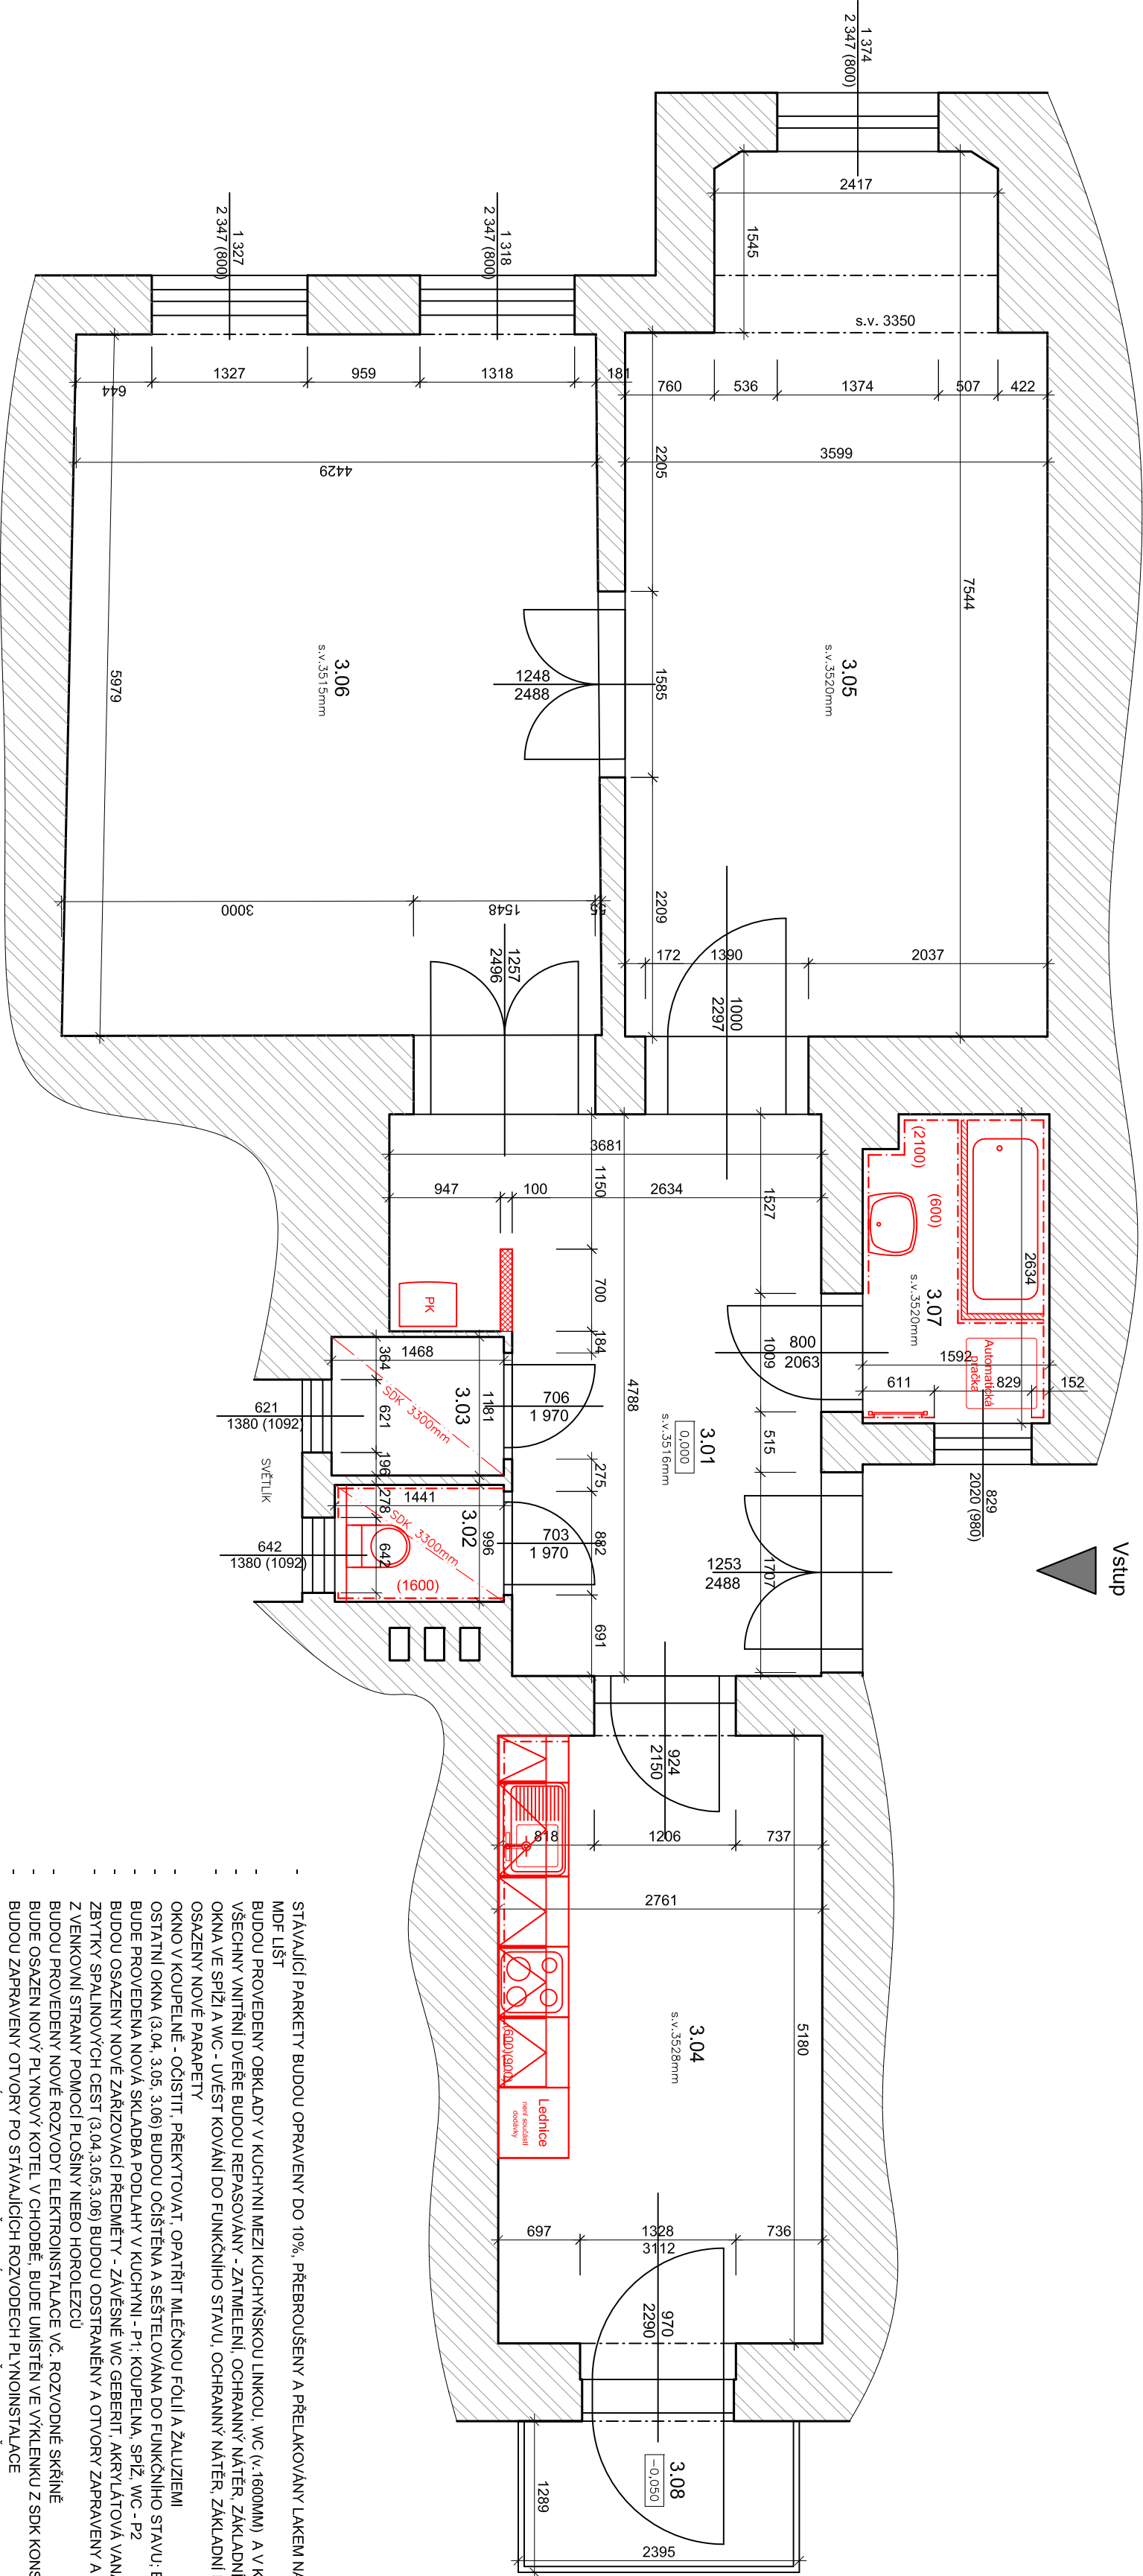

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ KONSTRUKCE SDK
- PÓROBETON - PODEZDÍVKA VANY


Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STŘOP	POZN.
3.01	CHODBA	14,55	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTY
3.02	WC	1,44	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	OBKLAD v.1600mm
3.03	SPÍŽ	1,73	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SPK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL
3.04	KUCHYŇ	14,30	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD ZA LINKOU
3.05	POKOJ 1	25,29	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTY
3.06	POKOJ 2	26,98	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	
3.07	KOUPELNA	4,10	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v.2100mm
3.08	BALKÓN	2,97	BETON	-	-	
CELKEM		90,96				

- P1 - SKLADBA PODLAHY (3.02, 3.03, 3.07)
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX.TMELEU tl. 15 mm
  - HILOUKOVÁ PENETRACE
  - STAVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVA (BETON)
- P2 - SKLADBA PODLAHY (3.04)
- PVC PODLAHA NA ZTĚŽOVÝA TŘÍDA DLE KLASIFIKACE EN 685- TŘÍDA MM. 23 NEBO 31
  - 31.1. LEPENÁ LIŠTY MDF
  - 2XOSB. DESKA tl.18mm
  - TEREPLNÁ ZOLACE - MINERÁLNÍ VLNÁ TL. 100mm
  - ROZSAŠEČÍ DŘEVOLAKUNITÁ DESKA tl. 15mm
  - SYSTÉMOVÝ VYROVNAVACÍ LEHKÝ NÁSPV tl.50mm
  - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
  - STROPNÍ KONSTRUKCE

- STAVAJÍCÍ PARKETY BUDOU OPRAVENY DO 10%, PŘEBROUŠENY A PŘELAKOVÁNY LAKEM NA PARKETY. VÝMĚNA A DOPLNĚNÍ MDF LIŠT
- BUDOU PROVEDENY OBKLADY V KUCHYŇI MEZI KUCHYŇSKOU LINKOU, WC (v.1600mm) A V KOUPELNĚ (v.2100mm)
- VŠECHNY VNITŘNÍ DVEŘE BUDOU REPAROVÁNY - ZATÍMELENÍ, OCHRANNÝ NÁTER, ZAKLADNÍ NÁTER, 2X VRCHNÍ NÁTER
- OKNA VE SPÍŽI A WC - UVĚST KOVÁNÍ DO FUNKČNÍHO STAVU, OCHRANNÝ NÁTER, ZAKLADNÍ NÁTER, 2X VRCHNÍ NÁTER, BUDOU OSAZENY NOVÉ PARAPETY
- OKNO V KOUPELNĚ - OČISTIT, PŘEKRYTOVAT, OPATŘIT MLÉČNOU FOLIÍ A ŽALUZIEMI
- OSTATNÍ OKNA (3.04, 3.05, 3.06) BUDOU OČISTĚNA A SEŠTELOVÁNA DO FUNKČNÍHO STAVU; BUDOU OSAZENY NOVÉ PARAPETY
- BUDOU PROVEDENA NOVÁ SKLADBA PODLAHY V KUCHYŇI - P1; KOUPELNA, SPÍŽ, WC - P2
- ZBYTKY SPALINOVÝCH CEST (3.04,3.05,3.06) BUDOU ODSTRANĚNÝ A OTVORY ZAPRAVENY A ZAZDĚNÝZASLEPENY - ZAPRAVENÍ I Z VENKOVNÍ STRANY POMOCÍ PLOŠINY NEBO HORSOLEZCŮ
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE VČ. ROZJODNÉ SKŘÍNĚ
- BUDE OSAZEN NOVÝ PLYNOVÝ KOTEL V CHODBĚ, BUDE UMÍSTĚN VE VÝKLENKU Z SDK KONSTRUKCE TL. 100mm
- BUDOU ZAPRAVENY OTVORY PO STAVAJÍCÍCH ROZVODECH PLYNOINSTALACE
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ZTI VČ. NOVÝCH STOUPAČEK V BYTĚ
- STAVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU ZAPRAVENY PO REMESLECH, PENETRÁOVÁNY A OPATŘENY NOVOU MALBOU
- PŘECHODY PODLAHOVÝCH MATERIÁLŮ BUDOU PŘEKRYTY PŘECHODOVÝMI LIŠTAMI - PŘECHOD MEZI ZDÍ A SDK PRÍČKOU V CHODBĚ - DILATAČNÍ LIŠTA
- OPRAVA PRAHU VENKOVNÍCH DVEŘÍ V KUCHYŇI
- OPRÁVA PRAHU VENKOVNÍCH DVEŘÍ V KUCHYŇI
- NA STROPECH BUDE PONECHÁNA STAVAJÍCÍ OMÍTKA - ZAPRAVENÍ PO REMESLECH
- VE SPÍŽI A WC BUDE PROVEDEN SDK PODHLED TL. 200mm, SYSTÉM DRÁTŮOKO, DESKY RF TL.125mm; V POHLEDU BUDOU OSAZENY VĚTRACÍ MŘIZKY Z DUVODU VEDENÍ ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE DLE PLATNÝCH ČSN

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE !

				Ověřil razítkem:	
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-sřed, Dominikánská 2, 601 69 Brno				Zodp. projektant:	
				Ing. Zdeněk Kovář	
Místo: Brno				Projektant:	
				Ing. Zuzana Greplová	
Měřítok: 1 : 50		Stupeň: DSP		Datum: Červen 2017	
Číslo zakázky:		ŽIŽKOVA 2 - oprava bytové jednotky č. 7 Žižkova 257/2, Brno-sřed, par.č. 844/1, k.ú. Veverří (610372)			
Název:		PŮDORYS- Navrhovaný stav			
Č. výkresu:			Podpis:		
D1.1.3			1		