


VÝKRES: HRNČÍŘSKÁ 39 - oprava bytové jednotky č.4

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Navrhovaný stav

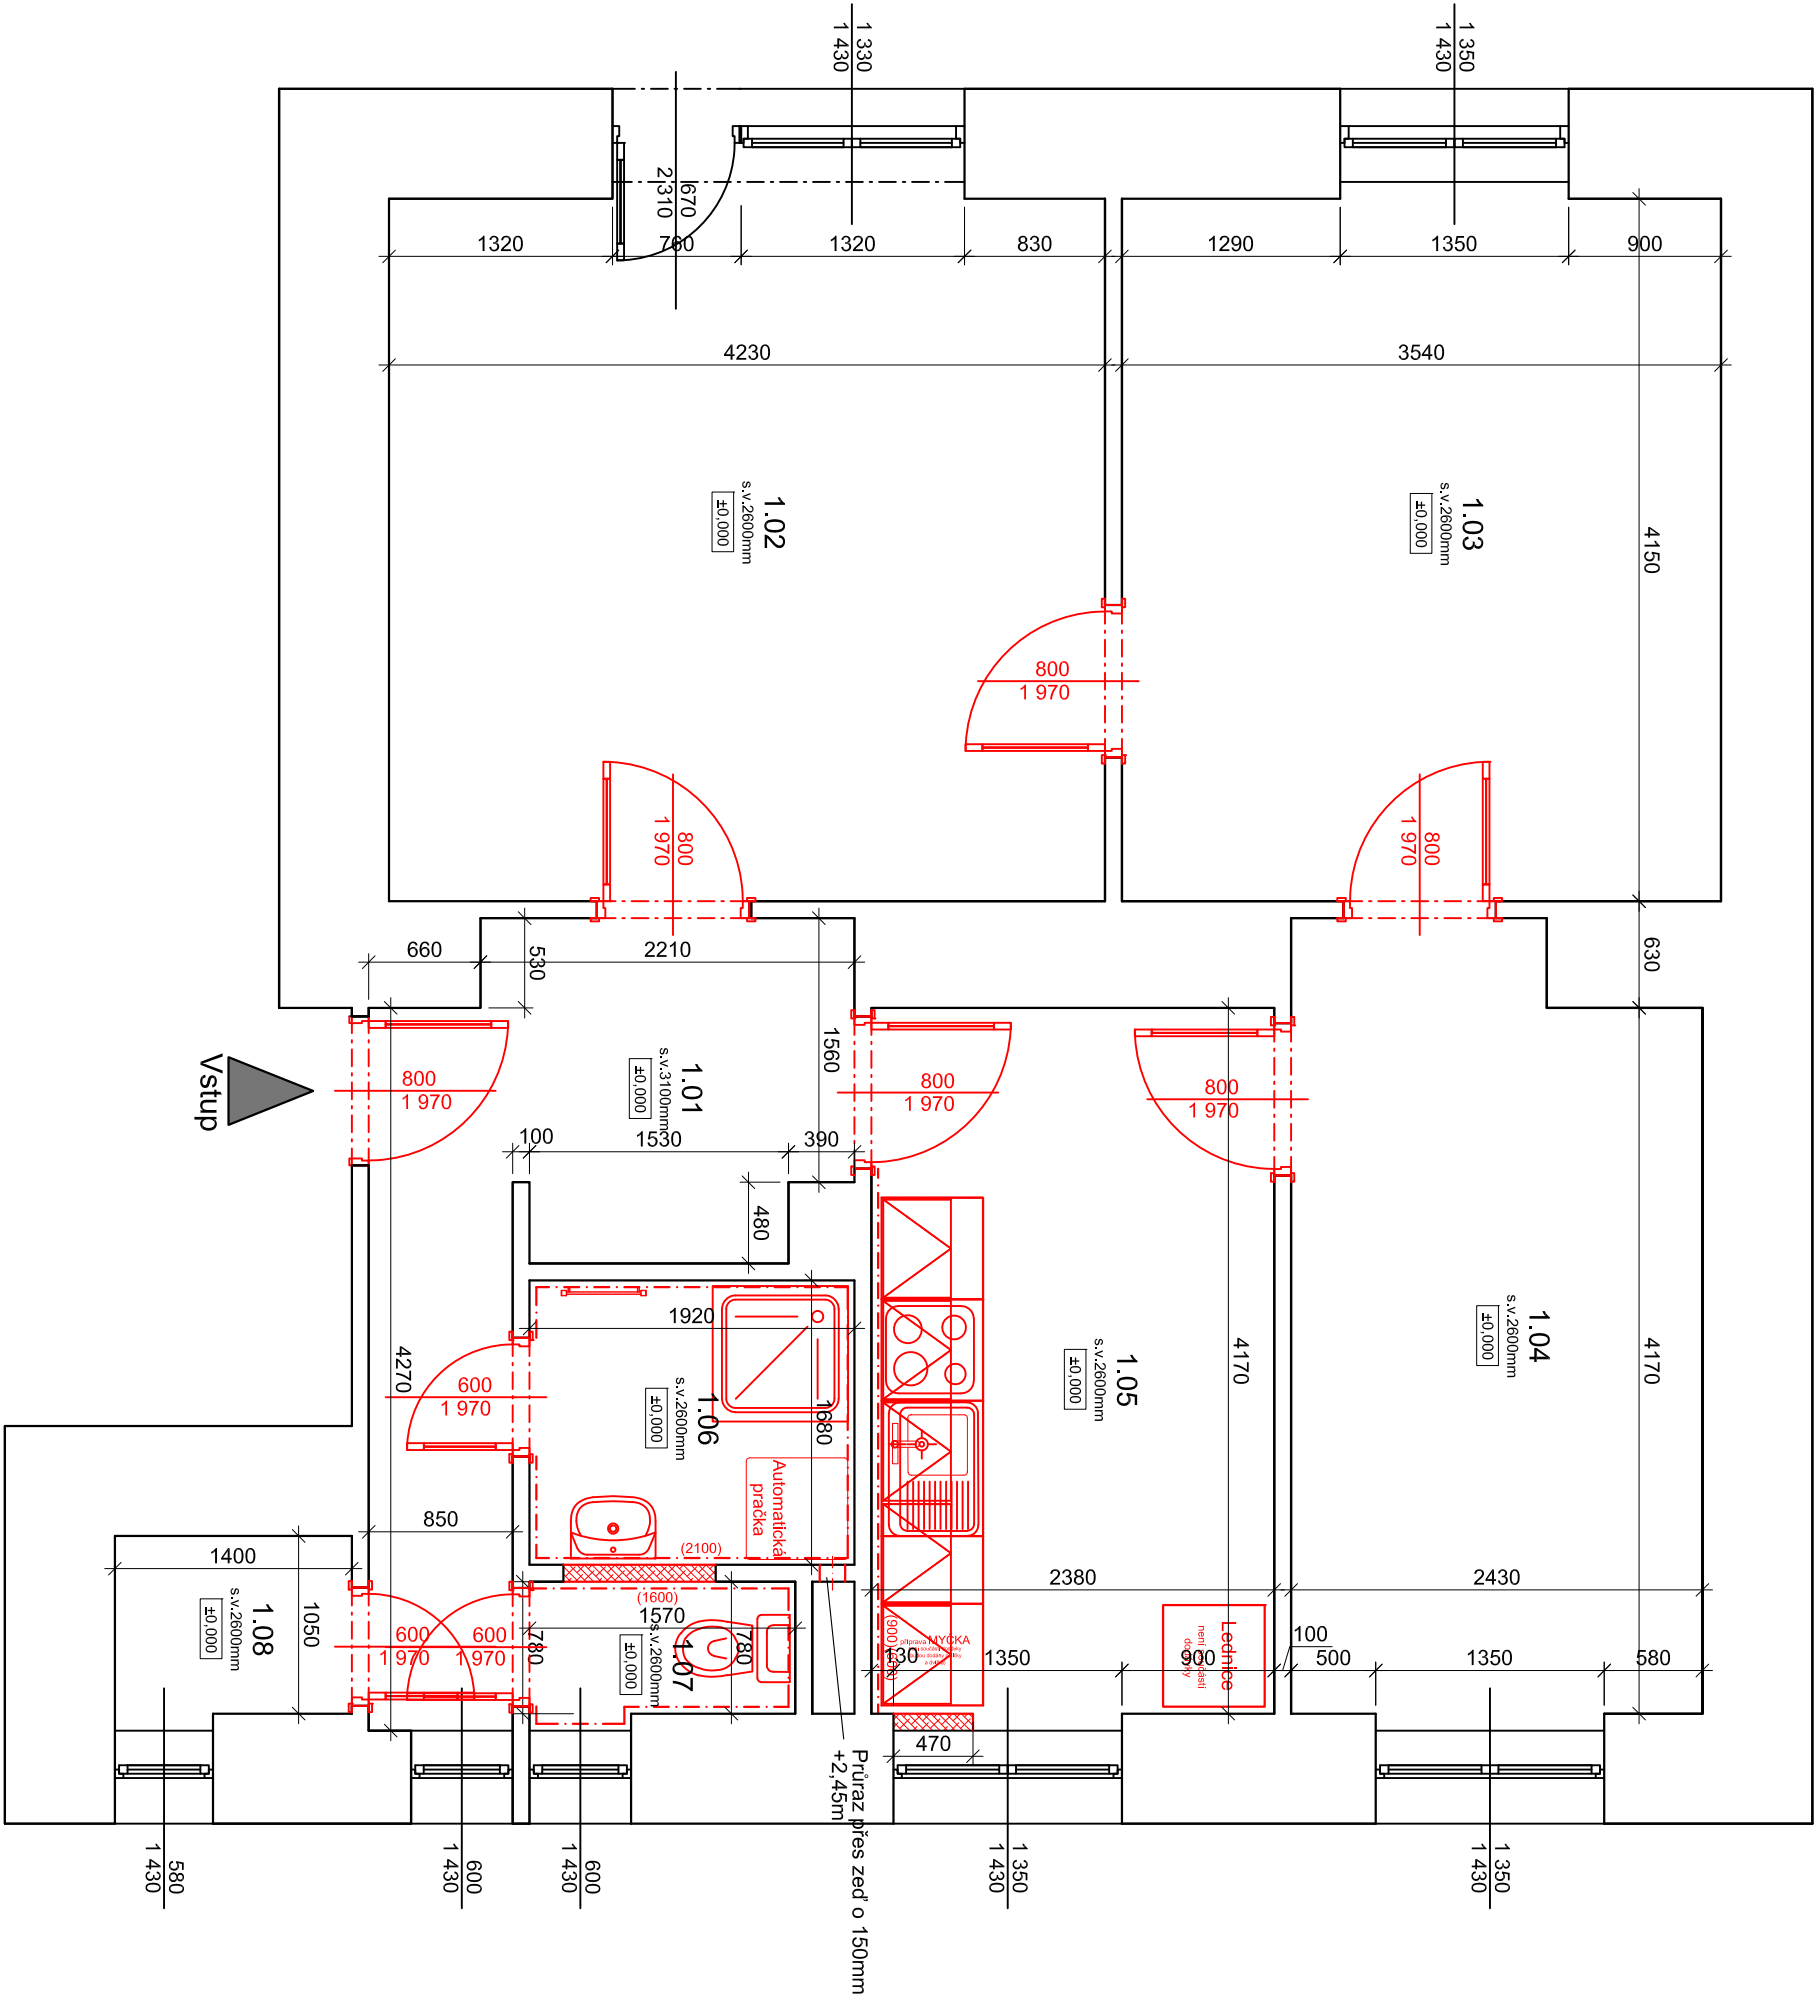

- P1 - SKLADBA PODLAHY (1.06)
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX TMELU tl. 15 mm
 - HYDROIZOLAČNÍ STERKA - 2 Vrstvy vč. SYSTÉMOVÝCH DOPLNKŮ
 - BETONOVÝ POTER C 16/20 S KARI SITI 10x10x4 tl.80mm
 - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
 - STÁVAJÍCÍ ZAKLOP (NOSNÁ KONSTRUKCE)
- P2 - SKLADBA PODLAHY (1.01, 1.07, 1.08)
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX TMELU tl. 15 mm
 - BETONOVÝ POTER C 16/20 tl.85mm
 - HLUBOKÁ PENETRACE
 - STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE (BETON)
- P3 - SKLADBA PODLAHY (1.05)
- PVC PODLAHA (MIN.ZATĚŽOVÁ TŘÍDA DLE KLASIFIKACE EN 685-TŘÍDA MIN. 23 NEBO 31, LEPENÁ, LIŠTY MDF
 - 2XOSB DESKA tl.18mm, PERODRÁŽKA (LEPENO, ŠROUBOVÁNO)
 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNÁ TL. 100mm
 - ROZNAŠEČI DŘEVOVLAKNITÁ DESKA tl. 15mm
 - SYSTÉMOVÝ VYROVNAVAČÍ LEHKÝ NÁSTP tl.50mm
 - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
 - STÁVAJÍCÍ ZAKLOP (NOSNÁ KONSTRUKCE)
- P4 - SKLADBA PODLAHY (1.02, 1.03, 1.04)
- PARKETY - REPASE (STÁVAJÍCÍ, POŠKOZENÉ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI - PŘEDOKLAD DO 30%)
 - LEPILO NA TVRDE PODLAHY
 - 2XOSB DESKA tl.18mm, PERODRÁŽKA (LEPENO, ŠROUBOVÁNO)
 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNÁ TL. 100mm
 - ROZNAŠEČI DŘEVOVLAKNITÁ DESKA tl. 15mm
 - SYSTÉMOVÝ VYROVNAVAČÍ LEHKÝ NÁSTP tl.50mm
 - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
 - STÁVAJÍCÍ ZAKLOP (NOSNÁ KONSTRUKCE)

- Legenda
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
 - NOVÉ ZDIVO Z PŮROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 100mm

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	7,62	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.02	POKOU 1	17,55	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.03	POKOU 2	14,69	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.04	POKOU 3	10,93	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.05	KUCHYN	9,92	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD ZA LINKOU
1.06	KOUPELNA	3,23	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v.2,1m
1.07	WC	1,21	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v.1,6m
1.08	KOMORA	1,53	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	KERAM.SOKL 10cm
CELKEM		66,68				

- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE VČ. ROZVOVNÉ SKŘÍNĚ A NOVÉHO HLAVNÍHO PŘÍVODU
- ROZVODY VYTÁPĚNÍ VČ. OTOPNÝCH TĚLES BUDOU STÁVAJÍCÍ, BUDE PROVEDENO NOVÉ KOTVENÍ DO ZDI, ZE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A TĚLES, BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ MATERIÁL A BUDE PROVEDEN NOVÝ (BARVA BILÁ), DÁLĚ BUDOU OSAZENY NOVÉ TERMOSTATICKÉ HLAVNICE.
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ZIT VČ. NOVÝCH STOUPAČEK (VODA, KANALIZACE) V BYTĚ.
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ HRUBÉ OMÍTKY STĚN A STROPŮ - 30% A ŠTUK 30%. BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ PO REMESLECH: EXPONOVANÁ MÍSTA BUDOU OPATŘENA SKLOTEXTILNÍ SÍTOVINOU.
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ SKLADBY PODLAH
- BUDOU OSAZENY NOVÉ PARAPETY
- BUDOU OSAZENY NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE S KUKÁTKEM A ŠTÍTKEM (PROTIPOŽÁRNÍ).
- VNITRNÍ VYPNÉ OTVORU (DVEŘE) - BUDOU DODÁNY NOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNÉ VČ. KŘIDEL; DO KOUPELNY PLNÁ A DO OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ 2/3 PROSKLENÉ; BUDE DODÁNO NOVÉ KOVÁNÍ.
- PŘECHODY PODLAHOVÝCH MATERIÁLŮ BUDOU PŘEKRYTY PŘECHODOVÝMI LIŠTAMI
- VENKOVNÍ VYPNÉ OTVORU (OKNA) BUDOU OPRÁVENA DO FUNKČNÍHO STAVU (OPRAVENO KOVÁNÍ, SEŠTELOVANY PANTY, DOPLENĚNO TĚSNĚNÍ ATD.)

Ing. Zdeněk Kovář

Olisk razítka:

Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Míst: Brno

Stupeň: DSP

Datum: Červenec 2017

Podpis:

Měřítko: 1 : 50

Auto: HRNČÍŘSKÁ 39 - oprava bytové jednotky č.4

Č. výkresu: D1.1.3

Číslo zakázky: Hrnčířská 899/39, Brno-střed, par.č. 1657/1, k.ú. Veverř (610372)

Název: ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Navrhovaný stav

Prat:

Projekant: Ing. Zuzana Greplová

Č. výkresu: D1.1.3