


ŽIŽKOVA 2 - Stavební úpravy bytové jednotky č.7 - 3.NP

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Vnitřní plynovod



Legenda materiálu

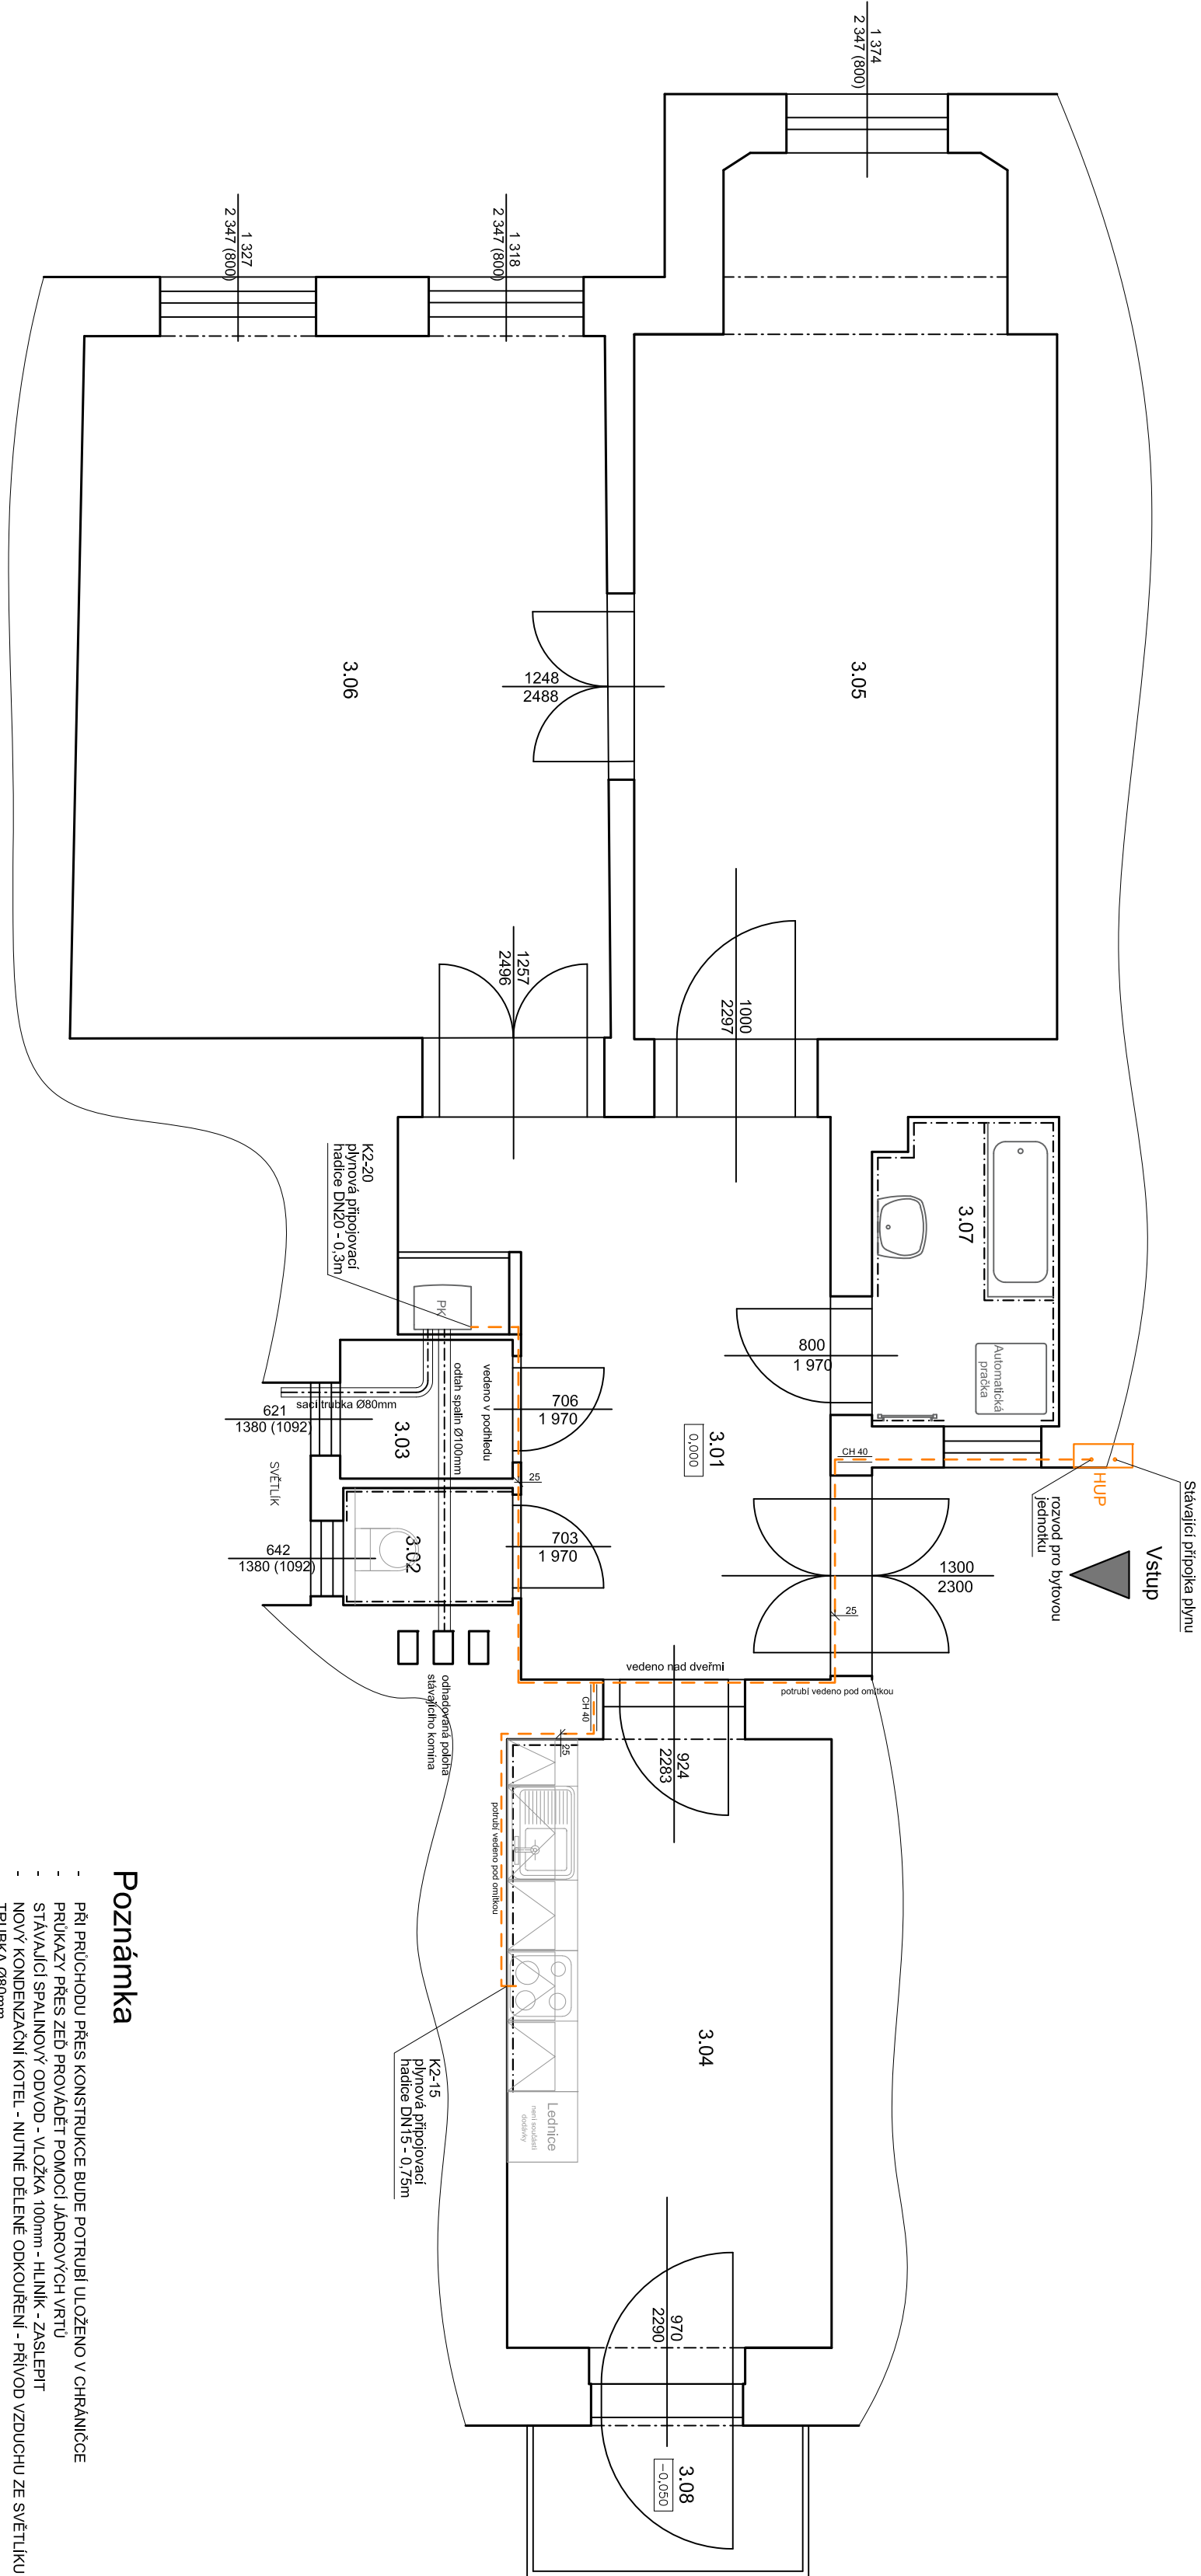

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DŘUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STŘOP	POZN.
3.01	CHODBA	14,55	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTY
3.02	WC	1,44	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	OBKLAD v. 1600mm
3.03	SPÍŽ	1,73	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL
3.04	KUCHYN	14,30	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD ZA LINKOU
3.05	POKOU 1	25,29	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTY
3.06	POKOU 2	26,98	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTY
3.07	KOUPELNA	4,10	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v. 2100mm
3.08	BALKON	2,57	BETON	-	-	-
CELKEM		90,96				


Legenda spotřebičů

Č.	Nové plynové spotřebiče	Z.P. m3/h
1.	Plynový kondenzační kotel NUVOLA PLATINUM+ 24 s vestavěným nerezovým zásobníkem 40 litrů	2,61
2.	Plynový sporák	1,00

Poznámka

- PŘI PŘELOHU PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V OCHRANICE
- PŘUKAZY PŘES ZED PROVÁDEJ POMOCI JADROVÝCH VRTU
- STÁVAJÍCÍ SPALINOVÝ ODVOD - VLOŽKA 100mm - HLINÍK - ZASLEPIT
- NOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL - NUTNÉ DELENÉ ODKOUŘENÍ - PŘÍVOD VZDUCHU ZE SVĚTLÍKU (VEDEN V PODHLEDU) - SAGI TRUBKA Ø80mm
- ODTAH SPALIN Ø100mm - NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KOLÍN (VEDENO V PODHLEDU) - SPAD 1% SMĚREM OD KOTLE
- PŘED ZAHLÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVEŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ, KE VŠEM POUŽITÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LISTY

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE !

<div><div>INFRA PROJEKT</div></div>				Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Ověř. razítka:
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno				Projektant: Ing. Zuzana Greplová		
Město: Brno	Stupeň: DSP	Datum: Červen 2017	Podpis:			
Měřítko: 1 : 50	Alce: ŽIŽKOVA 2 - oprava bytové jednotky č. 7 Žižkova 257/2, Brno-střed, par.č. 844/1, k.ú. Veverř (610372)			Č. výkresu:	Pate:	
Číslo zakázky:	Název: PŮDORYS- Vnitřní plynovod			1	1	