


VÝKRES: TUČKOVA 30 - oprava bytové jednotky č.22

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Elektroinstalace

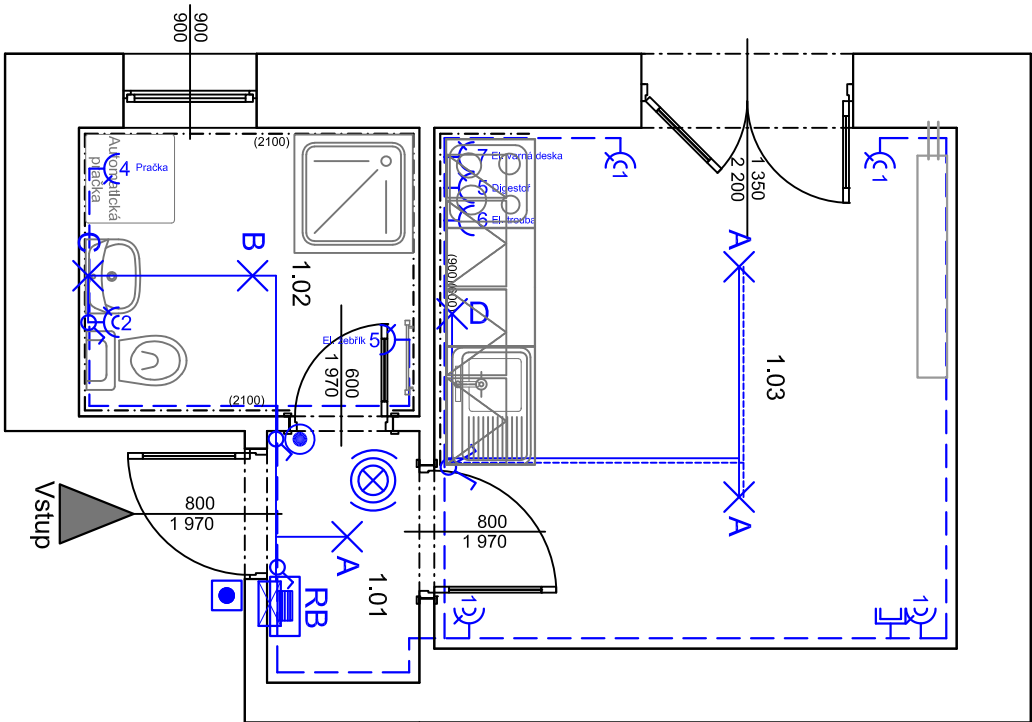

POZNÁMKY:

DO BYTOVÉ JEDNOTKY (BYTOVÝ ROZVADĚČ) A NÁSLEDNĚ K INDUKČNÍ VARNÉ DESCE BUDE PŘIVEZEN NOVÝ ROZVOD 380V.

ZÁSUVKY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH +200mm.

ZÁSUVKY, SPÍNAČE V KUCHYNSKÉM KOUTĚ +1300mm

ZÁSUVKA PRO DIGESTOŘ +1600mm.

ZÁSUVKY V KOUPELNÁCH +1200mm - 1300mm.

VYPÍNAČE +1200mm - 1300mm

SVÍTLIDLA V KOUPELNÁCH SPODNÍM OKRAJEM +1750mm

PŘESNĚ ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ KUCH. LINKY BUDE ODSOUHLASENO ZÁSTUPCEM INVESTORA

PŘESNĚ ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A SVĚTEL BUDE ODSOUHLASENO ZÁSTUPCEM INVESTORA

PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.

SLABOPROUDÉ INSTALACE (DOMÁCÍ TELEFON, INTERNET, ANTÉNA ATD.) - BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY

VODIČE BUDOU SPOJOVÁNY PŘÍMO V KRABICÍCH ZA ZÁSUVKAMI A VYPÍNAČI !!!

NUCENÉ VĚTRÁNÍ V KOUPELNĚ BUDE ŘEŠENO VENTILÁTOREM

Legenda

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	1,75	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAM.SOKL 10cm
1.02	KOUPELNA + WC	4,49	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	OBKLAD v.2,1m
1.03	POKoj + KUCHYŇ	12,43	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	MDF LIŠTA
CELKEM		18,67				

LEGENDA:

RB

ROZVADĚČ BYTU

SVĚTELNÝ OBVOD CYKY ...1,5mm

SVĚTELNÝ OBVOD CYKY O...1,5mm

ZÁSUVKOVÝ OBVOD 230V CYKY 3Cx2,5mm

SPÍNAČ 10A 250V RAZENÍ 1 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ

SPÍNAČ 10A 250V RAZENÍ 5 IP20, ZAPUŠTĚNÝ BILÝ

SPÍNAČ SE SIG. DŮUTNAVKOU 10A 250V IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ + DOBĚHOVÉ RELÉ

ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BILÁ

ZÁSUVKA DOMOVNÍ DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BILÁ

ANTĚNNÍ ZÁSUVKA (ROZVOD BUDE VEDEN V EL CHRÁNICĚ)

NOVÉ ZVONKOVÉ TLAČÍTKO

NOVÝ DOMÁCÍ TELEFON

AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE

LEGENDA SVÍTEL:

A X

STROPNÍ VESTAVNĚ LED SVÍTLIDLO IP20

B X

STROPNÍ VESTAVNĚ LED SVÍTLIDLO IP44

C X

SVÍTLIDLO S LED ŽÁROVKOU NAD UMÝVADLO IP44

D X

LED PÁSEK V HLINÍKOVÉ LIŠTĚ (DĚLKA 1,6m)

KABELY BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKOU NEBO VEDENY V SDK PODHLEDU.

				Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Otisk razítka:
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-sřed, Dominikánská 2, 601 69 Brno				Projektant: Ing. Zuzana Greplová		
Místo: Brno	Stupeň: DSP	Datum: Červenec 2017		Podpis:		
Měřítko: 1 : 50	Akce: TUČKOVA 30 - oprava bytové jednotky č.22 Tučkova 921/32, Brno-sřed, par.č. 1649, k.ú. Veverí (610372)			Č. výkresu: D1.4.3		
Číslo zakázky:			Název: ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Elektroinstalace			