


ŽIŽKOVA 2 - Stavební úpravy bytové jednotky č.7 - 3.NP

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Rozvody ZTI

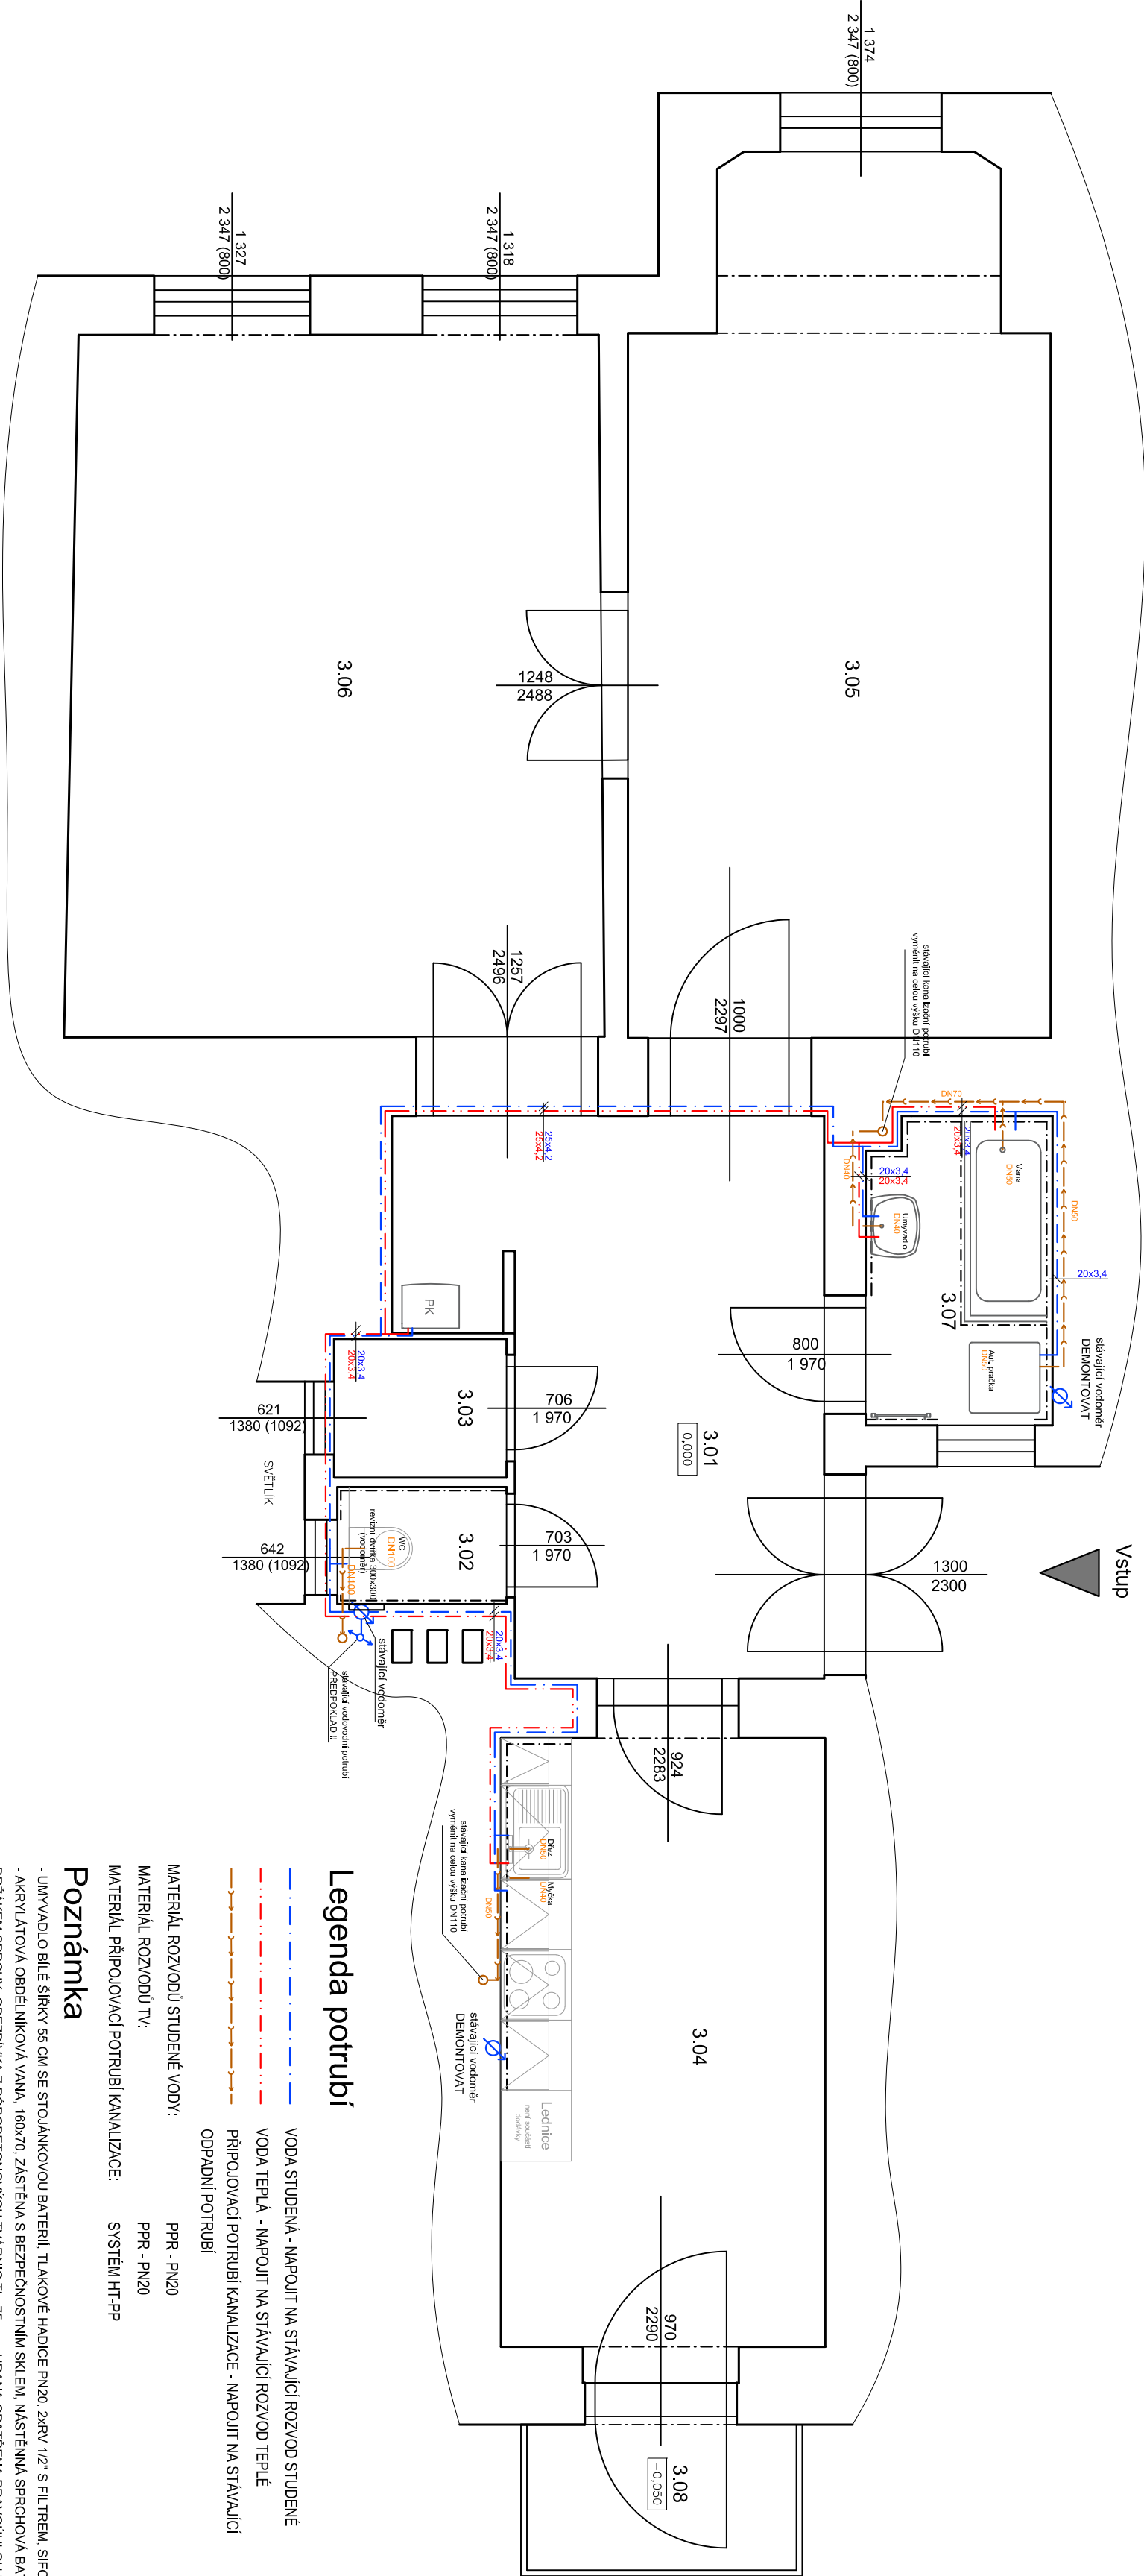

Legenda potrubí

- VODA STUDENÁ - NÁPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ
- VODA TEPLÁ - NÁPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE - NÁPOJIT NA STÁVAJÍCÍ
- ODPADNÍ POTRUBÍ

MATERIÁL ROZVODŮ STUDENÉ VODY:

MATERIÁL ROZVODU TV:

MATERIÁL PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE:

Poznámka


- UMÝVADLO BÍLÉ ŠÍŘKY 55 CM SE STOLÁNKOVOU BATERÍ, TLAKOVÉ HADICE PN20, 2xRv 1/2" S FILTREM, SIFON CHROM
- AKRYL ÁTOVÁ OBDELNÍKOVÁ VANA, 160x70, ZÁSTĚNA S BEZPEČNOSTNÍM SKLÍEM, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE SE SPRCHOU A TŘÍCI S POSUVNÝM DRŽÁKEM SPRCHY, OBEZDÍVKA Z POROBETONOVÝCH TVÁŘNIC TL 75mm - HRANA OPATŘENA PRAVOUHLÍKOU HLINÍKOVOU LIŠTOU
- K DŘEZU 2xRv 1/2" S FILTREM, TLAKOVÉ HADICE PN20, STOLÁNKOVÁ PAKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM, SIFON BÍLÝ
- ZÁVĚSNÝ WC KOMPLET GEBERIT KOMBIX, PŘEDNÍ OVĚDÁNÍ, SEDÁTKO BÍLÉ, 1xRv 1/2"
- ZA WC NOVÉ RENIZNÍ DÍŘKA 300/300 - STÁVAJÍCÍ VODOMĚR PŘESUNOUT DO NOVÉ NIKY
- STÁVAJÍCÍ VODOMĚRY V KOUPELNĚ A V KUCHYNÍ BUDOU ODSTRANĚNY - ZAPRAVENÍ OTVORU, BUDE PONECHÁN POUZE VODOMĚR ZA WC
- VODODROVNÉ ROZVODY TV A SV BUDOU VEDENY VE ZDI
- ODSTRANIT VEŠKERÉ NEPOTŘEBNÉ ROZVODY KANALIZACE A VODY V TRASE NOVÝCH ROZVODŮ
- POTRUBÍ VODY SPÁDOVAT K VÝTOKŮM U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- POTRUBÍ VODY BUDE OPATŘENO NAVALEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL 5mm
- VÝŠKY A POLOHY PŘÍPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO TYPU ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU
- INVESTOREM
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
- TL, OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ
- KE VŠEM POUŽITÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LÍSTY

Legenda materiálu

ZDIVO

Legenda místnosti

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	Druh PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
3.01	CHODBA	14,55	PARKETY	ŠTUK, OMÍTKA	ŠTUK, OMÍTKA	MDF LIŠTY
3.02	WC	1,44	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK, OMÍTKA	SPK PODHLED	OBKLAD v. 1600mm
3.03	SPŽ	1,73	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK, OMÍTKA	SPK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL
3.04	KUCHYN	14,30	PVC	ŠTUK, OMÍTKA	ŠTUK, OMÍTKA	OBKLAD ZA LINKOU
3.05	POKOU 1	25,29	PARKETY	ŠTUK, OMÍTKA	ŠTUK, OMÍTKA	MDF LIŠTY
3.06	POKOU 2	26,98	PARKETY	ŠTUK, OMÍTKA	ŠTUK, OMÍTKA	MDF LIŠTY
3.07	KOUPELNA	4,10	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK, OMÍTKA	ŠTUK, OMÍTKA	OBKLAD v.2100mm
3.08	BALKÓN	2,57	BETON	-	-	-
CELKEM		90,96				

			Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Ověř. razítko:
			Projektant: Ing. Zuzana Greplová		
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno					
Místo: Brno	Stupeň: DSP	Datum: Červen 2017	Podpis:		
Měřítok: 1 : 50	Akce: ŽIŽKOVA 2 - oprava bytové jednotky č.7		Č. výkresu:		
Číslo zakázky:	Žižkova 257/2, Brno-střed, par.č. 844/1, k.ú. Veverří (610372)		Par.:		
Název: PŮDORYS- Rozvody ZTI		D1.4.2		1	