


VS KÖRNEROVA 8
PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- HRANICE ŘEŠENÉHO PROSTORU

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- POZN.1/ VYBOURÁNÍ SOKLU Z BET. C20/25 POUZE DO ÚR. ČISTÉ PODLAHY
- POZN.2/ VYBOURÁNÍ BET. ZÁKRYT. DESEK TL. 50 mm, VČ. TRUB. ROZVODŮ V KANÁLKU 300/150 mm
- POZN.3/ VYBOURÁNÍ BET. PODLAHOVÉ KCE TL. 150 mm AŽ DO ÚR. STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE
- POZN.4/ KOMPLETNÍ OSEKÁNÍ ZVĚTRALÝCH OMÍTEK DO ÚR. 2000 mm NAD PODLAHU
- POZN.5/ VYBOURÁNÍ DRÁŽKY HL. 600 mm V PODL. Z BET. C20/25 PRO NAPOJENÍ NOVÉ KAN. BET. PODL. TL. 250 mm, VČ. PODKL. BETONU BUDE VYŘEZÁNA V ROZSAHU VÝKOPU PRO KAN.
- POZN.6/ VYBOURÁNÍ DŘEV. FOŠNOVÝCH ZÁRUBNÍ 725/1960 mm, OSAZENÍ OCEL. PŘEKLADU I Č. 120 - DL. 1300 mm ZASEKAT DO DRÁŽEK VE ZDI, VYKLÍNOVAT, DOBETONOVAT A OMÍTNOUT
- POZN.7/ VYBOURÁNÍ DŘEV. FOŠNOVÝCH ZÁRUBNÍ 860/1970 mm, OSAZENÍ OCEL. PŘEKLADU 2x L 50/50/5 - DL. 1300 mm ZASEKAT DO DRÁŽEK VE ZDI, VYKLÍNOVAT, DOBETONOVAT A OMÍTNOUT
- POZN.8/ DEMONTÁŽ VENTILÁTORŮ
- POZN.9/ VYBOURÁNÍ PODL. VPUSTI, OSAZENÍ NOVÉ PODL. VPUSTI
- POZN.10/ ODŘEZÁNÍ OCEL. KONZOL L50/50/5 mm - 8 ks
- POZN.11/ VYKLIZENÍ A VYČISTĚNÍ PROSTORU BEZ OSTATNÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV
- POZN.12/ DEMONTÁŽ OCEL. VĚTRACÍ MŘÍŽKY VEL. 1000/600 mm
- POZN.13/ VYBOURÁNÍ JÁMY HL. 600 mm V PODL. Z BET. C20/25 PRO NAPOJENÍ NOVÉ KAN. BET. PODL. TL. 250 mm, VČ. PODKL. BETONU BUDE VYŘEZÁNA V ROZSAHU VÝKOPU PRO KAN.

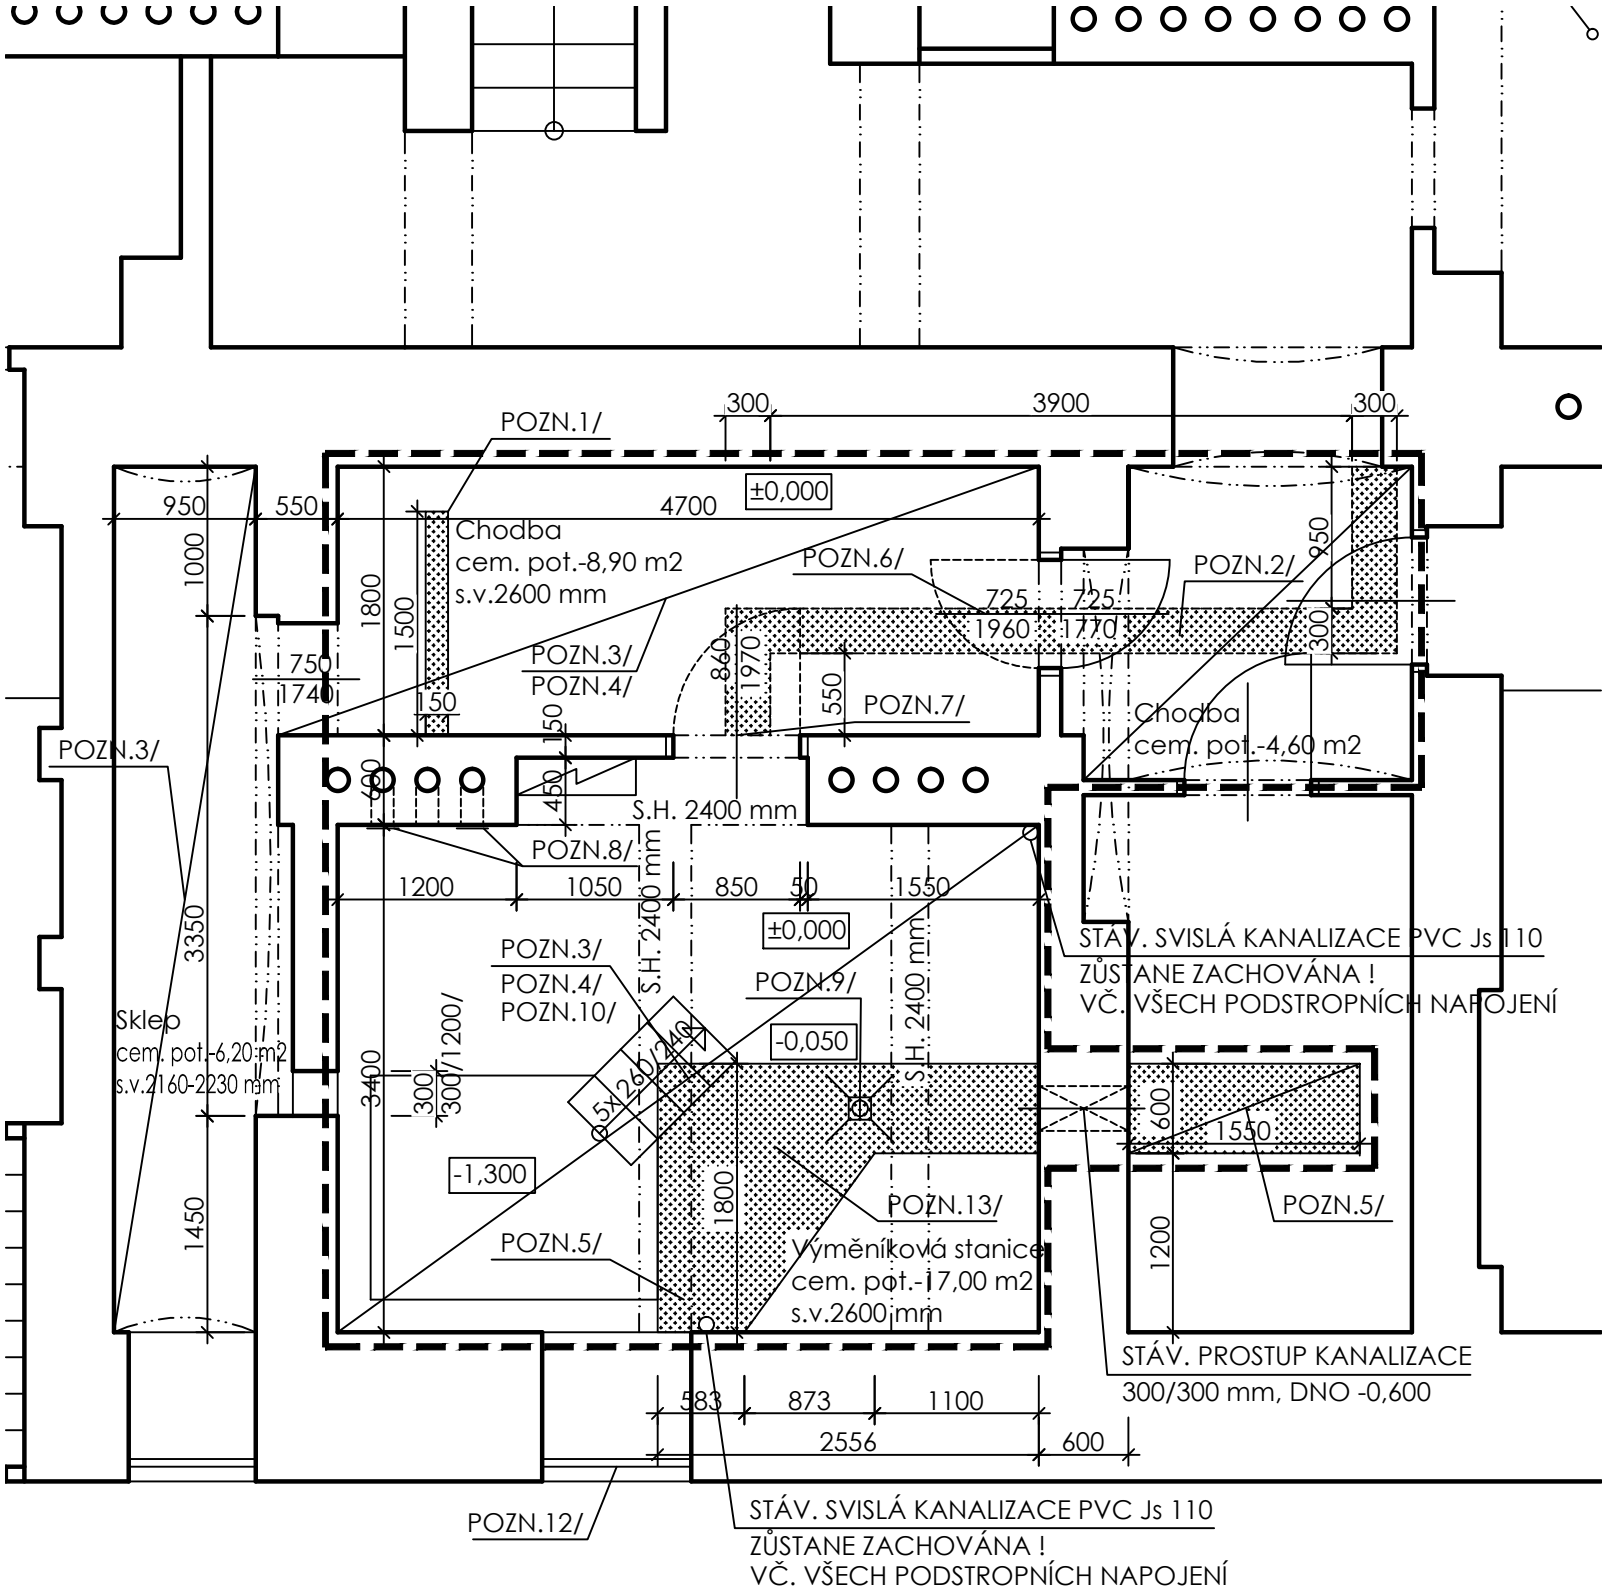

ODDĚLENÍ PROJEKCE
TEPLÁRNY BRNO, a.s.
Špitálka 6, 658 15 Brno
tel: 545 162 193



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIŘÍ HAMERNÍK	NAVRHL	ZDENĚK KOZÁK	VYPRACOVAL	ZDENĚK KOZÁK	KONTROLOVAL	ING. MARTIN ŠROUBEK	INVESTOR	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
STAVBA	Körnerova 8 - projektová dokumentace rekonstrukce VS - změna páry na horkou vodu							STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
PROVOZNÍ SOUBOR	PS 01.1 - TECHNOLOGIE DPS							MÍSTO STAVBY:	BRNO-STŘED
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE							FORMÁT	2xA4
								DATUM	07/2019
								MĚŘÍTKO	1:50
								ČÍSLO ZAKÁZKY	19-051
									Č. VÝKRESU D2.104