

č.m.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	°C
1.04	PŘEDSÍŇ	4,65	22
1.05	KOUPELNA+WC	5,85	24
1.07	KUCHYŇ	8,80	22
1.08	POKOJ	14,20	22


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

- LEGENDA:
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
  - VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY

1 Plynový kondenzační kotel fy WOLF typ CGW-2-14/100 L (2,1-15,2 kW)  
- součástí kotle je oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, ohřev TV (44 l)

POZNÁMKA:

- Potrubí topné vody je z mědi polotvrdé/tvrdé. Horizontální rozvod je veden v podlaze, pouze v místnosti 1.08 je veden drážkou ve zdi. Připojovací potrubí je připojeno ze zadu od zdi. Potrubí ve zdi budou opatřena izolací MIRELON tl. 13 mm.
- Přesné umístění otopných těles - viz. výkres dispozice interiéru
- Veškerá připojovací potrubí otopných těles - Cu 15x1.
- Desková otopná tělesa VK budou připojena arm. VEKOLUX, trubkové otopné těleso KORALUX LINEAR CLASIC bude vybaveno ventilem MULTILUX. Všechna tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi HEIMEIER.

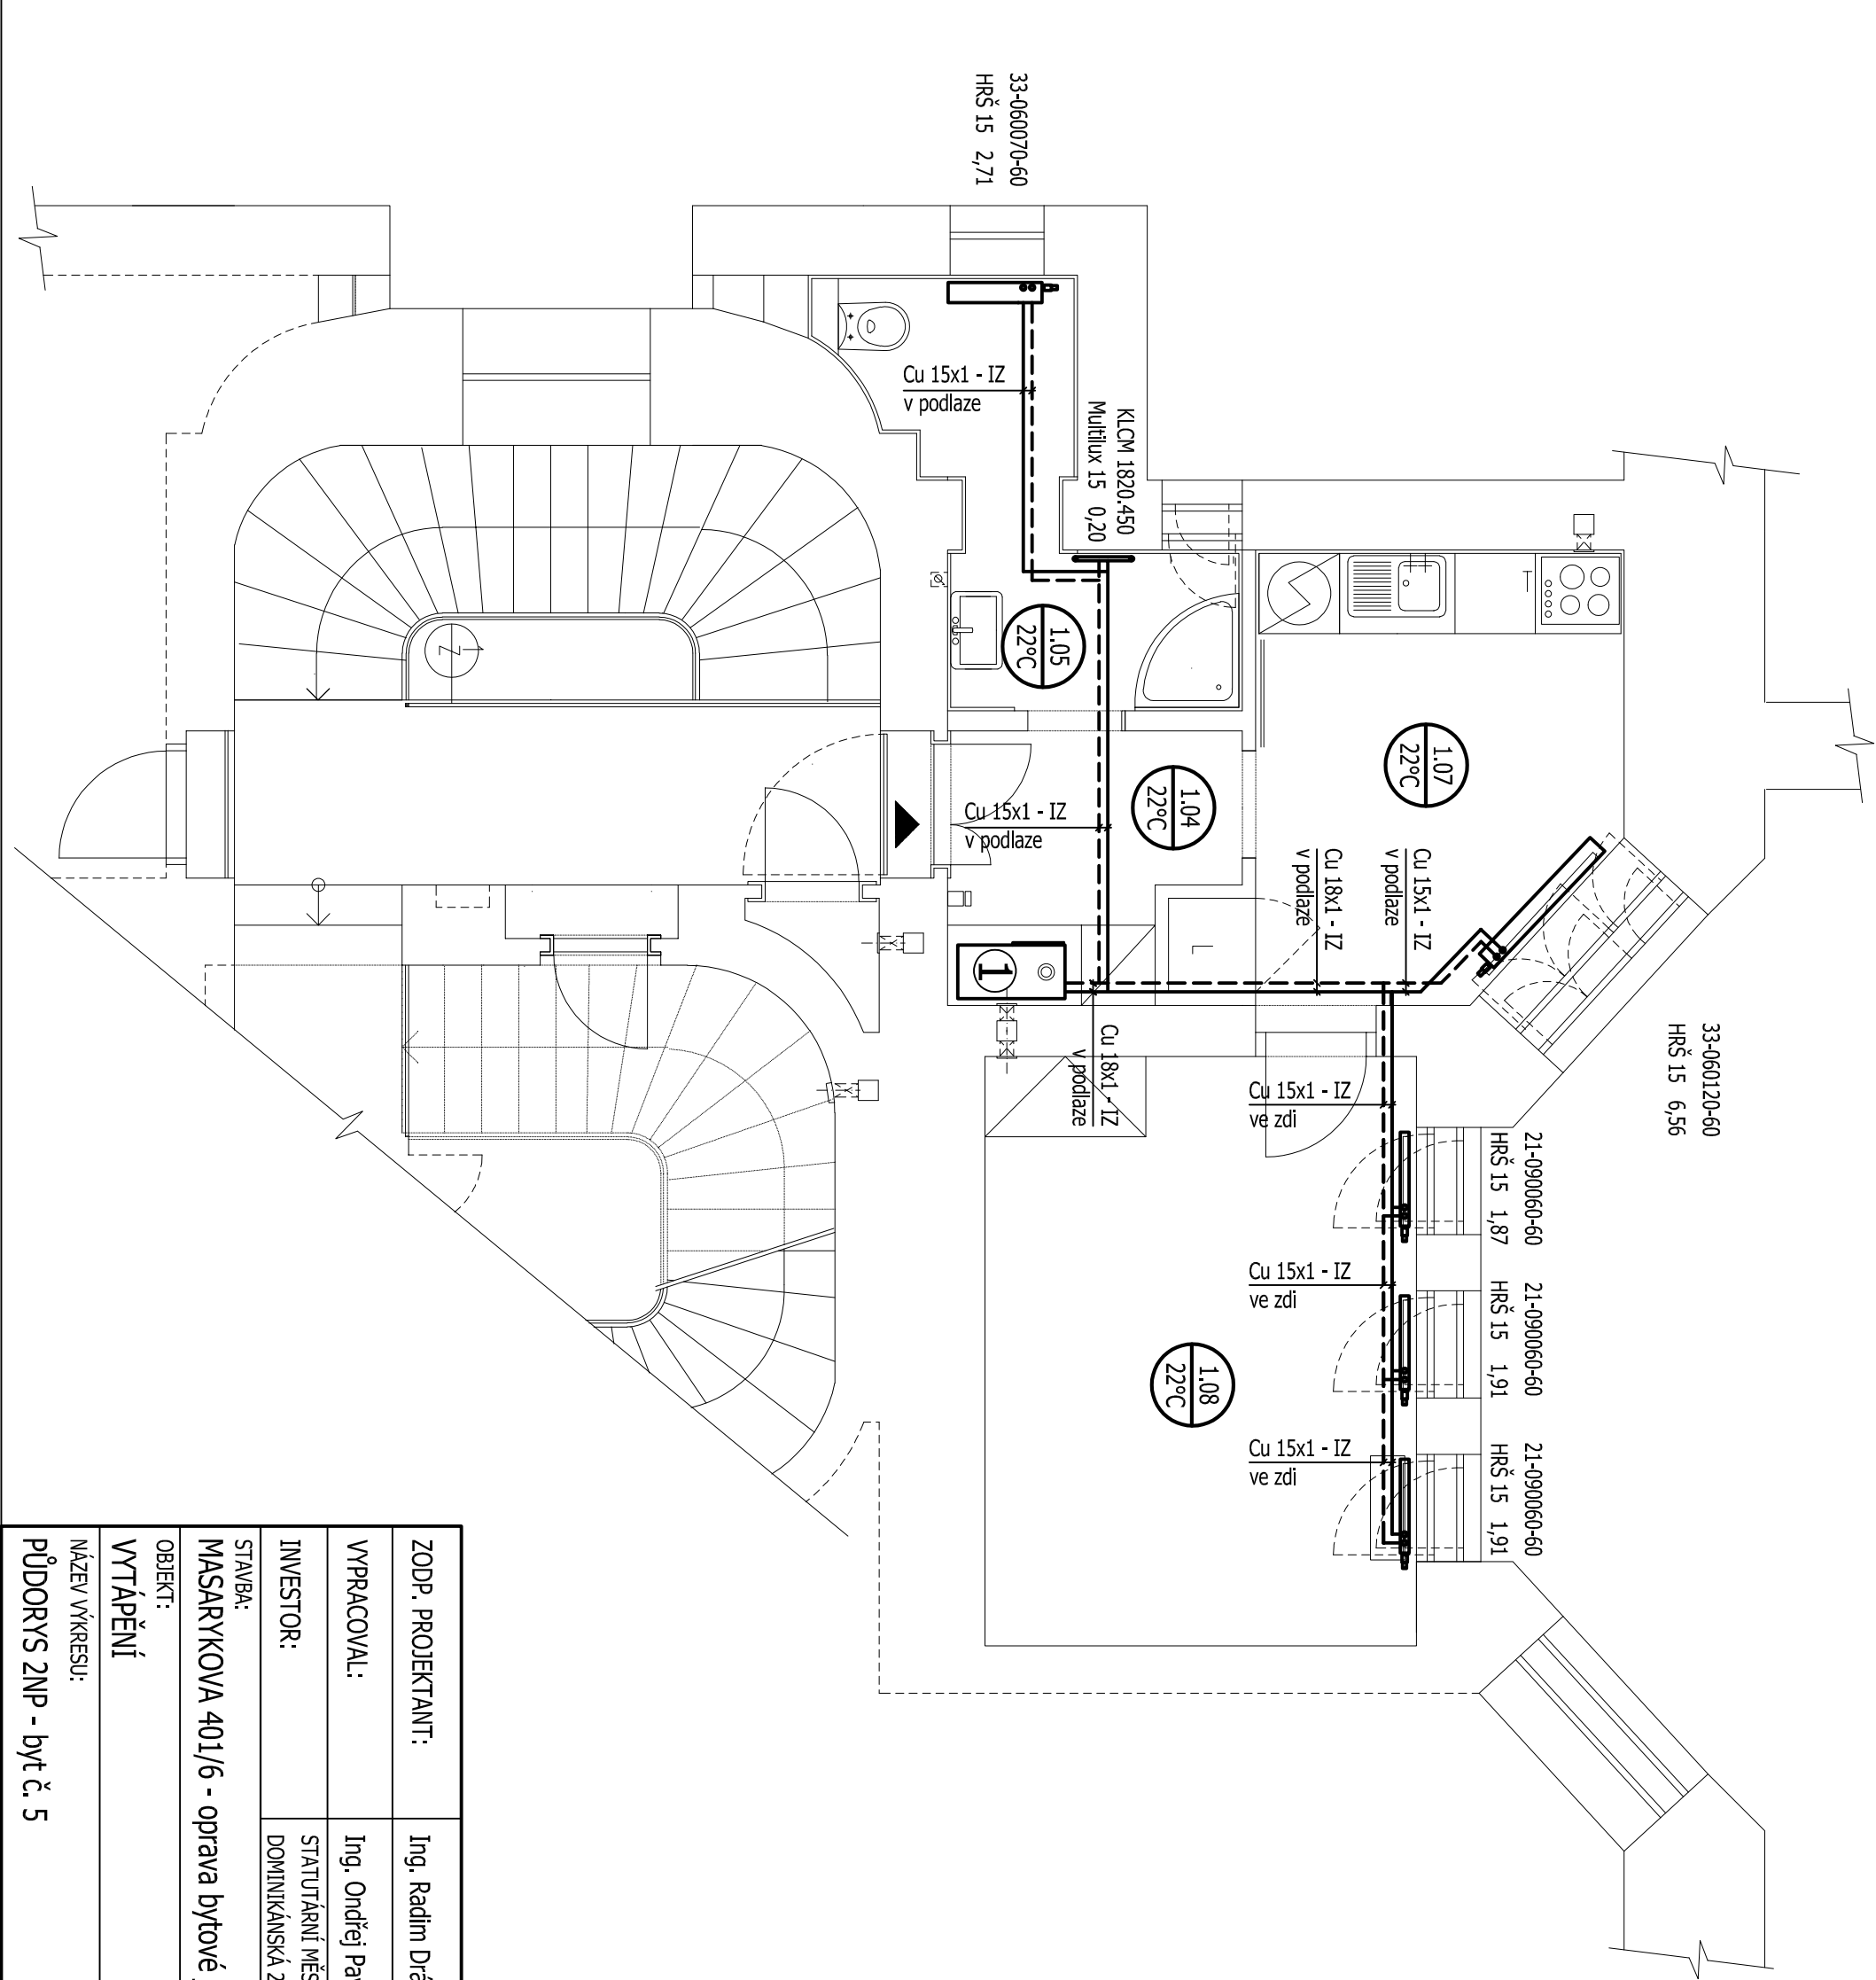

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Radim Drápal, PhD			
VYPRACOVAL:	Ing. Ondřej Pavlica			
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO			
STAVBA:	MASARYKOVA 401/6 - oprava bytové jednotky č. 5	FORMÁT:	2 x A4	
		DATUM:	07/2017	
OBEKT:		STUPEŇ:	DPS	
VTAPĚNÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY:		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2NP - byt č. 5	MĚŘÍTKO:	1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 1