

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLŮCHA (m²)
1.01	CHODBA	5,65
1.02	KOUPELNA	5,20
1.03	WC	1,70
1.04	LOŽNICE	23,00
1.05	OBÝVACÍ POKOJ	22,15
1.06	KUCHYŇE JIDELNA	20,85 5,45
1.07	POKOJ	22,85


LEGENDA:

- C2 jednofázová zásuvka s označením čísla okruhu v rozvaděči
- C2 Dvojitá jednofázová zásuvka s označením čísla okruhu v rozvaděči
- C1 jednofázová zásuvka pro lednici
- CT jednofázová zásuvka pro troubu
- CM jednofázová zásuvka pro myčku
- CP jednofázová zásuvka pro pračku
- CD jednofázová zásuvka pro digestoř
- ☎ Sporáková kombinace – el. varná deska
- CK jednofázová zásuvka pro kondenzační kotel
- CTŽ jednofázová zásuvka pro topný žebřík

- Kabelová trasa
- Ochranné pospojování
- 🔔 Zvonkové tlačítko

POZNÁMKY:

HLAVNÍ PŘÍVOD DO BYTU Z ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE MUSÍ BÝT VYMĚNĚN ZA CÍKY 4X10.  
STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ JISTIČ BYTU BUDE VYMĚNĚN ZA HLAVNÍ JISTIČ 3X25A.  
INVESTOR MUSÍ POŽADAT DISTRIBUTORA O HLAVNÍ JISTIČ 3X25A/B.  
REKONSTRUKCE HDV NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU, ALE DLE ČSN 33 2130 ED.3 A POSKYTNUTÉ REVIZNÍ ZPRÁVY JE HDV VE STÁVAJÍCÍM STAVU NEVYHNOVUJÍCÍ A REKONSTRUKCE HDV JE NEZBYTNOU PODMINKOU PRO REKONSTRUKCI ELEKTROINSTALACE ŘEŠENÉHO BYTU VE KTERÉM DOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ INSTALOVANÉHO PŘÍKONU (PŘECHOD ZE STUPNĚ ELEKTRIZACE TYPU A NA TYP B).  
JEDNODUCHÉ ZÁSUVKY NAD KUCHYŇSKOU LINKOU UMÍSTĚNÝ VE VICENÁSOBNÝCH RÁMEČCÍCH.

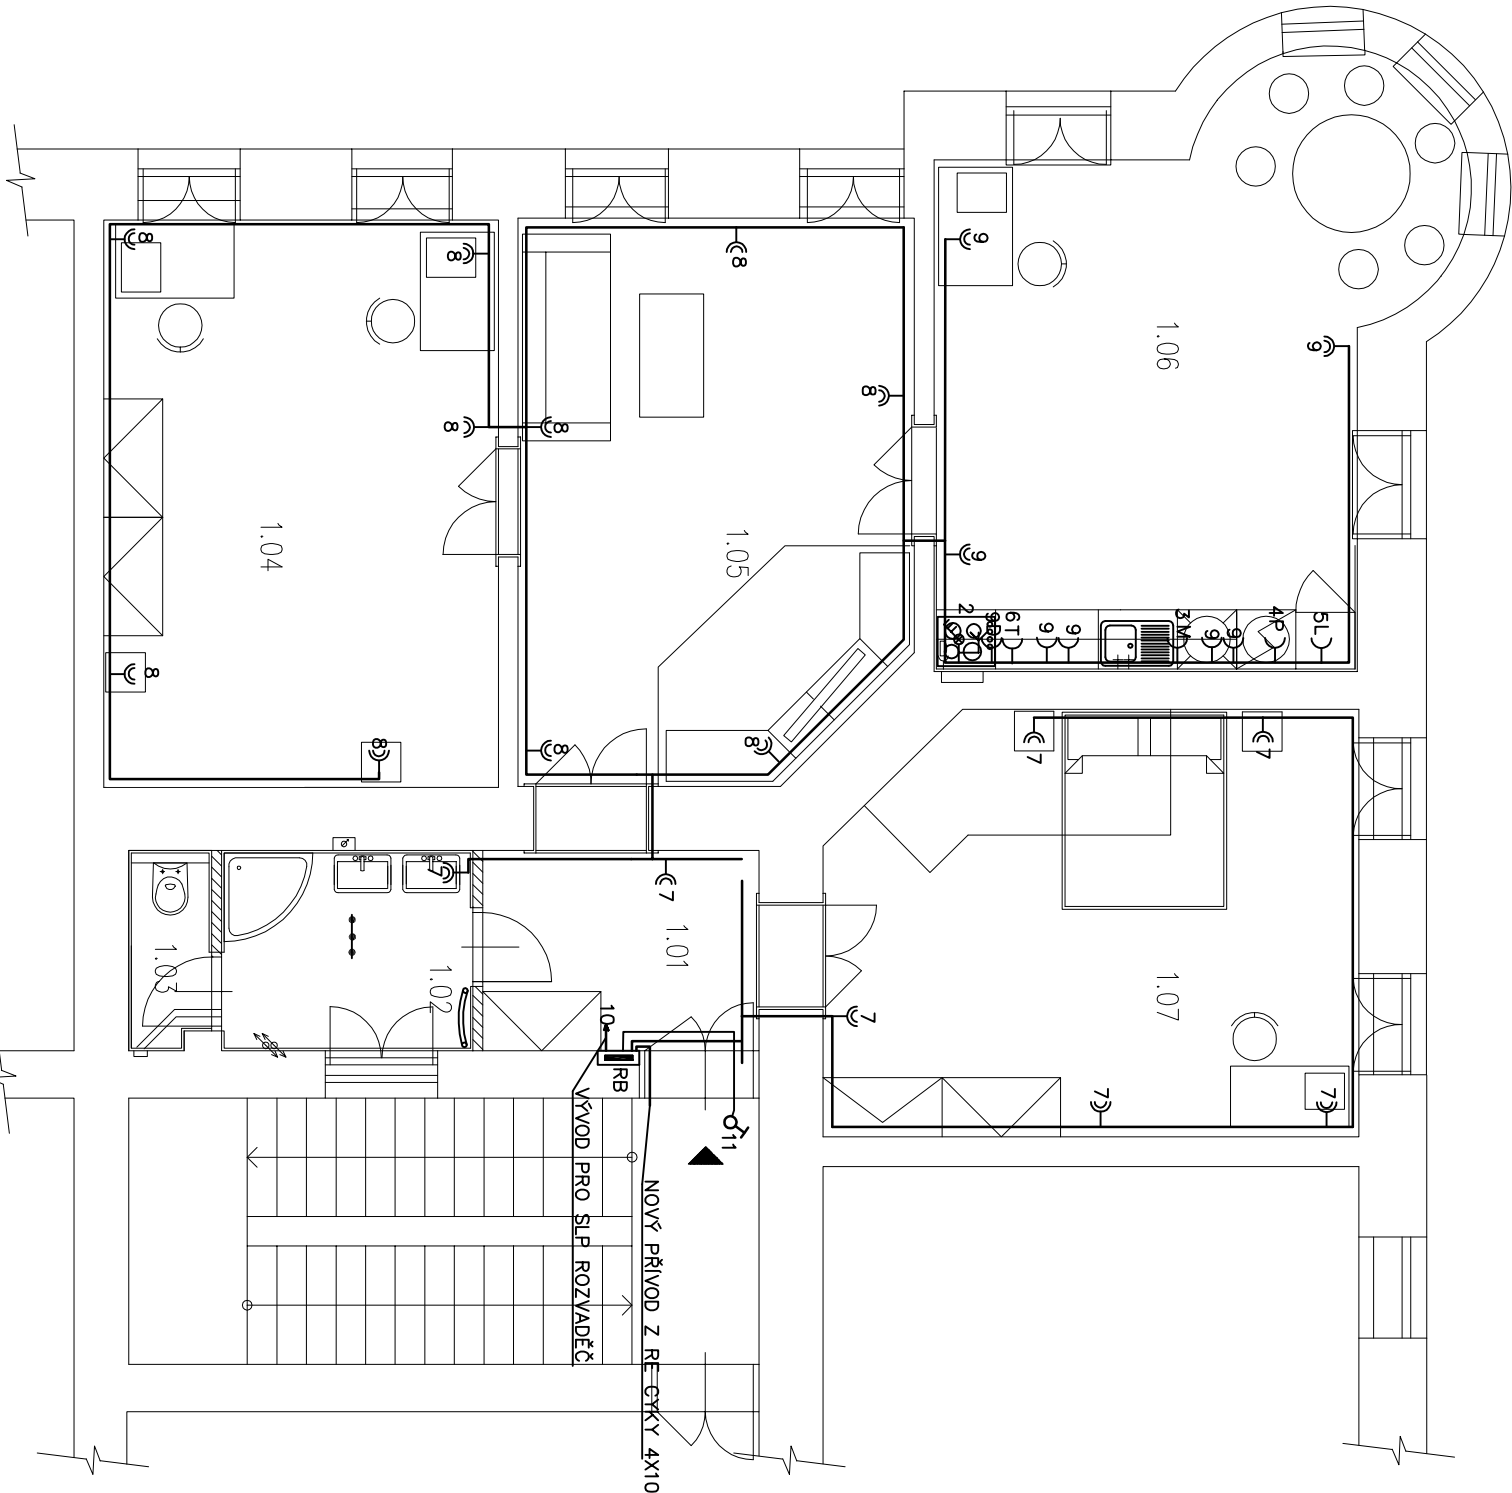

GENERÁLNÍ PROJEKTANT		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VPRACOVAL
Ing. Pavel Magnusek		Ing. Pavel Magnusek	Ing. Tomáš Novotný
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MÍSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO J STŘED DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO		ING. PAVEL MAGNUSEK LÉTAJÍCÍ – INŽENÝŘÍ ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKČNÍ ATELIER KOLÍNCOVÁ 23, 602 00 – B R N O e – mail : info@letojci-inzenyri.cz	
AKCE: DVOŘÁKOVA 633/3 – oprava byt. jednotky č.11		DATUM	07/2017
DVOŘÁKOVA 633/3, BRNO – STŘED, par.č.65, k.ú. Město Brno		STUPĚŇ	DPS
OBSAH:		FORMÁT	2 x A4
ELEKTROINSTALACE – ZÁSUVKOVÉ OBVODY		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1: 75	D.1.4.3.3