

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍST.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]	Č. MÍST.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]
1	SCHODIŠTĚ	13,10	–	8	HERNA	21,47	2845
2	CHODBA	30,67	VIZ PŮDORYS	9	LOŽNICE	20,11	2855
3	PŘEDSÍŇ WC	3,33	–	10	LOŽNICE	56,86	2865
4	WC UČITELE	1,02	–	11	WC + UMÝVÁRNA	6,30	–
5	ÚKLID. MÍSTNOST	1,06	–	12	PŘÍPRAVNA	13,51	–
6	WC + UMÝVÁRNA	5,57	–	13	LOŽNICE	32,93	2870
7	HERNA	84,08	2870				


POZNÁMKY

- B - svítidlo LED přisazené podélné IP54 47W 3000K 6900lm
- C2 - svítidlo LED prachotěsné široký korpus IP65 40W 4000K 5500lm
- E1 - svítidlo LED přisazené obdélník IP20 10W 4000K 1300lm
- E2 - svítidlo LED přisazené obdélník IP20 14W 4000K 2000lm
- E3 - svítidlo LED přisazené obdélník IP20 27W 4000K 3800lm
- NO - svítidlo LED kruhové přisazené s nouzovým modulem IP44 20W/4,5W 4000K 1500lm/250lm

- instalační krabice pod omítku KU68 - příprava pro žaluzie
- ♂ spínač řazení 1 v prohloubené instalační krabici
- ♀ spínač řazení 5 v prohloubené instalační krabici
- ♂ spínač řazení 6 v prohloubené instalační krabici
- ⊙ tlačítko s orientační LED
- ♀ spínač řazení 6+6 v prohloubené instalační krabici
- ⚡ stoupající, klesající vedení



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, TNS, 50Hz  
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLNĚNÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
DLE ČSN 33 200-4-41 ČL.411 A 415.1  
VNĚJŠÍ VLIVY - PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ED.3  
- PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ - ČSN 33 2000-4-41 ED.2

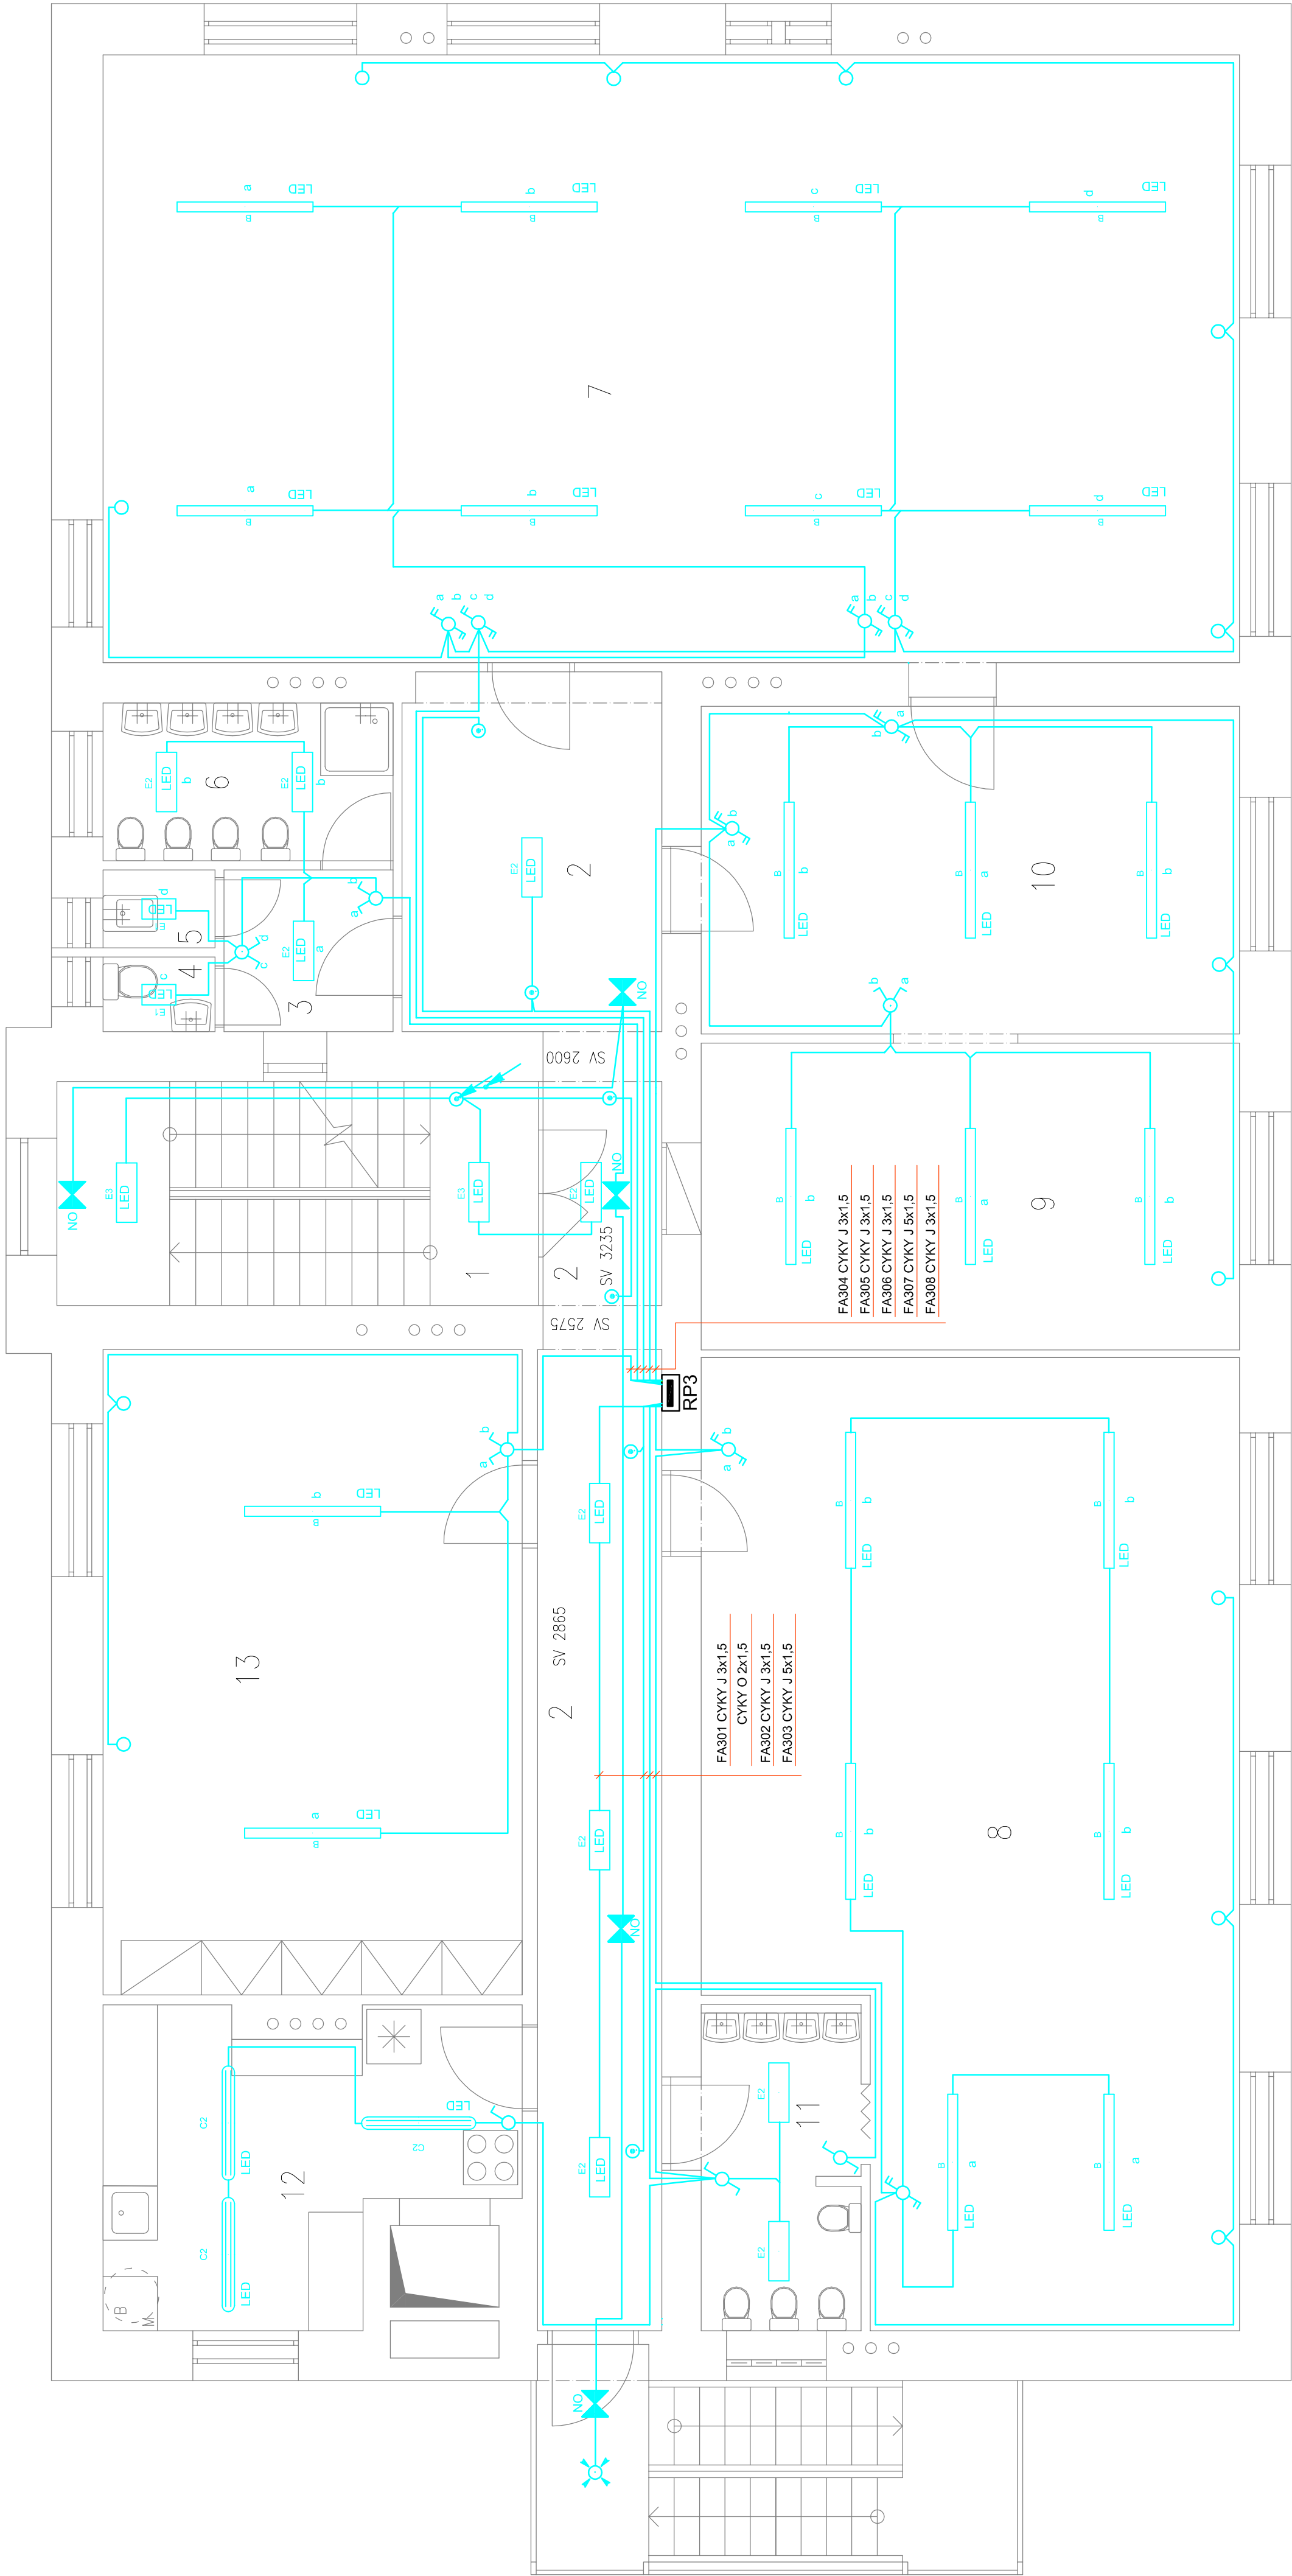

INVESTOR	Statutární město Brno	PROJEKT
ADRESA	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Miloslav Dvořáček Malé Lipky 298, 604 07 Pozořice
OBJEKT	MŠ ZDISLAVA, Pellicova 21/4, p.o., 602 00 Brno	projektování elektrických zařízení
AKCE	oprava silnoproudé elektronstallace	IČ: 44031955, +420 602 738 484
OBSAH	situace 3.n.p. elektroinstallace světelných obvodů	
	DATUM	Říjen 2019
	STUPEŇ	DPS
	MĚŘÍTKO	1:50
	FORMÁT	840x360