


VÝKRES: ÚVOZ 61 - oprava bytové jednotky č.16

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Elektroinstalace

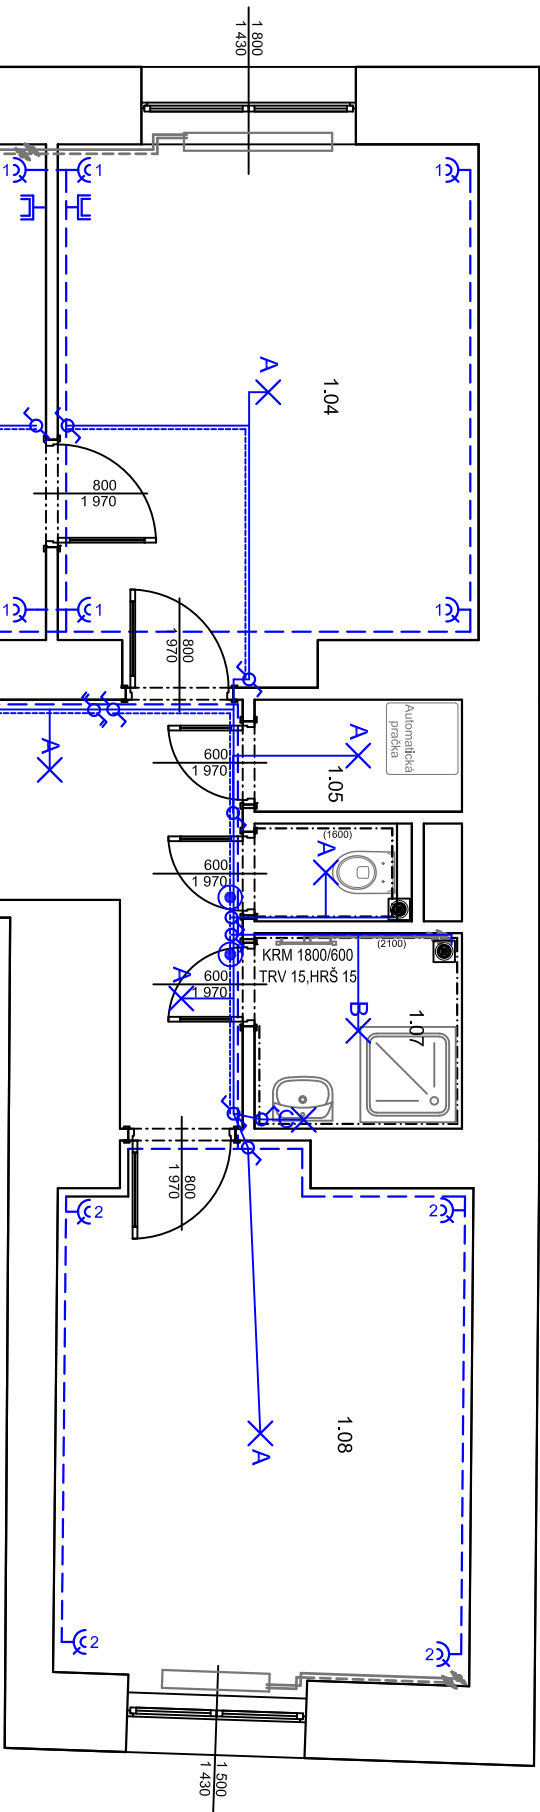

- LEGENDA SVÍTIDEL:
- A X STROPNÍ LED SVÍTIDLO IP20
 - B X STROPNÍ LED SVÍTIDLO IP44
 - C X SVÍTIDLO S LED ŽÁROVKOU NAD UMÝVADLO IP44
 - D X LED PÁSEK V HLINIKOVÉ LIŠTĚ (DĚLKA 2,0m)

POZNÁMKY:

DO BYTOVÉ JEDNOTKY (BYTOVÝ ROZVADĚČ) A NÁSLEDNĚ K INDUKČNÍ VARNÉ DESCE BUDE PŘIVEZEN NOVÝ ROZVOD 380V.

ZÁSUVKY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH +200mm.

ZÁSUVKY, SPÍNAČE V KUCHYNSKÉM KOUTĚ +1300mm

ZÁSUVKA PRO DIGESTOŘ +1600mm.

ZÁSUVKY V KOUPELNÁCH +1200mm - 1300mm.

VYPÍNAČE +1200mm - 1300mm

SVÍTIDLA V KOUPELNÁCH SPODNÍM OKRAJEM +1750mm

PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ KUCH. LINKY BUDE ODSOUHLAŠENO ZÁSTUPCEM INVESTORA

PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A SVĚTEL BUDE ODSOUHLAŠENO ZÁSTUPCEM INVESTORA

PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VÍCEMĚSBOVNÝCH RÁMEČKŮ.

SLABOPROUDÉ INSTALACE (DOMÁCÍ TELEFON, INTERNET, ANTÉNA ATD.) - BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY

VODIČE BUDOU SPOJOVÁNY PŘÍMO V KRABICÍCH ZA ZÁSUVKAMI A VYPÍNAČI !!!

NUCENÉ VĚTRÁNÍ V KOUPELNĚ BUDE ŘEŠENO VENTILÁTOREM

Legenda

STAVAJÍCÍ ZDÍVO

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DŘUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	11,86	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.02	KUCHYN	10,59	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.03	POKOU 1	17,83	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.04	POKOU 2	15,34	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.05	KOMORA	1,64	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	KERAM.SOKL 10cm
1.06	WC	1,08	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v.1,6m
1.07	KOUPELNA	2,85	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v.2,1m
1.08	POKOU 3	15,24	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
CELKEM		76,43				

LEGENDA:

RB

ROZVADĚČ BYTU

- SVĚTELNÝ OBVOD CYKY ...1,5mm
- SVĚTELNÝ OBVOD CYKY O...1,5mm
- ZÁSUVKOVÝ OBVOD 230V CYKY 30x2,5mm
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 1 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 5 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6+6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 7 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ
- SPÍNAČ SE SIG. DOUŠTAVKOU 10A 250V IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ + DOBĚHOVÉ RELE
- ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BILÁ
- ZÁSUVKA DOMOVNÍ DVOJMĚSBOBNÁ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BILÁ
- ANTÉNNÍ ZÁSUVKA (ROZVOD BUDE VEDEN V EL. CHRÁNICIČE)
- NOVÉ ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- NOVÝ DOMÁCÍ TELEFON
- AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE

KABELY BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKOU NEBO VEDENY V SDK PODHLEDU.

Zodp. projektant:
Ing. Zdeněk Kovář

Ošetř. razítko:

Investor:
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Projektant:
Ing. Zuzana Greplová

Město:
Brno

Stupeň:
DSP

Datum:
Spen 2017

Podpis:

Měřítko:
1 : 50

Alce:
Úvoz 61 - oprava bytové jednotky č.16
Úvoz 429/61, Brno-střed, par.č. 890, k.ú. Veverí (610372)

Č. výkresu:
D1.4.3

Parč:

Číslo zakázky:
Název:
ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Elektroinstalace