


VÝKRES: ÚVOZ 61 - oprava bytové jednotky č.16

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Rozvody ZTI

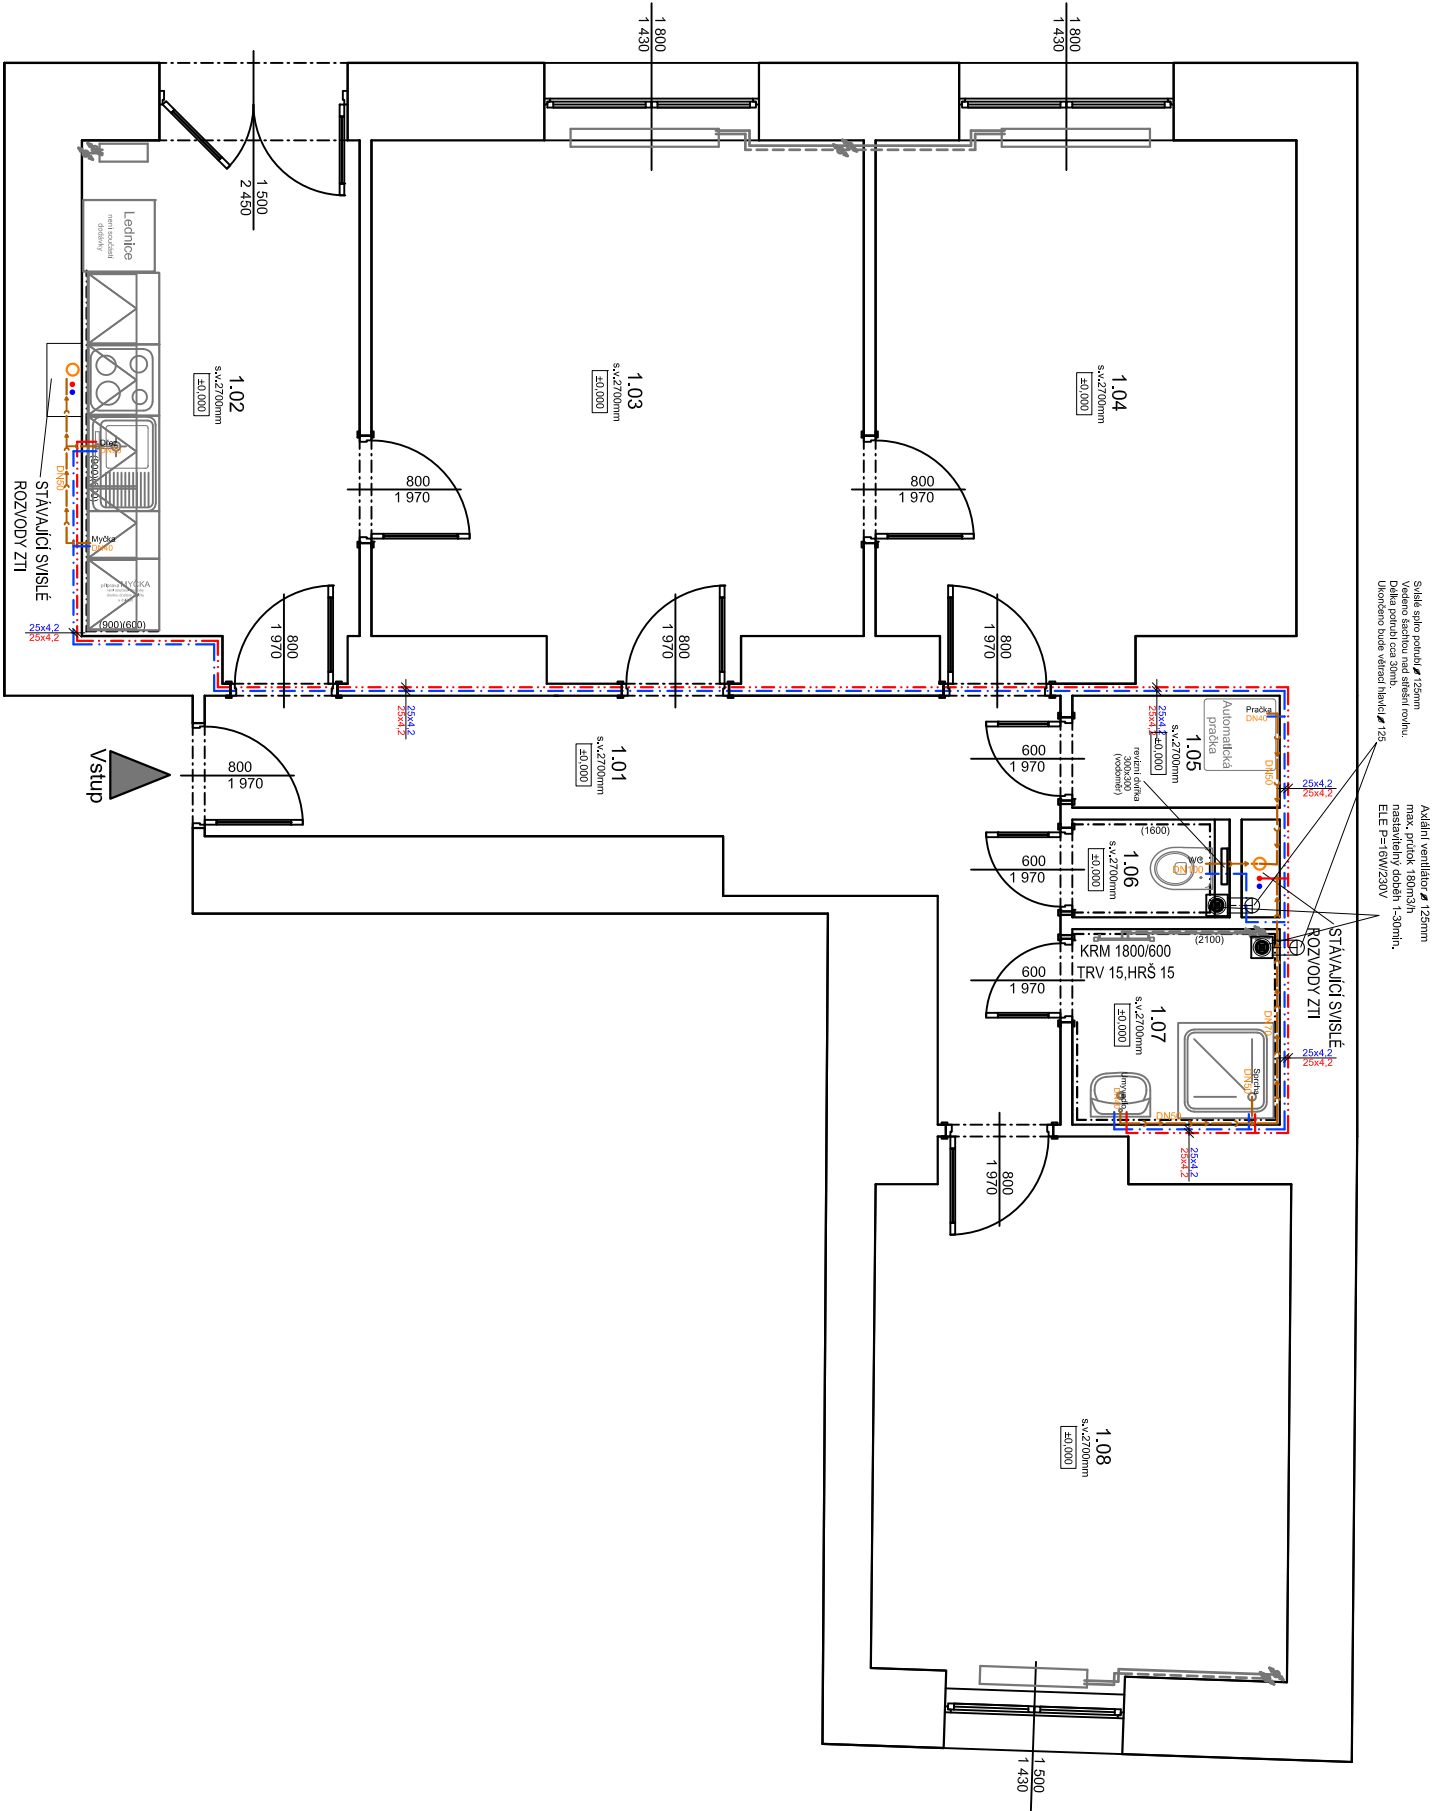

Legenda

STAVAJÍCÍ ZDIVO

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DŘUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STŘOP	POZN.
1.01	CHODBA	11.86	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.02	KUCHYŇ	10.59	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.03	POKOJ 1	17.83	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.04	POKOJ 2	15.34	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.05	KOMORA	1.64	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	KERAM.SOKL. 10cm
1.06	WC	1.08	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v.1,6m
1.07	KOUPELNA	2.85	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v.2,1m
1.08	POKOJ 3	15.24	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
CELKEM		76.43				

LEGENDA POTRUBÍ

- VODA STUDENÁ - NÁPOJIT NA STAVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ (REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 mm)
- VODA TEPLÁ - NÁPOJIT NA STAVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ (REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 mm)
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE - NÁPOJIT NA STAVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ
- MATERIÁL ROZVODŮ STUDENÉ VODY: PPR - PN20
- MATERIÁL ROZVODŮ TV: PPR - PN20
- MATERIÁL PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE: SYSTÉM HT-PP

Poznámka

- UMYVADLO BÍLÉ ŠÍŘKY 55CM SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERÍÍ. TLAKOVÉ HADICE PN20. 2xRV1/2" S FILTREM, SIFON CHROM
- WC UMYVÁTKO BÍLÉ ŠÍŘKY 25CM SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERÍÍ. TLAKOVÉ HADICE PN20. 2xRV1/2" S FILTREM, SIFON CHROM
- SPRCHOVÁ AKRYLÁTOVÁ VANIČKA. 80x80. ZÁSTĚNA S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE SE SPRCHOU A TVČÍ S POSUVNÝM DRŽÁKEM SPRCHY
- K DŘEZU 2xRV1/2" S FILTREM, TLAKOVÉ HADICE PN20. STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM, SIFON BILÝ
- WC ZÁVĚSNÉ SE ZADNÍM ODPADEM, SEDÁTKO BÍLÉ. 1xRV1/2"
- VODOROVNÉ ROZVODY TV A SV BUDOU VEDENY VE ZDI
- ODSTRANIT VEŠKERÉ NEPOTŘEBNÉ ROZVODY KANALIZACE A VODY V TRASE NOVÝCH ROZVODU
- NUTNO POČÍTAT S VYMĚNOU STAVAJÍCÍHO VODOMĚŘU ZA NOVÝ. DN 15. O3=1.6m
- STAVEBNÍ DELKA 110mm. VČ. UZÁVĚRU 2Kč 3/4". NOVÁ NÍKA A DVÍŘKA 300/300/150
- POTRUBÍ VODY SPADOVAT K VÝTOKUM U ZÁRÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- POTRUBÍ VODY BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 9mm
- VÝŠKY A POLOHY PŘÍPOJENÍ ZÁRÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO TYPU ZÁRÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU INVESTOREM
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ
- KE VŠEM POUŽITÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LISTY

				Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Ověř. razítko:
Projektant: Ing. Zuzana Greplová						
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-sířed, Dominikáňská 2, 601 69 Brno						
Místo: Brno	Stupeň: DSP	Datum: Sipen 2017		Podpís:		Č. výřec: D1.4.2
Mřířko: 1 : 50	Alce: ÚVOZ 61 - oprava bytové jednotky č.16 Úvoz 429/61, Brno-sířed, par.č. 890, k.ú. Veverř (610372)					
Číslo zakázky:	Názec: ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Rozvody ZTI					
						Parté: