


TABULKA OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]	ZASKLENÍ	BARVA	Poznámka
01		Špaletové dřevěné okno, dvoukřídlové, otevíravé	1050 x 2500	1	Sklo čiré	Bílá	Demontovat vnitřní a vnější parapet
02		Špaletové dřevěné okno, trojkřídlové, otevíravé	1750 x 2500	2	Sklo čiré	Bílá	Demontovat vnitřní a vnější parapet
03		Dřevěné okno, jednokřídlové, otevíravé	400 x 600	1	Sklo čiré	Bílá	Demontovat vnitřní a vnější parapet
01/L		Vstupní dveře dřevěné bez zasklení, jednokřídlové, pravé, dřevěná zárubeň, prasklený nadsvětlík	Bez nadsvětlíku 1000 x 2200 S nadsvětlíkem 1000 x 3700	1	Dveře bez zasklení, nadsvětlík, sklo čiré	Vnější strana hnědá, vnitřní strana bílá	-
02/P		Interiérové voštinové dveře, pravé, kovová zárubeň	600 x 1970	1	Bez zasklení	Bílá	-
03/L		Interiérové dřevěné dveře, levé, obložková zárubeň	900 x 1970	2	Bez zasklení	Bílá	-
03/P		Interiérové dřevěné dveře, levé, obložková zárubeň	900 x 2200	2	Bez zasklení	Bílá	-

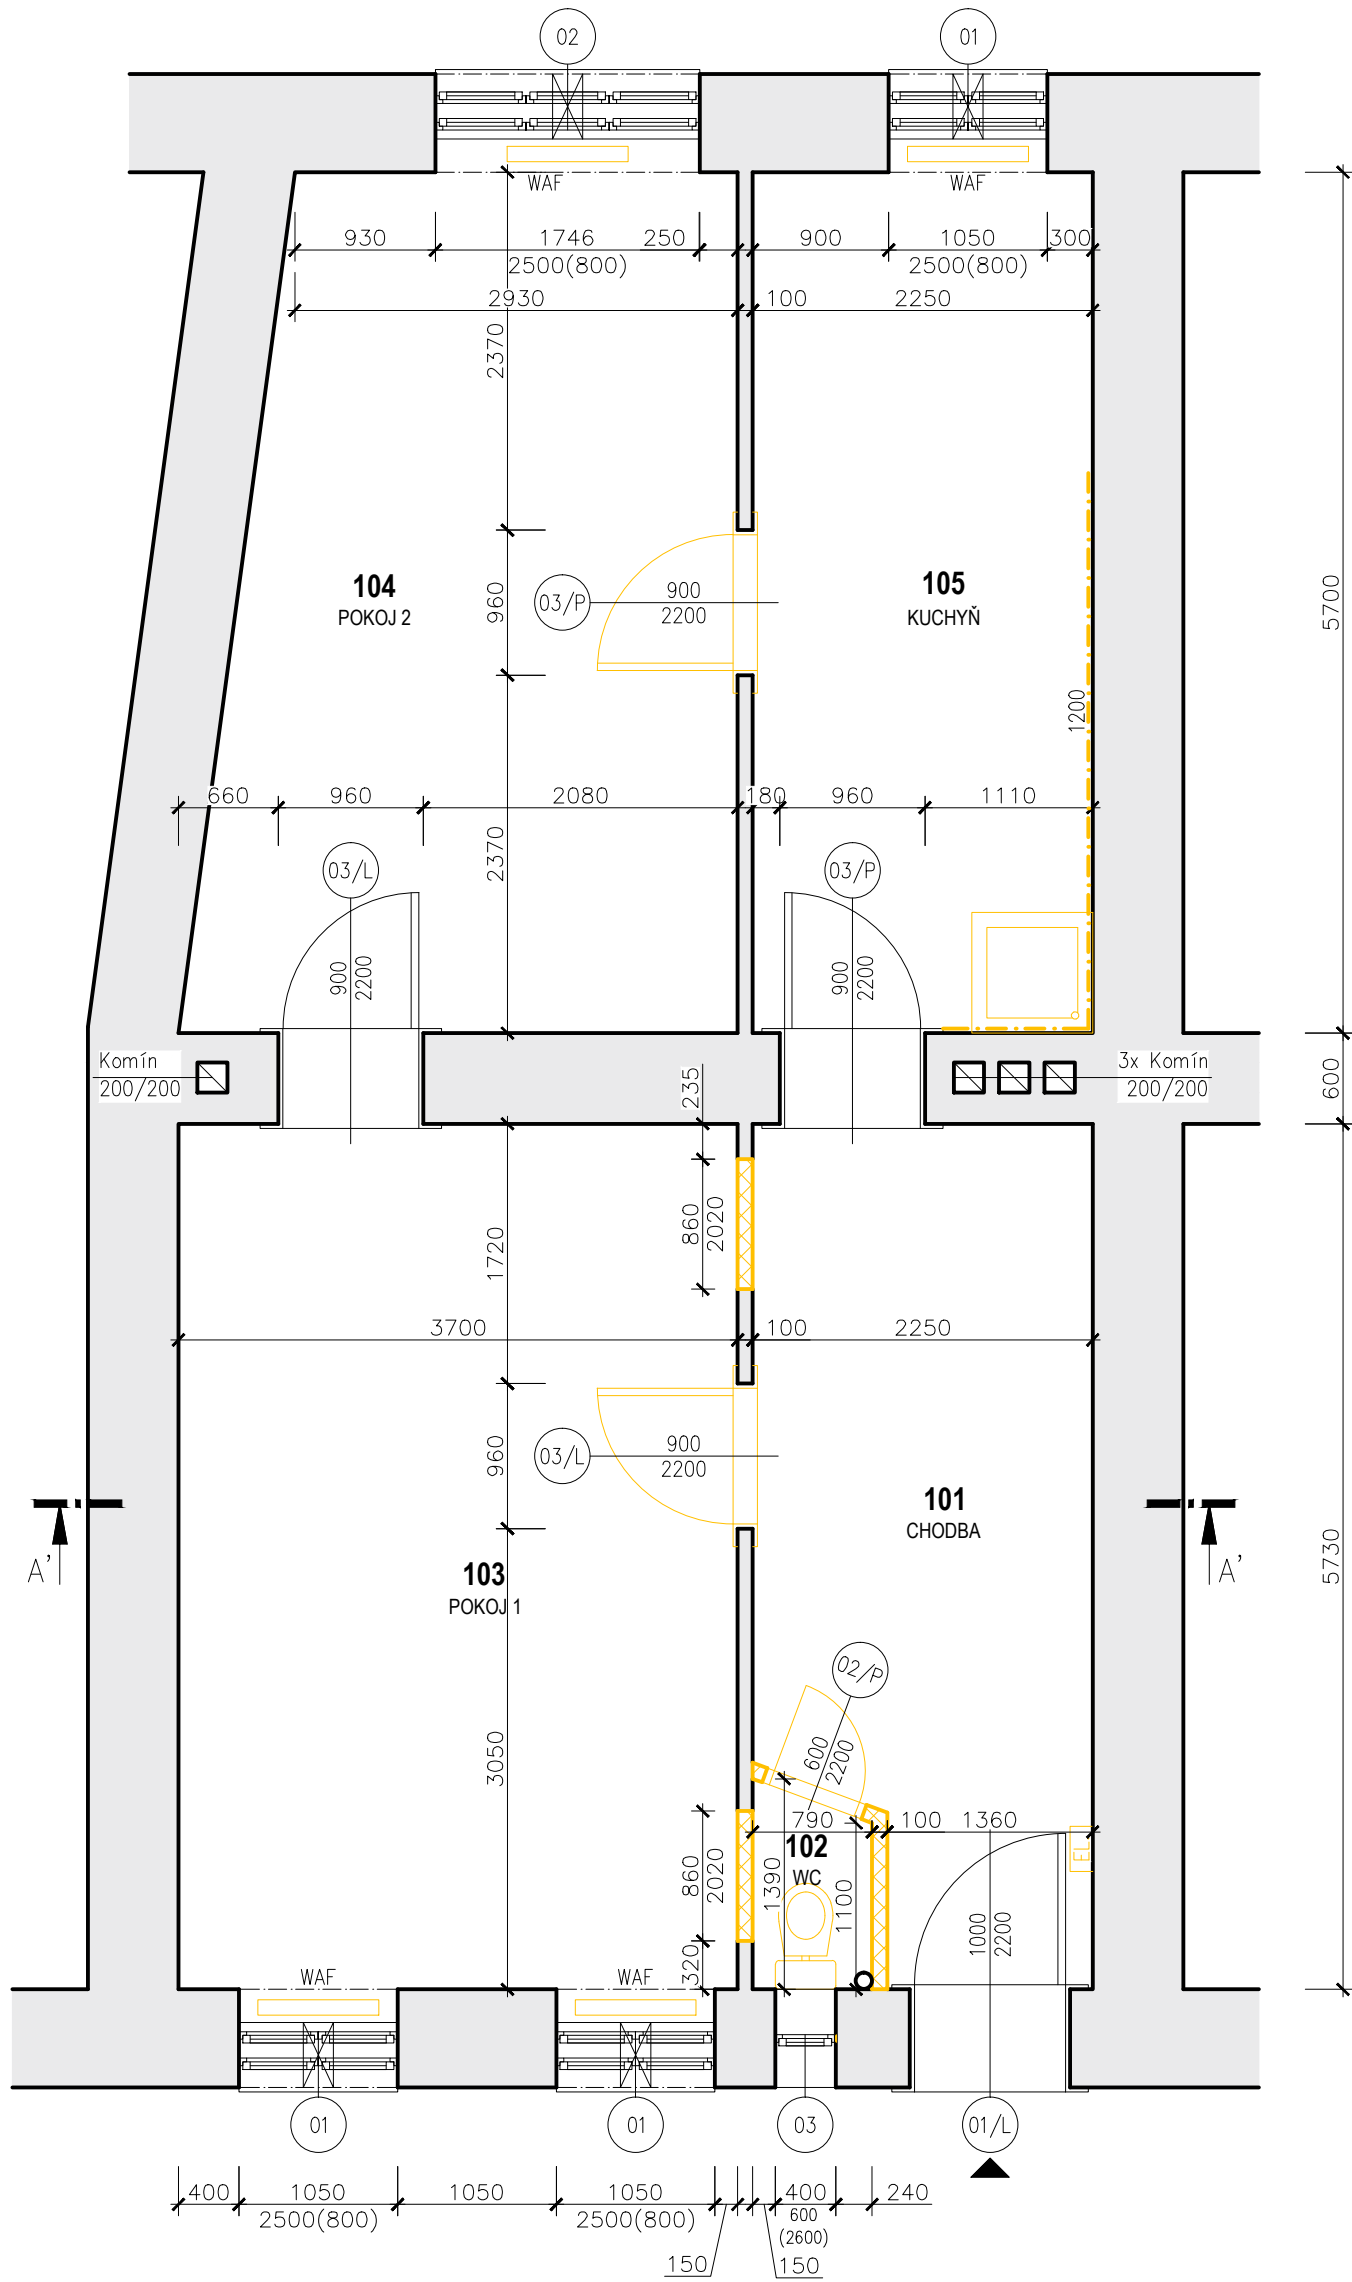

TABULKA MÍSTNOSTÍ A ÚPRAV POVRCHŮ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	PODLAHA	STROP	STĚNY	POZNÁMKA
101	Chodba	11,7000	3,750	Linoleum Dřevěné parkety Skladba A	Rákosová omítka, malba	Jádrová omítka, štuk, malba	-
102	Wc	0,9850	3,750	Keramická dlažba Skladba A	Rákosová omítka, malba	Jádrová omítka, štuk, malba	-
103	Pokoj 1	21,2000	3,750	Linoleum Dřevěné parkety Skladba A	Rákosová omítka, malba	Jádrová omítka, štuk, malba	-
104	Pokoj 2	18,9000	3,750	Linoleum Dřevěné parkety Skladba A	Rákosová omítka, malba	Jádrová omítka, štuk, malba	-
105	Kuchyň	12,8300	3,750	Linoleum Dřevěné parkety Skladba A	Rákosová omítka, malba	Jádrová omítka, štuk, malba	-

SKLADBY PODLAH

A
Nášlapná vrstva
Dřevěný záklop
Trámový strop se zásypem
Prkenný záklop

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající nosné zdivo z plných cihel
- Bourané stěny cihelné
- Bourané konstrukce

POZNÁMKY

Počítá se s oškrábáním malby a štukové omítky v ploše 100% stěn.
Nesoudržné vrstvy na stropě budou otlučeny, plocha cca 20%.

Revize	Datum	Popis změny	

Generální projektant rais Rais Engineering Services s.r.o. Plasá 622/3, 150 00 Praha 5 IČo: 25048023	Vypracoval Antonín Rais, ml. Kontroloval Ing. Antonín Rais Schválil Ing. Jiří Švec 	Číslo zakázky 1093/19 Investor Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
---	---	---

Část dokumentace D.1.1	ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Stupeň DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Objekt BYT č. 3	Datum 09/2019	Měřítko 1:50
Název výkresu PŮDORYS SOUČASNÝ STAV A BOURÁNÍ	Formát A2	Revize -
	Číslo výkresu D.1.1 – 01	Kopie