


TABULKA OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]	ZASKLENÍ	BARVA	Poznámka
01		Špaletové dřevěné okno, dvoukřídlové, otevíravé	1050 x 1800	2	Sklo čiré	Bílá	Demontovat vnitřní a vnější parapet
02		Špaletové dřevěné okno, dvoukřídlové, otevíravé	1570 x 1800	1	Sklo čiré	Bílá	Demontovat vnitřní a vnější parapet
01/P		Vstupní dveře dřevěné bez zasklení, jednokřídlové pravé, dřevěná zárubeň	900 x 2200	1	Dveře bez zasklení	Hnědá	—
02/L		Interiérové dřevěné dveře, levé, obložková zárubeň	600 x 1970	1	Bez zasklení	Bílá	—
03/L		Interiérové dřevěné dveře, levé, dřevěná zárubeň, prosklený nadsvětlík	900 x 2200, s nadsvětlíkem 2560	2	Nadsvětlík ze skla čirého	Bílá	Dveřní křídla chybí
04/L		Interiérové dřevěné dveře, levé, obložková zárubeň	900 x 2200	1	Bez zasklení	Bílá	—

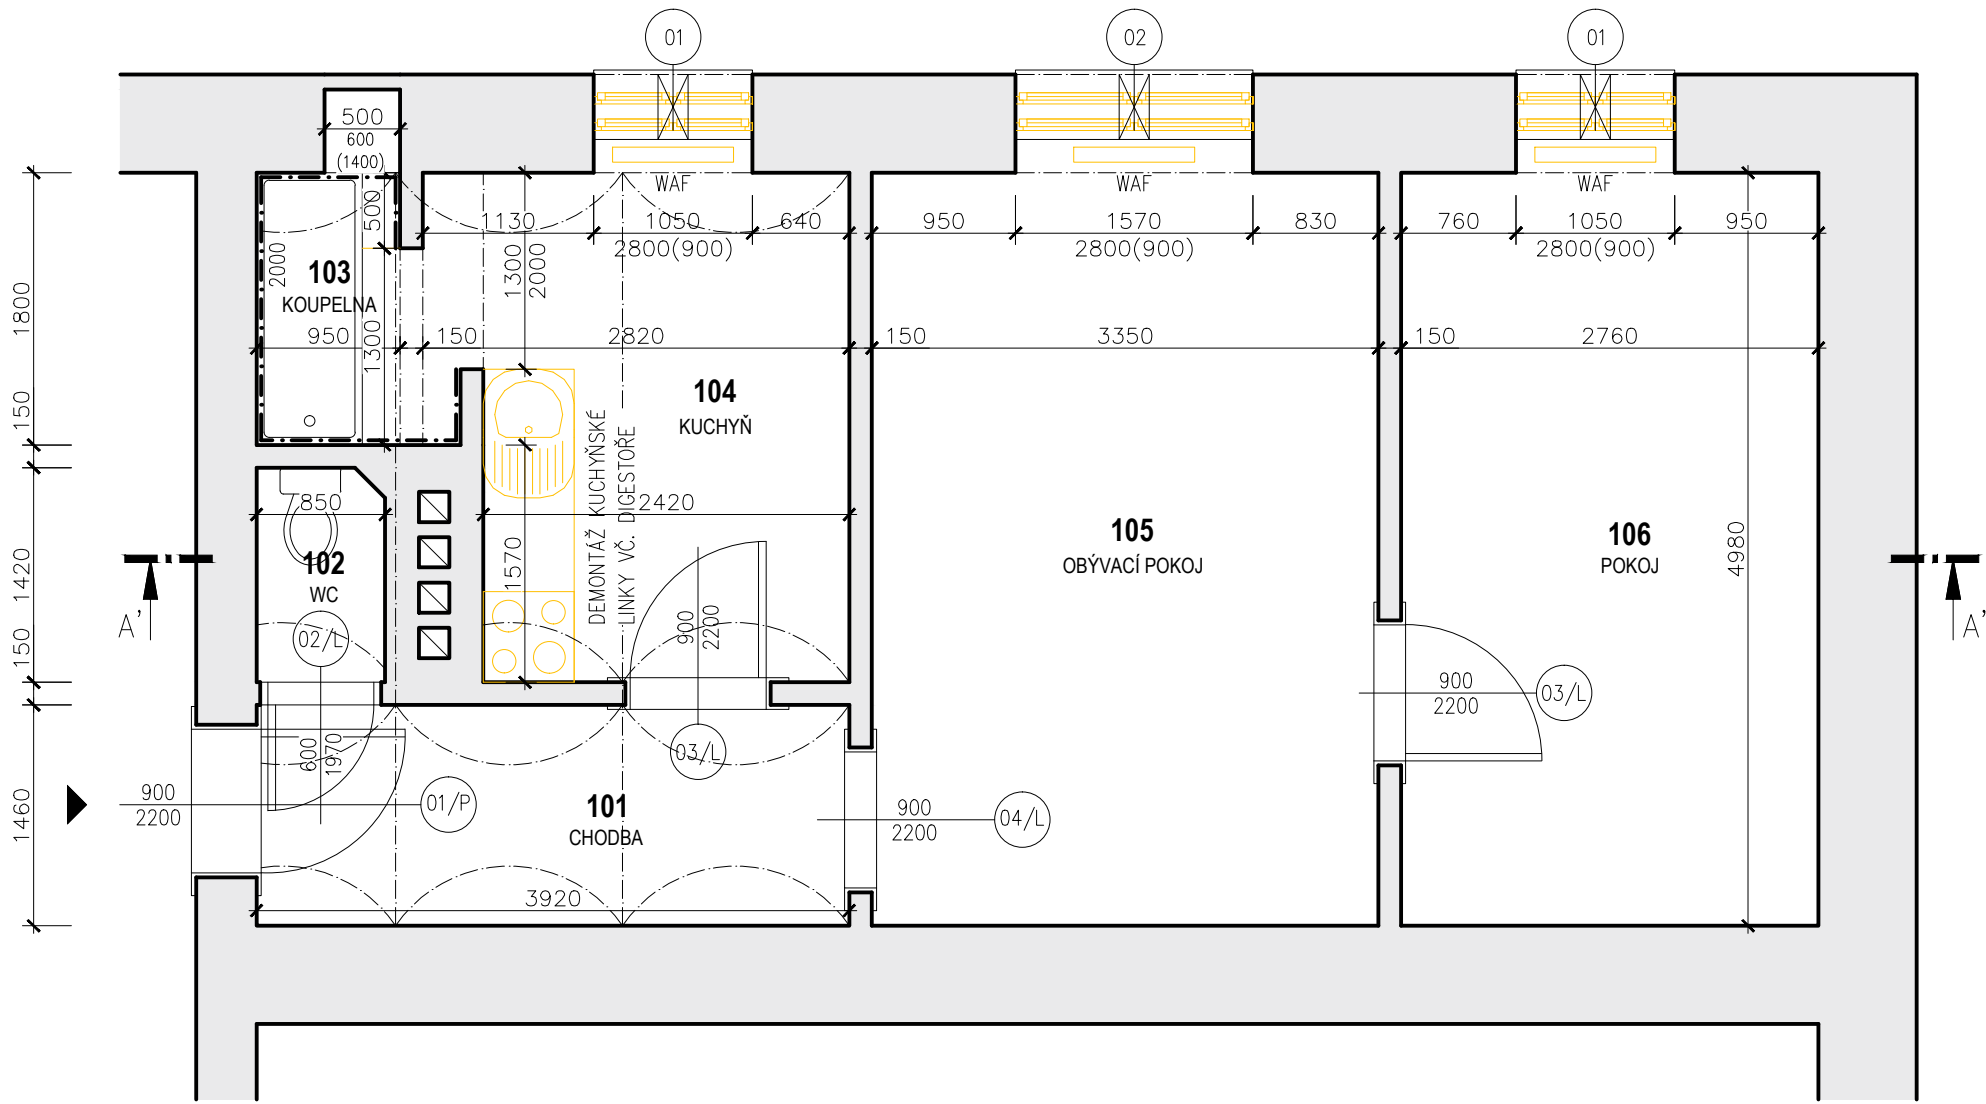

TABULKA MÍSTNOSTÍ A ÚPRAV POVRCHŮ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	PODLAHA	STŘOP	STĚNY	POZNÁMKA
101	Chodba	5,7000	3,040	Linoleum Skladba A	Omítnuté klenby, malba	Jádrová omítka, štuk, malba	—
102	Wc	1,2000	3,040	Keramická dlažba Skladba A	Omítnutá klenba, malba	Jádrová omítka, štuk, malba	—
103	Koupelna	2,5500	2,000	Keramická dlažba Skladba A	Sádkartonový podhled	Keramický obklad	—
104	Kuchyň	8,1500	3,040	Keramická dlažba Skladba A	Omítnuté klenby, malba	Jádrová omítka, štuk, malba	—
105	Obývací pokoj	16,6800	2,950	Dřevěné parkety Skladba A	Rákosová omítka, malba	Jádrová omítka, štuk, malba	—
106	Pokoř	13,7400	2,950	Dřevěné parkety Skladba A	Rákosová omítka, malba	Jádrová omítka, štuk, malba	—

SKLADBY PODLAH

A
Nášlapná vrstva
Dřevěný záklop
Trémový strop se zásypem
Prkenný záklop

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající nosné zdivo z plných cihel
- Bourané stěny cihelné
- Bourané konstrukce

POZNÁMKY

Počítá se s oškrábáním malby a štukové omítky v ploše 100% stěn.
Nesoudržné vrstvy na stropě budou otlučeny, plocha cca 20%.

Revize	Datum	Popis změny	

Generální projektant Rais Engineering Services s.r.o. Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 IČo: 25048023	Vypracoval Antonín Rais, ml. Ing. Antonín Rais Ing. Jiří Švec Číslo zakázky 1093/19	Kontroloval Ing. Antonín Rais Schválil Ing. Jiří Švec
Název projektu Projektová dokumentace na opravu bytů: Česká 14 – byt č. 3,4 a 7 a Kobližná 9 – byt č. 10	Investor Statutární město Brno, městská část Brno–střed Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno	Lokalita Brno

Část dokumentace D.1.1	ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Stupeň DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Objekt BYT č. 10	Datum 09/2019	Měřítko 1:50
Název výkresu PŮDORYS SOUČASNÝ STAV A BOURÁNÍ	Formát A2	Revize —
	Číslo výkresu D.1.1 – 01	Kopie