

LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
OZN.	NÁZEV	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA [m²] S.V. [m]
301	CHODBA	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	7,49 2,750
302	POKOL 1	PARKETY	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	21,12 2,750
303	POKOL 2	PARKETY	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	18,55 2,750
304	KOUPELNA	KERAMICKÁ DULEŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	3,50 2,750
305	WC	KERAMICKÁ DULEŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	2,36 2,750
306	KUCHYNĚ	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	10,42 2,750
307	KOCHRA	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	0,83 2,750
308	SKLAD	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	5,03 2,750


LEGENDA VENTILÁTORŮ:

V1 – AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, min. 150m3/h, 230 V, 50 Hz


LEGENDA DIGESTOŘÍ:

D1 – DIGESTOŘ PODVĚSNÁ, min. 220 m3/h, 230 V, 50 Hz

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

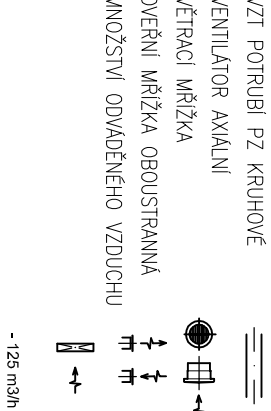

- 125 m3/h

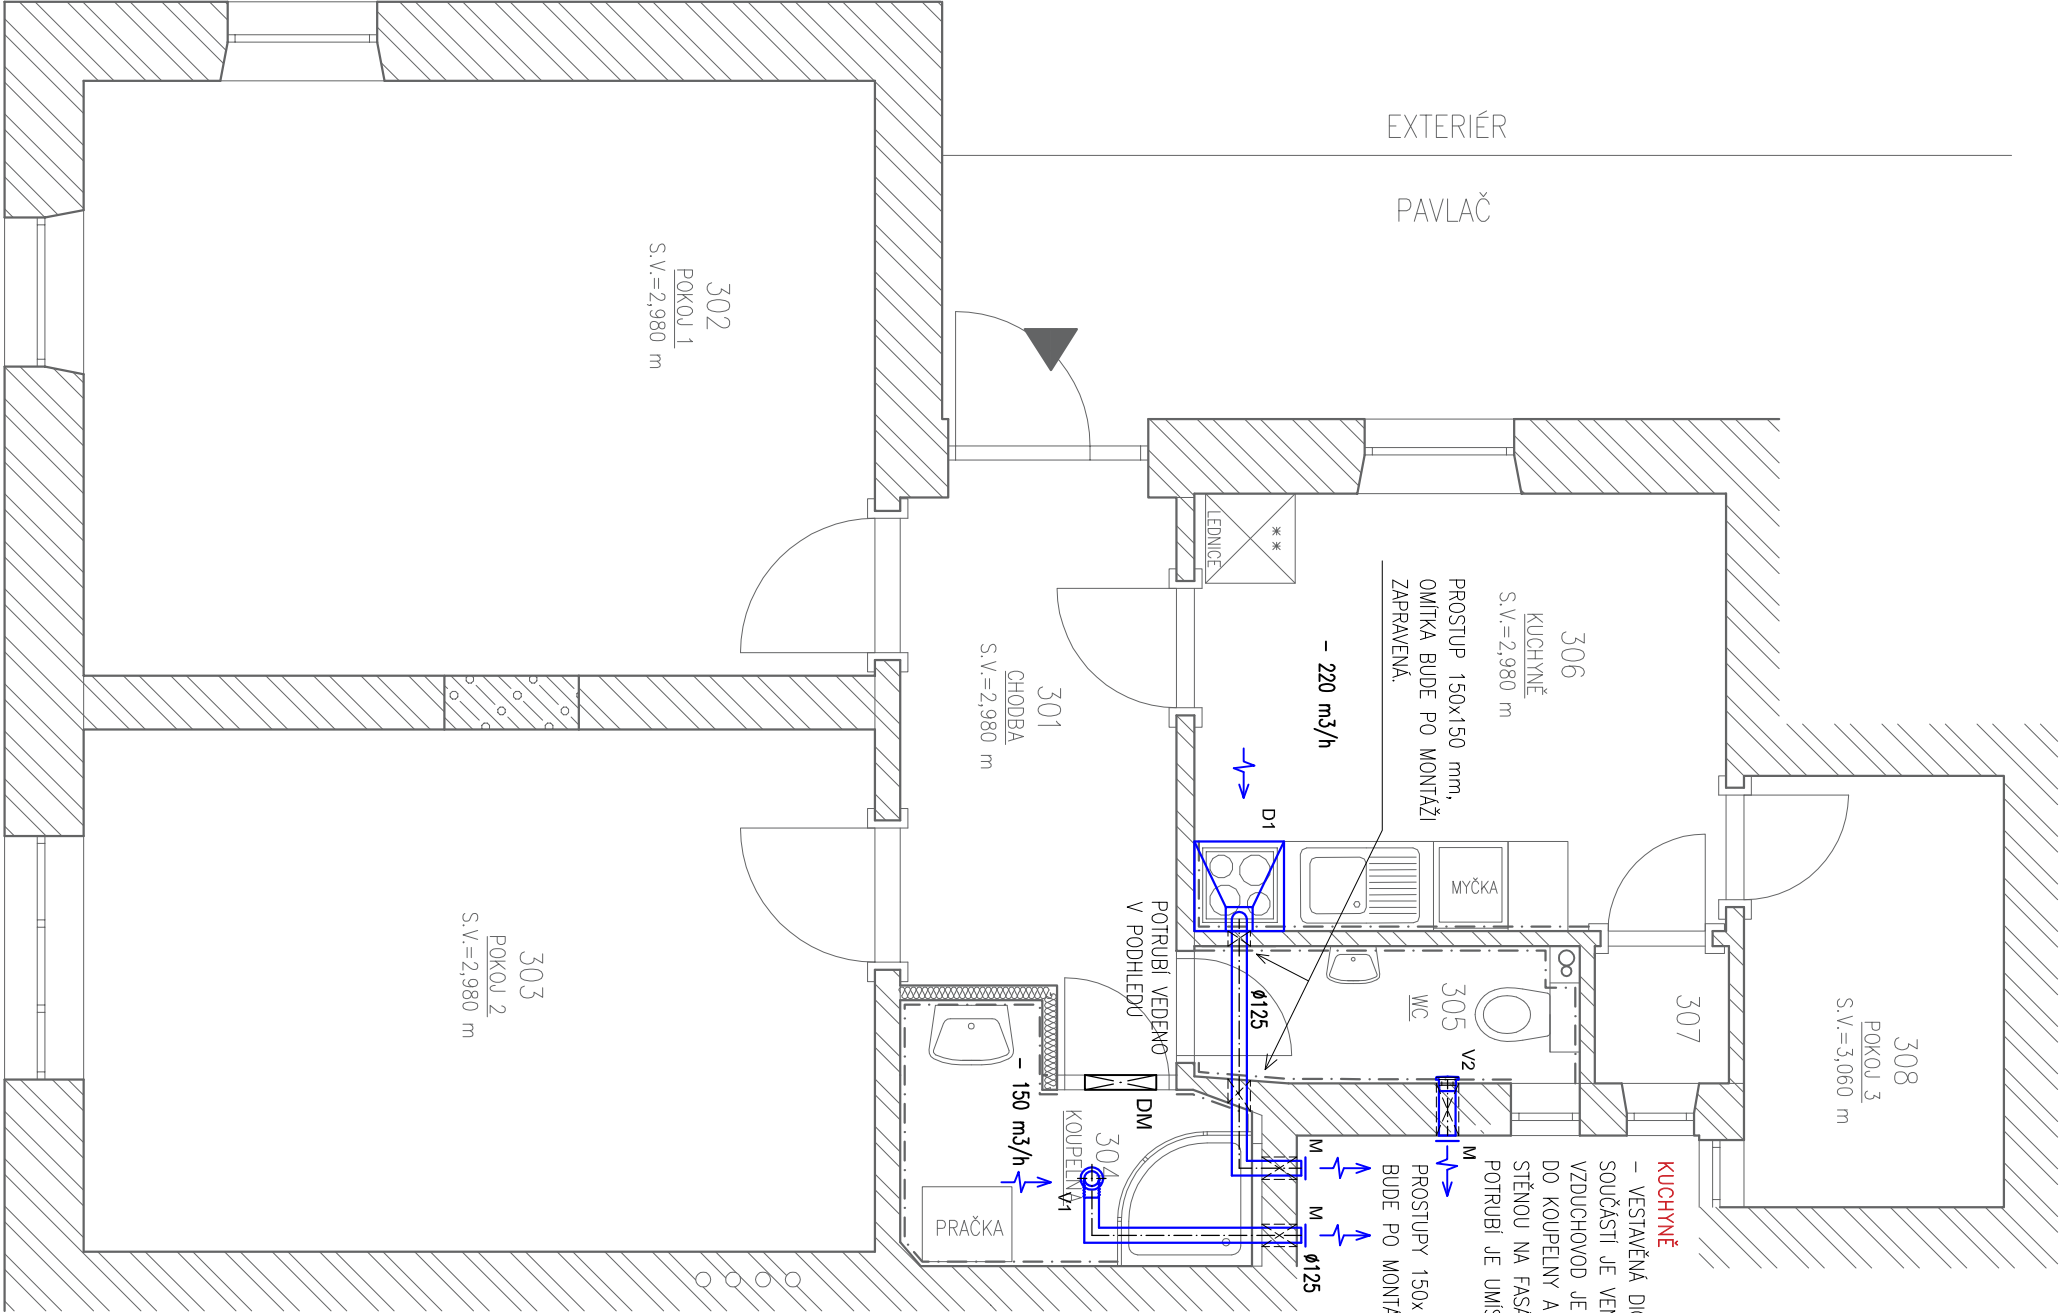


**KOUPELNA**  
–NUCENÉ VĚTRÁNÍ POMOCÍ AXIÁLNÍHO VENTILÁTORU S Klapkou, KTERÝ JE UMÍSTĚN V PODHLEDU. VENTILÁTOR JE NÁPOJENÝ NA POTRUBÍ.

**KUCHYNĚ**  
– VESÍSTAVĚNÁ DIGESTOŘ SE ZADNÍM ODTAHEM, SOUČÁSTÍ JE VENTILÁTOR A ZPĚTNÁ Klapka. VZDUCHOVOD JE VEDEN PŘES PROSTOR WC DO KOUPELNY A PROCHÁZÍ OBVODOVOU STĚNOU NA FASADU OBJEKTU. NA KONCI POTRUBÍ JE UMÍSTĚNÁ MŘÍŽKA.

PROSTUPY 150x150 mm, FASADA BUDE PO MONTÁŽI ZAPRAVENÁ.


– 220 m3/h



301 CHODBA  
S.V.=2,980 m

302  
POKOL 1  
S.V.=2,980 m

303  
POKOL 2  
S.V.=2,980 m

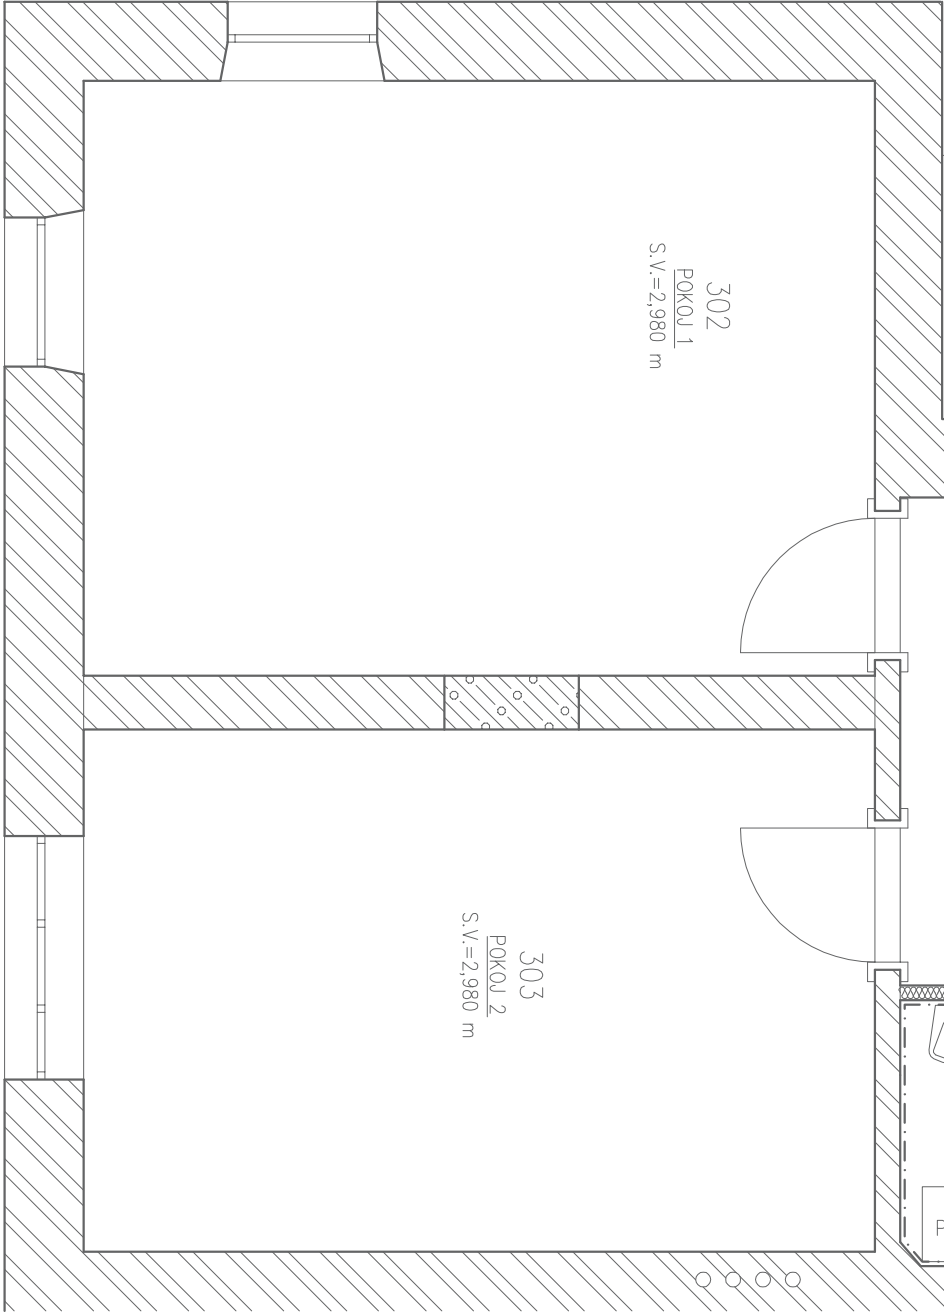

HLAVNÍ PROJEKTANT:

Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
tel.: +420 270 003 300  
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz  
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:  
**Aleš Veselý**  
Zodpovědný projektant:  
**Ing. Jan Košner Ph.D.**

PROJEKT:

**Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 1/2017**

**LIDICKÁ 32 BYT Č.20**

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed  
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁSTI, PROFESE:

**VZDUCHOTECHNIKA**

VÝKRES:

**PŮDORYS BYTU Č.20 – NAVRHOVANÝ STAV**

Zakázkové číslo:

**170090**

Datum:

**27.04.2017**

Část:

**D.1.4b**

Stupeň:

**DSP**

Č.výkr.:

**01**

Formát:

**2 x A4**

Změna:

**00**

Měřítko:

**1:50**

Paré:

rozřídka a podpis