




POHLED OD SEVEROVÝCHODU

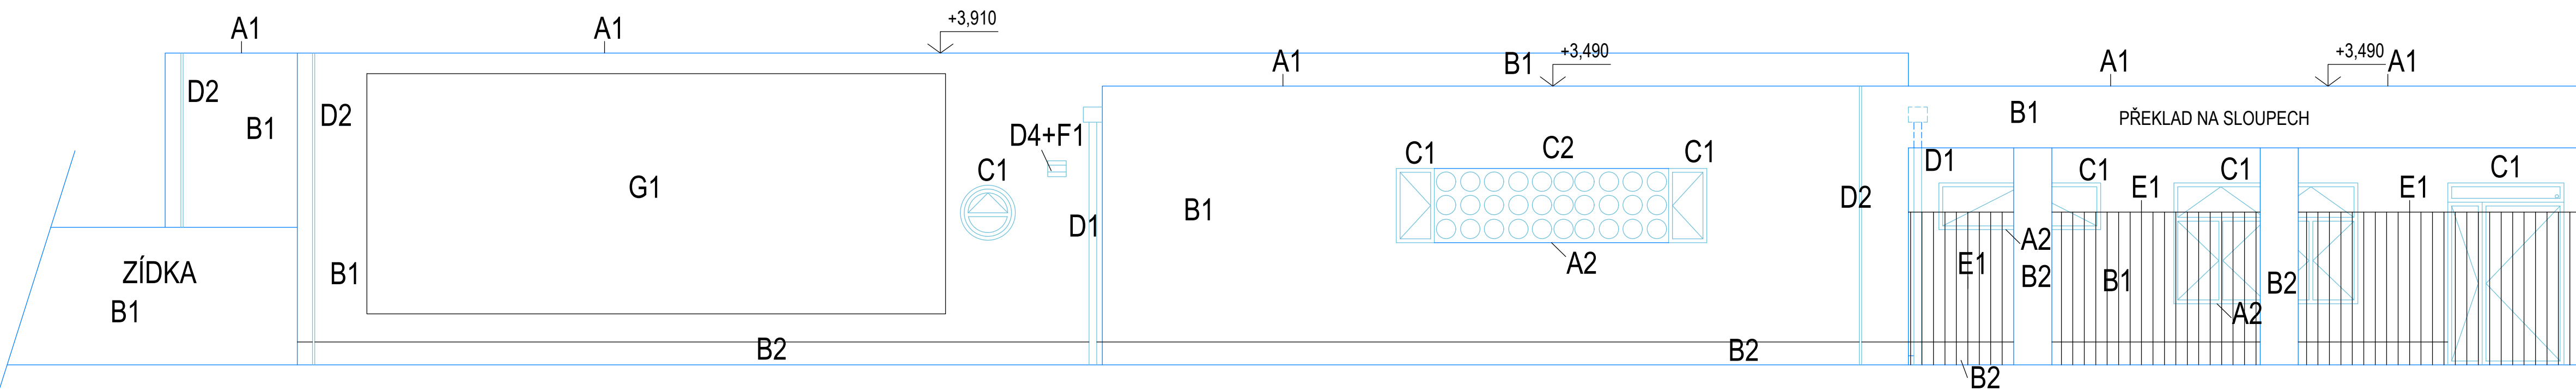


POHLED OD SEVEROZÁPADU

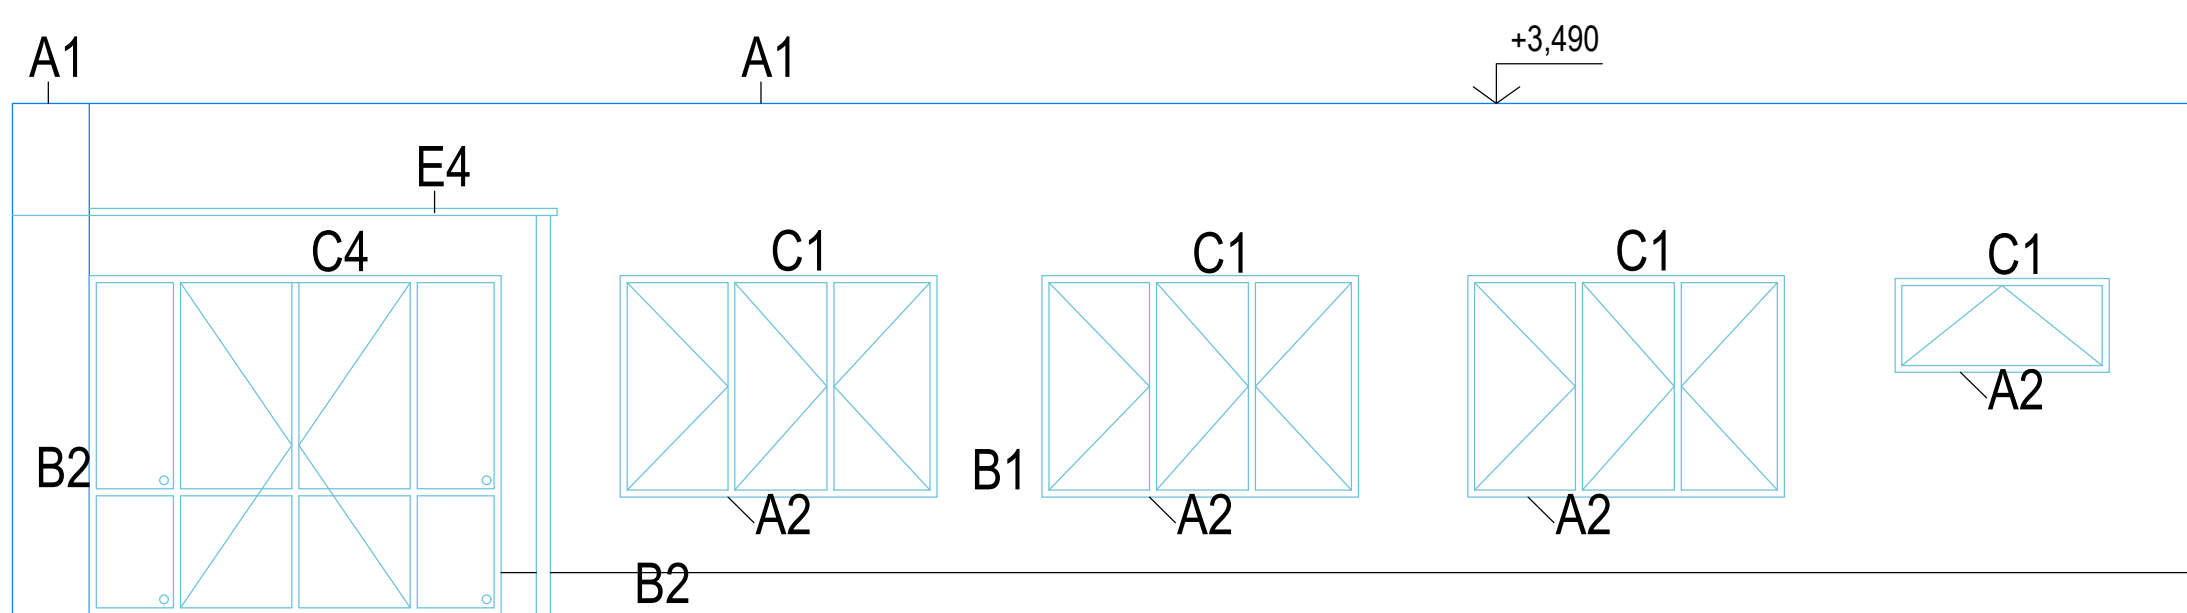

POHLED OD JIHOZÁPADU

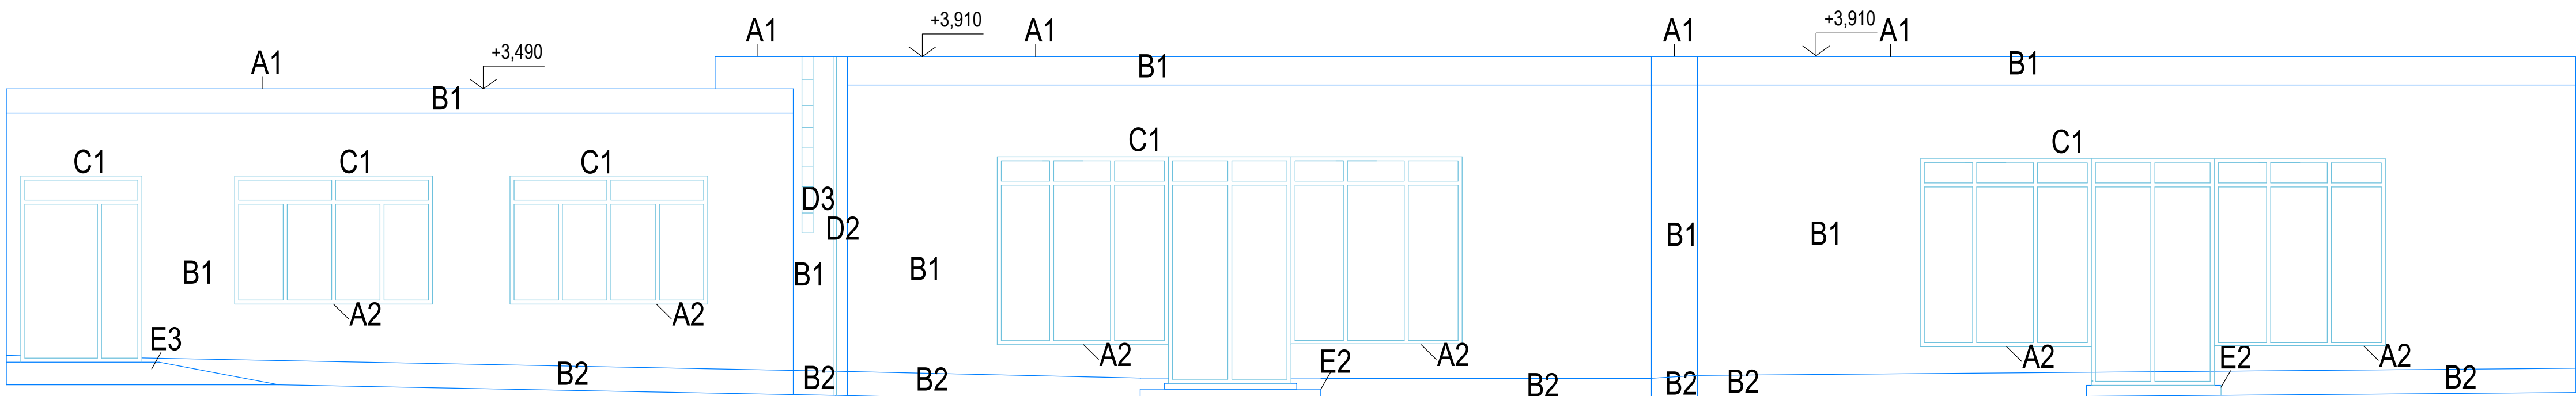

POHLED OD JIHOVÝCHODU

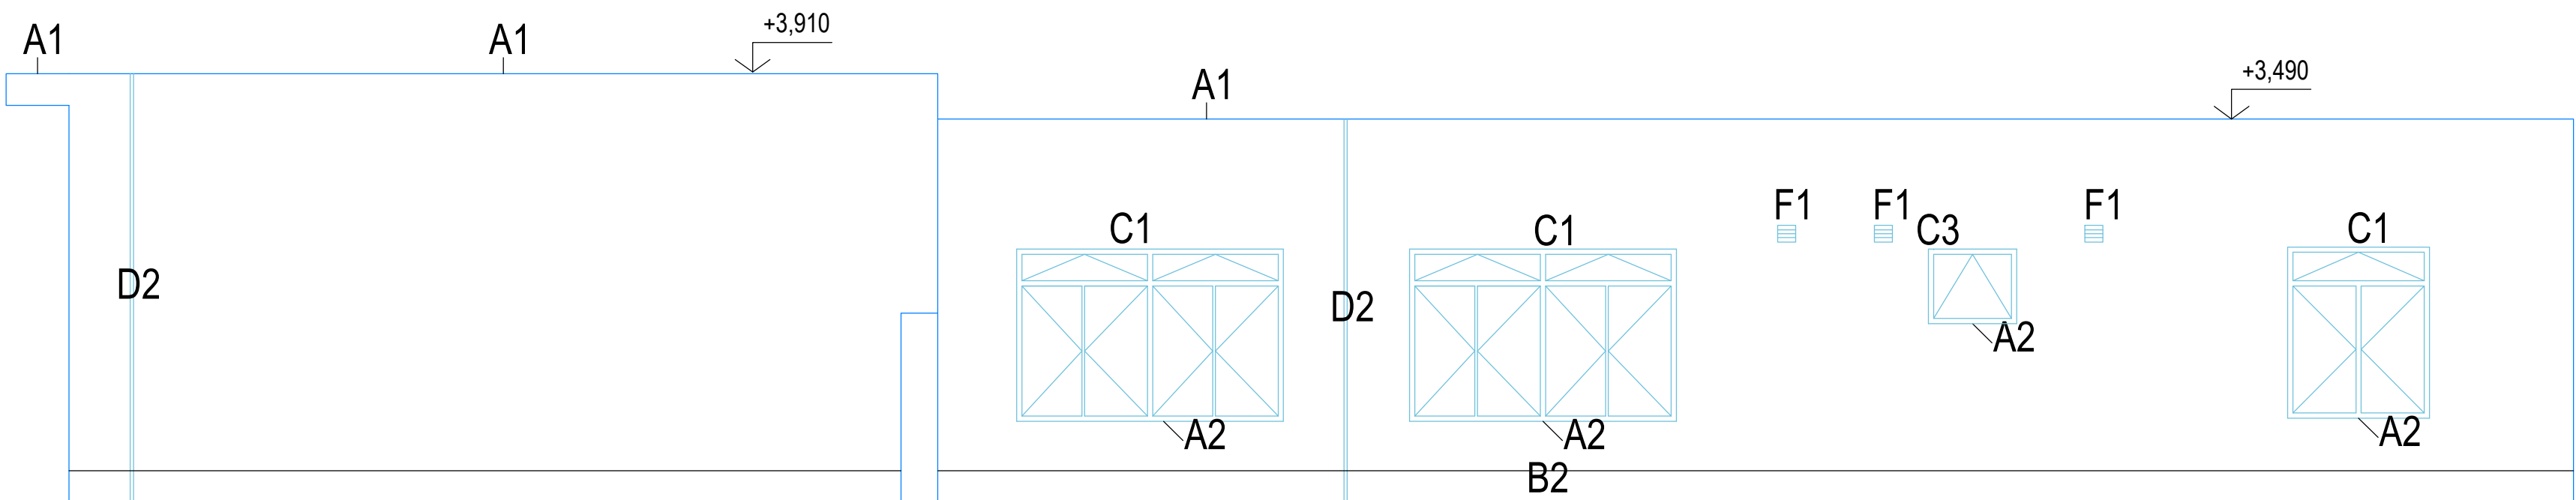

LEGENDA:

- A1** NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY POZINK.PLECH ŠÍŘKY 450mm
- A2** NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN - POZINK PLECH ŠÍŘKY 400mm
- B1** NOVÁ ZATEPLENÁ A ODVLHČENÁ FASÁDA, VENKOVNÍ OMÍTKA ZRNITÁ NA SILIKONOVÉ BÁZI S MALBOU V BARVĚ CAPPUCCINO
- B2** NOVÁ ZATEPLENÁ A ODVLHČENÁ FASÁDA, VENKOVNÍ OMÍTKA SOKLOVÁ ZRNITÁ FUNGICIDNÍ NA BÁZI SILIKONŮ V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÉ, STEJNÝ TYP OMÍTKY POUŽIT I NA SLOUPECH
- C1** STÁVAJÍCÍ (NEMĚNĚNÁ) PLASTOVÁ OKNA NEBO DVEŘE S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM V BARVĚ BÍLÉ
- C2** STÁVAJÍCÍ SOUSTAVA PEVNÝCH SVĚTLÍKŮ VE SVISLÉ STĚNĚ - KRUHOVÝ TVAR (DO KONSTRUKCE SE NEZASAHUJE)
- C3** NOVÉ PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
- C4** NOVÉ HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE V BARVĚ BÍLÉ - DO 800mm PLNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
- D1** NOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD SVISLÝ - POZINK.PLECH PRŮMĚRU 100mm
- D2** STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD (NUTNO JEJ PŘEKOTVIT!!!)
- D3** NOVÝ ŽEBŘÍKOVÝ VÝSTUP NA PLOCHOU STŘECHU S OCHRANNÝM KOŠEM
- D4** STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ PROSTUP VE FASÁDĚ 150x150mm
- E1** STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ BRÁNA ZE SLITIN KOVŮ (U FASÁDY NUTNO ROZMĚROVĚ UPRAVIT A PŘEKOTVIT!!!)
- E2** STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ SCHDKY VYROVNÁVAJÍCÍ ROZDÍLNÉ ÚROVNĚ TERÉNU
- E3** STÁVAJÍCÍ VYSPÁDOVANÁ PLOCHA S BETONOVOU DLAŽBOU
- E4** NOVÁ STŘÍŠKA NAD VSTUPEM DO BUDOVY ŠD
- F1** NOVÁ PLASTOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150x150mm
- G1** MALBA NA FASÁDĚ - LOGO ŠKOLY

Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Vypracoval	PAM ARCH	
Ing.arch. Robert Ševčík		Petr Bednařík	kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz	
Stavebník: ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b			Formát	3A4
Místo stavby: Křídlovická 904/30b 603 00 Brno			Datum	03/2020
Název stavby: ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b REKONSTRUKCE PAVILONU D: část D1, část D2			Stupeň	DPS
Stavební objekt: SO01, SO02			Měřítko	1:100
Obsah: NOVÝ STAV - POHLEDY			Číslo paré:	Číslo výkresu D.1.1 - 7