

TABULKA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

Ozn.	Popis
B01	Demontáž obkladu po kuchyňské lince
B02	Vnitřní dveře - demontáž zárubně + křídlo
B03	Demontáž armatur elektrického ohřivače
B04	Demontáž sanitárního vybavení, včetně armatur - WC
B05	Demontáž WAV kamen
B06	Demontáž nášlapné vrstvy podlahy
B07	Kompletní oškrábání stávající výmalby ve všech místnostech
B08	Vybourání otvoru do přčky + vložení překladu - 2x IPE140 - 2500 mm
B09	Vybourání otvoru do přčky + vložení překladu - 2x IPE 120 - 1200 mm
B10	Vybourání otvoru do přčky + vložení překladu - 4x IPE 140 - 1200 mm

POZNÁMKY :


- V rámci opravy bytové jednotky budou demontovány všechny vnitřní rozvody elektro, vč. koncových prvků, rozvody vody a kanalizace, včetně armatur u sanitárního vybavení a rozvodnice bytu, včetně plynového potrubí, které bude zaslepeno

LEGENDA ZNAČENÍ :

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ / ŽLB PANELY / SDK / UMAKART
	KONSTRUKCE URČENÉ K ODSTRANĚNÍ/DEMONTÁŽI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

PROSTOR	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	TOPENÍ
SPOLEČNÝ	2.000.01	SCHODIŠTĚ	7,5	TERACO	
	2.000.02	CHODBA	10,5	DLAŽBA	
	2.000.03	WC	0,9	DLAŽBA	
CELKEM			18,9		
003	2.003.01	POKOJ	12,2	DŘ. FOŠNY	
	2.003.02	POKOJ	22,2	DŘ. FOŠNY/PVC	WAF
	2.003.03	POKOJ	23,9	DŘ. FOŠNY/PVC	
CELKEM			58,3		

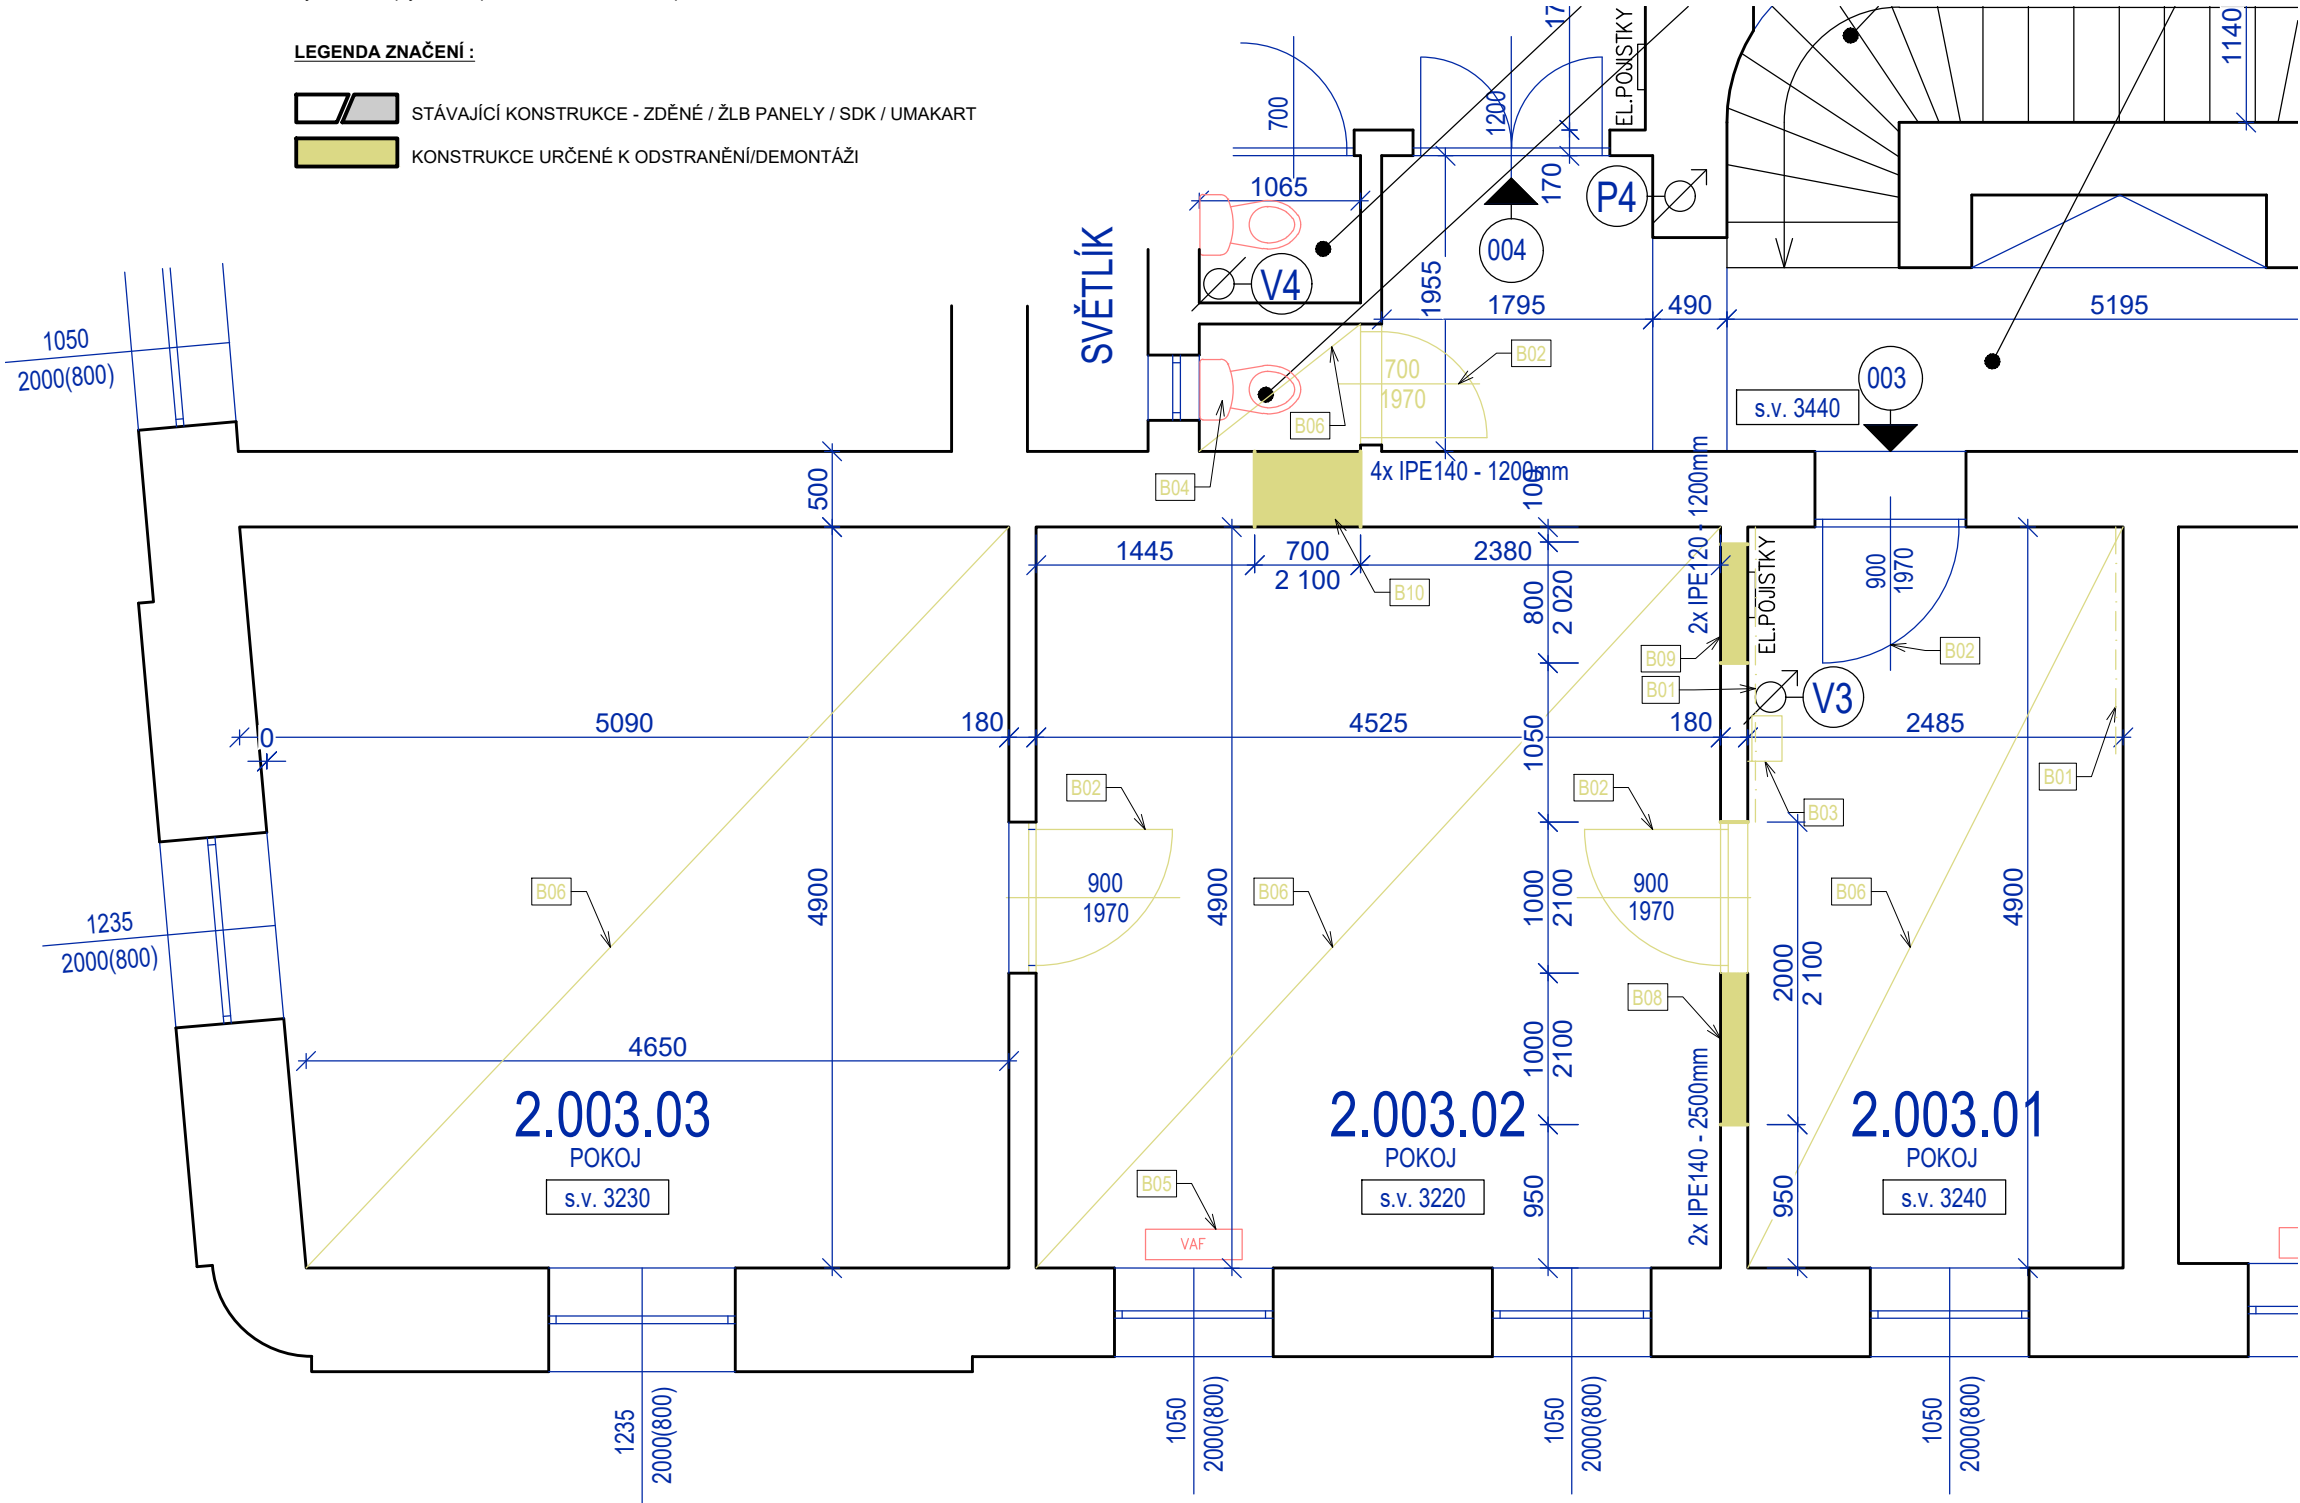

Architekt / Architect:

Hlavní inženýr / Main Engineer:

PROJEKT HALY S.R.O.
Křižovnická 86/6, 110 00 Praha
E : nemec@projekt-haly.cz
W : www.projekthaly.cz

Investor / Client:

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

Název projektu / Project Name:

MODERNIZACE BYTU
byt č. 3, Anenská, č.p. 8, Brno

Stupeň dokumentace / Project Stage:

DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část / Part:

D VÝKRESOVÁ ČÁST

Stavební objekt / Building:

Profesní díl / Prof. part:

ARS ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Kód / Code:

010

Zpracovatel části / Consultant:

PROJEKT HALY S.R.O.
Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1
E : nemec@projekthaly.cz
W : www.projekthaly.cz

Razítko / Stamp:

Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:

Ing. Antonín Němec

Název výkresu / Drawing Title:

PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE

Kreslil / Drawn by:

Ing. Ondřej Němec

Kontroloval / Aproved by:

Ing. Ondřej Němec

Datum vydání / Date of issue:

30.06.2020

Číslo projektu / Project Number:

2020.0010

Formát / Paper size:

4x A4

Měřítko / Scale:

1:50

Číslo výkresu / Drawing number:

D.1.1 - 02

Označení výkresu / Drawing type:

BR

Revize / Revision:

00

Kód výkresu / Code of layout:

Kopie / Copy: