


Výpis prvků ZTI


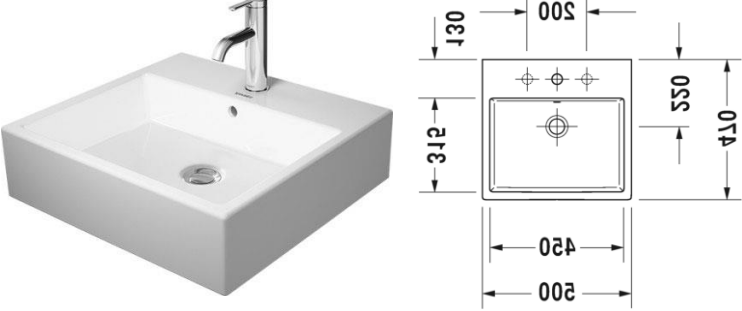
HLINKY 117/46, byt č.5 Richarda a Johanny Herdanových, stavební obnova, dispoziční úpravy, renovace prvků původního interieru


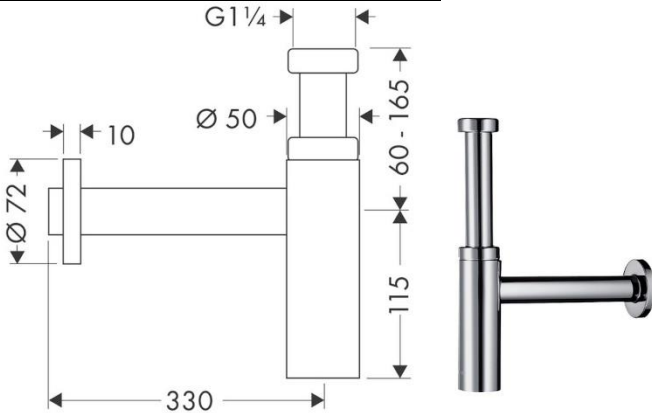
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE

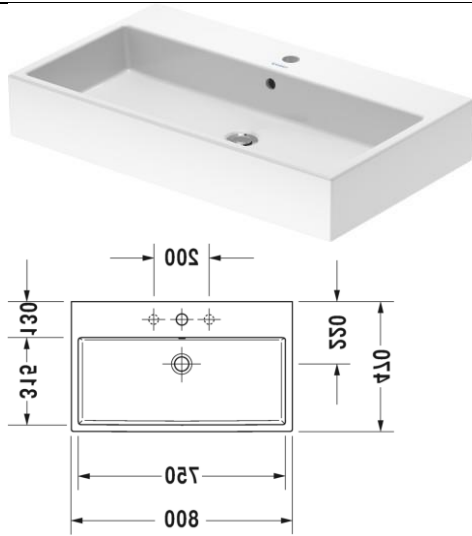

/všechny položky zahrnují kompletní dodávku+montáž, přesnou polohu všech prvků ověří aut. dozor/

je-li u položky uveden odkaz na obrázek, je zobrazený tvar závazný, před dodávkou budou všechny předměty vzorkovány

typ	popis/ rozměr	referenční příklad	umístění	počet
ZP1	nerezová výlevka osazená ruční pákovou baterií Celková šířka: 640 mm Celková hloubka: 520 mm Celková výška: 1000 mm Vnitřní šířka umyvadla: 300 mm Vnitřní hloubka umyvadla: 240 mm Vnitřní výška umyvadla: 100 mm Tlak vody: 0,1 – 1,0 MPa Krytí: IP 55 Vnitřní šířka výlevky: 600 mm Vnitřní hloubka výlevky: 500 mm Vnitřní výška výlevky: 300 mm Průměr odpadu: 75 mm Světlost odpadu: 56 mm Přívod vody: G 1/2“ Hmotnost: 32 kg Materiál: nerez Povrchová úprava: mat		03	1kpl

ZP2	Závěsný klozet s hlubokým splachováním , včetně upevnění, UWL třída 1 Rimless 37x57 cm WC s hlubokým splachováním včetně upevnění 4,5 l vody na spláchnutí + sedátko klozetové odnímatelné, závěsy ušlechtilá ocel, se sklápěcí automatikou		1 kpl v m. 05 1 kpl v m. 06	2kpl
ZP2a montážní prvek pro závěsné WC	Geberit kombifix montážní prvek 110, 367.005 pro závěsné WC 108 cm se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduch + přípojovací sada pro odsávání zápachu č.v. 349.352.00.1		1 kpl v m. 05 1 kpl v m. 06	2kpl
ZP3 umyvadlo	Umyvadlo - broušené s přetokem bez otvoru pro baterii, včetně upevnění, 500 mm x 470 mm x 115 mm,		1 kpl v m. 05	1kpl

ZP3a baterie	umyvadlová podomítková baterie, 3-otvorová instalace, chrom s křížovými kohouty montáž na stěnu na montážní set ventily na teplou a studenou vodu 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem rozteč 200 mm rozpětí 180 mm dva různé sety krytek, jeden set s označením H a C, druhý bez označení vč.montážního podomítkového tělesa dodávky		1 kpl v m. 05 1 kpl v m. 06	2kpl
ZP3a vtok	Uzavírací vtok (clic-clac průměr 5/4) a umyvadlový sifon 5/4 , v chromovém provedení		1 kpl v m. 05 1 kpl v m. 06	2kpl

ZP4 umyvadlo	Umyvadlo broušené s přetokem bez otvoru pro baterii včetně upevnění, 800 mm x 470 mm x 115 mm,	 <p>Technical drawing of the sink showing dimensions: overall width 800 mm, overall depth 470 mm, mounting hole spacing 500 mm, and mounting hole diameter 312 mm. The sink has a rectangular shape with a central drain hole.</p>	1 kpl v m. 05	1kpl
ZP5 sprcha	Sprch. systém s hlavovou sprchou, 1x montážní sada Grohe Rapido Smartbox nebo ekvivalentní 1x kruhová hlavová sprcha (včetně ramene a montážní sady 42,2 cm dlouhé sprchové rameno - s omezovačem průtoku 9,5 l/min, se systémem pro redukci vodního kamene 1x ruční sprcha s držákem 1x flexibilní sprchová hadice stříbrná 1x nástěnné ovládání sprchy (ovládání pomocí otočných tlačítek, regulace objemu vody a tlačítkové ovládání - přepínání mezi režimy proudu a jednotlivými sprchami) vč. veškerého montážního příslušenství	 <p>Technical drawing of the shower system showing dimensions: shower head diameter 310 mm, shower head height 99 mm, shower head offset 16 mm, shower head connection G 1/2, shower head arm length 422 mm, and shower head arm diameter 96 mm. The drawing also shows a side view of the shower head and a photo of the shower system installed on a wall.</p>	1 kpl v m. 06	1kpl

ZP5 podlahový žlab	Podlahový žlab z nerezové oceli, stavební výška 55 mm Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku, délka 960 mm Podlahový rošt pro liniový podlahový žlab, nerez- lesk, materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301, ČSN 17240 vč. veškerého montážního příslušenství		1 kpl v m. 06	1kpl
------------------------------	---	---	------------------	------