


JOŠTOVA 3, b.č. 4

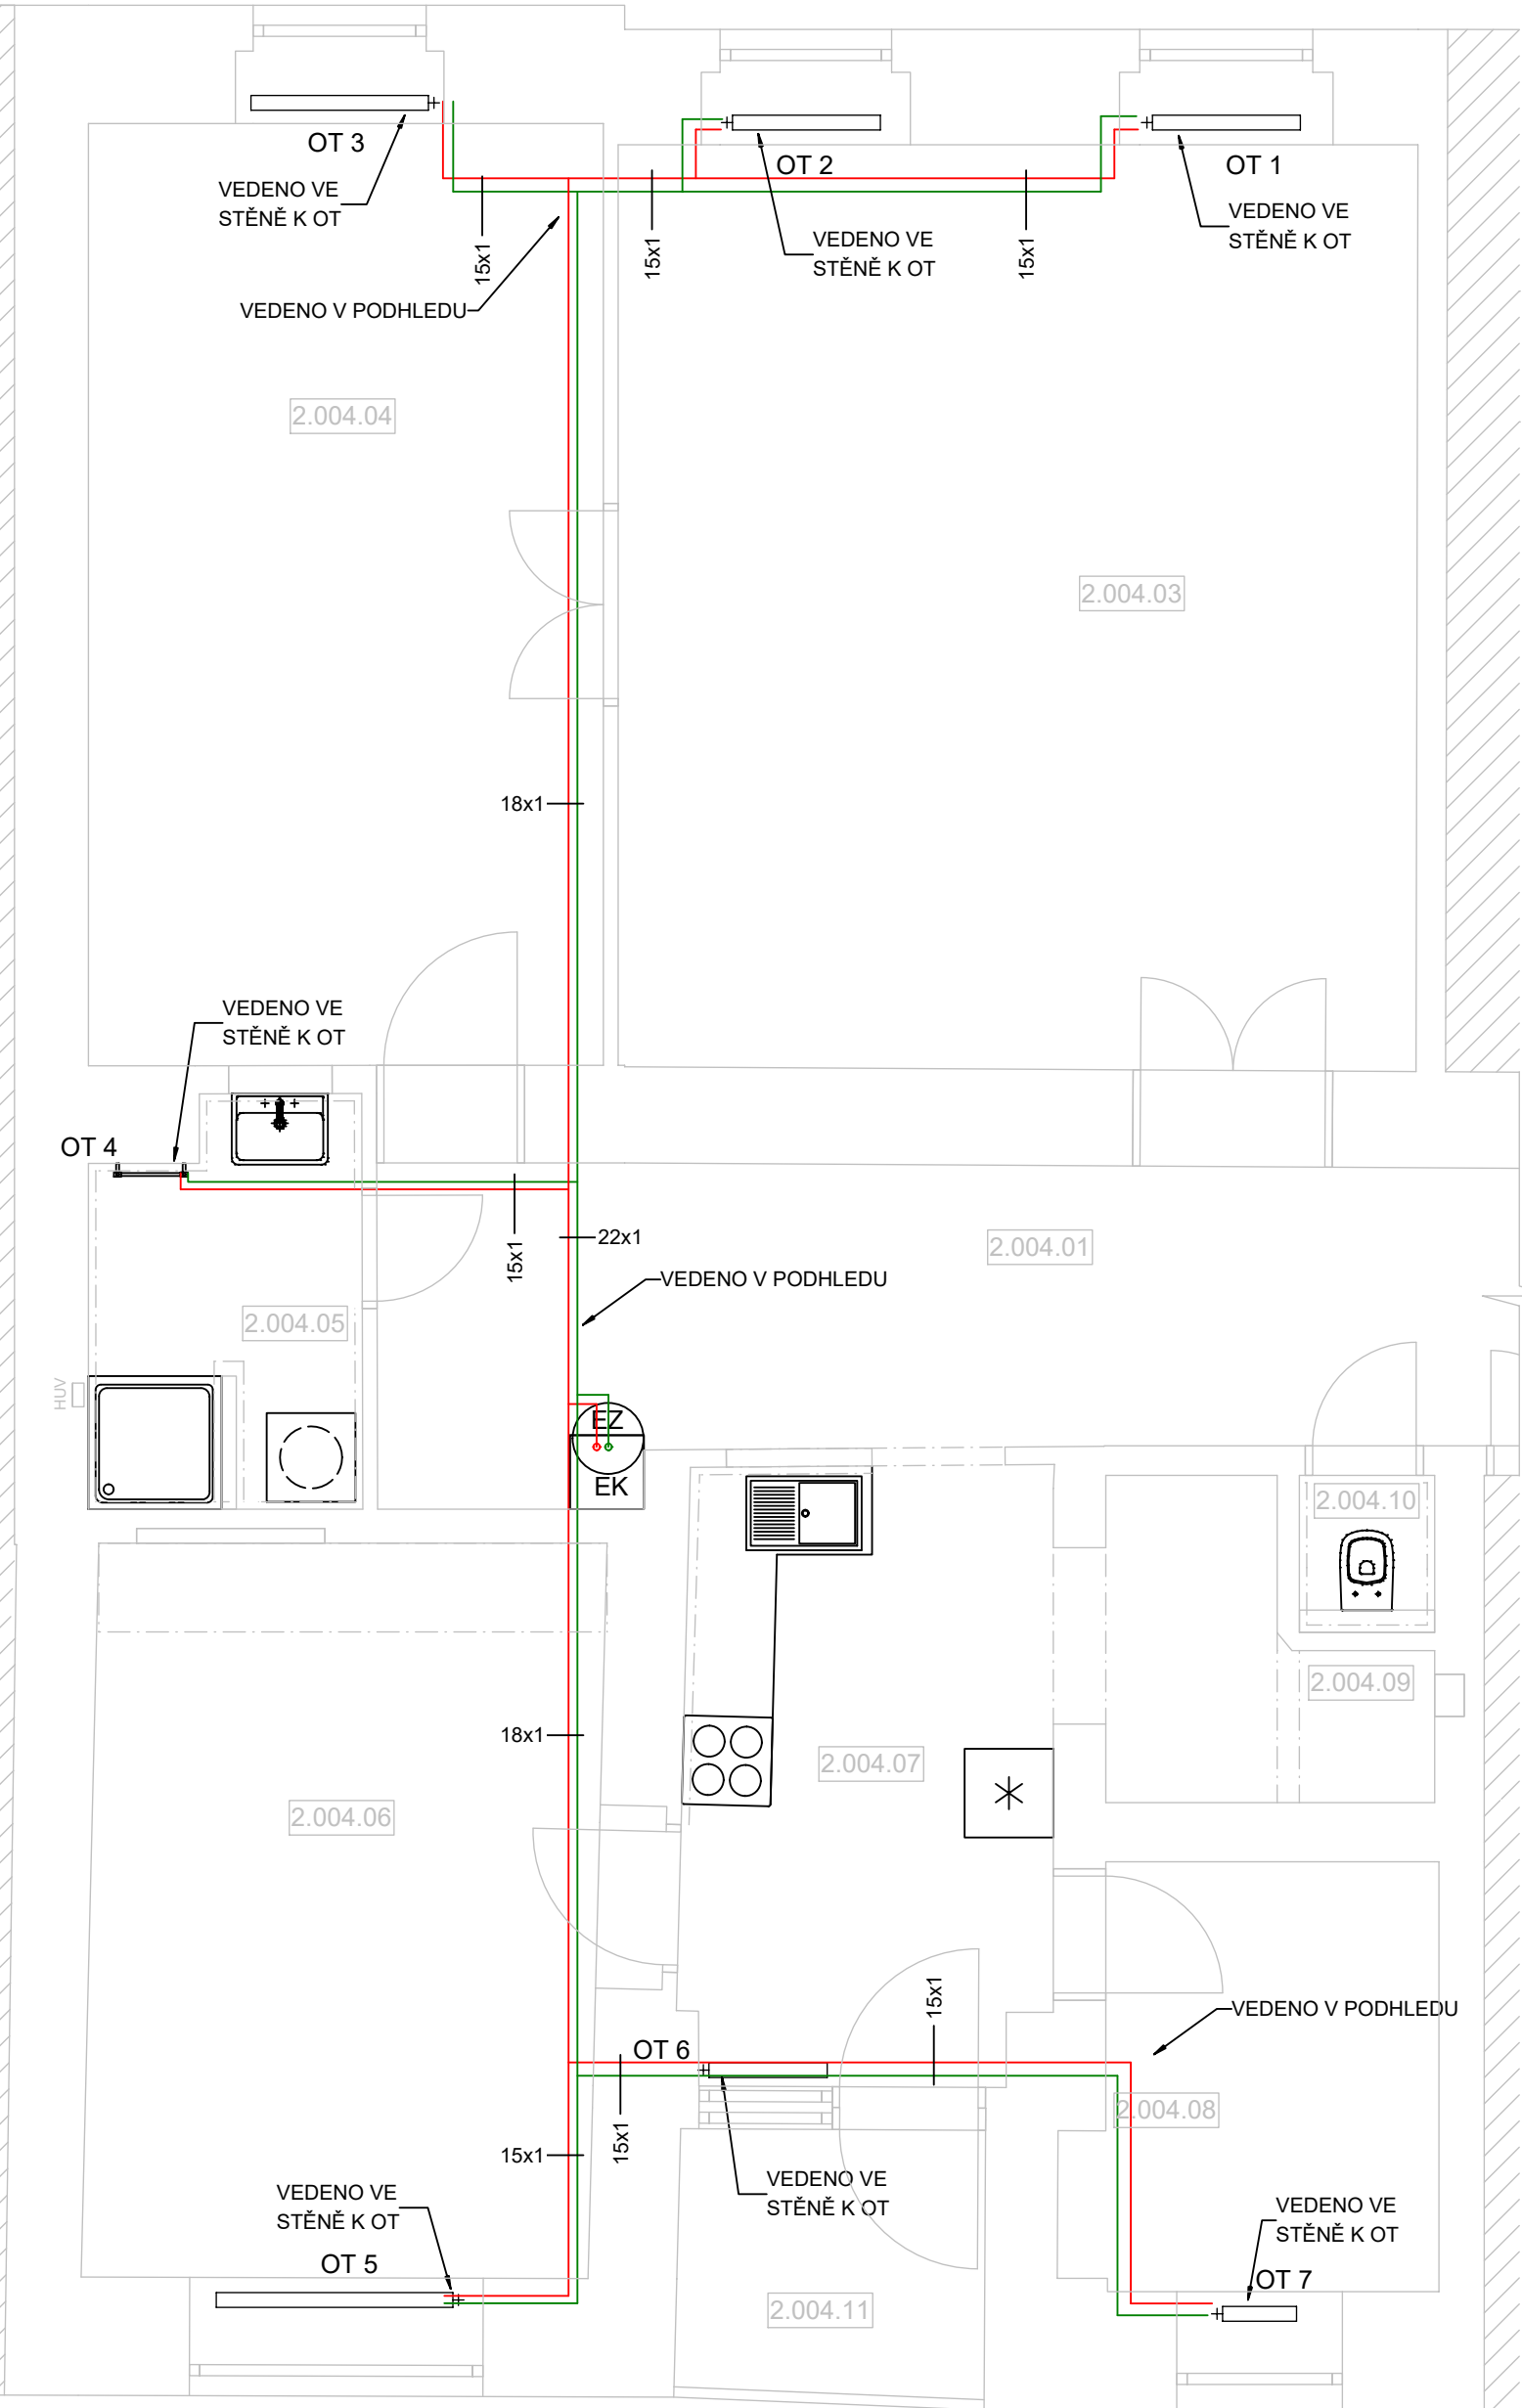

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY V PODHLEDECH A K OTOPNÉMU TĚLESU VE STĚNÁCH.
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ TEPELOVODNÍHO POTRUBÍ BUDE ZRUČENO A BUDE NAHRAZENO ZCELA NOVÝMI ROZVODY.
- POTRUBÍ PRO ROZVODY VODY K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDE NAVRŽENO MĚDĚNÉ, TEPELNĚ IZOLOVANÉ VÝROBCEM. NÁVRH MUSÍ BÝT V KORESPONDENCI S PLATNÝMI NORMAMI A VYHLÁŠKAMI. POTRUBÍ MUSÍ BÝT DILATOVÁNO.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	SV. VÝŠKA STROPU [mm]
2.004.01	CHODBA	17,51	DŘEVĚNÉ PARKETY	3250
2.004.03	POKOJ	33,77	DŘEVĚNÉ PARKETY	3400
2.004.04	POKOJ	22,18	PVC	3400
2.004.05	KOUPELNA	4,74	KEREMICKÁ DLAŽBA	2600
2.004.06	POKOJ	17,05	DŘEVĚNÉ PARKETY	3250
2.004.07	KUCHYNĚ	10,29	DŘEVĚNÉ PARKETY	3400
2.004.08	SKLAD	6,87	PVC	2600
2.004.09	SPÍŽ	3,51	PVC	2600
2.004.10	WC	0,97	KEREMICKÁ DLAŽBA	2600
2.004.11	LODŽIE	3,86	KEREMICKÁ DLAŽBA	

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 120,75

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

OZNAČENÍ	DRUH	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	HLOUBKA [mm]
OT 1	NOVÉ DESKOVÉ	1000	700	100
OT 2	NOVÉ DESKOVÉ	1000	700	100
OT 3	NOVÉ DESKOVÉ	1200	700	155
OT 4	NOVÝ KOMBI. ŽEBŘÍK	600	1220	30
OT 5	NOVÉ DESKOVÉ	1600	600	100
OT 6	NOVÉ DESKOVÉ	800	600	100
OT 7	NOVÉ DESKOVÉ	500	600	100

LEGENDA ROZVEDNÍ


LEGENDA ZNAČENÍ

- POTRUBÍ PŘÍVODNÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA
- POTRUBÍ VRATNÉ PRO OTOPNÁ TĚLESA
- VSTUP DO BYTOVÉ JEDNOTKY

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY PROVEDENÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB. JE URČENA SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A NÁSLEDNOU REALIZACI. DOKUMENTACE STANOVUJE ZÁSADY, PODMÍNKY, NÁVRHY A PRINCIPY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY. ÚDAJE V TĚTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VYKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAŽUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	PODPIS

	Zodpovědný projektant	 D2C PROJEKT group s.r.o. Gebauerova 4502/18 IČ: 07289227 615 00 Brno - Židenice DIČ: CZ07289277 +420 728 187 310 www.d2c.cz
	Ing. et Ing. Lukáš Císař	
	Vypracoval	
	Ing. Jakub Jirčík	

Místo stavby: Joštova 598/3, 602 00 Brno	Zakázkové číslo:	2020_132
Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Datum:	09.02.2021
Stavba: ULICE JOŠTOVA 3 - OPRAVA BYTU č. 4	Stupeň:	DPS
	Měřítko:	1:50
Část stavby:	Číslo výkresu:	Číslo paré:
Část PD: D.1.4.2 Vytápění		
Obsah výkresu:		
VYTÁPĚNÍ - NOVÝ STAV	D.1.4.2.b.1	

Tato dokumentace je duševním majetkem D2C PROJEKT group s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu D2C PROJEKT group s.r.o.