



JOŠTOVA 3, b.č. 4

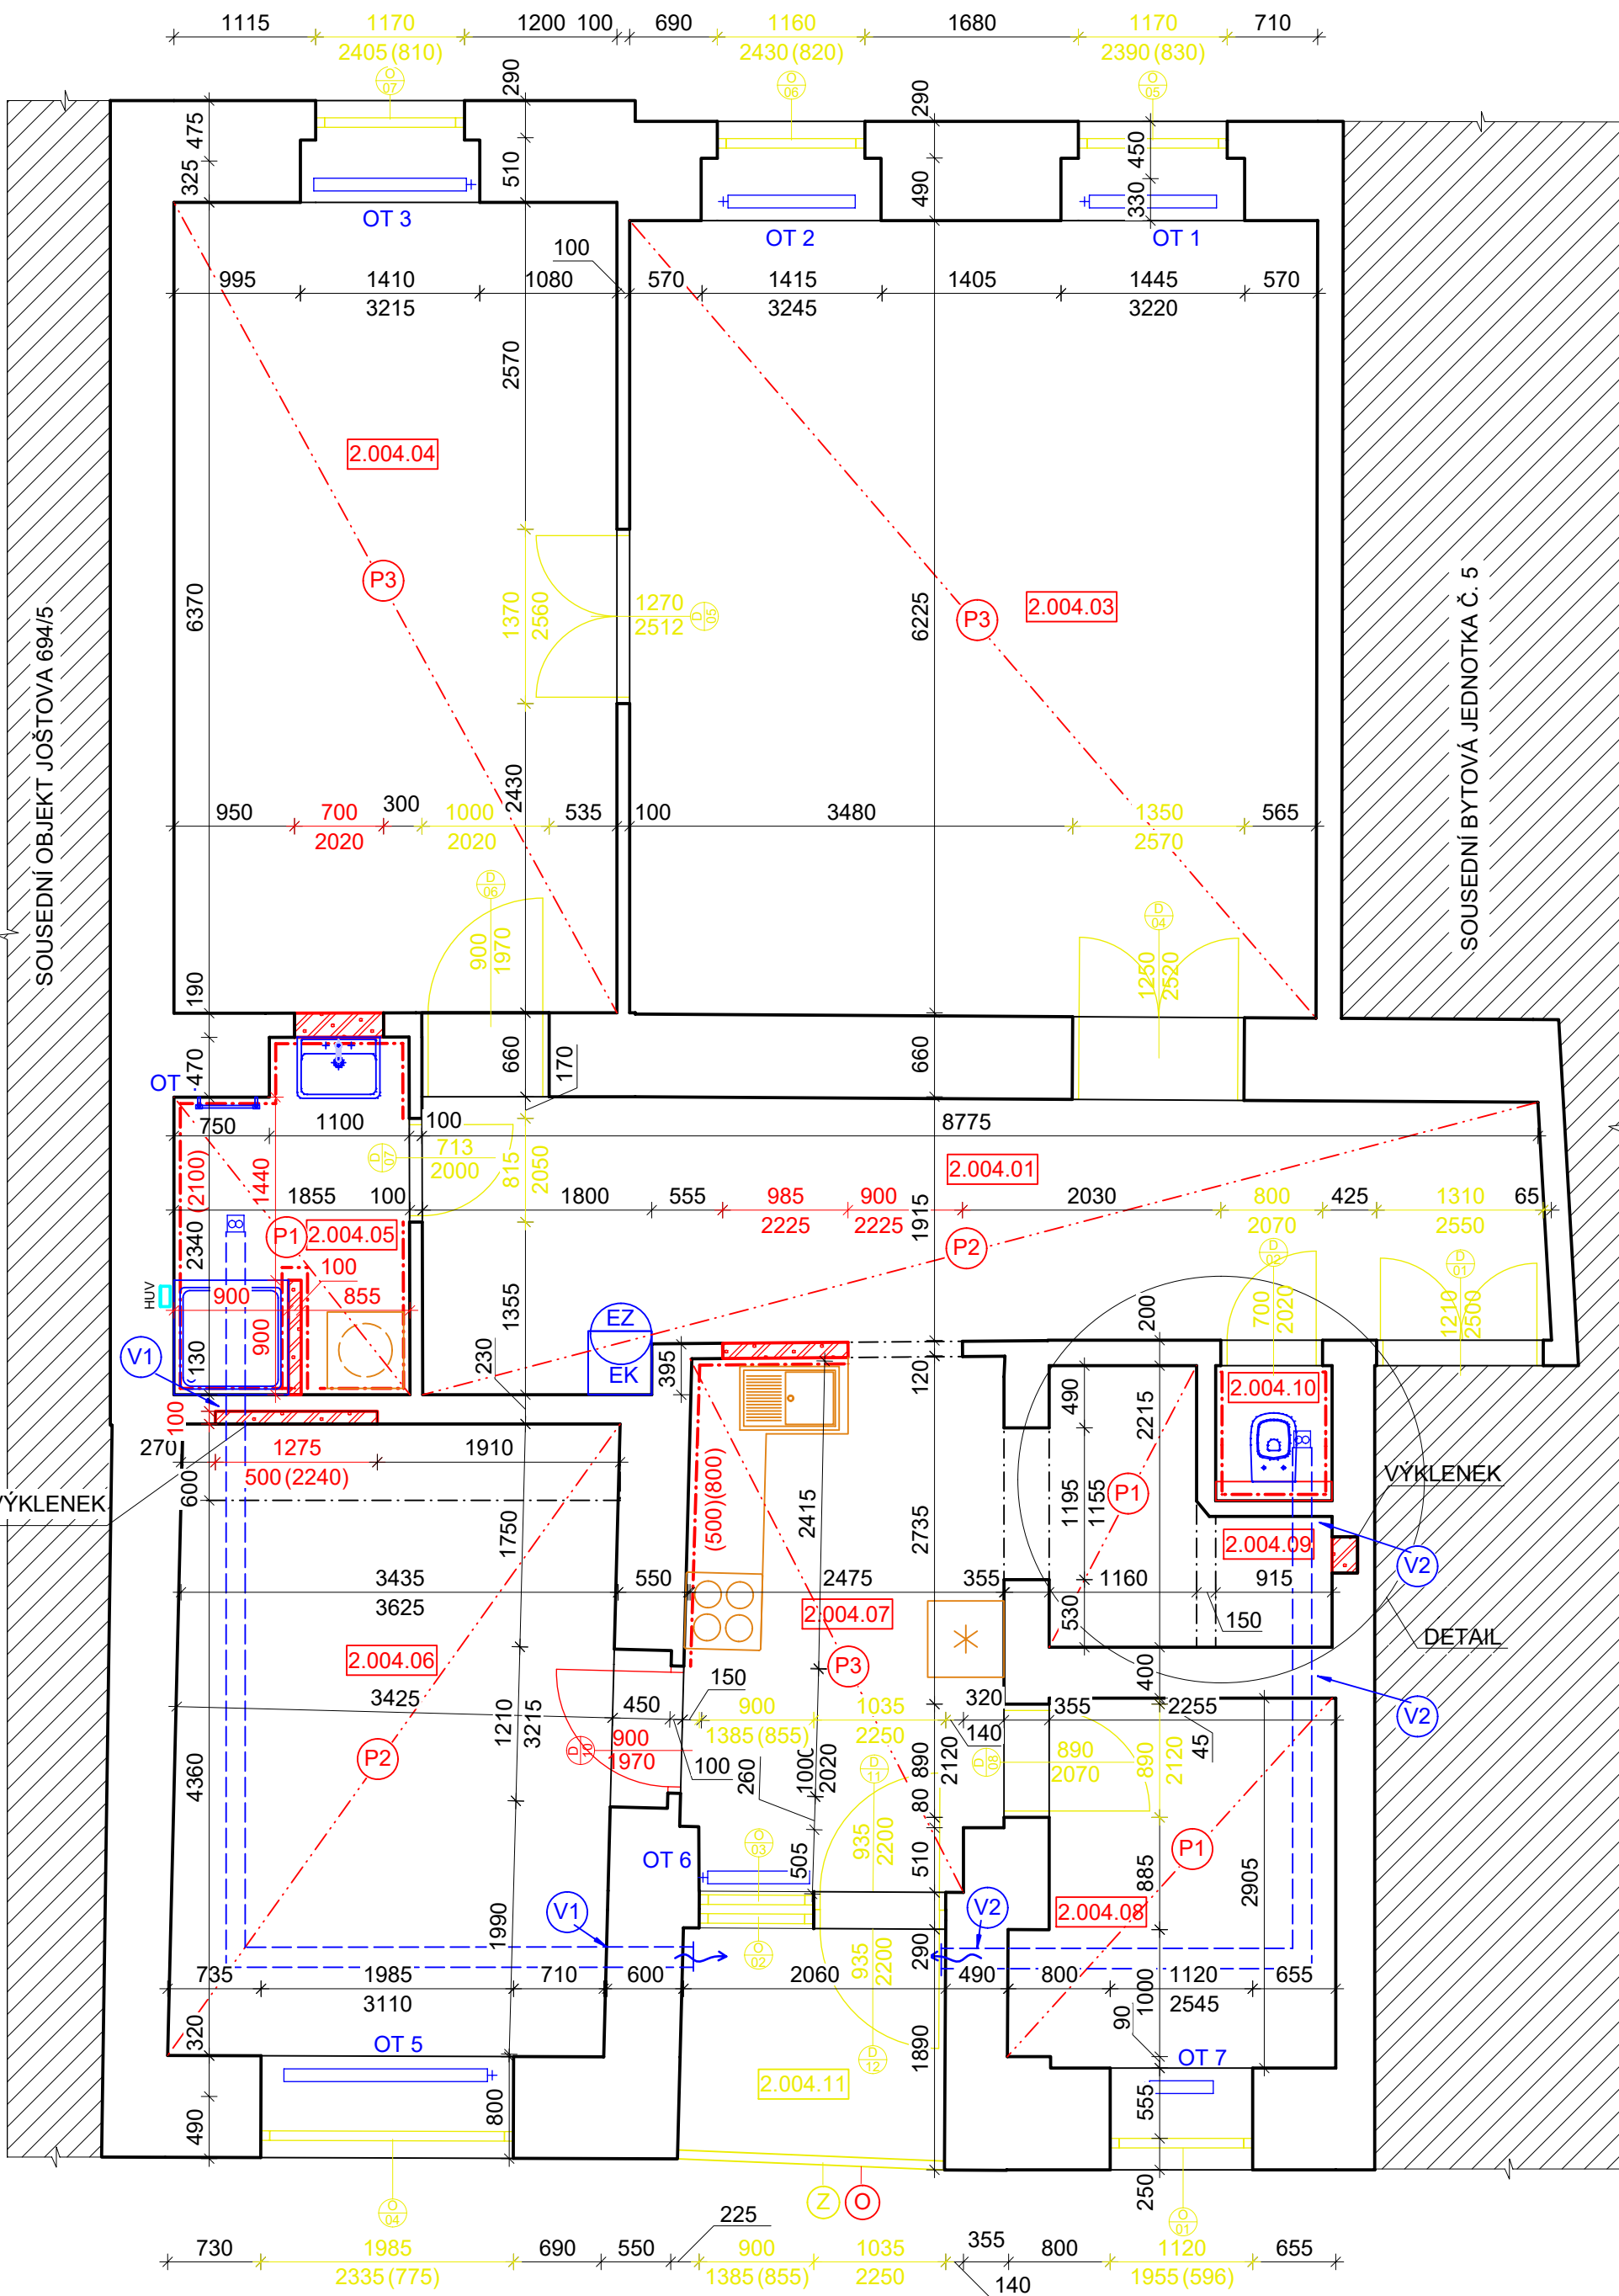

DETAIL
M 1:25

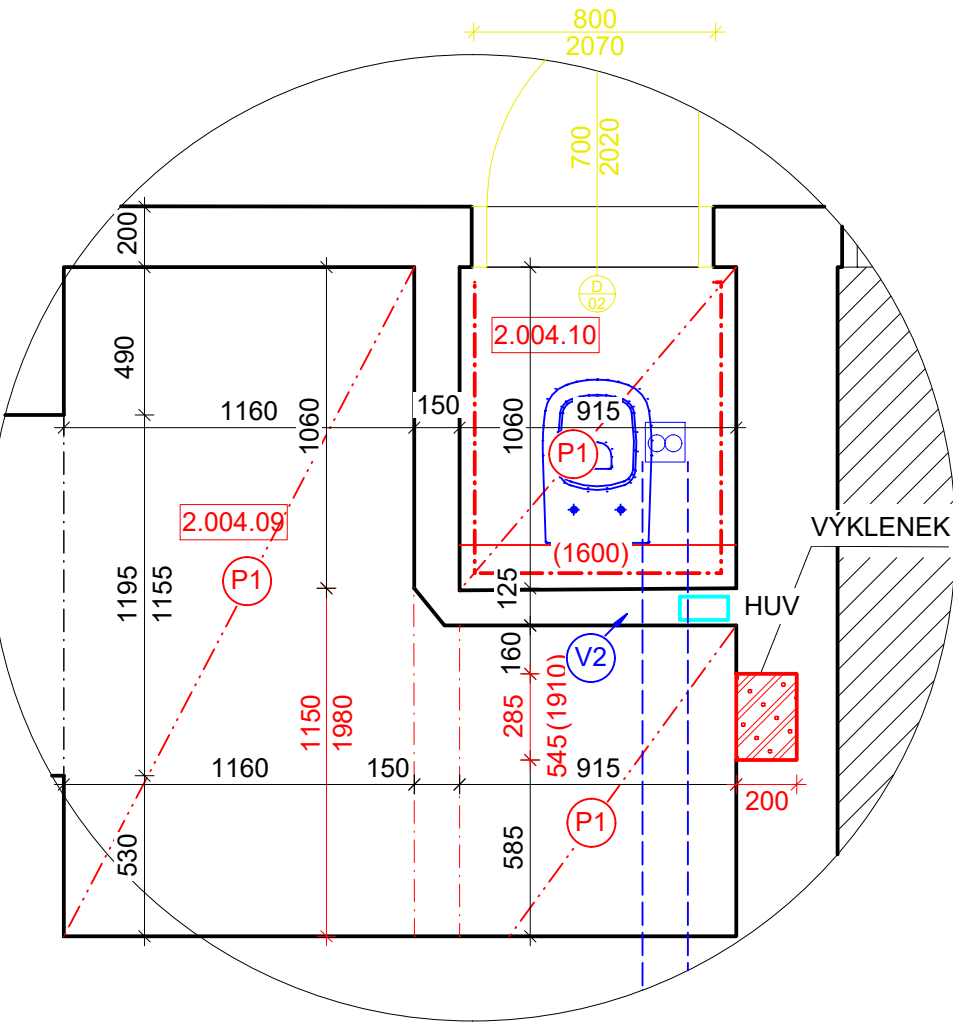

LEGENDA DVEŘÍ

| OZNAČENÍ | TYP KŘÍDLA | TYP ZARUBNĚ | ORIENTACE | ŠÍŘKA [mm] | VÝŠKA [mm] |
|----------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| D 01 | STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÉ | STÁVÁJÍCÍ OBLOŽKOVÁ | DVOUKŘÍDLÉ | 1210 | 2500 |
| D 02 | STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÉ | STÁVÁJÍCÍ OBLOŽKOVÁ | LEVÉ JEDNOKŘÍDLÉ | 700 | 2020 |
| D 04 | STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÉ | STÁVÁJÍCÍ OBLOŽKOVÁ | DVOUKŘÍDLÉ | 1250 | 2520 |
| D 05 | STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÉ | STÁVÁJÍCÍ OBLOŽKOVÁ | DVOUKŘÍDLÉ | 1270 | 2515 |
| D 06 | STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÉ | STÁVÁJÍCÍ OBLOŽKOVÁ | LEVÉ JEDNOKŘÍDLÉ | 900 | 1970 |
| D 07 | STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÉ | STÁVÁJÍCÍ OBLOŽKOVÁ | PRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ | 715 | 2000 |
| D 08 | STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÉ | STÁVÁJÍCÍ OBLOŽKOVÁ | LEVÉ JEDNOKŘÍDLÉ | 790 | 2070 |
| D 10 | NOVÉ DŘEVĚNÉ | NOVÉ OBLOŽKOVÉ | LEVÉ JEDNOKŘÍDLÉ | 900 | 1970 |
| D 11 | STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÉ | STÁVÁJÍCÍ OBLOŽKOVÁ | LEVÉ JEDNOKŘÍDLÉ | 935 | 2200 |
| D 12 | STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÉ | STÁVÁJÍCÍ OBLOŽKOVÁ | PRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ | 935 | 2200 |

LEGENDA OKEN

| OZNAČENÍ | TYP OKNA | ŠÍŘKA [mm] | VÝŠKA [mm] | PARAPET [mm] |
|----------|-------------------|------------|------------|--------------|
| O 01 | STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÉ | 1106 | 1960 | 596 |
| O 02 | STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÉ | 760 | 1385 | 855 |
| O 03 | STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÉ | 760 | 1385 | 855 |
| O 04 | STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÉ | 1984 | 2335 | 775 |
| O 05 | STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÉ | 1170 | 2395 | 830 |
| O 06 | STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÉ | 2430 | 2430 | 820 |
| O 07 | STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÉ | 2400 | 2400 | 810 |

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

| OZNAČENÍ | DRUH | ŠÍŘKA [mm] | VÝŠKA [mm] | HLOUBKA [mm] |
|----------|--------------------|------------|------------|--------------|
| OT 1 | NOVÉ DESKOVÉ | 1000 | 700 | 100 |
| OT 2 | NOVÉ DESKOVÉ | 1000 | 700 | 100 |
| OT 3 | NOVÉ DESKOVÉ | 1200 | 700 | 155 |
| OT 4 | NOVÝ KOMBI. ŽEBŘÍK | 600 | 1220 | 30 |
| OT 5 | NOVÉ DESKOVÉ | 1600 | 600 | 100 |
| OT 6 | NOVÉ DESKOVÉ | 800 | 600 | 100 |
| OT 7 | NOVÉ DESKOVÉ | 500 | 600 | 100 |

LEGENDA PODHLEDŮ

| OZNAČENÍ | DRUH | SV. VÝŠKA [mm] | POZNÁMKA |
|----------|------|----------------|--|
| P1 | SDK | 2600 | V PODHLEDU BUDOU VEDENY ROZVODY ZTI, ELEKTRO A VYTÁPĚNÍ V KOUPELNĚ, SKLADĚ, SPIŽI A WC BUDE VEDENO POTRUBÍ VZT |
| P2 | SDK | 3250 | V PODHLEDU BUDOU VEDENY ROZVODY ZTI, ELEKTRO A VYTÁPĚNÍ V OBYTNÉM POKOJI BUDE VEDENO POTRUBÍ VZT |
| P3 | SDK | 3400 | V PODHLEDU BUDOU VEDENY ROZVODY ZTI, ELEKTRO A VYTÁPĚNÍ |

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVÁJÍCÍ ZDIVO Z CPP
- NOVÉ POROBETONOVÉ ZDIVO
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE
- NEŘEŠENÁ ČÁST
- ELEKTRICKÝ KOTEL
- JÁDROVÝ VRT PRO POTRUBÍ VZT, Ø 160, HT DN 150, v. 3,5 m
- JÁDROVÝ VRT PRO POTRUBÍ VZT, Ø 160, HT DN 150, v. 2,9 m
- STÁVÁJÍCÍ ZÁBRADLÍ NA BALKONĚ, REPASOVANÉ
- NOVÁ OKAPNICE
- VSTUP DO BYTOVÉ JEDNOTKY
- VODOMĚR S UZÁVĚREM
- PŘEDPOKLAD VEDENÍ VZT POTRUBÍ
- AXIÁLNÍ VENTILÁTOR 150STHL
- EXTERNÍ ZÁSOBNÍK

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA | SV. VÝŠKA STROPU [mm] |
|----------|-----------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 2.004.01 | CHODBA | 17,51 | DŘEVĚNÉ PARKETY | 3250 |
| 2.004.03 | POKOJ | 33,77 | DŘEVĚNÉ PARKETY | 3400 |
| 2.004.04 | POKOJ | 22,18 | PVC | 3400 |
| 2.004.05 | KOUPELNA | 4,74 | KEREMICKÁ DLAŽBA | 2600 |
| 2.004.06 | POKOJ | 17,05 | DŘEVĚNÉ PARKETY | 3250 |
| 2.004.07 | KUCHYNĚ | 10,29 | DŘEVĚNÉ PARKETY | 3400 |
| 2.004.08 | SKLAD | 6,87 | PVC | 2600 |
| 2.004.09 | SPIŽ | 3,51 | PVC | 2600 |
| 2.004.10 | WC | 0,97 | KEREMICKÁ DLAŽBA | 2600 |
| 2.004.11 | LODŽIE | 3,86 | KEREMICKÁ DLAŽBA | |

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ

120,75



POZNÁMKA:

- PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- FOTODOKUMENTACE STÁVÁJÍCÍHO STAVU JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY.
- POLOHA STOUPAČÍHO POTRUBÍ NEBYLA PŘI PROHLÍDCE BYTU ZJIŠTĚNA.
- VÝVODY POTRUBÍ VZT BUDOU Z EXTERIÉRU OPATŘENY ORUHOVOU OCHRANNOU MŘÍŽKOU SE SÍTEM.
- VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDE SNÍŽENA SVĚTLÁ VÝŠKA NOVÝM SDK PODHLEDEM.
- ZÁBRADLÍ NA BALKONĚ BUDE DEMONTÁVÁNO, REPASOVÁNO A POTÉ ZPĚT NAMONTOVÁNO.
- DŘEVĚNÉ PARKERY BUDOU REPASOVÁNY.
- STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA BUDOU REPASOVÁNA.
- STÁVÁJÍCÍ OBLOŽKOVÉ DVEŘE BUDOU DEMONTOVÁNY A REPASOVÁNY.
- VSTUPNÍ BYTOVÉ DVEŘE BUDOU REPASOVÁNY.
- VÝŠKA OBKLADU V KOUPELNĚ BUDE PO HORNÍ HRANU ZÁRUBNÍ.
- NAD UMYVADLO V KOUPELNĚ BUDE UMÍSTĚNO NOVÉ ZRCADLO.

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY PROVEDENÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB. JE URČENA SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A NÁSLEDNOU REALIZACI. DOKUMENTACE STANOVUJE ZÁSADY, PODMÍNKY, NÁVRHY A PRINCIPY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY. ÚDAJE V TĚTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEKOVANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAŽUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

| | | | |
|----------|---------------------|-------|--------|
| Z1 | | | |
| OZNAČENÍ | PODROBNOSTI O ZMĚNĚ | DATUM | PODPIS |

| | | | |
|---|--------------------------|--|-------------|
|  | Zodpovědný projektant |  <div>D2C PROJEKT group s.r.o.</div> <div>Gebauerova 4502/18 615 00 Brno - Židenice +420 728 187 310 IČ: 07289227 DIČ: CZ07289277 www.d2c.cz</div> | |
| | Ing. et Ing. Lukáš Císař | | |
| | | | |
| | Vypracoval | | |
| | Ing. Jakub Jirčík | | |
| | | | |
| Místo stavby: Joštova 598/3, 602 00 Brno | | Zakázkové číslo: 2020_132 | |
| Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno | | Datum: 09.02.2021 | |
| Stavba: ULICE JOŠTOVA 3 - OPRAVA BYTU č. 4 | | Stupeň: DPS | |
| | | Měřítko: 1:50 | |
| Část stavby: | | Číslo výkresu: | Číslo paré: |
| Část PD: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | | | |
| Obsah výkresu: | | | |
| PŮDORYS - NOVÝ STAV | | D.1.1.b.3 | |

Tato dokumentace je duševním majetkem D2C PROJEKT group s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu D2C PROJEKT group s.r.o.